

RECTA


Suspension L.1200 en ligne continue

Profilé en aluminium thermolaqué, ce luminaire à haute performance est conçu pour offrir un éclairage précis et de qualité, grâce à une combinaison d'optiques et de lentilles LEDIL permettant la personnalisation selon les besoins du projet. Il est conforme à la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles au dispositif CEE. Livré avec filins de suspension et un câble d'alimentation de 2 mètres pour une installation facilitée.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Selon modèles



UGR<19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
20 W	3000 K	2586 lm	129 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2707 lm	135 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	3146 lm	157 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	3292 lm	165 lm/W	W-D 50°	METAL
20 W	3000 K	2621 lm	131 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2744 lm	137 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3215 lm	161 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	3365 lm	168 lm/W	WW-D 80°	METAL

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
20 W	3000 K	2285 lm	114 lm/W
	4000 K	2403 lm	120 lm/W
35 W	3000 K	3806 lm	109 lm/W
	4000 K	4002 lm	114 lm/W

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
20 W	3000 K	2611 lm	131 lm/W
	4000 K	2746 lm	137 lm/W
35 W	3000 K	4350 lm	124 lm/W
	4000 K	4574 lm	131 lm/W

Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat



Prismatique




Opale

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

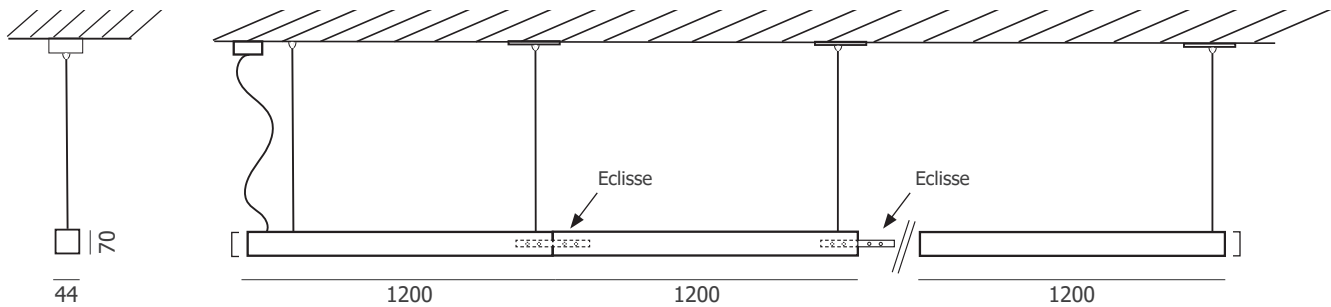

ATTENTION : module livré avec bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur

UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	941013-(.)	941093-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	941014-(.)	941094-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	941023-(.)	941103-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	941024-(.)	941104-(.)
20 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	941033-(.)	941113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	941034-(.)	941114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	941043-(.)	941123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	941044-(.)	941124-(.)

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	941053-(.)	941133-(.)
	4000 K	941054-(.)	941134-(.)
35 W	3000 K	941063-(.)	941143-(.)
	4000 K	941064-(.)	941144-(.)

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
20 W	3000 K	941073-(.)	941153-(.)
	4000 K	941074-(.)	941154-(.)
35 W	3000 K	941083-(.)	941163-(.)
	4000 K	941084-(.)	941164-(.)

Accessoires pour montage en ligne continue à commander en supplément

	Code
Bouchons X2	999152-(.)
Eclisses (le jeu)	9991529

Exemple de montage avec 4 modules :

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

