

RECTA


Suspension L.1700 en ligne continue

Profilé en aluminium thermolaqué, ce luminaire LED haute performance est conçu pour offrir un éclairage précis et de qualité, grâce à une combinaison d'optiques et de lentilles LEDIL permettant la personnalisation selon les besoins du projet. Il est conforme à la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles au dispositif CEE. Livré avec filins de suspension et un câble d'alimentation de 2 mètres pour une installation facilitée.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Selon modèles



UGR < 19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
30 W	3000 K	3633 lm	121 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	3825 lm	128 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	4418 lm	147 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	4652 lm	155 lm/W	W-D 50°	METAL
30 W	3000 K	3682 lm	123 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	3877 lm	129 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	4516 lm	151 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	4755 lm	159 lm/W	WW-D 80°	METAL
43 W	3000 K	5071 lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	5493 lm	128 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	6168 lm	143 lm/W	W-D 50°	METAL
	4000 K	6681 lm	155 lm/W	W-D 50°	METAL
43 W	3000 K	5140 lm	120 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	5567 lm	130 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	6305 lm	147 lm/W	WW-D 80°	METAL
	4000 K	6829 lm	159 lm/W	WW-D 80°	METAL

Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat



Prismatique




Opale

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

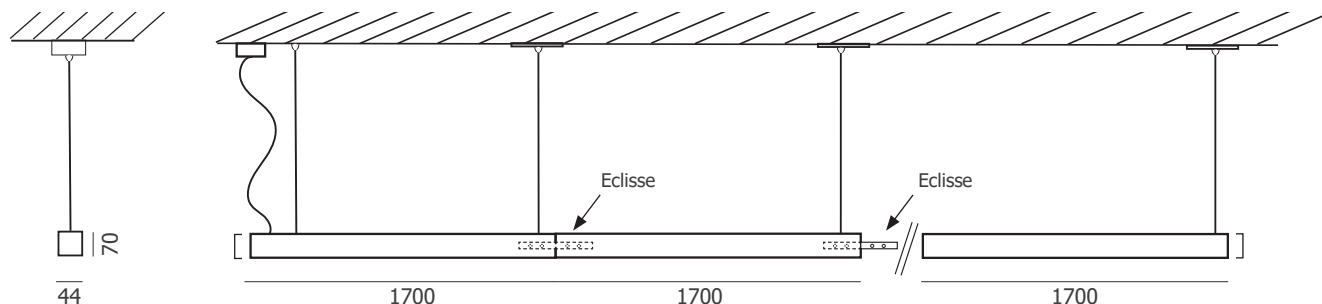

ATTENTION : module livré avec bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
35 W	3000 K	4215 lm	120 lm/W
	4000 K	4432 lm	127 lm/W
44 W	3000 K	4932 lm	112 lm/W
	4000 K	5186 lm	118 lm/W

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
35 W	3000 K	4817 lm	138 lm/W
	4000 K	5056 lm	145 lm/W
44 W	3000 K	5636 lm	128 lm/W
	4000 K	5926 lm	135 lm/W

UGR < 19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
30 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	942013-(.)	942133-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	942014-(.)	942134-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	942023-(.)	942143-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	942024-(.)	942144-(.)
30 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	942033-(.)	942153-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	942034-(.)	942154-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	942043-(.)	942163-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	942044-(.)	942164-(.)
43 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	942053-(.)	942173-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	942057-(.)	942174-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	942063-(.)	942183-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	942064-(.)	942184-(.)
43 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	942073-(.)	942193-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	942074-(.)	942194-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	942083-(.)	942203-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	942084-(.)	942204-(.)

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
35 W	3000 K	942093-(.)	942213-(.)
	4000 K	942094-(.)	942214-(.)
44 W	3000 K	942103-(.)	942223-(.)
	4000 K	942104-(.)	942224-(.)

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
35 W	3000 K	942113-(.)	942233-(.)
	4000 K	942114-(.)	942234-(.)
44 W	3000 K	942123-(.)	942243-(.)
	4000 K	942124-(.)	942244-(.)

Accessoires pour montage en ligne continue à commander en supplément

	Code
Bouchons X2	999152-(.)
Eclisses (le jeu)	9991529

Exemple de montage avec 4 modules :

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

