

RECTA


Plafonnier L.560 en ligne continue

En aluminium thermolaqué, ce luminaire à haute performance est conçu pour un montage en ligne continue, offrant une solution d'éclairage homogène et modulable. Grâce à l'association d'optiques et de lentilles LEDIL, il s'adapte précisément aux besoins de chaque projet. Il répond aux exigences de la certification BAT-EQ-127 pour les bâtiments tertiaires, rendant certains modèles éligibles aux CEE.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H


Selon modèles



UGR < 19

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
15 W	3000 K	2054 lm	137 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	2148 lm	143 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	1767 lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1849 lm	123 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2149 lm	143 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	2248 lm	150 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
15 W	3000 K	2006 lm	134 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	2098 lm	140 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	1791 lm	119 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	1874 lm	125 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	2197 lm	147 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	2298 lm	153 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
25 W	3000 K	3142 lm	126 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	3289 lm	132 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	2704 lm	108 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2830 lm	113 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	3289 lm	132 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	3442 lm	138 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
25 W	3000 K	3069 lm	123 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	3212 lm	129 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	2741 lm	110 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2868 lm	115 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3362 lm	135 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	3518 lm	141 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL


Optiques disponibles

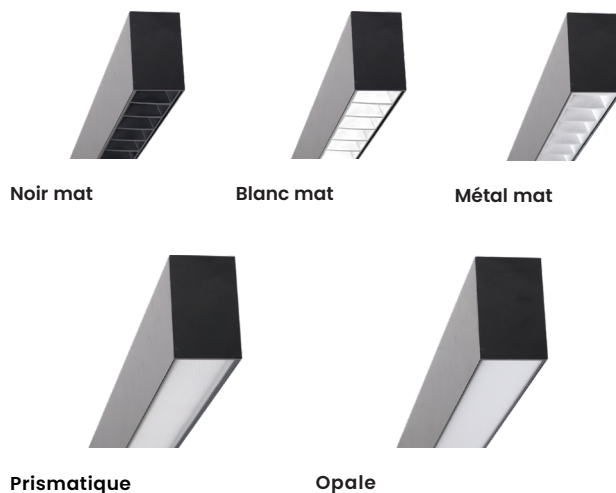

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

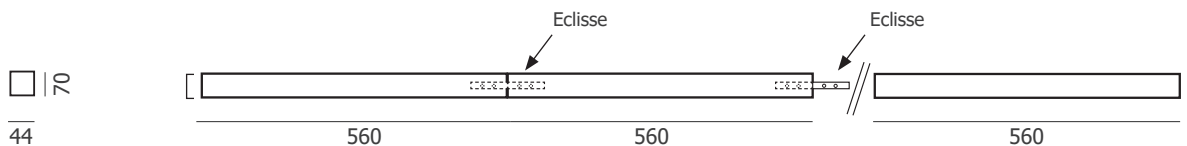

ATTENTION : module livré avec bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
15 W	3000 K	1913 lm	128 lm/W
	4000 K	2011 lm	134 lm/W
25 W	3000 K	3084 lm	123 lm/W
	4000 K	3243 lm	130 lm/W

UGR<19

Puissances	Kelvin	Lentille	Optique Mat	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	W-D 50°	BLANC	923013-(.)	923173-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	923014-(.)	923174-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	923023-(.)	923183-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	923024-(.)	923184-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	923033-(.)	923193-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	923034-(.)	923194-(.)
15 W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	923043-(.)	923203-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	923044-(.)	923204-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	923053-(.)	923213-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	923054-(.)	923214-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	923063-(.)	923223-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	923064-(.)	923224-(.)
25 W	3000 K	W-D 50°	BLANC	923073-(.)	923233-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	923074-(.)	923234-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	923083-(.)	923243-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	923084-(.)	923244-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	923093-(.)	923253-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	923094-(.)	923254-(.)
25 W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	923103-(.)	923263-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	923104-(.)	923264-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	923113-(.)	923273-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	923114-(.)	923274-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	923123-(.)	923283-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	923124-(.)	923284-(.)

RECTA

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Diffuseur opale

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	923133-(.)	923293-(.)
	4000 K	923134-(.)	923294-(.)
25 W	3000 K	923143-(.)	923303-(.)
	4000 K	923144-(.)	923304-(.)

Diffuseur prismatique

Puissances	Kelvin	Code ON/OFF	Code DALI
15 W	3000 K	923153-(.)	923313-(.)
	4000 K	923154-(.)	923314-(.)
25 W	3000 K	923163-(.)	923323-(.)
	4000 K	923164-(.)	923324-(.)

Accessoires pour montage en ligne continue à commander en supplément

	Code
Bouchons X2	999152-(.)
Eclisses (le jeu)	9991529

Exemple de montage avec 4 modules :

A commander

1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

