

ROLUX




Projecteur sur adaptateur

En aluminium et acier thermolaqué, équipé d'un refroidisseur passif, d'un réflecteur métallisé et d'un adaptateur ON/OFF à alimentation intégré, idéal pour une application dans un bureau, circulation, hôtellerie, magasins, halls, etc


Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Sans accessoires



Puissances	Kelvin	Flux IRC80	lm/W	Flux IRC90	lm/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

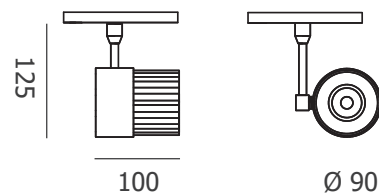

Accessoires

Désignation	Code	
Volet coupe flux <i>ATTENTION : A commander avec le projecteur. Ne peut pas être rajouté</i>	599080-(-)	
Nid d'abeille + cover transparent <i>ATTENTION : Puissance max 40W</i>	9990050	
Cover transparent	9990049	
Cover opale	9990046	

Attention : Accessoires **Volet coupe flux** non compatible avec les **covers**

Rail standard TRIPHASÉ



Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W - 19 W - 27 W - 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ROLUX

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >80	3000 K	525133-(.)	525143-(.)	525153-(.)
	4000 K	525134-(.)	525144-(.)	525154-(.)
	3500 K	525135-(.)	525145-(.)	525155-(.)
19 W IRC >80	3000 K	525203-(.)	525193-(.)	525183-(.)
	4000 K	525204-(.)	525194-(.)	525184-(.)
	3500 K	525205-(.)	525195-(.)	525185-(.)
27 W IRC >80	3000 K	525123-(.)	525273-(.)	525283-(.)
	4000 K	525124-(.)	525274-(.)	525284-(.)
	3500 K	525125-(.)	525275-(.)	525285-(.)
40 W IRC >80	3000 K	525503-(.)	525513-(.)	525523-(.)
	4000 K	525504-(.)	525514-(.)	525524-(.)
	3500 K	525505-(.)	525515-(.)	525525-(.)

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code 49°	Code 37°	Code 23°
13 W IRC >90	3000 K	525113-(.)	525163-(.)	525173-(.)
	4000 K	525114-(.)	525164-(.)	525174-(.)
	3500 K	525115-(.)	525165-(.)	525175-(.)
19 W IRC >90	3000 K	525213-(.)	525223-(.)	525233-(.)
	4000 K	525214-(.)	525224-(.)	525234-(.)
	3500 K	525214-(.)	525225-(.)	525235-(.)
27 W IRC >90	3000 K	525243-(.)	525253-(.)	525263-(.)
	4000 K	525244-(.)	525254-(.)	525264-(.)
	3500 K	525245-(.)	525255-(.)	525265-(.)
40 W IRC >90	3000 K	525403-(.)	525413-(.)	525423-(.)
	4000 K	525404-(.)	525414-(.)	525424-(.)
	3500 K	525405-(.)	525415-(.)	525425-(.)