



Notice de montage

PROJECTEURS SUR PAT  RE CARR  E :

- CASA PAT
- OPUS PAT
- ROLUX PAT
- FOLIA PAT

Equipement

ON/OFF ou **DALI*** (selon mod  les)



5


0.60 kg
0.95 kg
1.00 kg

Garantie

Il est imp  ratif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil    du personnel qualifi  , conform  ment    la norme d'installation NFC15-100

1    Toutes les op  rations d'installation doivent   tre effectu  es **Hors Tension**


2 Installation

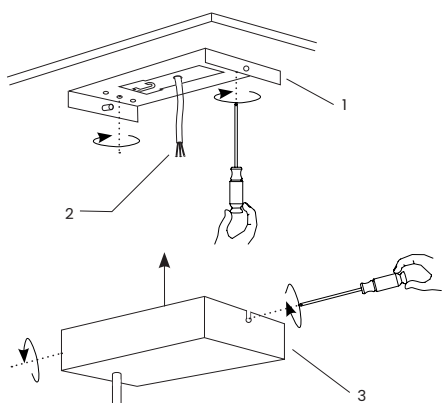

1. Fixer le support de l'  trier au plafond
2. Ajuster la longueur du c  ble d'alimentation et raccorder au r  seau (Cf. «**3-Raccordement r  seau**»)
3. Positionner l'appareil sur l'  trier et visser


Entraxe support d'  trier

OPUS PAT




	L	I
OPUS PAT	96	27.5
OPUS PAT (coupure de phase)	96	51


FOLIA PAT*




ROLUX PAT*




CASA PAT

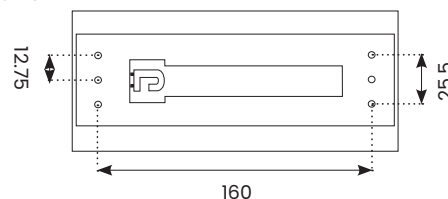

3 Raccordement au r  seau



* Sch  ma de c  blage DALI

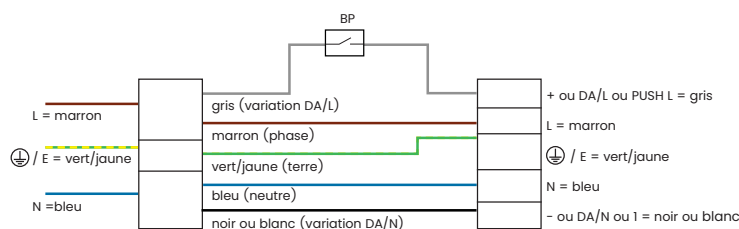

4    Un fois l'installation termin  e et v  rifi  e, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'  viter tout dommage   lectrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie