



Notice de montage ENCASTRÉ :

- SLIM 170
- SLIM 200
- SLIM 230
- SLIMBEE

Equipement

ON/OFF ou **DALI**





23° - 28° 0.4 kg
37° - 42° 0.6 kg
49° - 57° Garantie **5**

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Découpe à réaliser

Mettre
**HORS
TENSION**

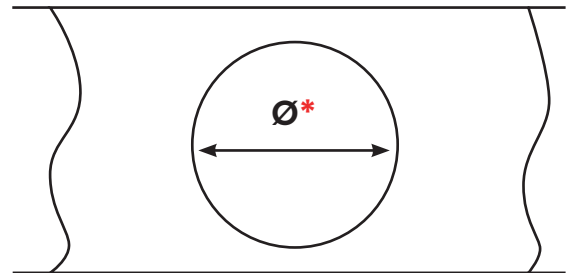



*	SLIM 170 Ø155	SLIM 200 Ø185	SLIM 230 Ø205
---	------------------	------------------	------------------


③ Racordement au réseau

3A ON/OFF
Standard

DALI

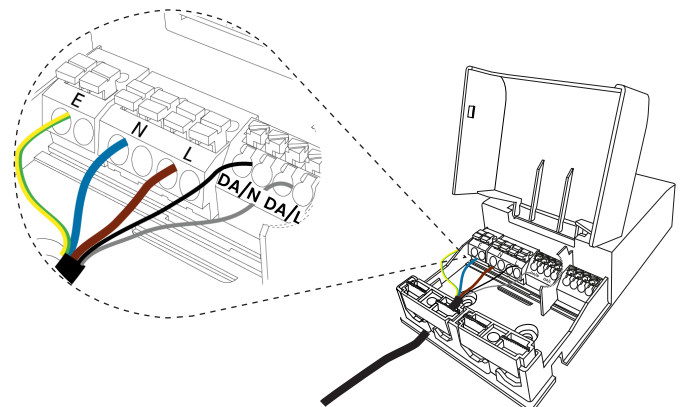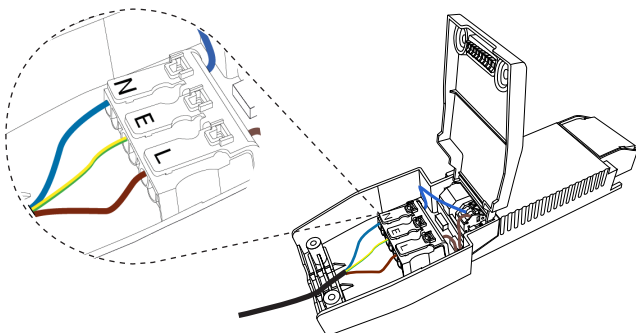

3B ON/OFF REPIQUABLE

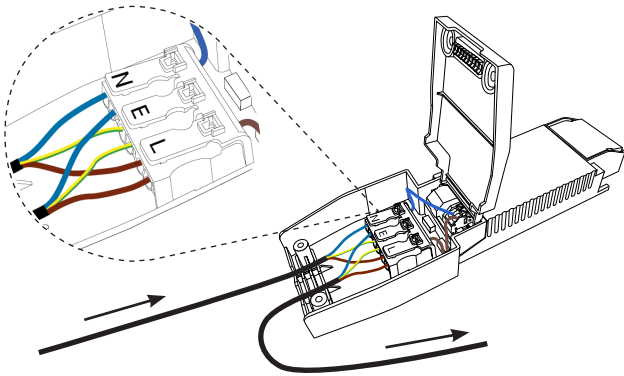

DALI REPIQUABLE



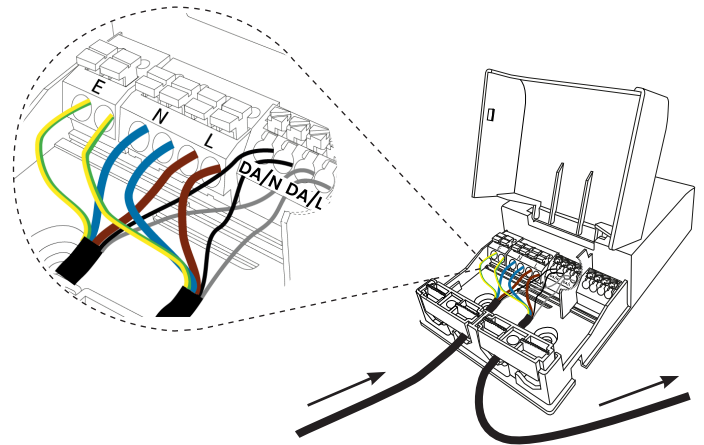


Schéma de câblage DALI

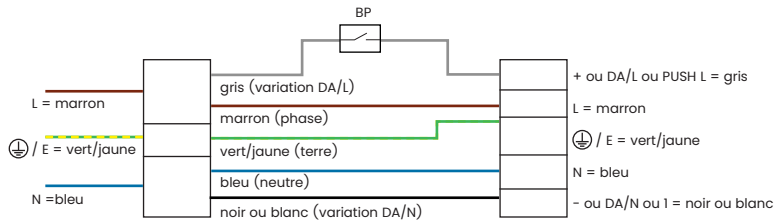


④ INSTALLATION DANS FAUX PLAFOND

⑤ Mettre sous tension

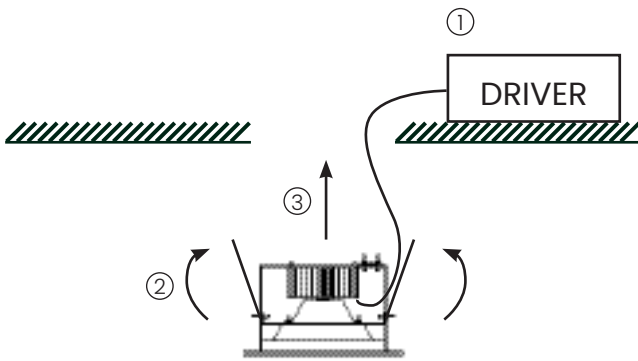

Mettre
**SOUS
TENSION**

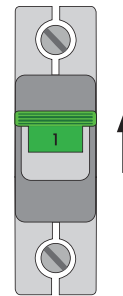

1. Positionner le driver
2. Relever les ressorts
3. Mettre l'appareil au plafond

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie