

TETRIS 14

Encastré


En acier thermolaqué, équipé de LEDs haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets. Les drivers, non inclus, sont à sélectionner séparément pour permettre l'alimentation d'un ou plusieurs appareils selon les configurations souhaitées. Sa fixation par ressorts permet une installation stable et discrète. Conforme à la certification BAT-EQ-127, il peut être éligible au dispositif des CEE selon le modèle. conçu pour les bureaux, open spaces et espaces communs.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
9 W	3000 K	1386 Lm	135 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	1272 Lm	141 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	1047 Lm	116 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1096 Lm	122 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	1272 Lm	141 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	1330 Lm	148 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
9 W	3000 K	1138 Lm	132 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	1242 Lm	138 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	1062 Lm	118 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	1110 Lm	123 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	1300 Lm	144 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	1360 Lm	151 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

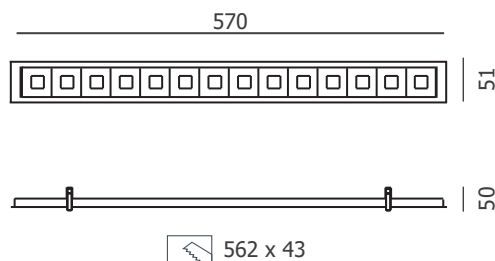

Optiques disponibles



Valeurs de puissance donné sans alimentation. Pour ajouter une alimentation, veuillez consulter le Tableau Alimentation

TETRIS 14

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
15 W	3000 K	2064 Lm	138 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	2158 Lm	144 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	1777 Lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1858 Lm	124 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2159 Lm	144 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	2258 Lm	151 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
15 W	3000 K	2016 Lm	134 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	2116 Lm	141 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	1801 Lm	120 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	11384 Lm	126 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	2207 Lm	147 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	2308 Lm	154 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
22 W	3000 K	2857 Lm	130 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	2990 Lm	136 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	2460 Lm	112 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2574 Lm	117 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2990 Lm	136 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	3129 Lm	142 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
22 W	3000 K	2791 Lm	127 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	2921 Lm	133 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	2493 Lm	113 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2609 Lm	119 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3056 Lm	139 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	3198 Lm	145 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

TETRIS 14

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
9 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	904073-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	904074-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	904083-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	904084-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	904093-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	904094-(.)
9 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904103-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904104-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	904123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	904124-(.)
15 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	904013-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	904014-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	904023-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	904024-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	904033-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	904034-(.)
15 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904043-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904044-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904053-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904054-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	904063-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	904064-(.)
22 W SANS ALIMENTATION	3000 K	W-D 50°	BLANC	904193-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	904194-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	904203-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	904204-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	904213-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	904214-(.)
22 W SANS ALIMENTATION	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904223-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904224-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904233-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904234-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	904243-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	904244-(.)

Code appareil donné sans alimentation. Pour ajouter une alimentation, veuillez consulter le tableau alimentation

TETRIS 14

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF - Alimentation

	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils	Pour 3 appareils
Puissance	Code	Code	Code
9 W	AT1ON81	AT1ON82	AT1ON83
15 W	AT1ON11	AT1ON12	AT1ON13
22W	AT1ON41	AT1ON42	

DALI - Alimentation

	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils	Pour 3 appareils
Puissance	Code	Code	Code
9 W	AT1DA81	AT1DA82	AT1DA83
15 W	AT1DA11	AT1DA12	AT1DA13
22W	AT1DA41	AT1DA42	AT1DA43