

# TETRIS 28

## Encastré


En acier thermolaqué, équipé de LEDs haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets. Les drivers, non inclus, sont à sélectionner séparément pour permettre l'alimentation d'un ou plusieurs appareils selon les configurations souhaitées. Sa fixation par ressorts permet une installation stable et discrète. Conforme à la certification BAT-EQ-127, il peut être éligible au dispositif des CEE selon le modèle. conçu pour les bureaux, open spaces et espaces communs.

### Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
15 W	3000 K	1831 Lm	122 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	1916 Lm	128 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	2225 Lm	148 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	2328 Lm	155 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
15 W	3000 K	1856 Lm	124 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	1941 Lm	129 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	2274 Lm	152 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	2379 Lm	159 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

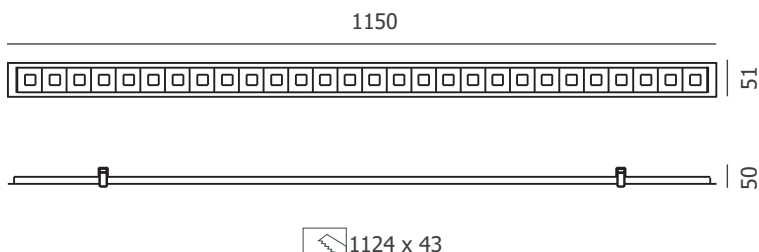

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
30 W	3000 K	3544 Lm	118 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	3708 Lm	123 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	4308 Lm	144 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	4507 Lm	150 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
30 W	3000 K	3591 Lm	120 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	3758 Lm	125 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	4403 Lm	147 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	4607 Lm	154 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

### Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat

# TETRIS 28

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)  
 Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
15 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906023-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	906024-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	906033-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	906034-(.)
15 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906053-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906054-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	906063-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	906064-(.)
30 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906083-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	906084-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	906093-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	906094-(.)
30 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	906123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	906124-(.)

Code appareil donné sans alimentation. Pour ajouter une alimentation, veuillez consulter le tableau alimentation

## TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

### ON/OFF - Alimentation

Puissance	Code	
	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils
15 W	AT2ON81	AT2ON82
30 W	AT2ON11	AT2ON12

### DALI - Alimentation

Puissance	Code	
	Pour 1 appareil	Pour 2 appareils
15 W	AT2DA81	AT2DA82
30 W	AT2DA11	AT2DA12