

# TETRIS E1

## Dalle encastré 300x1200


En acier thermolaqué, cette dalle linéaire est équipée de LEDs haute performance. Pose rapide sur ossature en Té, module 1200 x 300. Grâce à une combinaison d'optiques et de lentilles LEDIL et son driver intégré ON/OFF ou dimmable, elle offre un éclairage de qualité garantissant une efficacité lumineuse jusqu'à 153 Lm/W. Disponible en finitions noir mat ou métal mat, elle est conforme à la certification BAT-EQ-127, éligible aux CEE (selon le modèle). Idéale pour les bureaux, salles de réunion, cafétérias, magasins et espaces culturels.

### Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
22 W	3000 K	2586 Lm	118 Lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	2707 Lm	123 Lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	3146 Lm	143 Lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	3292 Lm	150 Lm/W	W-D 50°	MÉTAL
22 W	3000 K	2621 Lm	119 Lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	2744 Lm	125 Lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	3215 Lm	146 Lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	3365 Lm	153 Lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

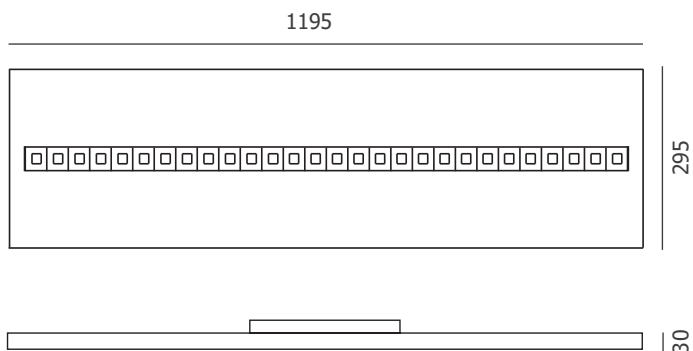

### Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat

# TETRIS E1

Choisissez (le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

## ON / OFF

Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
22 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	905013-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	905014-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	905023-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	905024-(.)
22 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	905033-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	905034-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	905043-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	905044-(.)



Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
22 W	3000 K	W-D 50°	NOIR	905053-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	905054-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	905063-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	905064-(.)
22 W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	905073-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	905074-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	905083-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	905084-(.)