




Notice de montage ENCASTRÉ :

- TETRIS E2
- TETRIS E3

Equipement

ON/OFF ou DALI



5

4.0 kg Garantie

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100




① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Raccordement au reseau

ON/OFF


ou

DALI






Repiquable possible depuis le connecteur

Schéma de câblage DALI

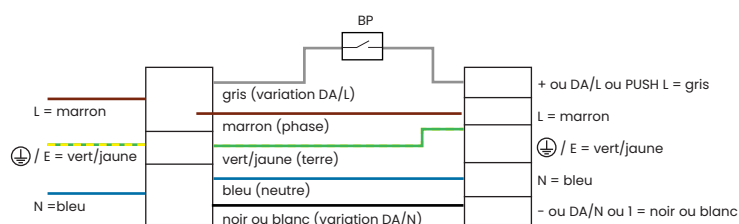

③ Installation

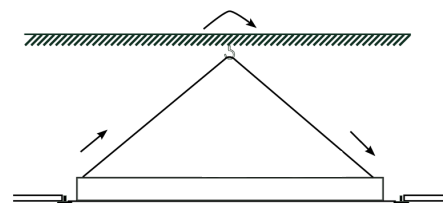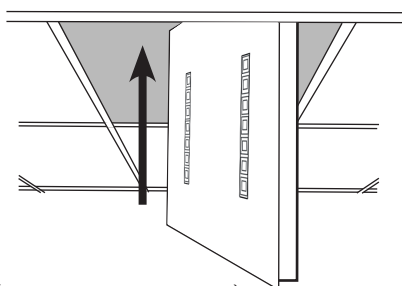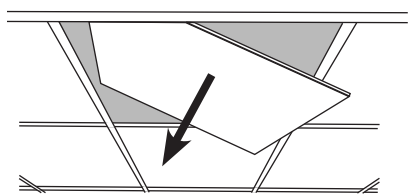

1. Retirer la dalle du faux plafond
2. Présenter l'appareil et installer le filin de sécurité (non fournie par Cubispot)
3. Installer le driver déporté
4. Mettre l'appareil au plafond

④ Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie