

TETRIS E3

Dalle modulaire encastré

En acier thermolaqué, cette dalle linéaire est équipée de LEDs haute performance. Pose rapide sur ossature en T_e, module 1200 x 300. Grâce à une combinaison d'optiques et de lentilles LEDIL et son driver intégré ON/OFF ou dimmable, elle offre un éclairage de qualité garantissent une efficacité lumineuse jusqu'à 153 Lm/W. Disponible en finitions noir mat, blanc mat ou métal mat. Idéale pour les bureaux, salles de réunion, cafétérias, magasins et espaces culturels.




Garantie 5 ans

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W	Lentille	Optic mat
32W	3000 K	3993 lm	125 lm/W	W-D 50°	BLANC
	4000 K	4177 lm	131 lm/W	W-D 50°	BLANC
	3000 K	3552 lm	111 lm/W	W-D 50°	NOIR
	4000 K	3594 lm	113 lm/W	W-D 50°	NOIR
	3000 K	4178 lm	131 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
	4000 K	4371 lm	137 lm/W	W-D 50°	MÉTAL
32W	3000 K	3900 lm	122 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	4000 K	4080 lm	128 lm/W	WW-D 80°	BLANC
	3000 K	3601 lm	113 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	4000 K	3643 lm	114 lm/W	WW-D 80°	NOIR
	3000 K	4271 lm	134 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL
	4000 K	4372 lm	137 lm/W	WW-D 80°	MÉTAL

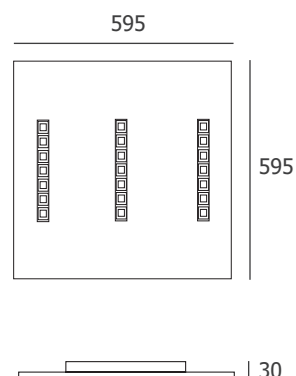

Optiques disponibles



Noir mat



Métal mat



Blanc mat

TETRIS E3

Choisissez (la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)
 Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
32W	3000 K	W-D 50°	BLANC	903013-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	903014-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	903023-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	903024-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	903033-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	903034-(.)
32W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	903043-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	903044-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	903053-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	903054-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	903063-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	903064-(.)



Puissances	Kelvin	Lentille	Optic mat	Code
32W	3000 K	W-D 50°	BLANC	903073-(.)
	4000 K	W-D 50°	BLANC	903074-(.)
	3000 K	W-D 50°	NOIR	903083-(.)
	4000 K	W-D 50°	NOIR	903084-(.)
	3000 K	W-D 50°	METAL	903093-(.)
	4000 K	W-D 50°	METAL	903094-(.)
32W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	903103-(.)
	4000 K	WW-D 80°	BLANC	903104-(.)
	3000 K	WW-D 80°	NOIR	903113-(.)
	4000 K	WW-D 80°	NOIR	903114-(.)
	3000 K	WW-D 80°	METAL	903123-(.)
	4000 K	WW-D 80°	METAL	903124-(.)

Plusieurs combinaisons possibles

