Cubispot

Fabriqué en France

MUE D

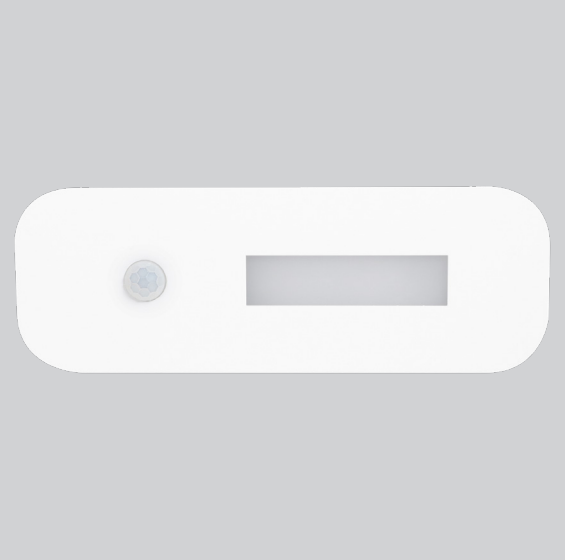

Encastré mural

En aluminium thermolaqué, cet encastré mural intègre un détecteur de mouvement permettant l'éclairage automatique des cheminements et escaliers. Son design épuré et sa fixation par ressorts garantissent une installation simple et sécurisée. Son driver switchable, de 100 mA à 450 mA, permet de régler la puissance souhaitée. Idéal pour une sécurité optimale dans les espaces publics, les couloirs ou les escaliers.

Garantie 5 ans

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Déporté

0,41 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
1 W 150 mA	3000 K	110 Lm	110 lm/W
	4000 K	117 Lm	117 lm/W
2 W 300 mA	3000 K	214 Lm	107 lm/W
	4000 K	227 Lm	114 lm/W
3 W 500 mA *	3000 K	346 Lm	115 lm/W
	4000 K	366 Lm	122 lm/W

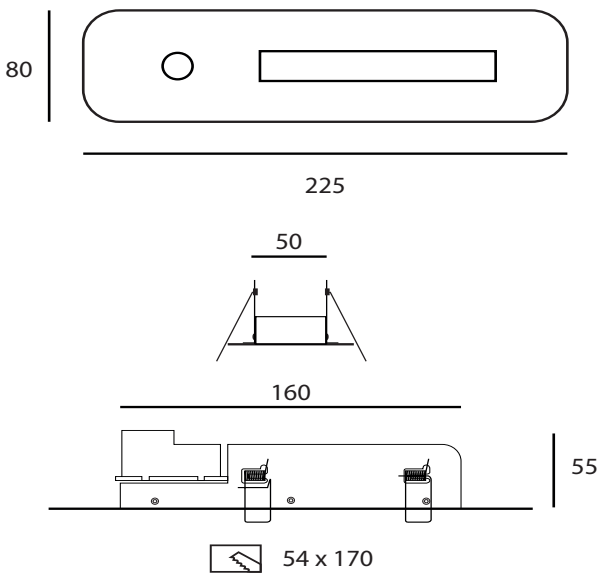

ON/OFF

Puissances	Kelvin	Code
1 à 3 W	3000 K	MUE133-(.)
	4000 K	MUE134-(.)

*** ATTENTION ! Courant 500 mA MAXIMUM, ne pas switcher au-delà**

Dernier chiffre du code (.) par : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris