LE
CATALOGUE
2024

C24

Cubispot

PDF INTÉRACTIF

SOMMAIRE

02 LE MADE IN FRANCE
03 SUR-MESURE & MOYENNE SÉRIE
262 LES NORMES
263 INDEX DES PICTOGRAMMES /TEINTES RAL
264 LES NOTIONS DE BASE DE L'ÉCLAIRAGE LED
266 INDEX DES PRODUITS
268 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LA FRANCE
FABRICATIONS SPÉCIALES

NOUS CONTACTER

NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

INTÉRIEURES

PROJECTEURS
06-61
SUSPENSIONS
62- 105
PLAFONNIERS
106- 121
ENCASTRÉS
122-207
APPLIQUES
208-223
ARCHITECTURAUX
224-241
CASAMBI
244-249

NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

EXTÉRIEURES

ENCASTRÉS
252-255
PROJECTEURS
258-261

QUELQUES FABRICATIONS SPECIALES

270 - 272

MADE IN FRANCE

Le « Made in France » n'est pas qu'un marquage que nous apposons sur nos produits, c'est avant tout une valeur essentielle, porteuse de sens, qui nous est chère.

Même s'il peut évoquer en premier lieu des domaines haut de gamme tel que la gastronomie ou la mode, ce savoir-faire français se retrouve aussi dans nos produits. Nos luminaires sont esthétiques, précis et adaptés.

Désireux d'exploiter au maximum notre potentiel, et de ne rien perdre des ressources matérielles et humaines de notre pays, nous avons fait le choix de rester en France. Nous y fabriquons, assemblons et créons tous nos produits dans notre établissement à Fronton (31).

Nous sommes ainsi fiers de pouvoir proposer à nos clients de « consommer local » en conservant une haute qualité et sécurité d'usage dans nos produits.

LA RÉPARABILITÉ : UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL MAJEUR

8,5 /10

Le **projet de loi antigaspillage** introduit à partir de 2021 un indice de réparabilité.

Tous nos produits sont réparables en usine dans la limite de la garantie de nos composants soit 5 ans.

SUR-MESURE & MOYENNE SÉRIE

Nous proposons un large choix de luminaires techniques, projecteurs, suspensions, appliques, encastrés architecturaux, luminaires extérieurs ou intérieurs, qui peuvent tout autant équiper les maisons d'habitations que les locaux commerciaux et les grandes surfaces.

La flexibilité et la maitrise de notre outil de production nous permet, tant pour des productions sur-mesure réalisées selon un cahier des charges spécifique ou de la moyenne série destinée à notre catalogue, d'apporter des réponses performantes à nos clients, toujours dans des délais raccourcis.

RETOUR AU SOMMAIRE

NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

INTÉRIEURES

- PROJECTEURS
- SUSPENSIONS
- PLAFONNIERS
- ENCASTRÉS
- APPLIQUES
- ARCHITECTURAUX
- CASAMBI

RETOUR AU SOMMAIRE

PROJECTEURS

RECTA 560
P.08-09

PELICAN PATERE
P.10

AURA
P.11

OPUS ADAPTATEUR
P.12

OPUS PATERE
P.13

MICRO ADAPTATEUR
P. 14

MICRO PATERE
P. 15

LENTIA POTENTIOMÈTRE
P. 17

LENTIA
P. 18

NEA PROJECTEUR
P.20

NEA PATÈRE DÉPORTÉE
P.20

NEA PATÈRE
P.21

FOCUS POTENTIOMÈTRE
P.22-23

FOCUS ADAPTATEUR
P.24-25

FOCUS PATÈRE
P.26-27

FOLIA
P.28-29

KORUS ADAPTATEUR
P.30

KORUS PATERE
P.31

ALBA DÉPORTÉ
P.32-33

ALBA-R DÉPORTÉ
P.34-35

ALBA-R INTÉGRÉ
P.36-37

ALBA INTÉGRÉ
P.36-37

ALBA-S
P.36-37

CHAGA ADAPTATEUR
P.38-39

CHAGA PATÈRE
P.40-41

CHAGA-S ADAPTATEUR
P.42-43

CHAGA-S PATÈRE
P.44-45

ZELDA ADAPTATEUR
P.46-47

ZELDA PATÈRE
P.48-49

ZELDA-S ADAPTATEUR
P.50-51

ZELDA S PATÈRE
P.52-53

LBD ADAPTATEUR
P.54-55

LBD PATÈRE
P.56-57

ROLUX PATÈRE
P.58-59

ROLUX ADAPTATEUR
P.60

RAILS
P.61

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 560

PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR

IRC > 80 | UGR < 19 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.560	Garantie	Option
CE		F	1,9 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

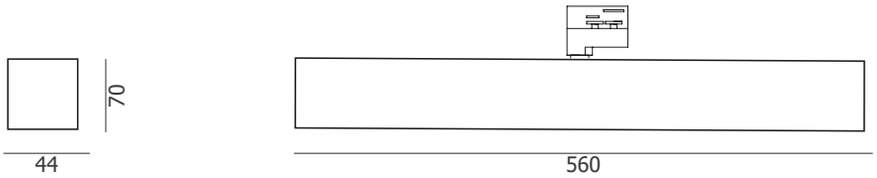

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

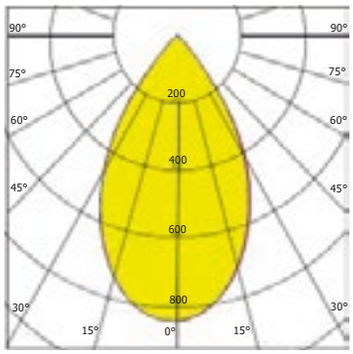

WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

PROJECTEUR **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	917013-(.)	267,00 €	917173-(.)	382,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	917014-(.)	267,00 €	917174-(.)	382,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	917023-(.)	267,00 €	917183-(.)	382,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	917024-(.)	267,00 €	917184-(.)	382,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	917033-(.)	289,00 €	917193-(.)	404,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	917034-(.)	289,00 €	917194-(.)	404,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	917043-(.)	267,00 €	917203-(.)	382,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	917044-(.)	267,00 €	917204-(.)	382,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	917053-(.)	267,00 €	917213-(.)	382,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	917054-(.)	267,00 €	917214-(.)	382,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	917063-(.)	289,00 €	917223-(.)	404,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	917064-(.)	289,00 €	917224-(.)	404,00 €
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	917073-(.)	293,00 €	917233-(.)	408,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	917074-(.)	293,00 €	917234-(.)	408,00 €
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	917083-(.)	293,00 €	917243-(.)	408,00 €
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	917084-(.)	293,00 €	917244-(.)	408,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	917093-(.)	312,00 €	917253-(.)	427,00 €
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	917094-(.)	312,00 €	917254-(.)	427,00 €
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	917103-(.)	293,00 €	917263-(.)	408,00 €
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	917104-(.)	293,00 €	917264-(.)	408,00 €
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	917113-(.)	293,00 €	917273-(.)	408,00 €
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	917114-(.)	293,00 €	917274-(.)	408,00 €
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	917123-(.)	312,00 €	917283-(.)	427,00 €
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	917124-(.)	312,00 €	917284-(.)	427,00 €

*Adaptateur **DALI** compatible avec rail **1** phase marque ivela uniquement*

Rails standards
voir P.61

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PROJECTEUR **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	917133-(.)	227,00 €	917293-(.)	342,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	917134-(.)	227,00 €	917294-(.)	342,00 €
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	917143-(.)	231,00 €	917303-(.)	346,00 €
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	917144-(.)	231,00 €	917304-(.)	346,00 €

PROJECTEUR **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	917153-(.)	234,00 €	917313-(.)	349,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	917154-(.)	234,00 €	917314-(.)	349,00 €
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	917163-(.)	238,00 €	917323-(.)	353,00 €
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	917164-(.)	238,00 €	917324-(.)	353,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

PELICAN

PROJECTEUR 230V SUR PATÈRE

IRC > 90 | RG1 | UGR < 19 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

Corps tubulaire en aluminium, patère en acier thermo-laqué.
Patère Ø 85 mm.
Monté sur rotule.
Module 230V intégré.

APPLICATION

Eclairage d'accentuation

Normes | **Garantie** | **Option**

CE		F	0,65kg	90°	355°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	12°- 24°- 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
10 W	2700 K	823122-(.)	823242-(.)	823362-(.)	157,00 €
	3000 K	823123-(.)	823243-(.)	823363-(.)	157,00 €
	4000 K	823124-(.)	823244-(.)	823364-(.)	157,00 €

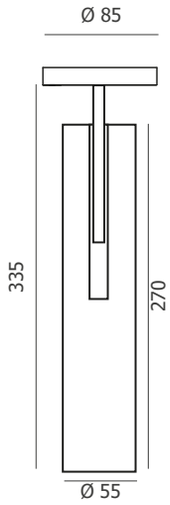

AURA

PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages
Driver on/off intégré dans l'adaptateur
Lentille de haute précision permettant par ses différents angles, un éclairage précis et de qualité.

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,25 kg	90°	355°	5 ans	18°- 36°- 60°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 18°	LM/W	FLUX 36°	LM/W	FLUX 60°	LM/W
8 W	3000 K	858 lm	107 lm/W	848 lm	106 lm/W	868 lm	108 lm/W
	3500 K	884 lm	110 lm/W	873 lm	109 lm/W	894 lm	112 lm/W
	4000 K	902 lm	113 lm/W	892 lm	111 lm/W	912 lm	114 lm/W
12 W	3000 K	1255 lm	105 lm/W	1241 lm	103 lm/W	1269 lm	106 lm/W
	3500 K	1292 lm	108 lm/W	1277 lm	106 lm/W	1307 lm	109 lm/W
	4000 K	1318 lm	110 lm/W	1303 lm	109 lm/W	1333 lm	111 lm/W
15 W	3000 K	1630 lm	109 lm/W	1611 lm	107 lm/W	1648 lm	110 lm/W
	3500 K	1677 lm	112 lm/W	1658 lm	111 lm/W	1696 lm	113 lm/W
	4000 K	1712 lm	114 lm/W	1692 lm	113 lm/W	1731 lm	115 lm/W



Rails standards
voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir

Adaptateur uniquement en blanc ou noir

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 18°	CODES 36°	CODES 60°	P.P.H.T
8 W	3000 K	820813-(.)	820833-(.)	820863-(.)	124,00 €
	3500 K	820815-(.)	820835-(.)	820865-(.)	124,00 €
	4000 K	820814-(.)	820834-(.)	820864-(.)	124,00 €
12 W	3000 K	821213-(.)	821233-(.)	821263-(.)	126,00 €
	3500 K	821215-(.)	821235-(.)	821265-(.)	126,00 €
	4000 K	821214-(.)	821234-(.)	821264-(.)	126,00 €
15 W	3000 K	821513-(.)	821533-(.)	821563-(.)	128,00 €
	3500 K	821515-(.)	821535-(.)	821565-(.)	128,00 €
	4000 K	821514-(.)	821534-(.)	821564-(.)	128,00 €

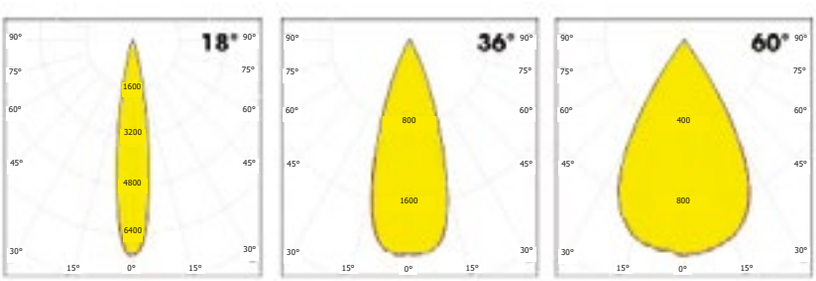

OPUS

PROJECTEUR SUR ADAPTATEUR

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages
Driver ON / OFF intégré dans l'adaptateur
Lentille en PMMA clair
Angle d'ouverture ajustable de 18 à 48°
par simple rotation de la bague avant

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Hallss d'expositions, locaux de différentes ambiances, salons, espaces commerciaux, galeries, etc.

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg	90°	355°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

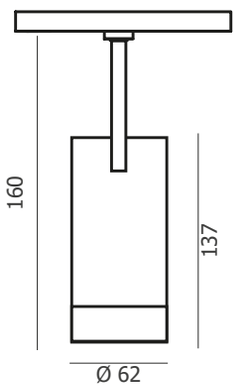

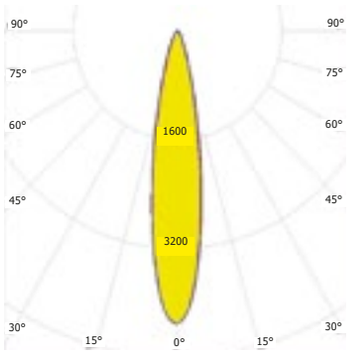

Ø 0,50 m à 1,20 m de recul.

Ø 1.20 m à 1,20 m de recul.

Rails standards
voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
14 W	3000 K	1352 lm	97 lm/W
	3500 K	1399 lm	100 lm/W
	4000 K	1430 lm	102 lm/W
19 W	3000 K	1783 lm	94 lm/W
	3500 K	1845 lm	97 lm/W
	4000 K	1885 lm	99 lm/W
25 W	3000 K	2026 lm	81 lm/W
	3500 K	2096 lm	84 lm/W
	4000 K	2141 lm	86 lm/W

ON/OFF

IRC >90	KELVIN	CODES	P.P.H.T
14 W	3000 K	586133-(.)	214,20 €
	4000 K	586134-(.)	214,20 €
	3500 K	586135-(.)	220,00 €
19 W	3000 K	586193-(.)	218,40 €
	4000 K	586194-(.)	218,40 €
	3500 K	586195-(.)	224,10 €
25 W	3000 K	586253-(.)	224,50 €
	4000 K	586254-(.)	224,50 €
	3500 K	586255-(.)	230,30 €

OPUS

PROJECTEUR SUR PATÈRE

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Driver ON / OFF intégré dans la patère
Lentille en PMMA clair
Angle d'ouverture ajustable de 18 à 48°
par simple rotation de la bague avant

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Hallss d'expositions, locaux de différentes ambiances, salons, espaces commerciaux, galeries, etc.

Normes						Garantie	Option
CE		F		90°	355°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



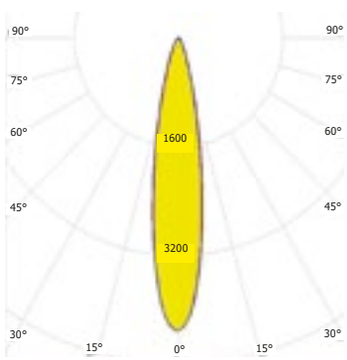

Ø 0,50 m à 1,20 m de recul.

Ø 1.20 m à 1,20 m de recul.

Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
14 W	3000 K	1352 lm	97 lm/W
	3500 K	1399 lm	100 lm/W
	4000 K	1430 lm	102 lm/W
19 W	3000 K	1783 lm	94 lm/W
	3500 K	1845 lm	97 lm/W
	4000 K	1885 lm	99 lm/W
25 W	3000 K	2026 lm	81 lm/W
	3500 K	2096 lm	84 lm/W
	4000 K	2141 lm	86 lm/W

ON/OFF

IRC >90	KELVIN	CODES	P.P.H.T
14 W	3000 K	588133-(.)	226,60 €
	4000 K	588134-(.)	226,60 €
	3500 K	588135-(.)	232,40 €
19 W	3000 K	588193-(.)	231,80 €
	4000 K	588194-(.)	231,80 €
	3500 K	588195-(.)	237,50 €
25 W	3000 K	588253-(.)	236,90 €
	4000 K	588254-(.)	236,90 €
	3500 K	588255-(.)	242,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

MICRO

PROJECTEUR 230V SUR ADAPTATEUR

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Pour rail triphasé 3 allumages
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,4 kg	90°	355°	5 ans	12°- 24°- 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

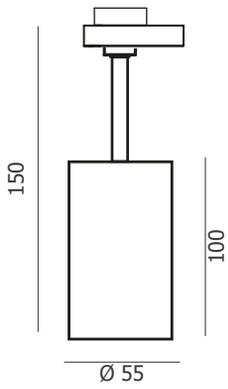

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
10 W	2700 K	591122-(.)	591242-(.)	591362-(.)	86,50 €
	3000 K	591123-(.)	591243-(.)	591363-(.)	86,50 €
	4000 K	591124-(.)	591244-(.)	591364-(.)	86,50 €

Rails standards
voir P.61

MICRO

PROJECTEUR 230V SUR PATÈRE

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué
Sur patère Ø 50 mm
Monté sur rotule
Module 230V intégré.

SES POINTS FORTS :

Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, couloirs., etc.

Normes						Garantie		Option
CE			0,4 kg	90°	355°	5 ans	12°- 24°- 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

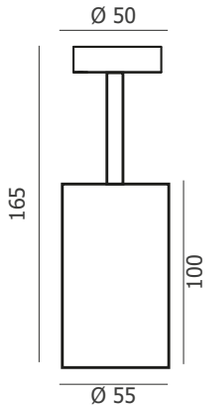

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : (1) *= Blanc ;* (2) *= Noir ;* (5) *= Gris*

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
10 W	2700 K	592122-(.)	592242-(.)	592362-(.)	79,30 €
	3000 K	592123-(.)	592243-(.)	592363-(.)	79,30 €
	4000 K	592124-(.)	592244-(.)	592364-(.)	79,30 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LENTIA POTENTIOMÈTRE

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré 1/10V.
Refroidisseur passif.
Adaptateur universel 3 allumages.

Potentiomètre intégré.
permettant la variation du flux

UGR < 19 ou 22 selon angle

SES POINTS FORTS

Sa petite taille et sa puissance.
Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,45 kg	180°	355°	5 ans	13°- 21°- 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W

13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———

Rails standards
voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

1 / 10 V

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	013583-(.)	013613-(.)	013713-(.)	283,70 €
	4000 K	013584-(.)	013614-(.)	013714-(.)	283,70 €
	3500 K	013585-(.)	013615-(.)	013715-(.)	289,80 €

1 / 10 V

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	013563-(.)	013633-(.)	013733-(.)	286,40 €
	4000 K	013564-(.)	013634-(.)	013734-(.)	286,40 €
	3500 K	013565-(.)	013635-(.)	013735-(.)	292,60 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LENTIA

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Adaptateur universel 3 allumages
ou
patère multidirectionnelle avec connecteur rapide.

UGR < 19 ou 22 selon angle

SES POINTS FORTS

Sa petite taille et sa puissance.
Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,45 kg	180°	355°	5 ans	13°- 21°- 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Sur adaptateur 3 allumages



Sur Patère



13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W

Rails standards
voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
• Lentia sur adaptateur					
14 W IRC >80	3000 K	013483-(.)	013213-(.)	013313-(.)	198,00 €
	4000 K	013484-(.)	013214-(.)	013314-(.)	198,00 €
	3500 K	013485-(.)	013215-(.)	013315-(.)	204,20 €
• Lentia sur patère					
14 W IRC >80	3000 K	013493-(.)	013223-(.)	013323-(.)	194,70 €
	4000 K	013494-(.)	013224-(.)	013324-(.)	194,70 €
	3500 K	013495-(.)	013225-(.)	013325-(.)	200,90 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
• Lentia sur adaptateur					
14 W IRC >90	3000 K	013463-(.)	013233-(.)	013333-(.)	200,70 €
	4000 K	013464-(.)	013234-(.)	013334-(.)	200,70 €
	3500 K	013465-(.)	013235-(.)	013335-(.)	207,00 €
• Lentia sur patère					
14 W IRC >90	3000 K	013453-(.)	013243-(.)	013343-(.)	197,50 €
	4000 K	013454-(.)	013244-(.)	013344-(.)	197,50 €
	3500 K	013455-(.)	013245-(.)	013345-(.)	203,60 €

NEA PROJECTEUR

PROJECTEUR

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Adaptateur universel 3 allumages

IRC > 90

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS:

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élévé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...

Normes						Garantie			Option
CE		F	0,65 kg	90°	355°	5 ans	**9W** :24°- 36°	**14W** :12° - 24°- 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

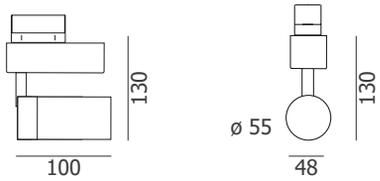

Rails standards ou dimmables voir P.61

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	lm/W
9 W 24° ou 36°	2700 K	622 lm	69 lm/W
	3000 K	675 lm	75 lm/W
	4000 K	719 lm	80 lm/W
14 W - 12°	2700 K	970 lm	70 lm/W
	3000 K	1040 lm	75 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W
14 W 24° ou 36°	2700 K	1140 lm	82 lm/W
	3000 K	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1270 lm	91 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	———	100923-(.)	100933-(.)	165,30 €
	3000 K	———	100924-(.)	100934-(.)	159,00 €
	4000 K	———	100925-(.)	100935-(.)	159,00 €
14 W IRC >90	2700 K	101513-(.)	101523-(.)	101533-(.)	174,20 €
	3000 K	101514-(.)	101524-(.)	101534-(.)	168,00 €
	4000 K	101515-(.)	101525-(.)	101535-(.)	168,00 €

NEA PATÈRE DÉPORTÉE

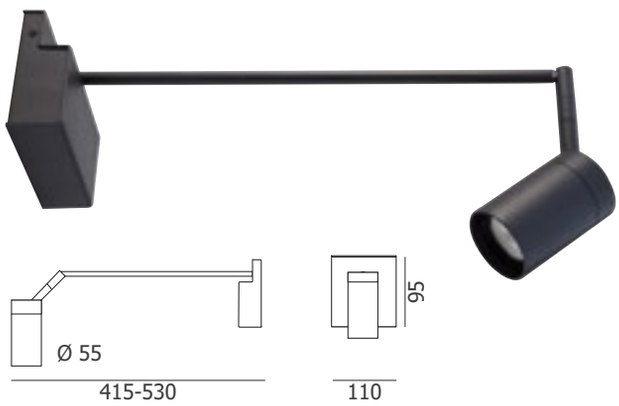

Normes

CE		F	0,7 kg	180°	355°

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	———	090923-(.)	090933-(.)	197,60 €
	3000 K	———	090924-(.)	090934-(.)	191,30 €
	4000 K	———	090925-(.)	090935-(.)	191,40 €
14 W IRC >90	2700 K	091513-(.)	091523-(.)	091533-(.)	204,20 €
	3000 K	091514-(.)	091524-(.)	091534-(.)	198,00 €
	4000 K	091515-(.)	091525-(.)	091535-(.)	198,00 €

NEA PATÈRE

PROJECTEUR PATÈRE X1-X2-X3

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.

IRC > 90

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élévé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...

Normes					Garantie			Option
CE		F	90°	355°	5 ans	**9W** :24°- 36°	**14W** :12° - 24°- 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	lm/W
9 W 24° ou 36°	2700 K	622 lm	69 lm/W
	3000 K	675 lm	75 lm/W
	4000 K	719 lm	80 lm/W
14 W - 12°	2700 K	970 lm	70 lm/W
	3000 K	1040 lm	75 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W
14 W 24° ou 36°	2700 K	1140 lm	82 lm/W
	3000 K	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1270 lm	91 lm/W

0,65 kg

PATÈRE X 1

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	———	080923-(.)	080933-(.)	158,60 €
	3000 K	———	080924-(.)	080934-(.)	152,40 €
	4000 K	———	080925-(.)	080935-(.)	152,40 €
14 W IRC >90	2700 K	081413-(.)	081423-(.)	081433-(.)	167,50 €
	3000 K	081414-(.)	081424-(.)	081434-(.)	161,30 €
	4000 K	081415-(.)	081425-(.)	081435-(.)	161,30 €



PATÈRE X 2

ON / OFF

1,20 kg

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	———	080943-(.)	080953-(.)	247,60 €
	3000 K	———	080944-(.)	080954-(.)	241,40 €
	4000 K	———	080945-(.)	080955-(.)	241,40 €
14 W IRC >90	2700 K	081443-(.)	081453-(.)	081463-(.)	256,50 €
	3000 K	081444-(.)	081454-(.)	081464-(.)	250,30 €
	4000 K	081445-(.)	081455-(.)	081465-(.)	250,30 €



PATÈRE X 3

ON / OFF

1,90 kg

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	———	080963-(.)	080973-(.)	321,10 €
	3000 K	———	080964-(.)	080974-(.)	314,80 €
	4000 K	———	080965-(.)	080975-(.)	314,80 €
14 W IRC >90	2700 K	081473-(.)	081483-(.)	081493-(.)	325,50 €
	3000 K	081474-(.)	081484-(.)	081494-(.)	319,30 €
	4000 K	081475-(.)	081485-(.)	081495-(.)	319,30 €



RETOUR AU SOMMAIRE

FOCUS POTENTIOMÈTRE

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré 1/10 V.
POTENTIOMETRE intégré permettant la variation du flux.
Refroidisseur passif.
Adaptateur universel 3 allumages.

UGR < 19 selon angle

SES POINTS FORTS

Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,00 kg	180°	355°	5 ans	13° - 21° - 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W
19 W - N7 13°	3000 K	2363 lm	124 lm/W	2025 lm	107 lm/W
	3500 K	2434 lm	128 lm/W	2085 lm	110 lm/W
	4000 K	2482 lm	131 lm/W	2127 lm	112 lm/W
19 W - M7 21°	3000 K	2140 lm	113 lm/W	1833 lm	96 lm/W
	3500 K	2203 lm	116 lm/W	1888 lm	99 lm/W
	4000 K	2247 lm	118 lm/W	1926 lm	101 lm/W
19 W - W7 31°	3000 K	1769 lm	93 lm/W	1516 lm	80 lm/W
	3500 K	1822 lm	96 lm/W	1561 lm	82 lm/W
	4000 K	1858 lm	98 lm/W	1592 lm	84 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W - N7 13°	3000 K	3130 lm	116 lm/W	2682 lm	99 lm/W
	3500 K	3223 lm	119 lm/W	2761 lm	102 lm/W
	4000 K	3287 lm	122 lm/W	2817 lm	104 lm/W
27 W - M7 21°	3000 K	2834 lm	105 lm/W	2428 lm	90 lm/W
	3500 K	2918 lm	108 lm/W	2500 lm	93 lm/W
	4000 K	2976 lm	110 lm/W	2551 lm	94 lm/W
27 W - W7 31°	3000 K	2343 lm	87 lm/W	2008 lm	74 lm/W
	3500 K	2413 lm	89 lm/W	2067 lm	77 lm/W
	4000 K	2460 lm	91 lm/W	2109 lm	78 lm/W
34 W - N7 13°	3000 K	3800 lm	112 lm/W	3255 lm	96 lm/W
	3500 K	3912 lm	115 lm/W	3351 lm	99 lm/W
	4000 K	3990 lm	117 lm/W	3420 lm	101 lm/W
34 W - M7 21°	3000 K	3440 lm	101 lm/W	2947 lm	87 lm/W
	3500 K	3542 lm	104 lm/W	3035 lm	89 lm/W
	4000 K	3613 lm	106 lm/W	3096 lm	91 lm/W
34 W - W7 31°	3000 K	2845 lm	84 lm/W	2437 lm	72 lm/W
	3500 K	2928 lm	86 lm/W	2509 lm	74 lm/W
	4000 K	2987 lm	88 lm/W	2560 lm	75 lm/W





13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———

Rails standards
voir P.61

FOCUS POTENTIOMÈTRE

Dernier chiffre du code (.) :
① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

1 / 10V

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	141413-(.)	141423-(.)	141433-(.)	301,50 €
	4000 K	141414-(.)	141424-(.)	141434-(.)	301,50 €
	3500 K	141415-(.)	141425-(.)	141435-(.)	307,70 €
19 W IRC >80	3000 K	141913-(.)	141923-(.)	141933-(.)	302,60 €
	4000 K	141914-(.)	141924-(.)	141934-(.)	302,60 €
	3500 K	141915-(.)	141925-(.)	141935-(.)	308,80 €
27 W IRC >80	3000 K	142713-(.)	142723-(.)	142733-(.)	304,80 €
	4000 K	142714-(.)	142724-(.)	142734-(.)	304,80 €
	3500 K	142715-(.)	142725-(.)	142735-(.)	311,10 €
34 W IRC >80	3000 K	143413-(.)	143423-(.)	143433-(.)	305,90 €
	4000 K	143414-(.)	143424-(.)	143434-(.)	305,90 €
	3500 K	143415-(.)	143425-(.)	143435-(.)	312,10 €

1 / 10V

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	151413-(.)	151423-(.)	151433-(.)	304,30 €
	4000 K	151514-(.)	151424-(.)	151434-(.)	304,30 €
	3500 K	151415-(.)	151425-(.)	151435-(.)	310,40 €
19 W IRC >90	3000 K	151913-(.)	151923-(.)	151933-(.)	305,40 €
	4000 K	151914-(.)	151924-(.)	151934-(.)	305,40 €
	3500 K	151915-(.)	151925-(.)	151935-(.)	311,60 €
27 W IRC >90	3000 K	152713-(.)	152723-(.)	152733-(.)	307,60 €
	4000 K	152714-(.)	152724-(.)	152734-(.)	307,60 €
	3500 K	152715-(.)	152725-(.)	152735-(.)	313,80 €
34 W IRC >90	3000 K	153413-(.)	153423-(.)	153433-(.)	308,70 €
	4000 K	153414-(.)	153424-(.)	153434-(.)	308,70 €
	3500 K	153415-(.)	153425-(.)	153435-(.)	314,90 €

FOCUS ADAPTATEUR

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré
Refroidisseur passif.
Adaptateur universel 3 allumages.

UGR < 19 selon angle

SES POINTS FORTS

Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, etc...

Normes						Garantie	Option	
CE			1,00 kg	180°	355°	5 ans	13° - 21° - 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W
19 W - N7 13°	3000 K	2363 lm	124 lm/W	2025 lm	107 lm/W
	3500 K	2434 lm	128 lm/W	2085 lm	110 lm/W
	4000 K	2482 lm	131 lm/W	2127 lm	112 lm/W
19 W - M7 21°	3000 K	2140 lm	113 lm/W	1833 lm	96 lm/W
	3500 K	2203 lm	116 lm/W	1888 lm	99 lm/W
	4000 K	2247 lm	118 lm/W	1926 lm	101 lm/W
19 W - W7 31°	3000 K	1769 lm	93 lm/W	1516 lm	80 lm/W
	3500 K	1822 lm	96 lm/W	1561 lm	82 lm/W
	4000 K	1858 lm	98 lm/W	1592 lm	84 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W - N7 13°	3000 K	3130 lm	116 lm/W	2682 lm	99 lm/W
	3500 K	3223 lm	119 lm/W	2761 lm	102 lm/W
	4000 K	3287 lm	122 lm/W	2817 lm	104 lm/W
27 W - M7 21°	3000 K	2834 lm	105 lm/W	2428 lm	90 lm/W
	3500 K	2918 lm	108 lm/W	2500 lm	93 lm/W
	4000 K	2976 lm	110 lm/W	2551 lm	94 lm/W
27 W - W7 31°	3000 K	2343 lm	87 lm/W	2008 lm	74 lm/W
	3500 K	2413 lm	89 lm/W	2067 lm	77 lm/W
	4000 K	2460 lm	91 lm/W	2109 lm	78 lm/W
34 W - N7 13°	3000 K	3800 lm	112 lm/W	3255 lm	96 lm/W
	3500 K	3912 lm	115 lm/W	3351 lm	99 lm/W
	4000 K	3990 lm	117 lm/W	3420 lm	101 lm/W
34 W - M7 21°	3000 K	3440 lm	101 lm/W	2947 lm	87 lm/W
	3500 K	3542 lm	104 lm/W	3035 lm	89 lm/W
	4000 K	3613 lm	106 lm/W	3096 lm	91 lm/W
34 W - W7 31°	3000 K	2845 lm	84 lm/W	2437 lm	72 lm/W
	3500 K	2928 lm	86 lm/W	2509 lm	74 lm/W
	4000 K	2987 lm	88 lm/W	2560 lm	75 lm/W





13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———

Rails standards
voir P.61

FOCUS ADAPTATEUR

Dernier chiffre du code (.) :
① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	091483-(.)	091213-(.)	091313-(.)	201,40 €
	4000 K	091484-(.)	091214-(.)	091314-(.)	201,40 €
	3500 K	091485-(.)	091215-(.)	091315-(.)	207,50 €
19 W IRC >80	3000 K	091983-(.)	091223-(.)	091433-(.)	204,70 €
	4000 K	091984-(.)	091224-(.)	091434-(.)	204,70 €
	3500 K	091985-(.)	091225-(.)	091435-(.)	210,90 €
27 W IRC >80	3000 K	092783-(.)	092883-(.)	092683-(.)	209,10 €
	4000 K	092784-(.)	092884-(.)	092684-(.)	209,10 €
	3500 K	092785-(.)	092885-(.)	092685-(.)	215,40 €
34 W IRC >80	3000 K	093483-(.)	093283-(.)	093383-(.)	225,80 €
	4000 K	093484-(.)	093284-(.)	093384-(.)	225,80 €
	3500 K	093485-(.)	093285-(.)	093385-(.)	232,10 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	091133-(.)	091243-(.)	091323-(.)	204,10 €
	4000 K	091134-(.)	091244-(.)	091324-(.)	204,10 €
	3500 K	091135-(.)	091245-(.)	091325-(.)	210,30 €
19 W IRC >90	3000 K	091143-(.)	091233-(.)	091333-(.)	207,40 €
	4000 K	091144-(.)	091234-(.)	091334-(.)	207,40 €
	3500 K	091145-(.)	091235-(.)	091335-(.)	213,70 €
27 W IRC >90	3000 K	092273-(.)	092283-(.)	092293-(.)	211,90 €
	4000 K	092274-(.)	092284-(.)	092294-(.)	211,90 €
	3500 K	092275-(.)	092285-(.)	092295-(.)	218,20 €
34 W IRC >90	3000 K	093343-(.)	093293-(.)	093393-(.)	228,60 €
	4000 K	093344-(.)	093294-(.)	093394-(.)	228,60 €
	3500 K	093345-(.)	093295-(.)	093395-(.)	234,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FOCUS PATÈRE

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90 | UGR < 19 en 14W | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.

UGR < 19 selon angle

SES POINTS FORTS

Sa petite taille et sa puissance.
Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, etc...

Normes						Garantie	Option	
CE		F	1,00 kg	180°	355°	5 ans	13° - 21° - 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W
19 W - N7 13°	3000 K	2363 lm	124 lm/W	2025 lm	107 lm/W
	3500 K	2434 lm	128 lm/W	2085 lm	110 lm/W
	4000 K	2482 lm	131 lm/W	2127 lm	112 lm/W
19 W - M7 21°	3000 K	2140 lm	113 lm/W	1833 lm	96 lm/W
	3500 K	2203 lm	116 lm/W	1888 lm	99 lm/W
	4000 K	2247 lm	118 lm/W	1926 lm	101 lm/W
19 W - W7 31°	3000 K	1769 lm	93 lm/W	1516 lm	80 lm/W
	3500 K	1822 lm	96 lm/W	1561 lm	82 lm/W
	4000 K	1858 lm	98 lm/W	1592 lm	84 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W - N7 13°	3000 K	3130 lm	116 lm/W	2682 lm	99 lm/W
	3500 K	3223 lm	119 lm/W	2761 lm	102 lm/W
	4000 K	3287 lm	122 lm/W	2817 lm	104 lm/W
27 W - M7 21°	3000 K	2834 lm	105 lm/W	2428 lm	90 lm/W
	3500 K	2918 lm	108 lm/W	2500 lm	93 lm/W
	4000 K	2976 lm	110 lm/W	2551 lm	94 lm/W
27 W - W7 31°	3000 K	2343 lm	87 lm/W	2008 lm	74 lm/W
	3500 K	2413 lm	89 lm/W	2067 lm	77 lm/W
	4000 K	2460 lm	91 lm/W	2109 lm	78 lm/W
34 W - N7 13°	3000 K	3800 lm	112 lm/W	3255 lm	96 lm/W
	3500 K	3912 lm	115 lm/W	3351 lm	99 lm/W
	4000 K	3990 lm	117 lm/W	3420 lm	101 lm/W
34 W - M7 21°	3000 K	3440 lm	101 lm/W	2947 lm	87 lm/W
	3500 K	3542 lm	104 lm/W	3035 lm	89 lm/W
	4000 K	3613 lm	106 lm/W	3096 lm	91 lm/W
34 W - W7 31°	3000 K	2845 lm	84 lm/W	2437 lm	72 lm/W
	3500 K	2928 lm	86 lm/W	2509 lm	74 lm/W
	4000 K	2987 lm	88 lm/W	2560 lm	75 lm/W



13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———

FOCUS PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) :
① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	091493-(.)	091253-(.)	091413-(.)	192,40 €
	4000 K	091494-(.)	091254-(.)	091414-(.)	192,40 €
	3500 K	091495-(.)	091255-(.)	091415-(.)	198,70 €
19 W IRC >80	3000 K	091993-(.)	091263-(.)	091423-(.)	195,80 €
	4000 K	091994-(.)	091264-(.)	091424-(.)	195,80 €
	3500 K	091995-(.)	091265-(.)	091425-(.)	202,00 €
27 W IRC >80	3000 K	092793-(.)	092583-(.)	092483-(.)	201,40 €
	4000 K	092794-(.)	092584-(.)	092484-(.)	201,40 €
	3500 K	092795-(.)	092585-(.)	092485-(.)	207,50 €
34 W IRC >80	3000 K	093493-(.)	093233-(.)	093373-(.)	215,80 €
	4000 K	093494-(.)	093234-(.)	093374-(.)	215,80 €
	3500 K	093495-(.)	093235-(.)	093375-(.)	222,10 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	091013-(.)	091023-(.)	091033-(.)	195,20 €
	4000 K	091014-(.)	091024-(.)	091034-(.)	195,20 €
	3500 K	091015-(.)	091025-(.)	091035-(.)	201,50 €
19 W IRC >90	3000 K	091043-(.)	091053-(.)	091063-(.)	198,60 €
	4000 K	091044-(.)	091054-(.)	091064-(.)	198,60 €
	3500 K	091045-(.)	091055-(.)	091065-(.)	204,80 €
27 W IRC >90	3000 K	092013-(.)	092023-(.)	092033-(.)	204,10 €
	4000 K	092014-(.)	092024-(.)	092034-(.)	204,10 €
	3500 K	092015-(.)	092025-(.)	092035-(.)	210,30 €
34 W IRC >90	3000 K	093013-(.)	093023-(.)	093033-(.)	218,60 €
	4000 K	093014-(.)	093024-(.)	093034-(.)	218,60 €
	3500 K	093015-(.)	093025-(.)	093035-(.)	224,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FOLIA

PROJECTEUR COLLIMATEUR SILICONE

IRC > 80 ou 90	UGR < 19 en 14W	RG1	IP20	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.

UGR < 19 selon angle

SES POINTS FORTS

Collimateur silicone de haute technologie, permettant par sa conception, d'obtenir un angle d'ouverture formant un cercle précis sur la zone à mettre en valeur.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries, bureaux, applications de précision, tableaux, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,00 kg	180°	355°	5 ans	13° - 21° - 31°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
14 W - N7 13°	3000 K	1723 lm	123 lm/W	1476 lm	105 lm/W
	3500 K	1774 lm	127 lm/W	1519 lm	109 lm/W
	4000 K	1810 lm	129 lm/W	1551 lm	111 lm/W
14 W - M7 21°	3000 K	1560 lm	111 lm/W	1337 lm	95 lm/W
	3500 K	1606 lm	115 lm/W	1376 lm	98 lm/W
	4000 K	1639 lm	117 lm/W	1404 lm	100 lm/W
14 W - W7 31°	3000 K	1290 lm	92 lm/W	1105 lm	79 lm/W
	3500 K	1328 lm	95 lm/W	1137 lm	81 lm/W
	4000 K	1355 lm	97 lm/W	1161 lm	83 lm/W
19 W - N7 13°	3000 K	2363 lm	124 lm/W	2025 lm	107 lm/W
	3500 K	2434 lm	128 lm/W	2085 lm	110 lm/W
	4000 K	2482 lm	131 lm/W	2127 lm	112 lm/W
19 W - M7 21°	3000 K	2140 lm	113 lm/W	1833 lm	96 lm/W
	3500 K	2203 lm	116 lm/W	1888 lm	99 lm/W
	4000 K	2247 lm	118 lm/W	1926 lm	101 lm/W
19 W - W7 31°	3000 K	1769 lm	93 lm/W	1516 lm	80 lm/W
	3500 K	1822 lm	96 lm/W	1561 lm	82 lm/W
	4000 K	1858 lm	98 lm/W	1592 lm	84 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W - N7 13°	3000 K	3130 lm	116 lm/W	2682 lm	99 lm/W
	3500 K	3223 lm	119 lm/W	2761 lm	102 lm/W
	4000 K	3287 lm	122 lm/W	2817 lm	104 lm/W
27 W - M7 21°	3000 K	2834 lm	105 lm/W	2428 lm	90 lm/W
	3500 K	2918 lm	108 lm/W	2500 lm	93 lm/W
	4000 K	2976 lm	110 lm/W	2551 lm	94 lm/W
27 W - W7 31°	3000 K	2343 lm	87 lm/W	2008 lm	74 lm/W
	3500 K	2413 lm	89 lm/W	2067 lm	77 lm/W
	4000 K	2460 lm	91 lm/W	2109 lm	78 lm/W
34 W - N7 13°	3000 K	3800 lm	112 lm/W	3255 lm	96 lm/W
	3500 K	3912 lm	115 lm/W	3351 lm	99 lm/W
	4000 K	3990 lm	117 lm/W	3420 lm	101 lm/W
34 W - M7 21°	3000 K	3440 lm	101 lm/W	2947 lm	87 lm/W
	3500 K	3542 lm	104 lm/W	3035 lm	89 lm/W
	4000 K	3613 lm	106 lm/W	3096 lm	91 lm/W
34 W - W7 31°	3000 K	2845 lm	84 lm/W	2437 lm	72 lm/W
	3500 K	2928 lm	86 lm/W	2509 lm	74 lm/W
	4000 K	2987 lm	88 lm/W	2560 lm	75 lm/W

13°- 21°- 31°

N7 13°	M7 21°	W7 31°
Ø 60 à 1,20 m	Ø 80 à 1,20 m	Ø 100 à 1,20 m
UGR < 19 en 14W	**UGR < 19 en 14W**	———



FOLIA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	101413-(.)	101423-(.)	101433-(.)	199,10 €
	4000 K	101414-(.)	101424-(.)	101434-(.)	199,10 €
	3500 K	101415-(.)	101425-(.)	101435-(.)	205,40 €
19 W IRC >80	3000 K	101913-(.)	101923-(.)	101933-(.)	202,50 €
	4000 K	101914-(.)	101924-(.)	101934-(.)	202,50 €
	3500 K	101915-(.)	101925-(.)	101935-(.)	208,70 €
27 W IRC >80	3000 K	102713-(.)	102723-(.)	102733-(.)	205,80 €
	4000 K	102714-(.)	102724-(.)	102734-(.)	205,80 €
	3500 K	102715-(.)	102725-(.)	102735-(.)	212,00 €
34 W IRC >80	3000 K	103413-(.)	103423-(.)	103433-(.)	221,30 €
	4000 K	103414-(.)	103424-(.)	103434-(.)	221,30 €
	3500 K	103415-(.)	103425-(.)	103435-(.)	227,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	111413-(.)	111423-(.)	111433-(.)	201,90 €
	4000 K	111414-(.)	111424-(.)	111434-(.)	201,90 €
	3500 K	111415-(.)	111425-(.)	111435-(.)	208,20 €
19 W IRC >90	3000 K	111913-(.)	111923-(.)	111933-(.)	205,30 €
	4000 K	111914-(.)	111924-(.)	111934-(.)	205,30 €
	3500 K	111915-(.)	111925-(.)	111935-(.)	211,50 €
27 W IRC >90	3000 K	112713-(.)	112723-(.)	112733-(.)	208,60 €
	4000 K	112714-(.)	112724-(.)	112734-(.)	208,60 €
	3500 K	112715-(.)	112725-(.)	112735-(.)	214,80 €
34 W IRC >90	3000 K	113413-(.)	113423-(.)	113433-(.)	224,10 €
	4000 K	113414-(.)	113424-(.)	113434-(.)	224,10 €
	3500 K	113415-(.)	113425-(.)	113435-(.)	230,40 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

DALI

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >80	3000 K	121413-(.)	121423-(.)	121433-(.)	261,40 €
	4000 K	121414-(.)	121424-(.)	121434-(.)	261,40 €
	3500 K	121415-(.)	121425-(.)	121435-(.)	267,60 €
19 W IRC >80	3000 K	121913-(.)	121923-(.)	121933-(.)	264,70 €
	4000 K	121914-(.)	121924-(.)	121934-(.)	264,70 €
	3500 K	121915-(.)	121925-(.)	121935-(.)	271,00 €
27 W IRC >80	3000 K	122713-(.)	122723-(.)	122733-(.)	268,10 €
	4000 K	122714-(.)	122724-(.)	122734-(.)	268,10 €
	3500 K	122715-(.)	122725-(.)	122735-(.)	274,30 €
34 W IRC >80	3000 K	123413-(.)	123423-(.)	123433-(.)	283,70 €
	4000 K	123414-(.)	123424-(.)	123434-(.)	283,70 €
	3500 K	123415-(.)	123425-(.)	123435-(.)	289,80 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	N7 - 13°	M7 - 21°	W7 - 31°	P.P. H.T
14 W IRC >90	3000 K	131413-(.)	131423-(.)	131433-(.)	264,20 €
	4000 K	131414-(.)	131424-(.)	131434-(.)	264,20 €
	3500 K	131415-(.)	131425-(.)	131435-(.)	270,40 €
19 W IRC >90	3000 K	131913-(.)	131923-(.)	131933-(.)	267,50 €
	4000 K	131914-(.)	131924-(.)	131934-(.)	267,50 €
	3500 K	131915-(.)	131925-(.)	131935-(.)	273,80 €
27 W IRC >90	3000 K	132713-(.)	132723-(.)	132733-(.)	270,90 €
	4000 K	132714-(.)	132724-(.)	132734-(.)	270,90 €
	3500 K	132715-(.)	132725-(.)	132735-(.)	277,10 €
34 W IRC >90	3000 K	133413-(.)	133423-(.)	133433-(.)	286,40 €
	4000 K	133414-(.)	133424-(.)	133434-(.)	286,40 €
	3500 K	133415-(.)	133425-(.)	133435-(.)	292,60 €

RETOUR AU SOMMAIRE

KORUS ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré classique ou TRIAC.

Alimentation TRIAC
variation sur la phase Idéal en rénovation :
modification d'une installation 3 fils en version gradable.
Gradation réalisée par variateur type Legrand, etc...

Refroidisseur passif.
Adaptateur universel 3 allumages

IRC > 80 ou 90

Autres puissances possibles sur demande 8 - 10 ou 12W

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines.

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,45 kg	180°	355°	5 ans	17° - 24° - 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
12 W TRIAC	3000 K	1527 lm	127 lm/W	1308 lm	109 lm/W
	3500 K	1572 lm	131 lm/W	1346 lm	112 lm/W
	4000 K	1603 lm	134 lm/W	1374 lm	114 lm/W
14 W	3000 K	1758 lm	126 lm/W	1506 lm	108 lm/W
	3500 K	1809 lm	129 lm/W	1550 lm	111 lm/W
	4000 K	1846 lm	132 lm/W	1582 lm	113 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT0017	OPT0024	OPT0036
12W / 14W	étroit 17°	médium 24°	large 36°

Sur adaptateur 3 allumages





Rails standards
voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036	P.P. H.T
• IRC >80					
12 W TRIAC	3000 K	012453-(.)	012463-(.)	012483-(.)	152,40 €
	4000 K	012454-(.)	012464-(.)	012484-(.)	152,40 €
	3500 K	012455-(.)	012465-(.)	012485-(.)	158,60 €
14 W	3000 K	011453-(.)	011463-(.)	011483-(.)	140,20 €
	4000 K	011454-(.)	011464-(.)	011484-(.)	140,20 €
	3500 K	011455-(.)	011465-(.)	011485-(.)	146,40 €
• IRC >90					
12 W TRIAC	3000 K	012123-(.)	012133-(.)	012143-(.)	155,20 €
	4000 K	012124-(.)	012134-(.)	012144-(.)	155,20 €
	3500 K	012125-(.)	012135-(.)	012145-(.)	161,40 €
14 W	3000 K	011123-(.)	011133-(.)	011143-(.)	143,00 €
	4000 K	011124-(.)	011134-(.)	011144-(.)	143,00 €
	3500 K	011125-(.)	011135-(.)	011145-(.)	149,20 €

KORUS PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré classique ou TRIAC.

Alimentation TRIAC
variation sur la phase Idéal en rénovation :
modification d'une installation 3 fils en version gradable.
Gradation réalisée par variateur type Legrand, etc...

Refroidisseur passif.

IRC > 80 ou 90

Autres puissances possibles sur demande 8 - 10 ou 12W

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines.

Normes						Garantie		Option
CE			0,45 kg	180°	355°	5 ans	17° - 24° - 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
12 W TRIAC	3000 K	1527 lm	127 lm/W	1308 lm	109 lm/W
	3500 K	1572 lm	131 lm/W	1346 lm	112 lm/W
	4000 K	1603 lm	134 lm/W	1374 lm	114 lm/W
14 W	3000 K	1758 lm	126 lm/W	1506 lm	108 lm/W
	3500 K	1809 lm	129 lm/W	1550 lm	111 lm/W
	4000 K	1846 lm	132 lm/W	1582 lm	113 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT0017	OPT0024	OPT0036
12W / 14W	étroit 17°	médium 24°	large 36°

Sur patère



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT0017	OPT0024	OPT0036	P.P. H.T
• IRC >80					
12 W TRIAC	3000 K	012433-(.)	012443-(.)	012493-(.)	147,10 €
	4000 K	012434-(.)	012444-(.)	012494-(.)	147,10 €
	3500 K	012435-(.)	012445-(.)	012495-(.)	153,40 €
14 W	3000 K	011433-(.)	011443-(.)	011493-(.)	135,80 €
	4000 K	011434-(.)	011444-(.)	011494-(.)	135,80 €
	3500 K	011435-(.)	011445-(.)	011495-(.)	141,90 €
• IRC >90					
12 W TRIAC	3000 K	012153-(.)	012163-(.)	012173-(.)	149,90 €
	4000 K	012154-(.)	012164-(.)	012174-(.)	149,90 €
	3500 K	012155-(.)	012165-(.)	012175-(.)	156,10 €
14 W	3000 K	011153-(.)	011163-(.)	011173-(.)	138,50 €
	4000 K	011154-(.)	011164-(.)	011174-(.)	138,50 €
	3500 K	011155-(.)	011165-(.)	011175-(.)	144,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ALBA DÉPORTÉ

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré dans la patère.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Adaptateur triphasé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,10 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ALBA DÉPORTÉ

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	231193-(.)	231203-(.)	231213-(.)	168,00 €
	4000 K	231194-(.)	231204-(.)	231214-(.)	168,00 €
	3500 K	231195-(.)	231205-(.)	231215-(.)	174,20 €
27 W IRC >80	3000 K	231273-(.)	231303-(.)	231293-(.)	172,40 €
	4000 K	231274-(.)	231304-(.)	231294-(.)	172,40 €
	3500 K	231275-(.)	231305-(.)	231295-(.)	178,60 €
40 W IRC >80	3000 K	231403-(.)	231413-(.)	231423-(.)	175,70 €
	4000 K	231404-(.)	231414-(.)	231424-(.)	175,70 €
	3500 K	231405-(.)	231415-(.)	231425-(.)	182,00 €
39 W IRC >80	3000 K	231393-(.)	231383-(.)	231373-(.)	195,80 €
	4000 K	231394-(.)	231384-(.)	231374-(.)	195,80 €
45 W IRC >80	3000 K	231473-(.)	231463-(.)	231453-(.)	199,10 €
	4000 K	231474-(.)	231464-(.)	231454-(.)	199,10 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	235193-(.)	235203-(.)	235213-(.)	170,80 €
	4000 K	235194-(.)	235204-(.)	235214-(.)	170,80 €
	3500 K	235195-(.)	235205-(.)	235215-(.)	177,00 €
27 W IRC >90	3000 K	235273-(.)	235283-(.)	235293-(.)	175,20 €
	4000 K	235274-(.)	235284-(.)	235294-(.)	175,20 €
	3500 K	235275-(.)	235285-(.)	235295-(.)	181,40 €
40 W IRC >90	3000 K	235403-(.)	235413-(.)	235423-(.)	178,50 €
	4000 K	235404-(.)	235414-(.)	235424-(.)	178,50 €
	3500 K	235405-(.)	235415-(.)	235425-(.)	184,80 €
39 W IRC >90	3000 K	235393-(.)	235383-(.)	235373-(.)	198,60 €
	4000 K	235394-(.)	235384-(.)	235374-(.)	198,60 €
	3500 K	235395-(.)	235385-(.)	235375-(.)	204,80 €
45 W IRC >90	3000 K	235473-(.)	235463-(.)	235453-(.)	201,90 €
	4000 K	235474-(.)	235464-(.)	235454-(.)	201,90 €
	3500 K	235475-(.)	235465-(.)	235455-(.)	208,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P.H.T
19 W IRC >80	3000 K	237193-(.)	237203-(.)	237213-(.)	230,30 €
	4000 K	237194-(.)	237204-(.)	237214-(.)	230,30 €
	3500 K	237195-(.)	237205-(.)	237215-(.)	236,50 €
27 W IRC >80	3000 K	237273-(.)	237303-(.)	237293-(.)	234,70 €
	4000 K	237274-(.)	237304-(.)	237294-(.)	234,70 €
	3500 K	237275-(.)	237305-(.)	237295-(.)	240,90 €
40 W IRC >80	3000 K	237403-(.)	237413-(.)	237423-(.)	238,00 €
	4000 K	237404-(.)	237414-(.)	237424-(.)	238,00 €
	3500 K	237405-(.)	237415-(.)	237425-(.)	244,30 €
39 W IRC >80	3000 K	237393-(.)	237383-(.)	237373-(.)	258,10 €
	4000 K	237394-(.)	237384-(.)	237374-(.)	258,10 €
45 W IRC >80	3000 K	237473-(.)	237463-(.)	237453-(.)	261,40 €
	4000 K	237474-(.)	237464-(.)	237454-(.)	261,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	238193-(.)	238203-(.)	238213-(.)	233,10 €
	4000 K	238194-(.)	238204-(.)	238214-(.)	233,10 €
	3500 K	238195-(.)	238205-(.)	238215-(.)	239,30 €
27 W IRC >90	3000 K	238273-(.)	238283-(.)	238293-(.)	237,50 €
	4000 K	238274-(.)	238284-(.)	238294-(.)	237,50 €
	3500 K	238275-(.)	238285-(.)	238295-(.)	243,70 €
40 W IRC >90	3000 K	238403-(.)	238413-(.)	238423-(.)	240,80 €
	4000 K	238404-(.)	238414-(.)	238424-(.)	240,80 €
	3500 K	238405-(.)	238415-(.)	238425-(.)	247,10 €
39 W IRC >90	3000 K	238393-(.)	238383-(.)	238373-(.)	260,90 €
	4000 K	238394-(.)	238384-(.)	238374-(.)	260,90 €
	3500 K	238395-(.)	238385-(.)	238375-(.)	267,10 €
45 W IRC >90	3000 K	238473-(.)	238463-(.)	238453-(.)	264,20 €
	4000 K	238474-(.)	238464-(.)	238454-(.)	264,20 €
	3500 K	238475-(.)	238465-(.)	238455-(.)	270,40 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	231BC4-(.)	231BC3-(.)	231BC2-(.)	250,30 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	231B24-(.)	231B23-(.)	231B22-(.)	250,30 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	231B14-(.)	231B13-(.)	231B12-(.)	226,90 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	231PO4-(.)	231PO3-(.)	231PO2-(.)	247,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	231TE4-(.)	231TE3-(.)	231TE2-(.)	247,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	231AR4-(.)	231AR3-(.)	231AR2-(.)	247,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ALBA-R DÉPORTÉ

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré dans la patère.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Adaptateur triphasé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,10 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ALBA-R DÉPORTÉ

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	228193-(.)	228203-(.)	228213-(.)	164,60 €
	4000 K	228194-(.)	228204-(.)	228214-(.)	164,60 €
	3500 K	228195-(.)	228205-(.)	228215-(.)	170,90 €
27 W IRC >80	3000 K	228273-(.)	228303-(.)	228293-(.)	171,30 €
	4000 K	228274-(.)	228304-(.)	228294-(.)	171,30 €
	3500 K	228275-(.)	228305-(.)	228295-(.)	177,60 €
40 W IRC >80	3000 K	228403-(.)	228413-(.)	228423-(.)	173,60 €
	4000 K	228404-(.)	228414-(.)	228424-(.)	173,60 €
	3500 K	228405-(.)	228415-(.)	228425-(.)	179,70 €
39 W IRC >80	3000 K	228393-(.)	228383-(.)	228373-(.)	194,70 €
	4000 K	228394-(.)	228384-(.)	228374-(.)	194,70 €
45 W IRC >80	3000 K	228473-(.)	228463-(.)	228453-(.)	198,00 €
	4000 K	228474-(.)	228464-(.)	228454-(.)	198,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	229193-(.)	229203-(.)	229213-(.)	167,40 €
	4000 K	229194-(.)	229204-(.)	229214-(.)	167,40 €
	3500 K	229195-(.)	229205-(.)	229215-(.)	173,70 €
27 W IRC >90	3000 K	229273-(.)	229283-(.)	229293-(.)	174,10 €
	4000 K	229274-(.)	229284-(.)	229294-(.)	174,10 €
	3500 K	229275-(.)	229285-(.)	229295-(.)	180,40 €
40 W IRC >90	3000 K	229403-(.)	229413-(.)	229423-(.)	176,30 €
	4000 K	229404-(.)	229414-(.)	229424-(.)	176,30 €
	3500 K	229405-(.)	229415-(.)	229425-(.)	182,50 €
39 W IRC >90	3000 K	229393-(.)	229383-(.)	229373-(.)	197,50 €
	4000 K	229394-(.)	229384-(.)	229374-(.)	197,50 €
	3500 K	229395-(.)	229385-(.)	229375-(.)	203,60 €
45 W IRC >90	3000 K	229473-(.)	229463-(.)	229453-(.)	200,70 €
	4000 K	229474-(.)	229464-(.)	229454-(.)	200,70 €
	3500 K	229475-(.)	229465-(.)	229455-(.)	207,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P.H.T
19 W IRC >80	3000 K	232193-(.)	232203-(.)	232213-(.)	226,90 €
	4000 K	232194-(.)	232204-(.)	232214-(.)	226,90 €
	3500 K	232195-(.)	232205-(.)	232215-(.)	233,20 €
27 W IRC >80	3000 K	232273-(.)	232303-(.)	232293-(.)	233,60 €
	4000 K	232274-(.)	232304-(.)	232294-(.)	233,60 €
	3500 K	232275-(.)	232305-(.)	232295-(.)	239,80 €
40 W IRC >80	3000 K	232403-(.)	232413-(.)	232423-(.)	235,90 €
	4000 K	232404-(.)	232414-(.)	232424-(.)	235,90 €
	3500 K	232405-(.)	232415-(.)	232425-(.)	242,10 €
39 W IRC >80	3000 K	232393-(.)	232383-(.)	232373-(.)	257,00 €
	4000 K	232394-(.)	232384-(.)	232374-(.)	257,00 €
45 W IRC >80	3000 K	232473-(.)	232463-(.)	232453-(.)	260,30 €
	4000 K	232474-(.)	232464-(.)	232454-(.)	260,30 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	233193-(.)	233203-(.)	233213-(.)	229,70 €
	4000 K	233194-(.)	233204-(.)	233214-(.)	229,70 €
	3500 K	233195-(.)	233205-(.)	233215-(.)	236,00 €
27 W IRC >90	3000 K	233273-(.)	233283-(.)	233293-(.)	236,40 €
	4000 K	233274-(.)	233284-(.)	233294-(.)	236,40 €
	3500 K	233275-(.)	233285-(.)	233295-(.)	242,60 €
40 W IRC >90	3000 K	233403-(.)	233413-(.)	233423-(.)	238,70 €
	4000 K	233404-(.)	233414-(.)	233424-(.)	238,70 €
	3500 K	233405-(.)	233415-(.)	233425-(.)	244,80 €
39 W IRC >90	3000 K	233393-(.)	233383-(.)	233373-(.)	259,80 €
	4000 K	233394-(.)	233384-(.)	233374-(.)	259,80 €
	3500 K	233395-(.)	233385-(.)	233375-(.)	265,90 €
45 W IRC >90	3000 K	233473-(.)	233463-(.)	233453-(.)	263,10 €
	4000 K	233474-(.)	233464-(.)	233454-(.)	263,10 €
	3500 K	233475-(.)	233465-(.)	233455-(.)	269,30 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	228BC4-(.)	228BC3-(.)	228BC2-(.)	249,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	228B24-(.)	228B23-(.)	228B22-(.)	249,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	228B14-(.)	228B13-(.)	228B12-(.)	224,70 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	228PO4-(.)	228PO3-(.)	228PO2-(.)	245,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	228TE4-(.)	228TE3-(.)	228TE2-(.)	245,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	228AR4-(.)	228AR3-(.)	228AR2-(.)	245,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ALBA/ALBA-R INTÉGRÉ/ALBA-S

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 sans accessoires | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé.
Adaptateur triphasé ou patère.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,10 kg	90°-180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ALBA -S



ALBA R



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23	OPT 37	OPT 49
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.
(HORS ALBA-R)

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

ALBA



ALBA/ALBA-R INTÉGRÉ/ALBA-S

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ALBA -S

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	226133-(.)	226143-(.)	226153-(.)	146,90 €
	4000 K	226134-(.)	226144-(.)	226154-(.)	146,90 €
	3500 K	226135-(.)	226145-(.)	226155-(.)	153,10 €
27 W IRC >80	3000 K	226273-(.)	226283-(.)	226293-(.)	161,30 €
	4000 K	226274-(.)	226284-(.)	226294-(.)	161,30 €
	3500 K	226275-(.)	226285-(.)	226295-(.)	167,50 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P.H.T
13 W IRC >90	3000 K	226163-(.)	226173-(.)	226183-(.)	149,70 €
	4000 K	226164-(.)	226174-(.)	226184-(.)	149,70 €
	3500 K	226165-(.)	226175-(.)	226185-(.)	155,80 €
27 W IRC >90	3000 K	226303-(.)	226313-(.)	226323-(.)	164,10 €
	4000 K	226304-(.)	226314-(.)	226324-(.)	164,10 €
	3500 K	226305-(.)	226315-(.)	226325-(.)	170,30 €

ALBA R

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	227133-(.)	227143-(.)	227153-(.)	152,40 €
	4000 K	227134-(.)	227144-(.)	227154-(.)	152,40 €
	3500 K	227135-(.)	227145-(.)	227155-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	227273-(.)	227283-(.)	227293-(.)	169,10 €
	4000 K	227274-(.)	227284-(.)	227294-(.)	169,10 €
	3500 K	227275-(.)	227285-(.)	227295-(.)	175,30 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	227163-(.)	227173-(.)	227183-(.)	155,20 €
	4000 K	227164-(.)	227174-(.)	227184-(.)	155,20 €
	3500 K	227165-(.)	227175-(.)	227185-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	227303-(.)	227313-(.)	227323-(.)	171,90 €
	4000 K	227304-(.)	227314-(.)	227324-(.)	171,90 €
	3500 K	227305-(.)	227315-(.)	227325-(.)	178,10 €

ALBA

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	230133-(.)	230143-(.)	230153-(.)	152,40 €
	4000 K	230134-(.)	230144-(.)	230154-(.)	152,40 €
	3500 K	230135-(.)	230145-(.)	230155-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	230273-(.)	230283-(.)	230293-(.)	170,20 €
	4000 K	230274-(.)	230284-(.)	230294-(.)	170,20 €
	3500 K	230275-(.)	230285-(.)	230295-(.)	176,40 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	230163-(.)	230173-(.)	230183-(.)	155,20 €
	4000 K	230164-(.)	230174-(.)	230184-(.)	155,20 €
	3500 K	230165-(.)	230175-(.)	230185-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	230303-(.)	230313-(.)	230323-(.)	172,90 €
	4000 K	230304-(.)	230314-(.)	230324-(.)	172,90 €
	3500 K	230305-(.)	230315-(.)	230325-(.)	179,20 €

CHAGA ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes						Garantie		Option
CE			1,60 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

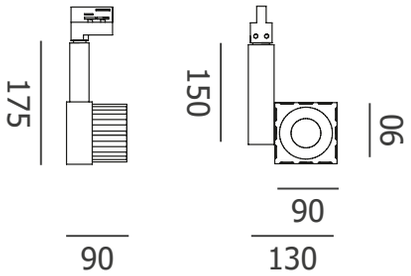

Rails standards ou dimmables
voir P.61

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	563203-(.)	563223-(.)	563193-(.)	154,60 €
	4000 K	563204-(.)	563224-(.)	563194-(.)	154,60 €
	3500 K	563634-(.)	563613-(.)	563623-(.)	160,90 €
27 W IRC >80	3000 K	563123-(.)	563423-(.)	563213-(.)	160,20 €
	4000 K	563124-(.)	563424-(.)	563324-(.)	160,20 €
	3500 K	563653-(.)	563664-(.)	563643-(.)	166,40 €
40 W IRC >80	3000 K	563503-(.)	563513-(.)	563566-(.)	164,60 €
	4000 K	563504-(.)	563514-(.)	563565-(.)	164,60 €
	3500 K	563684-(.)	563673-(.)	563695-(.)	170,90 €
39 W IRC >80	3000 K	563834-(.)	563593-(.)	563573-(.)	185,80 €
	4000 K	563844-(.)	563594-(.)	563574-(.)	185,80 €
45 W IRC >80	3000 K	563934-(.)	563603-(.)	563583-(.)	190,20 €
	4000 K	563944-(.)	563604-(.)	563584-(.)	190,20 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	502203-(.)	502223-(.)	502193-(.)	157,40 €
	4000 K	502204-(.)	502224-(.)	502194-(.)	157,40 €
	3500 K	502634-(.)	502613-(.)	502623-(.)	163,70 €
27 W IRC >90	3000 K	502123-(.)	502423-(.)	502213-(.)	162,90 €
	4000 K	502124-(.)	502424-(.)	502324-(.)	162,90 €
	3500 K	502653-(.)	502664-(.)	502643-(.)	169,20 €
40 W IRC >90	3000 K	502503-(.)	502513-(.)	502566-(.)	167,40 €
	4000 K	502504-(.)	502514-(.)	502565-(.)	167,40 €
	3500 K	502684-(.)	502673-(.)	502695-(.)	173,70 €
39 W IRC >90	3000 K	502834-(.)	502593-(.)	502573-(.)	188,60 €
	4000 K	502844-(.)	502594-(.)	502574-(.)	188,60 €
	3500 K	502734-(.)	502713-(.)	502703-(.)	194,80 €
45 W IRC >90	3000 K	502934-(.)	502603-(.)	502583-(.)	193,00 €
	4000 K	502944-(.)	502604-(.)	502584-(.)	193,00 €
	3500 K	502764-(.)	502754-(.)	502744-(.)	199,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	503203-(.)	503223-(.)	503193-(.)	216,90 €
	4000 K	503204-(.)	503224-(.)	503194-(.)	216,90 €
	3500 K	503634-(.)	503613-(.)	503623-(.)	223,10 €
27 W IRC >80	3000 K	503273-(.)	503423-(.)	503213-(.)	222,50 €
	4000 K	503274-(.)	503424-(.)	503324-(.)	222,50 €
	3500 K	503653-(.)	503664-(.)	503643-(.)	228,70 €
40 W IRC >80	3000 K	503503-(.)	503513-(.)	503566-(.)	226,90 €
	4000 K	503504-(.)	503514-(.)	503565-(.)	226,90 €
	3500 K	503684-(.)	503673-(.)	503695-(.)	233,20 €
39 W IRC >80	3000 K	503834-(.)	503593-(.)	503573-(.)	248,00 €
	4000 K	503844-(.)	503594-(.)	503574-(.)	248,00 €
45 W IRC >80	3000 K	503934-(.)	503603-(.)	503583-(.)	252,60 €
	4000 K	503944-(.)	503604-(.)	503584-(.)	252,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	504203-(.)	504223-(.)	504193-(.)	219,70 €
	4000 K	504204-(.)	504224-(.)	504194-(.)	219,70 €
	3500 K	504634-(.)	504613-(.)	504623-(.)	225,90 €
27 W IRC >90	3000 K	504123-(.)	504423-(.)	504213-(.)	225,30 €
	4000 K	504124-(.)	504424-(.)	504324-(.)	225,30 €
	3500 K	504653-(.)	504664-(.)	504643-(.)	231,40 €
40 W IRC >90	3000 K	504503-(.)	504513-(.)	504566-(.)	229,70 €
	4000 K	504504-(.)	504514-(.)	504565-(.)	229,70 €
	3500 K	504684-(.)	504673-(.)	504695-(.)	236,00 €
39 W IRC >90	3000 K	504834-(.)	504593-(.)	504573-(.)	250,80 €
	4000 K	504844-(.)	504594-(.)	504574-(.)	250,80 €
	3500 K	504734-(.)	504713-(.)	504703-(.)	257,10 €
45 W IRC >90	3000 K	504934-(.)	504603-(.)	504583-(.)	255,30 €
	4000 K	504944-(.)	504604-(.)	504584-(.)	255,30 €
	3500 K	504764-(.)	504754-(.)	504744-(.)	261,50 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	563BC4-(.)	563BC3-(.)	563BC2-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	563B24-(.)	563B23-(.)	563B22-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	563B14-(.)	563B13-(.)	563B12-(.)	215,80 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	563PO4-(.)	563PO3-(.)	563PO2-(.)	236,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	563TE4-(.)	563TE3-(.)	563TE2-(.)	236,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	563AR4-(.)	563AR3-(.)	563AR2-(.)	236,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

CHAGA PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes					Garantie		Option
CE		F	1,60 kg	180°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	563283-(.)	563333-(.)	563383-(.)	154,60 €
	4000 K	563284-(.)	563334-(.)	563384-(.)	154,60 €
	3500 K	563285-(.)	563335-(.)	563385-(.)	160,90 €
27 W IRC >80	3000 K	563183-(.)	563343-(.)	563353-(.)	160,20 €
	4000 K	563184-(.)	563344-(.)	563354-(.)	160,20 €
	3500 K	563185-(.)	563345-(.)	563355-(.)	166,40 €
40 W IRC >80	3000 K	563543-(.)	563363-(.)	563373-(.)	164,60 €
	4000 K	563544-(.)	563364-(.)	563374-(.)	164,60 €
	3500 K	563545-(.)	563365-(.)	563375-(.)	170,90 €
39 W IRC >80	3000 K	563854-(.)	563163-(.)	563113-(.)	185,80 €
	4000 K	563864-(.)	563164-(.)	563114-(.)	185,80 €
45 W IRC >80	3000 K	563954-(.)	563143-(.)	563153-(.)	190,20 €
	4000 K	563964-(.)	563144-(.)	563154-(.)	190,20 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	509193-(.)	509203-(.)	509213-(.)	157,40 €
	4000 K	509194-(.)	509204-(.)	509214-(.)	157,40 €
	3500 K	509195-(.)	509205-(.)	509215-(.)	163,70 €
27 W IRC >90	3000 K	509273-(.)	509283-(.)	509293-(.)	162,90 €
	4000 K	509274-(.)	509284-(.)	509294-(.)	162,90 €
	3500 K	509275-(.)	509285-(.)	509295-(.)	169,20 €
40 W IRC >90	3000 K	509403-(.)	509413-(.)	509423-(.)	167,40 €
	4000 K	509404-(.)	509414-(.)	509424-(.)	167,40 €
	3500 K	509405-(.)	509415-(.)	509425-(.)	173,70 €
39 W IRC >90	3000 K	509393-(.)	509433-(.)	509443-(.)	188,60 €
	4000 K	509394-(.)	509434-(.)	509444-(.)	188,60 €
	3500 K	509395-(.)	509435-(.)	509445-(.)	194,80 €
45 W IRC >90	3000 K	509453-(.)	509463-(.)	509473-(.)	193,00 €
	4000 K	509454-(.)	509464-(.)	509474-(.)	193,00 €
	3500 K	509455-(.)	509465-(.)	509475-(.)	199,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	507193-(.)	507203-(.)	507213-(.)	216,90 €
	4000 K	507194-(.)	507204-(.)	507214-(.)	216,90 €
	3500 K	507195-(.)	507205-(.)	507215-(.)	223,10 €
27 W IRC >80	3000 K	507273-(.)	507283-(.)	507293-(.)	222,50 €
	4000 K	507274-(.)	507284-(.)	507294-(.)	222,50 €
	3500 K	507275-(.)	507285-(.)	507295-(.)	228,70 €
40 W IRC >80	3000 K	507403-(.)	507413-(.)	507423-(.)	226,90 €
	4000 K	507404-(.)	507414-(.)	507424-(.)	226,90 €
	3500 K	507405-(.)	507415-(.)	507425-(.)	233,20 €
39 W IRC >80	3000 K	507393-(.)	507433-(.)	507443-(.)	248,00 €
	4000 K	507394-(.)	507434-(.)	507444-(.)	248,00 €
45 W IRC >80	3000 K	507453-(.)	507463-(.)	507473-(.)	252,60 €
	4000 K	507454-(.)	507464-(.)	507474-(.)	252,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	508193-(.)	508203-(.)	508213-(.)	219,70 €
	4000 K	508194-(.)	508204-(.)	508214-(.)	219,70 €
	3500 K	508195-(.)	508205-(.)	508215-(.)	225,90 €
27 W IRC >90	3000 K	508273-(.)	508283-(.)	508293-(.)	225,30 €
	4000 K	508274-(.)	508284-(.)	508294-(.)	225,30 €
	3500 K	508275-(.)	508285-(.)	508295-(.)	231,40 €
40 W IRC >90	3000 K	508403-(.)	508413-(.)	508423-(.)	229,70 €
	4000 K	508404-(.)	508414-(.)	508424-(.)	229,70 €
	3500 K	508405-(.)	508415-(.)	508425-(.)	236,00 €
39 W IRC >90	3000 K	508393-(.)	508433-(.)	508443-(.)	250,80 €
	4000 K	508394-(.)	508434-(.)	508444-(.)	250,80 €
	3500 K	508395-(.)	508435-(.)	508445-(.)	257,10 €
45 W IRC >90	3000 K	508453-(.)	508463-(.)	508473-(.)	255,30 €
	4000 K	508454-(.)	508464-(.)	508474-(.)	255,30 €
	3500 K	508455-(.)	508465-(.)	508475-(.)	261,50 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	563BC5-(.)	563BC6-(.)	563BC7-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	563B25-(.)	563B26-(.)	563B27-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	563B15-(.)	563B16-(.)	563B17-(.)	215,80 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	563PO5-(.)	563PO6-(.)	563PO7-(.)	236,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	563TE5-(.)	563TE6-(.)	563TE7-(.)	236,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	563AR5-(.)	563AR6-(.)	563AR7-(.)	236,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

CHAGA S ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes						Garantie		Option
CE			0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

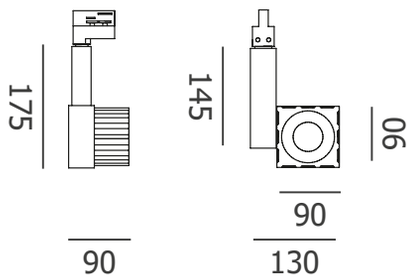

Rails standards ou dimmables
voir P.61

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA S ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	563233-(.)	563133-(.)	563013-(.)	152,40 €
	4000 K	563234-(.)	563134-(.)	563014-(.)	152,40 €
	3500 K	563235-(.)	563135-(.)	563015-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	563273-(.)	563173-(.)	563023-(.)	158,00 €
	4000 K	563274-(.)	563174-(.)	563024-(.)	158,00 €
	3500 K	563275-(.)	563175-(.)	563025-(.)	164,20 €
40 W IRC >80	3000 K	563403-(.)	563633-(.)	563033-(.)	162,40 €
	4000 K	563404-(.)	563614-(.)	563034-(.)	162,40 €
	3500 K	563405-(.)	563635-(.)	563035-(.)	168,60 €
39 W IRC >80	3000 K	563393-(.)	563243-(.)	563303-(.)	183,50 €
	4000 K	563394-(.)	563244-(.)	563304-(.)	183,50 €
45 W IRC >80	3000 K	563473-(.)	563253-(.)	563313-(.)	188,00 €
	4000 K	563474-(.)	563254-(.)	563314-(.)	188,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	524193-(.)	524203-(.)	524213-(.)	155,20 €
	4000 K	524194-(.)	524204-(.)	524214-(.)	155,20 €
	3500 K	524195-(.)	524205-(.)	524215-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	524273-(.)	524283-(.)	524293-(.)	160,80 €
	4000 K	524274-(.)	524284-(.)	524294-(.)	160,80 €
	3500 K	524275-(.)	524285-(.)	524295-(.)	167,00 €
40 W IRC >90	3000 K	524403-(.)	524413-(.)	524423-(.)	165,20 €
	4000 K	524404-(.)	524414-(.)	524424-(.)	165,20 €
	3500 K	524405-(.)	524415-(.)	524425-(.)	171,40 €
39 W IRC >90	3000 K	524393-(.)	524433-(.)	524443-(.)	186,30 €
	4000 K	524394-(.)	524434-(.)	524444-(.)	186,30 €
	3500 K	524395-(.)	524435-(.)	524445-(.)	192,50 €
45 W IRC >90	3000 K	524453-(.)	524463-(.)	524473-(.)	190,80 €
	4000 K	524454-(.)	524464-(.)	524474-(.)	190,80 €
	3500 K	524455-(.)	524465-(.)	524475-(.)	197,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	527193-(.)	527203-(.)	527213-(.)	214,70 €
	4000 K	527194-(.)	527204-(.)	527214-(.)	214,70 €
	3500 K	527195-(.)	527205-(.)	527215-(.)	220,90 €
27 W IRC >80	3000 K	527273-(.)	527283-(.)	527293-(.)	220,20 €
	4000 K	527274-(.)	527284-(.)	527294-(.)	220,20 €
	3500 K	527275-(.)	527285-(.)	527295-(.)	226,50 €
40 W IRC >80	3000 K	527403-(.)	527413-(.)	527423-(.)	224,70 €
	4000 K	527404-(.)	527414-(.)	527424-(.)	224,70 €
	3500 K	527405-(.)	527415-(.)	527425-(.)	230,90 €
39 W IRC >80	3000 K	527393-(.)	527433-(.)	527443-(.)	245,90 €
	4000 K	527394-(.)	527434-(.)	527444-(.)	245,90 €
45 W IRC >80	3000 K	527453-(.)	527463-(.)	527473-(.)	250,30 €
	4000 K	527454-(.)	527464-(.)	527474-(.)	250,30 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	531193-(.)	531203-(.)	531213-(.)	217,40 €
	4000 K	531194-(.)	531204-(.)	531214-(.)	217,40 €
	3500 K	531195-(.)	531205-(.)	531215-(.)	223,70 €
27 W IRC >90	3000 K	531273-(.)	531283-(.)	531293-(.)	223,00 €
	4000 K	531274-(.)	531284-(.)	531294-(.)	223,00 €
	3500 K	531275-(.)	531285-(.)	531295-(.)	229,30 €
40 W IRC >90	3000 K	531403-(.)	531413-(.)	531423-(.)	227,50 €
	4000 K	531404-(.)	531414-(.)	531424-(.)	227,50 €
	3500 K	531405-(.)	531415-(.)	531425-(.)	233,70 €
39 W IRC >90	3000 K	531393-(.)	531433-(.)	531443-(.)	248,60 €
	4000 K	531394-(.)	531434-(.)	531444-(.)	248,60 €
	3500 K	531395-(.)	531435-(.)	531445-(.)	254,80 €
45 W IRC >90	3000 K	531453-(.)	531463-(.)	531473-(.)	253,10 €
	4000 K	531454-(.)	531464-(.)	531474-(.)	253,10 €
	3500 K	531455-(.)	531465-(.)	531475-(.)	259,30 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	524BC4-(.)	524BC3-(.)	524BC2-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	524B24-(.)	524B23-(.)	524B22-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	524B14-(.)	524B13-(.)	524B12-(.)	213,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	524PO4-(.)	524PO3-(.)	524PO2-(.)	234,70 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	524TE4-(.)	524TE3-(.)	524TE2-(.)	234,70 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	524AR4-(.)	524AR3-(.)	524AR2-(.)	234,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

CHAGA S PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes					Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

CHAGA S PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	563293-(.)	563703-(.)	563753-(.)	152,40 €
	4000 K	563294-(.)	563704-(.)	563754-(.)	152,40 €
	3500 K	563295-(.)	563705-(.)	563755-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	563263-(.)	563713-(.)	563763-(.)	158,00 €
	4000 K	563264-(.)	563714-(.)	563764-(.)	158,00 €
	3500 K	563265-(.)	563715-(.)	563765-(.)	164,20 €
40 W IRC >80	3000 K	563413-(.)	563723-(.)	563773-(.)	162,40 €
	4000 K	563414-(.)	563724-(.)	563774-(.)	162,40 €
	3500 K	563415-(.)	563725-(.)	563775-(.)	168,60 €
39 W IRC >80	3000 K	563433-(.)	563733-(.)	563783-(.)	183,50 €
	4000 K	563434-(.)	563734-(.)	563784-(.)	183,50 €
45 W IRC >80	3000 K	563483-(.)	563743-(.)	563793-(.)	188,00 €
	4000 K	563484-(.)	563744-(.)	563794-(.)	188,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	528193-(.)	528203-(.)	528213-(.)	155,20 €
	4000 K	528194-(.)	528204-(.)	528214-(.)	155,20 €
	3500 K	528195-(.)	528205-(.)	528215-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	528273-(.)	528283-(.)	528293-(.)	160,80 €
	4000 K	528274-(.)	528284-(.)	528294-(.)	160,80 €
	3500 K	528275-(.)	528285-(.)	528295-(.)	167,00 €
40 W IRC >90	3000 K	528403-(.)	528413-(.)	528423-(.)	165,20 €
	4000 K	528404-(.)	528414-(.)	528424-(.)	165,20 €
	3500 K	528405-(.)	528415-(.)	528425-(.)	171,40 €
39 W IRC >90	3000 K	528393-(.)	528433-(.)	528443-(.)	186,30 €
	4000 K	528394-(.)	528434-(.)	528444-(.)	186,30 €
	3500 K	528395-(.)	528435-(.)	528445-(.)	192,50 €
45 W IRC >90	3000 K	528453-(.)	528463-(.)	528473-(.)	190,80 €
	4000 K	528454-(.)	528464-(.)	528474-(.)	190,80 €
	3500 K	528455-(.)	528465-(.)	528475-(.)	197,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	529193-(.)	529203-(.)	529213-(.)	214,70 €
	4000 K	529194-(.)	529204-(.)	529214-(.)	214,70 €
	3500 K	529195-(.)	529205-(.)	529215-(.)	220,90 €
27 W IRC >80	3000 K	529273-(.)	529283-(.)	529293-(.)	220,20 €
	4000 K	529274-(.)	529284-(.)	529294-(.)	220,20 €
	3500 K	529275-(.)	529285-(.)	529295-(.)	226,50 €
40 W IRC >80	3000 K	529403-(.)	529413-(.)	529423-(.)	224,70 €
	4000 K	529404-(.)	529414-(.)	529424-(.)	224,70 €
	3500 K	529405-(.)	529415-(.)	529425-(.)	230,90 €
39 W IRC >80	3000 K	529393-(.)	529433-(.)	529443-(.)	245,90 €
	4000 K	529394-(.)	529434-(.)	529444-(.)	245,90 €
45 W IRC >80	3000 K	529453-(.)	529463-(.)	529473-(.)	250,30 €
	4000 K	529454-(.)	529464-(.)	529474-(.)	250,30 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	530193-(.)	530203-(.)	530213-(.)	217,40 €
	4000 K	530194-(.)	530204-(.)	530214-(.)	217,40 €
	3500 K	530195-(.)	530205-(.)	530215-(.)	223,70 €
27 W IRC >90	3000 K	530273-(.)	530283-(.)	530293-(.)	223,00 €
	4000 K	530274-(.)	530284-(.)	530294-(.)	223,00 €
	3500 K	530275-(.)	530285-(.)	530295-(.)	229,30 €
40 W IRC >90	3000 K	530403-(.)	530413-(.)	530423-(.)	227,50 €
	4000 K	530404-(.)	530414-(.)	530424-(.)	227,50 €
	3500 K	530405-(.)	530415-(.)	530425-(.)	233,70 €
39 W IRC >90	3000 K	530393-(.)	530433-(.)	530443-(.)	248,60 €
	4000 K	530394-(.)	530434-(.)	530444-(.)	248,60 €
	3500 K	530395-(.)	530435-(.)	530445-(.)	254,80 €
45 W IRC >90	3000 K	530453-(.)	530463-(.)	530473-(.)	253,10 €
	4000 K	530454-(.)	530464-(.)	530474-(.)	253,10 €
	3500 K	530455-(.)	530465-(.)	530475-(.)	259,30 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	528BC4-(.)	528BC3-(.)	528BC2-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	528B24-(.)	528B23-(.)	528B22-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	528B14-(.)	528B13-(.)	528B12-(.)	213,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	528PO4-(.)	528PO3-(.)	528PO2-(.)	234,70 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	528TE4-(.)	528TE3-(.)	528TE2-(.)	234,70 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	528AR4-(.)	528AR3-(.)	528AR2-(.)	234,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ZELDA ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc.

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,60 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

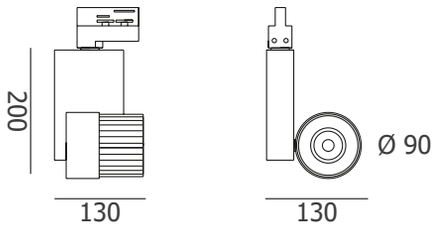

• Accessoires :
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ZELDA ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	568203-(.)	568223-(.)	568233-(.)	154,60 €
	4000 K	568204-(.)	568224-(.)	568234-(.)	154,60 €
	3500 K	568205-(.)	568225-(.)	568235-(.)	160,90 €
27 W IRC >80	3000 K	568123-(.)	568153-(.)	568143-(.)	160,20 €
	4000 K	568124-(.)	568154-(.)	568144-(.)	160,20 €
	3500 K	568125-(.)	568155-(.)	568145-(.)	166,40 €
40 W IRC >80	3000 K	568503-(.)	568513-(.)	568523-(.)	164,60 €
	4000 K	568504-(.)	568514-(.)	568524-(.)	164,60 €
	3500 K	568505-(.)	568515-(.)	568525-(.)	170,90 €
39 W IRC >80	3000 K	568393-(.)	568423-(.)	568433-(.)	185,80 €
	4000 K	568394-(.)	568424-(.)	568434-(.)	185,80 €
45 W IRC >80	3000 K	568573-(.)	568373-(.)	568363-(.)	190,20 €
	4000 K	568574-(.)	568374-(.)	568364-(.)	190,20 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	510193-(.)	510203-(.)	510213-(.)	157,40 €
	4000 K	510194-(.)	510204-(.)	510214-(.)	157,40 €
	3500 K	510195-(.)	510205-(.)	510215-(.)	163,70 €
27 W IRC >90	3000 K	510273-(.)	510283-(.)	510293-(.)	162,90 €
	4000 K	510274-(.)	510284-(.)	510294-(.)	162,90 €
	3500 K	510275-(.)	510285-(.)	510295-(.)	169,20 €
40 W IRC >90	3000 K	510403-(.)	510413-(.)	510423-(.)	167,40 €
	4000 K	510404-(.)	510414-(.)	510424-(.)	167,40 €
	3500 K	510405-(.)	510415-(.)	510425-(.)	173,70 €
39 W IRC >90	3000 K	510393-(.)	510433-(.)	510443-(.)	188,60 €
	4000 K	510394-(.)	510434-(.)	510444-(.)	188,60 €
	3500 K	510395-(.)	510435-(.)	510445-(.)	194,80 €
45 W IRC >90	3000 K	510453-(.)	510463-(.)	510473-(.)	193,00 €
	4000 K	510454-(.)	510464-(.)	510474-(.)	193,00 €
	3500 K	510455-(.)	510465-(.)	510475-(.)	199,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	511193-(.)	511203-(.)	511213-(.)	216,90 €
	4000 K	511194-(.)	511204-(.)	511214-(.)	216,90 €
	3500 K	511195-(.)	511205-(.)	511215-(.)	223,10 €
27 W IRC >80	3000 K	511273-(.)	511283-(.)	511293-(.)	222,50 €
	4000 K	511274-(.)	511284-(.)	511294-(.)	222,50 €
	3500 K	511275-(.)	511285-(.)	511295-(.)	228,70 €
40 W IRC >80	3000 K	511403-(.)	511413-(.)	511423-(.)	226,90 €
	4000 K	511404-(.)	511414-(.)	511424-(.)	226,90 €
	3500 K	511405-(.)	511415-(.)	511425-(.)	233,20 €
39 W IRC >80	3000 K	511393-(.)	511433-(.)	511443-(.)	248,00 €
	4000 K	511394-(.)	511434-(.)	511444-(.)	248,00 €
45 W IRC >80	3000 K	511453-(.)	511463-(.)	511473-(.)	252,60 €
	4000 K	511454-(.)	511464-(.)	511474-(.)	252,60 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	512193-(.)	512203-(.)	512213-(.)	219,70 €
	4000 K	512194-(.)	512204-(.)	512214-(.)	219,70 €
	3500 K	512195-(.)	512205-(.)	512215-(.)	225,90 €
27 W IRC >90	3000 K	512273-(.)	512283-(.)	512293-(.)	225,30 €
	4000 K	512274-(.)	512284-(.)	512294-(.)	225,30 €
	3500 K	512275-(.)	512285-(.)	512295-(.)	231,40 €
40 W IRC >90	3000 K	512403-(.)	512413-(.)	512423-(.)	229,70 €
	4000 K	512404-(.)	512414-(.)	512424-(.)	229,70 €
	3500 K	512405-(.)	512415-(.)	512425-(.)	236,00 €
39 W IRC >90	3000 K	512393-(.)	512433-(.)	512443-(.)	250,80 €
	4000 K	512394-(.)	512434-(.)	512444-(.)	250,80 €
	3000 K	512395-(.)	512435-(.)	512445-(.)	257,10 €
45 W IRC >90	4000 K	512453-(.)	512463-(.)	512473-(.)	255,30 €
	4000 K	512454-(.)	512464-(.)	512474-(.)	255,30 €
	3500 K	512455-(.)	512465-(.)	512475-(.)	261,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	568BC4-(.)	568BC3-(.)	568BC2-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	568B24-(.)	568B23-(.)	568B22-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	568B14-(.)	568B13-(.)	568B12-(.)	215,80 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	568PO4-(.)	568PO3-(.)	568PO2-(.)	236,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	568TE4-(.)	568TE3-(.)	568TE2-(.)	236,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	568AR4-(.)	568AR3-(.)	568AR2-(.)	236,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ZELDA PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc.

Normes					Garantie		Option
CE		F	1,60 kg	180°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

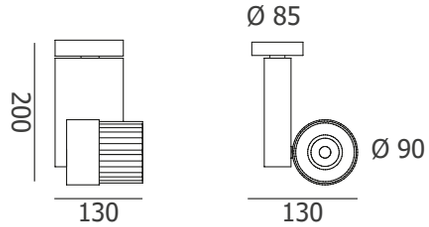

• Accessoires :
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

ZELDA PATÈRE

MADE IN FRANCE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	568283-(.)	568243-(.)	568253-(.)	154,60 €
	4000 K	568284-(.)	568244-(.)	568254-(.)	154,60 €
	3500 K	568285-(.)	568245-(.)	568255-(.)	160,90 €
27 W IRC >80	3000 K	568183-(.)	568313-(.)	568323-(.)	160,20 €
	4000 K	568184-(.)	568314-(.)	568324-(.)	160,20 €
	3500 K	568185-(.)	568315-(.)	568325-(.)	166,40 €
40 W IRC >80	3000 K	568543-(.)	568533-(.)	568553-(.)	164,60 €
	4000 K	568544-(.)	568534-(.)	568554-(.)	164,60 €
	3500 K	568545-(.)	568535-(.)	568555-(.)	170,90 €
39 W IRC >80	3000 K	568383-(.)	568443-(.)	568453-(.)	185,80 €
	4000 K	568384-(.)	568444-(.)	568454-(.)	185,80 €
45 W IRC >80	3000 K	568583-(.)	568353-(.)	568343-(.)	190,20 €
	4000 K	568584-(.)	568355-(.)	568344-(.)	190,20 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	513193-(.)	513203-(.)	513213-(.)	157,40 €
	4000 K	513194-(.)	513204-(.)	513214-(.)	157,40 €
	3500 K	513195-(.)	513205-(.)	513215-(.)	163,70 €
27 W IRC >90	3000 K	513273-(.)	513283-(.)	513293-(.)	162,90 €
	4000 K	513274-(.)	513284-(.)	513294-(.)	162,90 €
	3500 K	513275-(.)	513285-(.)	513295-(.)	169,20 €
40 W IRC >90	3000 K	513403-(.)	513413-(.)	513423-(.)	167,40 €
	4000 K	513404-(.)	513414-(.)	513424-(.)	167,40 €
	3500 K	513405-(.)	513415-(.)	513425-(.)	173,70 €
39 W IRC >90	3000 K	513393-(.)	513433-(.)	513443-(.)	188,60 €
	4000 K	513394-(.)	513434-(.)	513444-(.)	188,60 €
	3500 K	513395-(.)	513435-(.)	513445-(.)	194,80 €
45 W IRC >90	3000 K	513453-(.)	513463-(.)	513473-(.)	193,00 €
	4000 K	513454-(.)	513464-(.)	513474-(.)	193,00 €
	3500 K	510455-(.)	510465-(.)	513475-(.)	199,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	514193-(.)	514203-(.)	514213-(.)	216,90 €
	4000 K	514194-(.)	514204-(.)	514214-(.)	216,90 €
	3500 K	514195-(.)	514205-(.)	514215-(.)	223,10 €
27 W IRC >80	3000 K	514273-(.)	514283-(.)	514293-(.)	222,50 €
	4000 K	514274-(.)	514284-(.)	514294-(.)	222,50 €
	3500 K	514275-(.)	514285-(.)	514295-(.)	228,70 €
40 W IRC >80	3000 K	514403-(.)	514413-(.)	514423-(.)	226,90 €
	4000 K	514404-(.)	514414-(.)	514424-(.)	226,90 €
	3500 K	514405-(.)	514415-(.)	514425-(.)	233,20 €
39 W IRC >80	3000 K	514393-(.)	514433-(.)	514443-(.)	248,00 €
	4000 K	514394-(.)	514434-(.)	514444-(.)	248,00 €
45 W IRC >80	3000 K	514453-(.)	514463-(.)	514473-(.)	252,60 €
	4000 K	514454-(.)	514464-(.)	514474-(.)	252,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	523193-(.)	523203-(.)	523213-(.)	219,70 €
	4000 K	523194-(.)	523204-(.)	523214-(.)	219,70 €
	3500 K	523195-(.)	523205-(.)	523215-(.)	225,90 €
27 W IRC >90	3000 K	523273-(.)	523283-(.)	523293-(.)	225,30 €
	4000 K	523274-(.)	523284-(.)	523294-(.)	225,30 €
	3500 K	523275-(.)	523285-(.)	523295-(.)	231,40 €
40 W IRC >90	3000 K	523403-(.)	523413-(.)	523423-(.)	229,70 €
	4000 K	523404-(.)	523414-(.)	523424-(.)	229,70 €
	3500 K	523405-(.)	523415-(.)	523425-(.)	236,00 €
39 W IRC >90	3000 K	523393-(.)	523433-(.)	523443-(.)	250,80 €
	4000 K	523394-(.)	523434-(.)	523444-(.)	250,80 €
	3500 K	523395-(.)	523435-(.)	523445-(.)	257,10 €
45 W IRC >90	3000 K	523453-(.)	523463-(.)	523473-(.)	255,30 €
	4000 K	523454-(.)	523464-(.)	523474-(.)	255,30 €
	3500 K	523455-(.)	523465-(.)	523475-(.)	261,50 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	514BC4-(.)	514BC3-(.)	514BC2-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	514B24-(.)	514B23-(.)	514B22-(.)	241,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	514B14-(.)	514B13-(.)	514B12-(.)	215,80 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	514PO4-(.)	514PO3-(.)	514PO2-(.)	236,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	514TE4-(.)	514TE3-(.)	514TE2-(.)	236,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	514AR4-(.)	514AR3-(.)	514AR2-(.)	236,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ZELDA S ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Vitrines, centres commerciaux, boutiques, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

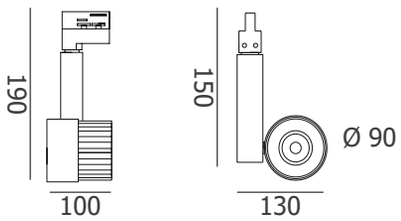

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Rails standards ou dimmables voir P.61

ZELDA S ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	568193-(.)	568703-(.)	568753-(.)	152,40 €
	4000 K	568194-(.)	568704-(.)	568754-(.)	152,40 €
	3500 K	568195-(.)	568705-(.)	568755-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	568273-(.)	568713-(.)	568763-(.)	158,00 €
	4000 K	568274-(.)	568714-(.)	568764-(.)	158,00 €
	3500 K	568275-(.)	568715-(.)	568765-(.)	164,20 €
40 W IRC >80	3000 K	568403-(.)	568723-(.)	568773-(.)	162,40 €
	4000 K	568404-(.)	568724-(.)	568774-(.)	162,40 €
	3500 K	568405-(.)	568725-(.)	568775-(.)	168,60 €
39 W IRC >80	3000 K	568293-(.)	568733-(.)	568783-(.)	183,50 €
	4000 K	568294-(.)	568734-(.)	568784-(.)	183,50 €
45 W IRC >80	3000 K	568473-(.)	568743-(.)	568793-(.)	188,00 €
	4000 K	568474-(.)	568744-(.)	568794-(.)	188,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	535193-(.)	535203-(.)	535213-(.)	155,20 €
	4000 K	535194-(.)	535204-(.)	535214-(.)	155,20 €
	3500 K	535195-(.)	535205-(.)	535215-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	535273-(.)	535283-(.)	535293-(.)	160,80 €
	4000 K	535274-(.)	535284-(.)	535294-(.)	160,80 €
	3500 K	535275-(.)	535285-(.)	535295-(.)	167,00 €
40 W IRC >90	3000 K	535403-(.)	535413-(.)	535423-(.)	165,20 €
	4000 K	535404-(.)	535414-(.)	535424-(.)	165,20 €
	3500 K	535405-(.)	535415-(.)	535425-(.)	171,40 €
39 W IRC >90	3000 K	535393-(.)	535433-(.)	535443-(.)	186,30 €
	4000 K	535394-(.)	535434-(.)	535444-(.)	186,30 €
	3500 K	535395-(.)	535435-(.)	535445-(.)	192,50 €
45 W IRC >90	3000 K	535453-(.)	535463-(.)	535473-(.)	190,80 €
	4000 K	535454-(.)	535464-(.)	535474-(.)	190,80 €
	3500 K	535455-(.)	535465-(.)	535475-(.)	197,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	536193-(.)	536203-(.)	536213-(.)	214,70 €
	4000 K	536194-(.)	536204-(.)	536214-(.)	214,70 €
	3500 K	536195-(.)	536205-(.)	536215-(.)	220,90 €
27 W IRC >80	3000 K	536273-(.)	536283-(.)	536293-(.)	220,20 €
	4000 K	536274-(.)	536284-(.)	536294-(.)	220,20 €
	3500 K	536275-(.)	536285-(.)	536295-(.)	226,50 €
40 W IRC >80	3000 K	536403-(.)	536413-(.)	536423-(.)	224,70 €
	4000 K	536404-(.)	536414-(.)	536424-(.)	224,70 €
	3500 K	536405-(.)	536415-(.)	536425-(.)	230,90 €
39 W IRC >80	3000 K	536393-(.)	536433-(.)	536443-(.)	245,90 €
	4000 K	536394-(.)	536434-(.)	536444-(.)	245,90 €
45 W IRC >80	3000 K	536453-(.)	536463-(.)	536473-(.)	250,30 €
	4000 K	536454-(.)	536464-(.)	536474-(.)	250,30 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	537193-(.)	537203-(.)	537213-(.)	217,40 €
	4000 K	537194-(.)	537204-(.)	537214-(.)	217,40 €
	3500 K	537195-(.)	537205-(.)	537215-(.)	223,70 €
27 W IRC >90	3000 K	537273-(.)	537283-(.)	537293-(.)	223,00 €
	4000 K	537274-(.)	537284-(.)	537294-(.)	223,00 €
	3500 K	537275-(.)	537285-(.)	537295-(.)	229,30 €
40 W IRC >90	3000 K	537403-(.)	537413-(.)	537423-(.)	227,50 €
	4000 K	537404-(.)	537414-(.)	537424-(.)	227,50 €
	3500 K	537405-(.)	537415-(.)	537425-(.)	233,70 €
39 W IRC >90	3000 K	537393-(.)	537433-(.)	537443-(.)	248,60 €
	4000 K	537394-(.)	537434-(.)	537444-(.)	248,60 €
	3500 K	537395-(.)	537435-(.)	537445-(.)	254,80 €
45 W IRC >90	3000 K	537453-(.)	537463-(.)	537473-(.)	253,10 €
	4000 K	537454-(.)	537464-(.)	537474-(.)	253,10 €
	3500 K	537455-(.)	537465-(.)	537475-(.)	259,30 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	535BC4-(.)	535BC3-(.)	535BC2-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	535B24-(.)	535B23-(.)	535B22-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	535B14-(.)	535B13-(.)	535B12-(.)	213,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	535PO4-(.)	535PO3-(.)	535PO2-(.)	234,70 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	535TE4-(.)	535TE3-(.)	535TE2-(.)	234,70 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	535AR4-(.)	535AR3-(.)	535AR2-(.)	234,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ZELDA S PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Vitrines, centres commerciaux, boutiques, etc...

Normes					Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

ZELDA S PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	568213-(.)	568603-(.)	568653-(.)	152,40 €
	4000 K	568214-(.)	568604-(.)	568654-(.)	152,40 €
	3500 K	568215-(.)	568605-(.)	568655-(.)	158,60 €
27 W IRC >80	3000 K	568263-(.)	568613-(.)	568663-(.)	158,00 €
	4000 K	568264-(.)	568614-(.)	568664-(.)	158,00 €
	3500 K	568265-(.)	568615-(.)	568665-(.)	164,20 €
40 W IRC >80	3000 K	568413-(.)	568623-(.)	568673-(.)	162,40 €
	4000 K	568414-(.)	568624-(.)	568674-(.)	162,40 €
	3500 K	568415-(.)	568625-(.)	568675-(.)	168,60 €
39 W IRC >80	3000 K	568303-(.)	568633-(.)	568683-(.)	183,50 €
	4000 K	568304-(.)	568634-(.)	568684-(.)	183,50 €
45 W IRC >80	3000 K	568483-(.)	568643-(.)	568693-(.)	188,00 €
	4000 K	568484-(.)	568644-(.)	568694-(.)	188,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	532193-(.)	532203-(.)	532213-(.)	155,20 €
	4000 K	532194-(.)	532204-(.)	532214-(.)	155,20 €
	3500 K	532195-(.)	532205-(.)	532215-(.)	161,40 €
27 W IRC >90	3000 K	532273-(.)	532283-(.)	532293-(.)	160,80 €
	4000 K	532274-(.)	532284-(.)	532294-(.)	160,80 €
	3500 K	532275-(.)	532285-(.)	532295-(.)	167,00 €
40 W IRC >90	3000 K	532403-(.)	532413-(.)	532423-(.)	165,20 €
	4000 K	532404-(.)	532414-(.)	532424-(.)	165,20 €
	3500 K	532405-(.)	532415-(.)	532425-(.)	171,40 €
39 W IRC >90	3000 K	532393-(.)	532433-(.)	532443-(.)	186,30 €
	4000 K	532394-(.)	532434-(.)	532444-(.)	186,30 €
	3500 K	532395-(.)	532435-(.)	532445-(.)	192,50 €
45 W IRC >90	3000 K	532453-(.)	532463-(.)	532473-(.)	190,80 €
	4000 K	532454-(.)	532464-(.)	532474-(.)	190,80 €
	3500 K	532455-(.)	532465-(.)	532475-(.)	197,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	533193-(.)	533203-(.)	533213-(.)	214,70 €
	4000 K	533194-(.)	533204-(.)	533214-(.)	214,70 €
	3500 K	533195-(.)	533205-(.)	533215-(.)	220,90 €
27 W IRC >80	3000 K	533273-(.)	533283-(.)	533293-(.)	220,20 €
	4000 K	533274-(.)	533284-(.)	533294-(.)	220,20 €
	3500 K	533275-(.)	533285-(.)	533295-(.)	226,50 €
40 W IRC >80	3000 K	533403-(.)	533413-(.)	533423-(.)	224,70 €
	4000 K	533404-(.)	533414-(.)	533424-(.)	224,70 €
	3500 K	533405-(.)	533415-(.)	533425-(.)	230,90 €
39 W IRC >80	3000 K	533393-(.)	533433-(.)	533443-(.)	245,90 €
	4000 K	533394-(.)	533434-(.)	533444-(.)	245,90 €
45 W IRC >80	3000 K	533453-(.)	533463-(.)	533473-(.)	250,30 €
	4000 K	533454-(.)	533464-(.)	533474-(.)	250,30 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	534193-(.)	534203-(.)	534213-(.)	217,40 €
	4000 K	534194-(.)	534204-(.)	534214-(.)	217,40 €
	3500 K	534195-(.)	534205-(.)	534215-(.)	223,70 €
27 W IRC >90	3000 K	534273-(.)	534283-(.)	534293-(.)	223,00 €
	4000 K	534274-(.)	534284-(.)	534294-(.)	223,00 €
	3500 K	534275-(.)	534285-(.)	534295-(.)	229,30 €
40 W IRC >90	3000 K	534403-(.)	534413-(.)	534423-(.)	227,50 €
	4000 K	534404-(.)	534414-(.)	534424-(.)	227,50 €
	3500 K	534405-(.)	534415-(.)	534425-(.)	233,70 €
39 W IRC >90	3000 K	534393-(.)	534433-(.)	534443-(.)	248,60 €
	4000 K	534394-(.)	534434-(.)	534444-(.)	248,60 €
	3500 K	534395-(.)	534435-(.)	534445-(.)	254,80 €
45 W IRC >90	3000 K	534453-(.)	534463-(.)	534473-(.)	253,10 €
	4000 K	534454-(.)	534464-(.)	534474-(.)	253,10 €
	3500 K	534455-(.)	534465-(.)	534475-(.)	259,30 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	532BC4-(.)	532BC3-(.)	532BC2-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	532B24-(.)	532B23-(.)	532B22-(.)	239,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	532B14-(.)	532B13-(.)	532B12-(.)	213,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	532PO4-(.)	532PO3-(.)	532PO2-(.)	234,70 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	532TE4-(.)	532TE3-(.)	532TE2-(.)	234,70 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	532AR4-(.)	532AR3-(.)	532AR2-(.)	234,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LBD ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc

Normes						Garantie		Option
CE			0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

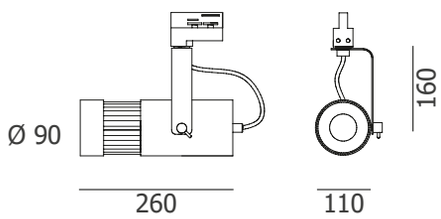

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards
ou dimmables
voir P.61

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W /19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

LBD ADAPTATEUR

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	573133-(.)	573143-(.)	573153-(.)	175,70 €
	4000 K	573134-(.)	573144-(.)	573154-(.)	175,70 €
	3500 K	573135-(.)	573145-(.)	573155-(.)	182,00 €
19 W IRC >80	3000 K	573203-(.)	573213-(.)	573223-(.)	174,70 €
	4000 K	573204-(.)	573214-(.)	573224-(.)	174,70 €
	3500 K	573205-(.)	573215-(.)	573225-(.)	180,90 €
27 W IRC >80	3000 K	573123-(.)	573113-(.)	573103-(.)	176,90 €
	4000 K	573124-(.)	573114-(.)	573104-(.)	176,90 €
	3500 K	573125-(.)	573115-(.)	573105-(.)	183,10 €
40 W IRC >80	3000 K	573503-(.)	573493-(.)	573483-(.)	182,40 €
	4000 K	573504-(.)	573494-(.)	573484-(.)	182,40 €
	3500 K	573505-(.)	573495-(.)	573485-(.)	188,70 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	532133-(.)	532143-(.)	532153-(.)	178,50 €
	4000 K	532134-(.)	532144-(.)	532154-(.)	178,50 €
	3500 K	532135-(.)	532145-(.)	532155-(.)	184,80 €
19 W IRC >90	3000 K	532713-(.)	532723-(.)	532223-(.)	177,50 €
	4000 K	532714-(.)	532724-(.)	532224-(.)	177,50 €
	3500 K	532715-(.)	532725-(.)	532225-(.)	183,60 €
27 W IRC >90	3000 K	532123-(.)	532113-(.)	532103-(.)	179,60 €
	4000 K	532124-(.)	532114-(.)	532104-(.)	179,60 €
	3500 K	532125-(.)	532115-(.)	532105-(.)	185,90 €
40 W IRC >90	3000 K	532503-(.)	532493-(.)	532483-(.)	185,20 €
	4000 K	532504-(.)	532494-(.)	532484-(.)	185,20 €
	3500 K	532505-(.)	532495-(.)	532485-(.)	191,50 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	533133-(.)	533143-(.)	533153-(.)	238,00 €
	4000 K	533134-(.)	533144-(.)	533154-(.)	238,00 €
	3500 K	533135-(.)	533145-(.)	533155-(.)	244,30 €
19 W IRC >80	3000 K	533713-(.)	533723-(.)	533223-(.)	236,90 €
	4000 K	533714-(.)	533724-(.)	533224-(.)	236,90 €
	3500 K	533715-(.)	533725-(.)	533225-(.)	243,20 €
27 W IRC >80	3000 K	533123-(.)	533113-(.)	533103-(.)	239,20 €
	4000 K	533124-(.)	533114-(.)	533104-(.)	239,20 €
	3500 K	533125-(.)	533115-(.)	533105-(.)	245,30 €
40 W IRC >80	3000 K	533503-(.)	533493-(.)	533483-(.)	244,70 €
	4000 K	533504-(.)	533494-(.)	533484-(.)	244,70 €
	3500 K	533505-(.)	533495-(.)	533485-(.)	250,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	534133-(.)	534143-(.)	534153-(.)	240,80 €
	4000 K	534134-(.)	534144-(.)	534154-(.)	240,80 €
	3500 K	534135-(.)	534145-(.)	534155-(.)	247,10 €
19 W IRC >90	3000 K	534713-(.)	534723-(.)	534223-(.)	239,70 €
	4000 K	534714-(.)	534724-(.)	534224-(.)	239,70 €
	3500 K	534715-(.)	534725-(.)	534225-(.)	246,00 €
27 W IRC >90	3000 K	534123-(.)	534113-(.)	534103-(.)	241,90 €
	4000 K	534124-(.)	534114-(.)	534104-(.)	241,90 €
	3500 K	534125-(.)	534115-(.)	534105-(.)	248,10 €
40 W IRC >90	3000 K	534503-(.)	534493-(.)	534483-(.)	247,50 €
	4000 K	534504-(.)	534494-(.)	534484-(.)	247,50 €
	3500 K	534505-(.)	534495-(.)	534485-(.)	253,70 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	573B14-(.)	573B13-(.)	573B12-(.)	233,60 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LBD PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

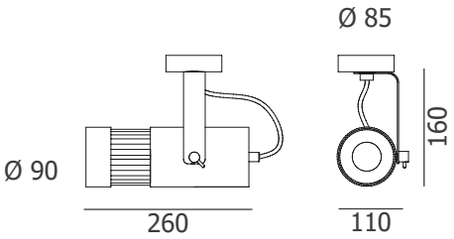

• Accessoires :
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W /19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

LBD PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	573233-(.)	573243-(.)	573253-(.)	175,70 €
	4000 K	573234-(.)	573244-(.)	573254-(.)	175,70 €
	3500 K	573235-(.)	573245-(.)	573255-(.)	182,00 €
19 W IRC >80	3000 K	573283-(.)	573293-(.)	573303-(.)	174,70 €
	4000 K	573284-(.)	573294-(.)	573304-(.)	174,70 €
	3500 K	573285-(.)	573295-(.)	573305-(.)	180,90 €
27 W IRC >80	3000 K	573183-(.)	573173-(.)	573163-(.)	176,90 €
	4000 K	573184-(.)	573174-(.)	573164-(.)	176,90 €
	3500 K	573185-(.)	573175-(.)	573165-(.)	183,10 €
40 W IRC >80	3000 K	573543-(.)	573533-(.)	573523-(.)	182,40 €
	4000 K	573544-(.)	573534-(.)	573524-(.)	182,40 €
	3500 K	573545-(.)	573535-(.)	573525-(.)	188,70 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	541233-(.)	541243-(.)	541253-(.)	178,50 €
	4000 K	541234-(.)	541244-(.)	541254-(.)	178,50 €
	3500 K	541235-(.)	541245-(.)	541255-(.)	184,80 €
19 W IRC >90	3000 K	541283-(.)	541293-(.)	541303-(.)	177,50 €
	4000 K	541284-(.)	541294-(.)	541304-(.)	177,50 €
	3500 K	541285-(.)	541295-(.)	541305-(.)	183,60 €
27 W IRC >90	3000 K	541183-(.)	541173-(.)	541163-(.)	179,60 €
	4000 K	541184-(.)	541174-(.)	541164-(.)	179,60 €
	3500 K	541185-(.)	541175-(.)	541165-(.)	185,90 €
40 W IRC >90	3000 K	541543-(.)	541533-(.)	541523-(.)	185,20 €
	4000 K	541544-(.)	541534-(.)	541524-(.)	185,20 €
	3500 K	541545-(.)	541535-(.)	541525-(.)	191,50 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	542233-(.)	542243-(.)	542253-(.)	238,00 €
	4000 K	542234-(.)	542244-(.)	542254-(.)	238,00 €
	3500 K	542235-(.)	542445-(.)	542255-(.)	244,30 €
19 W IRC >80	3000 K	542283-(.)	542293-(.)	542303-(.)	236,90 €
	4000 K	542284-(.)	542294-(.)	542304-(.)	236,90 €
	3500 K	542285-(.)	542295-(.)	542305-(.)	243,20 €
27 W IRC >80	3000 K	542183-(.)	542173-(.)	542163-(.)	239,20 €
	4000 K	542184-(.)	542174-(.)	542164-(.)	239,20 €
	3500 K	542185-(.)	542175-(.)	542165-(.)	245,30 €
40 W IRC >80	3000 K	542543-(.)	542532-(.)	542523-(.)	244,70 €
	4000 K	542544-(.)	542534-(.)	542524-(.)	244,70 €
	3500 K	542545-(.)	542535-(.)	542525-(.)	250,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	543233-(.)	543243-(.)	543253-(.)	240,80 €
	4000 K	543234-(.)	543444-(.)	543254-(.)	240,80 €
	3500 K	543235-(.)	543245-(.)	543255-(.)	247,10 €
19 W IRC >90	3000 K	543283-(.)	543293-(.)	543303-(.)	239,70 €
	4000 K	543284-(.)	543294-(.)	543304-(.)	239,70 €
	3500 K	543285-(.)	543295-(.)	543305-(.)	246,00 €
27 W IRC >90	3000 K	543183-(.)	543173-(.)	543163-(.)	241,90 €
	4000 K	543184-(.)	543174-(.)	543164-(.)	241,90 €
	3500 K	543185-(.)	543175-(.)	543165-(.)	248,10 €
40 W IRC >90	3000 K	543543-(.)	543533-(.)	543523-(.)	247,50 €
	4000 K	543544-(.)	543534-(.)	543524-(.)	247,50 €
	3500 K	543545-(.)	543535-(.)	543525-(.)	253,70 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	541B15-(.)	541B16-(.)	541B17-(.)	233,60 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ROLUX PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

possibilité de tige plus longue en option sur demande

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,95 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

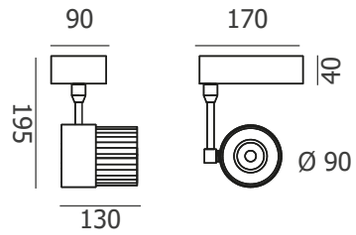

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

ROLUX PATÈRE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	571133-(.)	571163-(.)	571193-(.)	158,00 €
	4000 K	571134-(.)	571164-(.)	571194-(.)	158,00 €
	3500 K	571135-(.)	571165-(.)	571195-(.)	164,20 €
19 W IRC >80	3000 K	571203-(.)	571273-(.)	571263-(.)	169,10 €
	4000 K	571204-(.)	571274-(.)	571264-(.)	169,10 €
	3500 K	571205-(.)	571275-(.)	571265-(.)	175,30 €
27 W IRC >80	3000 K	571123-(.)	571253-(.)	571243-(.)	170,20 €
	4000 K	571124-(.)	571254-(.)	571244-(.)	170,20 €
	3500 K	571125-(.)	571255-(.)	571245-(.)	176,40 €
40 W IRC >80	3000 K	571503-(.)	571553-(.)	571563-(.)	174,70 €
	4000 K	571504-(.)	571554-(.)	571564-(.)	174,70 €
	3500 K	571505-(.)	571555-(.)	571565-(.)	180,90 €
39 W IRC >80	3000 K	571393-(.)	571653-(.)	571663-(.)	196,90 €
	4000 K	571394-(.)	571654-(.)	571664-(.)	196,90 €
45 W IRC >80	3000 K	571573-(.)	571593-(.)	571603-(.)	199,10 €
	4000 K	571574-(.)	571594-(.)	571604-(.)	199,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	548233-(.)	548243-(.)	548253-(.)	220,20 €
	4000 K	548234-(.)	548244-(.)	548254-(.)	220,20 €
	3500 K	548235-(.)	548245-(.)	548255-(.)	226,50 €
19 W IRC >80	3000 K	548323-(.)	548303-(.)	548313-(.)	231,30 €
	4000 K	548324-(.)	548304-(.)	548314-(.)	231,30 €
	3500 K	548325-(.)	548305-(.)	548315-(.)	237,60 €
27 W IRC >80	3000 K	548373-(.)	548383-(.)	548333-(.)	232,50 €
	4000 K	548374-(.)	548384-(.)	548334-(.)	232,50 €
	3500 K	548375-(.)	548385-(.)	548335-(.)	238,80 €
40 W IRC >80	3000 K	548503-(.)	548513-(.)	548523-(.)	236,90 €
	4000 K	548504-(.)	548514-(.)	548524-(.)	236,90 €
	3500 K	548505-(.)	548515-(.)	548525-(.)	243,20 €
39 W IRC >80	3000 K	548493-(.)	548533-(.)	548543-(.)	259,10 €
	4000 K	548494-(.)	548534-(.)	548544-(.)	259,10 €
45 W IRC >80	3000 K	548553-(.)	548563-(.)	548573-(.)	261,40 €
	4000 K	548554-(.)	548564-(.)	548574-(.)	261,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	547233-(.)	547243-(.)	547253-(.)	160,80 €
	4000 K	547234-(.)	547244-(.)	547254-(.)	160,80 €
	3500 K	547235-(.)	547245-(.)	547255-(.)	167,00 €
19 W IRC >90	3000 K	547323-(.)	547303-(.)	547313-(.)	171,90 €
	4000 K	547324-(.)	547304-(.)	547314-(.)	171,90 €
	3500 K	547325-(.)	547305-(.)	547315-(.)	178,10 €
27 W IRC >90	3000 K	547373-(.)	547383-(.)	547333-(.)	172,90 €
	4000 K	547374-(.)	547384-(.)	547334-(.)	172,90 €
	3500 K	547375-(.)	547385-(.)	547335-(.)	179,20 €
40 W IRC >90	3000 K	547503-(.)	547513-(.)	547523-(.)	177,50 €
	4000 K	547504-(.)	547514-(.)	547524-(.)	177,50 €
	3500 K	547505-(.)	547515-(.)	547525-(.)	183,60 €
39 W IRC >90	3000 K	547493-(.)	547533-(.)	547543-(.)	199,70 €
	4000 K	547494-(.)	547534-(.)	547544-(.)	199,70 €
	3500 K	547495-(.)	547535-(.)	547545-(.)	205,90 €
45 W IRC >90	3000 K	547553-(.)	547563-(.)	547573-(.)	201,90 €
	4000 K	547554-(.)	547564-(.)	547574-(.)	201,90 €
	3500 K	547555-(.)	547565-(.)	547575-(.)	208,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	549233-(.)	549243-(.)	549253-(.)	223,00 €
	4000 K	549234-(.)	549244-(.)	549254-(.)	223,00 €
	3500 K	549235-(.)	549245-(.)	549255-(.)	229,30 €
19 W IRC >90	3000 K	549323-(.)	549303-(.)	549313-(.)	234,10 €
	4000 K	549324-(.)	549304-(.)	549314-(.)	234,10 €
	3500 K	549325-(.)	549305-(.)	549315-(.)	240,40 €
27 W IRC >90	3000 K	549373-(.)	549383-(.)	549333-(.)	235,30 €
	4000 K	549374-(.)	549384-(.)	549334-(.)	235,30 €
	3500 K	549375-(.)	549385-(.)	549335-(.)	241,50 €
40 W IRC >90	3000 K	549503-(.)	549513-(.)	549523-(.)	239,70 €
	4000 K	549504-(.)	549514-(.)	549524-(.)	239,70 €
	3500 K	549505-(.)	549515-(.)	549525-(.)	246,00 €
39 W IRC >90	3000 K	549493-(.)	549533-(.)	549543-(.)	261,90 €
	4000 K	549494-(.)	549534-(.)	549544-(.)	261,90 €
	3500 K	549495-(.)	549535-(.)	549545-(.)	268,20 €
45 W IRC >90	3000 K	549553-(.)	549563-(.)	549573-(.)	264,20 €
	4000 K	549554-(.)	549564-(.)	549574-(.)	264,20 €
	3500 K	549555-(.)	549565-(.)	549575-(.)	270,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ROLUX ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré dans l'adaptateur.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls....





Normes						Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W /19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

Rails standards voir P.61

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P.H.T
13 W IRC >80	3000 K	525133-(.)	525143-(.)	525153-(.)	176,90 €
	4000 K	525134-(.)	525144-(.)	525154-(.)	176,90 €
	3500 K	525135-(.)	525145-(.)	525155-(.)	183,10 €
19 W IRC >80	3000 K	525203-(.)	525193-(.)	525183-(.)	182,40 €
	4000 K	525204-(.)	525194-(.)	525184-(.)	182,40 €
	3500 K	525205-(.)	525195-(.)	525185-(.)	188,70 €
27 W IRC >80	3000 K	525123-(.)	525273-(.)	525283-(.)	183,50 €
	4000 K	525124-(.)	525274-(.)	525284-(.)	183,50 €
	3500 K	525125-(.)	525275-(.)	525285-(.)	189,70 €
40 W IRC >80	3000 K	525503-(.)	525513-(.)	525523-(.)	191,40 €
	4000 K	525504-(.)	525514-(.)	525524-(.)	191,40 €
	3500 K	525505-(.)	525515-(.)	525525-(.)	197,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P.H.T
13 W IRC >90	3000 K	525113-(.)	525163-(.)	525173-(.)	179,60 €
	4000 K	525114-(.)	525164-(.)	525174-(.)	179,60 €
	3500 K	525115-(.)	525165-(.)	525175-(.)	185,90 €
19 W IRC >90	3000 K	525213-(.)	525223-(.)	525233-(.)	185,20 €
	4000 K	525214-(.)	525224-(.)	525234-(.)	185,20 €
	3500 K	525215-(.)	525225-(.)	525235-(.)	191,50 €
27 W IRC >90	3000 K	525243-(.)	525253-(.)	525263-(.)	186,30 €
	4000 K	525244-(.)	525254-(.)	525264-(.)	186,30 €
	3500 K	525245-(.)	525255-(.)	525265-(.)	192,50 €
40 W IRC >90	3000 K	525403-(.)	525413-(.)	525423-(.)	194,20 €
	4000 K	525404-(.)	525414-(.)	525424-(.)	194,20 €
	3500 K	525405-(.)	525415-(.)	525425-(.)	200,30 €

RAILS 3 ALLUMAGES - RAILS DIMMABLES 1 PHASE

Disponible en 2 couleurs

RAIL TRIPHASÉ UNNIVERSEL

PRODUIT			BLANC	NOIR	P.P. H.T
	Rail triphasé L.1 M	Non dimmable	R100001	R100002	48,40 €
		Dimmable	D100001	D100002	50,80 €
	Rail triphasé L.2 M	Non dimmable	R200001	R200002	96,80 €
		Dimmable	D200001	D200002	102,60 €
	Rail triphasé L.3 M	Non dimmable	R300001	R300002	145,00 €
		Dimmable	D300001	D300002	151,20 €
	Alimentation centrale	Non dimmable	RALC001	RALC002	58,70 €
		Dimmable	DALC001	DALC002	61,20 €
	Alimentation droite	Non dimmable	RALD001	RALD002	27,00 €
		Dimmable	DALD001	DALD002	29,50 €
	Alimentation gauche	Non dimmable	RALG001	RALG002	27,00 €
		Dimmable	DALG001	DALG002	29,50 €
	Jonction linéaire électrique	Non dimmable	RJL0001	RJL0002	10,50 €
		Dimmable	DJL0001	DJL0002	10,50 €
	Jonction orientable	Non dimmable	RJF0001	RJF0002	76,70 €
		Dimmable	DJF0001	DJF0002	76,70 €

RAIL DIMMABLE 1 PHASE MARQUE IVELA

PRODUIT			BLANC	NOIR	P.P. H.T
	Coude 90° interne	Non dimmable	RCIN001	RCIN002	39,80 €
		Dimmable	DCIN001	DCIN002	39,80 €
	Coude 90° externe	Non dimmable	RCEX001	RCEX002	39,80 €
		Dimmable	DCEX001	DCEX002	39,80 €
	Jonction en T droite	Non dimmable	RJTD001	RJTD002	58,00 €
		Dimmable	DJTD001	DJTD002	58,00 €
	Jonction en T gauche	Non dimmable	RJTG001	RJTG002	58,00 €
		Dimmable	DJTG001	DJTG002	58,00 €
	Jonction en X	Non dimmable	RJ00001	RJ00002	89,80 €
		Dimmable	DJ00001	DJ00002	89,80 €
	Embout de fermeture	Non dimmable	REMB001 DEMB001	REMB002 DEMB002	3,20 € 3,20 €
	Fixation plafond		RFP0001	RFP0002	6,80 €
	Kit de suspension filin L 2 M		RKITS01 DKITS01	RKITS02 DKITS02	10,20 € 10,20 €
	Adaptateur triphasé	Non dimmable	4961051	4961052	20,80 €
	Pour Rail IVELA uniquement	Dimmable	4963051	4963052	25,20 €

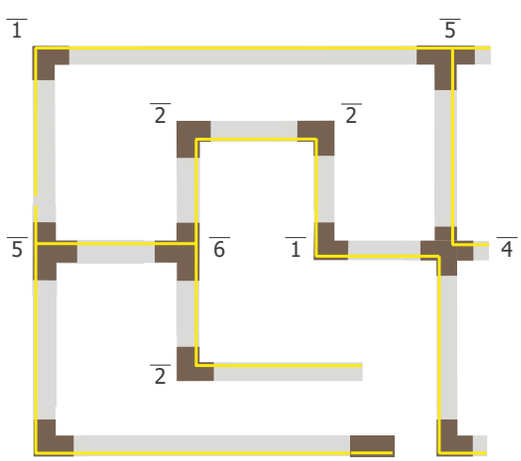

1 - Coude externe

2 - Coude interne

3 - Alimentation gauche

4 - Jonction en X

5 - Jonction en T droite

6 - Jonction en T gauche

Conducteur de terre avec :
- alimentation gauche :repéré par un L
- alimentation droite : repéré par un R

SUSPENSIONS

RECTA SUSPENSION 560
P. 64-65

RECTA SUSPENSION 560 LC
P.66-67

RECTA SUSPENSION 1200
P. 68-69

RECTA SUSPENSION 1700
P.68-69

RECTA SUSPENSION 1200 LC
P.70-71

RECTA SUSPENSION 1700 LC
P.72-73

PELICAN SUSPENSION
P.74

LEA SUSPENSION
P.75

LYRA SUSPENSION
P.76

STEEL-C SUSPENSION
P.77

GALA
P.78

COCO SUSPENSION
P.79

MEMBA
P.80-81

SNAK
P.82-83

VAS 300 ALU
P.84-85

VAS 300
P.86-87

ISOTOP
P.88-89

POLEN 300
P.90-91

POLY 400
P.92-93

ELIO A ET B
P.94

LEDY A ET B
P.95

DELTA 2
P.96-97

DELTA 3
P.98-99

DELTA 4
P.100-101

ELIPS 2
P.102-103

ALU 100 SUSPENSION
P.104

GLOBUS
P.105

RECTA 560

SUSPENSION

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M et accessoires fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W.**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.560	Garantie	Option
CE		F	1,8 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

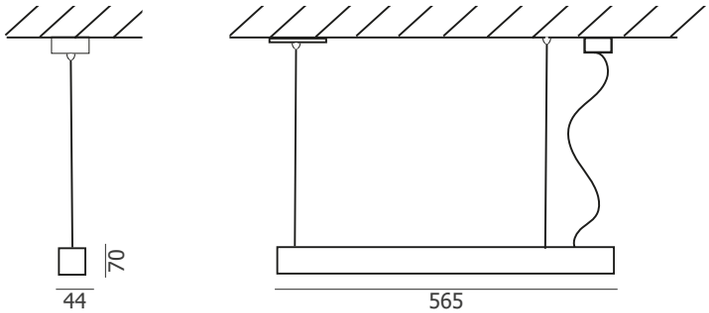

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

SUSPENSION **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	928013-(.)	291,00 €	928173-(.)	401,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	928014-(.)	291,00 €	928174-(.)	401,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	928023-(.)	291,00 €	928183-(.)	401,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	928024-(.)	291,00 €	928184-(.)	401,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	928033-(.)	312,00 €	928193-(.)	422,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	928034-(.)	312,00 €	928194-(.)	422,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	928043-(.)	291,00 €	928203-(.)	401,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	928044-(.)	291,00 €	928204-(.)	401,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	928053-(.)	291,00 €	928213-(.)	401,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	928054-(.)	291,00 €	928214-(.)	401,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	928063-(.)	312,00 €	928223-(.)	422,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	928064-(.)	312,00 €	928224-(.)	422,00 €
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	928073-(.)	315,00 €	928233-(.)	425,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	928074-(.)	315,00 €	928234-(.)	425,00 €
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	928083-(.)	315,00 €	928243-(.)	425,00 €
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	928084-(.)	315,00 €	928244-(.)	425,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	928093-(.)	336,00 €	928253-(.)	446,00 €
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	928094-(.)	336,00 €	928254-(.)	446,00 €
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	928103-(.)	315,00 €	928263-(.)	425,00 €
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	928104-(.)	315,00 €	928264-(.)	425,00 €
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	928113-(.)	315,00 €	928273-(.)	425,00 €
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	928114-(.)	315,00 €	928274-(.)	425,00 €
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	928123-(.)	336,00 €	928283-(.)	446,00 €
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	928124-(.)	336,00 €	928284-(.)	446,00 €

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	928133-(.)	240,00 €	928293-(.)	350,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	928134-(.)	240,00 €	928294-(.)	350,00 €
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	928143-(.)	244,00 €	928303-(.)	354,00 €
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	928144-(.)	244,00 €	928304-(.)	354,00 €

SUSPENSION **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	928153-(.)	247,00 €	928313-(.)	357,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	928154-(.)	247,00 €	928314-(.)	357,00 €
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	928163-(.)	251,00 €	928323-(.)	361,00 €
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	928164-(.)	251,00 €	928324-(.)	361,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 560

SUSPENSION POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 Optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

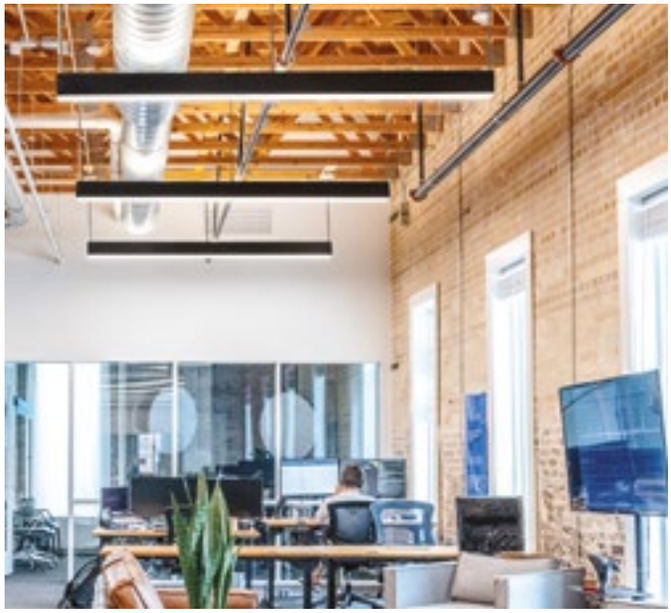

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.560	Garantie	Option
CE		F	1,8 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

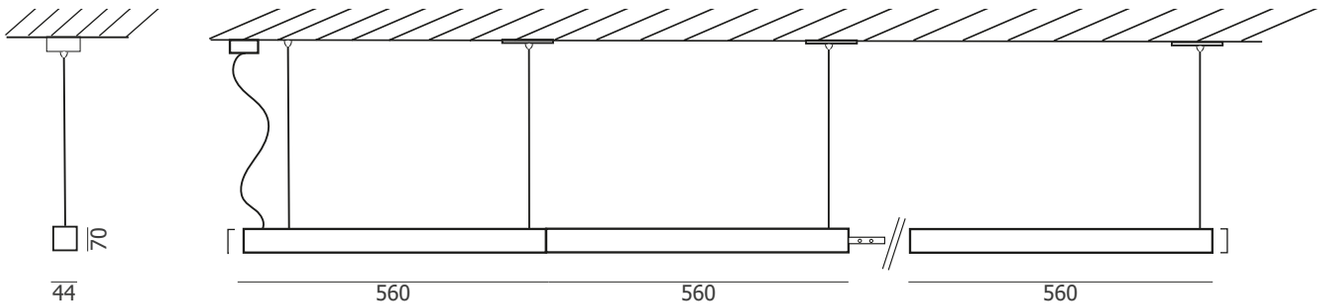

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

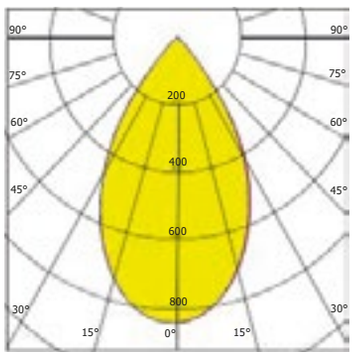

WW-D 80°

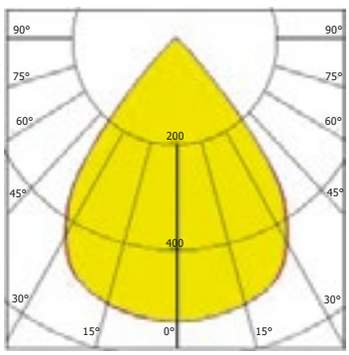

OPALE

PRISMATIQUE



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

SUSPENSION **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	932013-(.)	291,00 €	932173-(.)	401,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	932014-(.)	291,00 €	932174-(.)	401,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	932023-(.)	291,00 €	932183-(.)	401,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	932024-(.)	291,00 €	932184-(.)	401,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	932033-(.)	312,00 €	932193-(.)	422,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	932034-(.)	312,00 €	932194-(.)	422,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	932043-(.)	291,00 €	932203-(.)	401,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	932044-(.)	291,00 €	932204-(.)	401,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	932053-(.)	291,00 €	932213-(.)	401,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	932054-(.)	291,00 €	932214-(.)	401,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	932063-(.)	312,00 €	932223-(.)	422,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	932064-(.)	312,00 €	932224-(.)	422,00 €
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	932073-(.)	315,00 €	932233-(.)	425,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	932074-(.)	315,00 €	932234-(.)	425,00 €
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	932083-(.)	315,00 €	932243-(.)	425,00 €
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	932084-(.)	315,00 €	932244-(.)	425,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	932093-(.)	336,00 €	932253-(.)	446,00 €
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	932094-(.)	336,00 €	932254-(.)	446,00 €
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	932103-(.)	315,00 €	932263-(.)	425,00 €
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	932104-(.)	315,00 €	932264-(.)	425,00 €
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	932113-(.)	315,00 €	932273-(.)	425,00 €
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	932114-(.)	315,00 €	932274-(.)	425,00 €
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	932123-(.)	336,00 €	932283-(.)	446,00 €
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	932124-(.)	336,00 €	932284-(.)	446,00 €

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	932133-(.)	240,00 €	932293-(.)	350,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	932134-(.)	240,00 €	932294-(.)	350,00 €
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	932143-(.)	244,00 €	932303-(.)	354,00 €
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	932144-(.)	244,00 €	932304-(.)	354,00 €

SUSPENSION **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	932153-(.)	247,00 €	932313-(.)	357,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	932154-(.)	247,00 €	932314-(.)	357,00 €
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	932163-(.)	251,00 €	932323-(.)	361,00 €
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	932164-(.)	251,00 €	932324-(.)	361,00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon
A commander
1 X 999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1200 - 1700

SUSPENSION

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M et accessoires fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

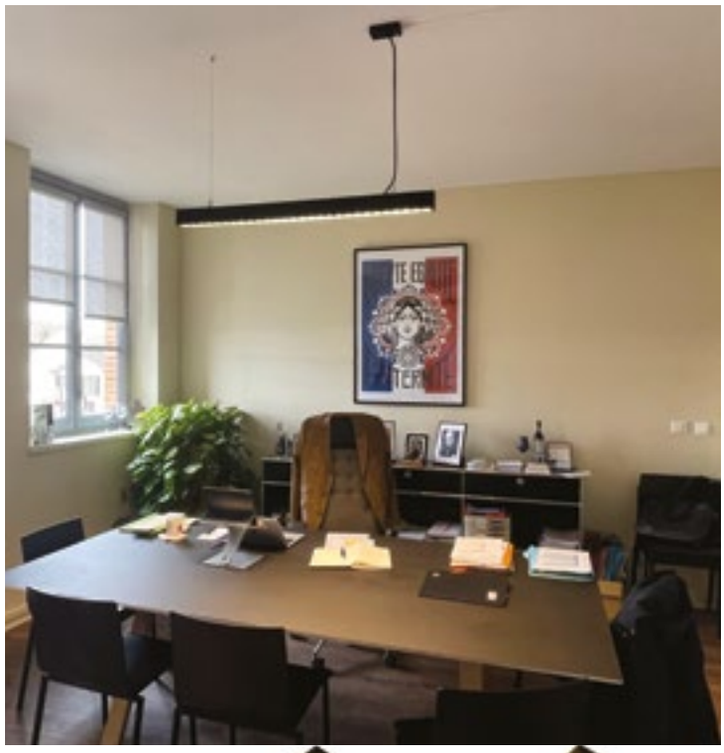

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...



Normes			L.1200	L. 1700	Garantie	Option
CE		F	3,9 kg	5,5 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

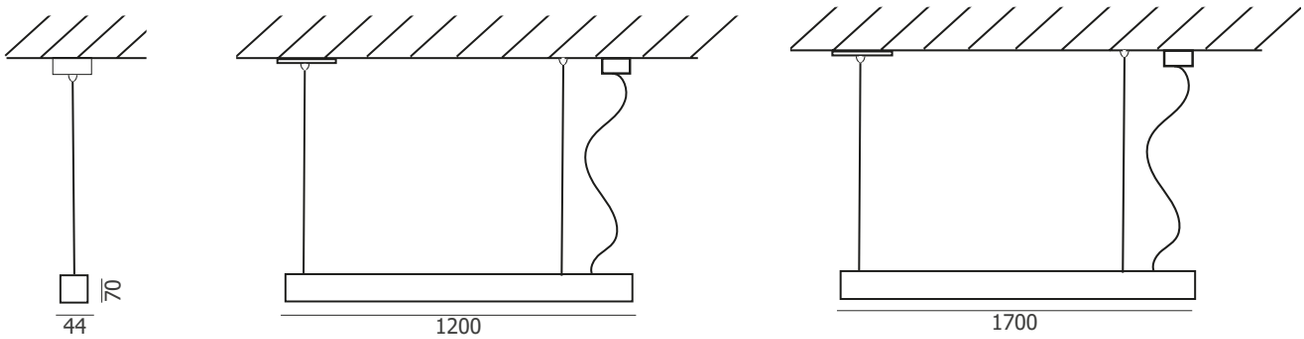

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

SUSPENSION **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	929013-(.)	391.00 €	929093-(.)	501.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	929014-(.)	391.00 €	929094-(.)	501.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	929023-(.)	419.00 €	929103-(.)	529.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	929024-(.)	419.00 €	929104-(.)	529.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	929033-(.)	391.00 €	929113-(.)	501.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	929034-(.)	391.00 €	929114-(.)	501.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	929043-(.)	419.00 €	929123-(.)	529.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	929044-(.)	419.00 €	929124-(.)	529.00 €

SUSPENSION **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	930013-(.)	550.00 €	930133-(.)	665.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	930014-(.)	550.00 €	930134-(.)	665.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	930023-(.)	615.00 €	930143-(.)	730.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	930024-(.)	615.00 €	930144-(.)	730.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	930033-(.)	550.00 €	930153-(.)	665.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	930034-(.)	550.00 €	930154-(.)	665.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	930043-(.)	615.00 €	930163-(.)	730.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	930044-(.)	615.00 €	930164-(.)	730.00 €
43 W	5071 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	930053-(.)	591.00 €	930173-(.)	706.00 €
	5493 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	930054-(.)	591.00 €	930174-(.)	706.00 €
	6168 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	930063-(.)	656.00 €	930183-(.)	771.00 €
	6681 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	930064-(.)	656.00 €	930184-(.)	771.00 €
43 W	5140 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	930073-(.)	591.00 €	930193-(.)	706.00 €
	5567 Lm	130 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	930074-(.)	591.00 €	930194-(.)	706.00 €
	6305 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	930083-(.)	656.00 €	930203-(.)	771.00 €
	6829 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	930084-(.)	656.00 €	930204-(.)	771.00 €

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	929053-(.)	317.00 €	929133-(.)	427.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	929054-(.)	317.00 €	929134-(.)	427.00 €
35 W	3806 Lm	109 lm/W	3000 K	929063-(.)	317.00 €	929143-(.)	427.00 €
	4002 Lm	114 lm/W	4000 K	929064-(.)	317.00 €	929144-(.)	427.00 €

SUSPENSION **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	929073-(.)	330.00 €	929153-(.)	440.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	929074-(.)	330.00 €	929154-(.)	440.00 €
35 W	4350 Lm	124 lm/W	3000 K	929083-(.)	330.00 €	929163-(.)	440.00 €
	4574 Lm	131 lm/W	4000 K	929084-(.)	330.00 €	929164-(.)	440.00 €

SUSPENSION **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	930093-(.)	405.00 €	930213-(.)	520.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	930094-(.)	405.00 €	930214-(.)	520.00 €
44 W	4932 Lm	112 lm/W	3000 K	930103-(.)	405.00 €	930223-(.)	520.00 €
	5186 Lm	118 lm/W	4000 K	930104-(.)	405.00 €	930224-(.)	520.00 €

SUSPENSION **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	930113-(.)	423.00 €	930233-(.)	538.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	930114-(.)	423.00 €	930234-(.)	538.00 €
44 W	5636 Lm	128 lm/W	3000 K	930123-(.)	423.00 €	930243-(.)	538.00 €
	5926 Lm	135 lm/W	4000 K	930124-(.)	423.00 €	930244-(.)	538.00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1200

SUSPENSION POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1200	Garantie	Option
CE		F	3,9 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

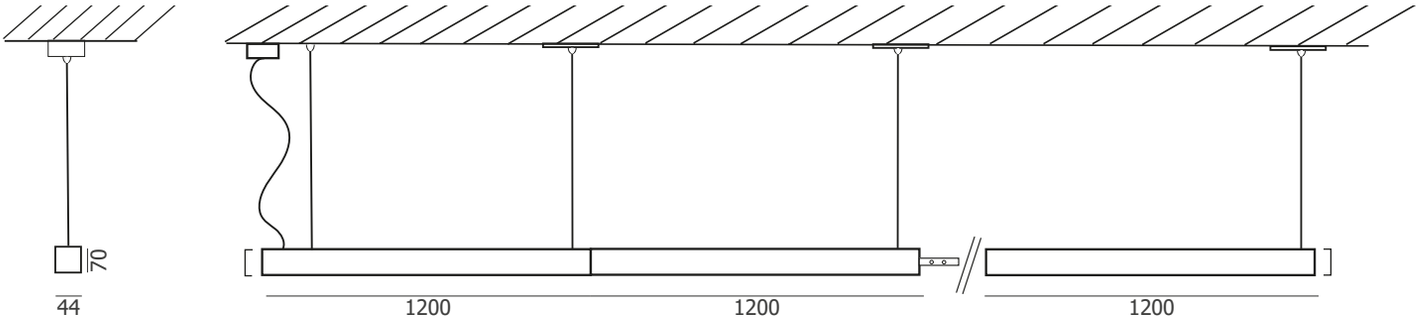

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

SUSPENSION **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	941013-(.)	391.00 €	941093-(.)	501.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	941014-(.)	391.00 €	941094-(.)	501.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	941023-(.)	419.00 €	941103-(.)	529.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	941024-(.)	419.00 €	941104-(.)	529.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	941033-(.)	391.00 €	941113-(.)	501.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	941034-(.)	391.00 €	941114-(.)	501.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	941043-(.)	419.00 €	941123-(.)	529.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	941044-(.)	419.00 €	941124-(.)	529.00 €

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	941053-(.)	317.00 €	941133-(.)	427.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	941054-(.)	317.00 €	941134-(.)	427.00 €
35 W	3806 Lm	109 lm/W	3000 K	941063-(.)	317.00 €	941143-(.)	427.00 €
	4002 Lm	114 lm/W	4000 K	941064-(.)	317.00 €	941144-(.)	427.00 €

SUSPENSION **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	941073-(.)	330.00 €	941153-(.)	440.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	941074-(.)	330.00 €	941154-(.)	440.00 €
35 W	4350 Lm	124 lm/W	3000 K	941083-(.)	330.00 €	941163-(.)	440.00 €
	4574 Lm	131 lm/W	4000 K	941084-(.)	330.00 €	941164-(.)	440.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1700

SUSPENSION POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale
Filins de suspension L.2 M fournis (2 par module)

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1700	Garantie	Option
CE		F	5,5 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

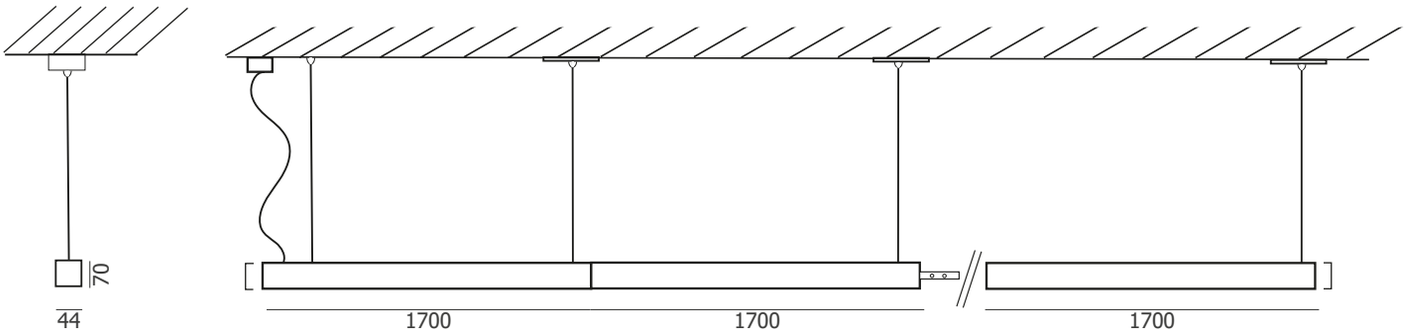

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

MÉTAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

SUSPENSION **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	942013-(.)	550.00 €	942133-(.)	665.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	942014-(.)	550.00 €	942134-(.)	665.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	942023-(.)	615.00 €	942143-(.)	730.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	942024-(.)	615.00 €	942144-(.)	730.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	942033-(.)	550.00 €	942153-(.)	665.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	942034-(.)	550.00 €	942154-(.)	665.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	942043-(.)	615.00 €	942163-(.)	730.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	942044-(.)	615.00 €	942164-(.)	730.00 €
43 W	5071 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	942053-(.)	591.00 €	942173-(.)	706.00 €
	5493 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	942054-(.)	591.00 €	942174-(.)	706.00 €
	6168 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	942063-(.)	656.00 €	942183-(.)	771.00 €
	6681 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	942064-(.)	656.00 €	942184-(.)	771.00 €
43 W	5140 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	942073-(.)	591.00 €	942193-(.)	706.00 €
	5567 Lm	130 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	942074-(.)	591.00 €	942194-(.)	706.00 €
	6305 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	942083-(.)	656.00 €	942203-(.)	771.00 €
	6829 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	942084-(.)	656.00 €	942204-(.)	771.00 €

SUSPENSION DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

SUSPENSION **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	942093-(.)	405.00 €	942213-(.)	520.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	942094-(.)	405.00 €	942214-(.)	520.00 €
44 W	4932 Lm	112 lm/W	3000 K	942103-(.)	405.00 €	942223-(.)	520.00 €
	5186 Lm	118 lm/W	4000 K	942104-(.)	405.00 €	942224-(.)	520.00 €

SUSPENSION **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	942113-(.)	423.00 €	942233-(.)	538.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	942114-(.)	423.00 €	942234-(.)	538.00 €
44 W	5636 Lm	128 lm/W	3000 K	942123-(.)	423.00 €	942243-(.)	538.00 €
	5926 Lm	135 lm/W	4000 K	942124-(.)	423.00 €	942244-(.)	538.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

PELICAN

SUSPENSION 230V SUR PATÈRE

IRC > 90 | RG1 | UGR < 19 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

Corps tubulaire en aluminium, patère en acier thermo-laqué.
Câble d'alimentation tissé L. 1 m .
(autres longueurs sur demande avec accessoire permettant un éclairage déporté - plus value).
Patère Ø 50 mm avec face Ø 70.
Monté sur rotule.
Module 230V intégré.

PATÈRE DE FIXATION :

APPLICATION

Eclairage d'accentuation

Normes						Garantie	Option	
CE			0,71 kg	90°	355°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	12°- 24°- 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

Câble tissé noir ou blanc uniquement

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
10 W	2700 K	822122-(.)	822242-(.)	822362-(.)	174,00 €
	3000 K	822123-(.)	822243-(.)	822363-(.)	174,00 €
	4000 K	822124-(.)	822244-(.)	822364-(.)	174,00 €

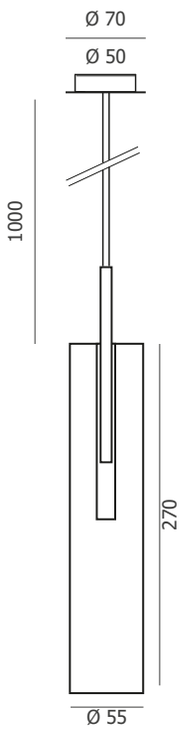

ACCESSOIRE FIXATION CÂBLE:
permet de déporter la suspension de l'axe de l'alimention

CODE	P.P.H.T
999362-(.)	20,00 €



LEA

SUSPENSION

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.

3 longueurs de tube : 250 - 350 - 450
Possibilité de longueurs différentes supérieures à 450 mm
(fabrication spéciale)

Module LED 9.5 W avec électronique, refroidisseur et optique intégrés
Optique à lentille avec réflecteur à facettes
Compatible avec gradateur à coupure de phase en amont et en aval
Plage de gradation de 0,1 à 100 % (dépend du gradateur)

Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts ou
Patère saillie Ø 60 H.40

Câble de petite section L.1000 (**en noir uniquement**)
(autres longueurs sur demande)

Bague de finition noire (autre couleur sur demande)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, hall, comptoir, éclairage ponctuel etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	0,3 kg 0,6 kg	5 ans	12°-24°- 36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

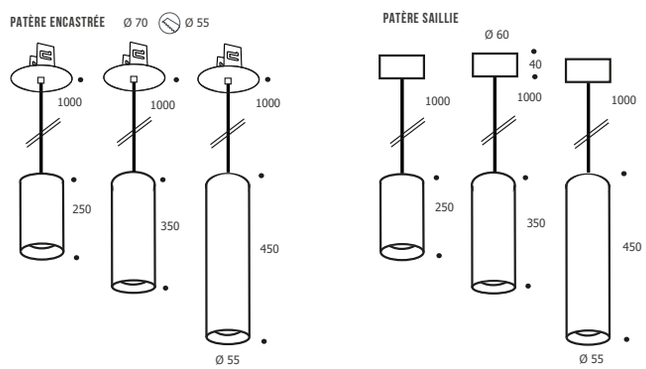

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
9.5 W	2700 K	688 lm	72 lm/W	632 lm	67 lm/W	632 lm	67 lm/W
	3000 K	716 lm	75 lm/W	676 lm	71 lm/W	676 lm	71 lm/W
	4000 K	758 lm	80 lm/W	719 lm	76 lm/W	719 lm	76 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LEA 250 PATÈRE ENCASTRÉE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	828122-(.)	828242-(.)	828362-(.)	122,00 €
	3000 K	828123-(.)	828243-(.)	828363-(.)	122,00 €
	4000 K	828124-(.)	828244-(.)	828364-(.)	122,00 €

LEA 350 PATÈRE ENCASTRÉE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	832122-(.)	832242-(.)	832362-(.)	128,00 €
	3000 K	832123-(.)	832243-(.)	832363-(.)	128,00 €
	4000 K	832124-(.)	832244-(.)	832364-(.)	128,00 €

LEA 450 PATÈRE ENCASTRÉE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	833122-(.)	833242-(.)	833362-(.)	134,00 €
	3000 K	833123-(.)	833243-(.)	833363-(.)	134,00 €
	4000 K	833124-(.)	833244-(.)	833364-(.)	134,00 €

LEA 250 PATÈRE SAILLIE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	829122-(.)	829242-(.)	829362-(.)	123,00 €
	3000 K	829123-(.)	829243-(.)	829363-(.)	123,00 €
	4000 K	829124-(.)	829244-(.)	829364-(.)	123,00 €

LEA 350 PATÈRE SAILLIE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	834122-(.)	834242-(.)	834362-(.)	129,00 €
	3000 K	834123-(.)	834243-(.)	834363-(.)	129,00 €
	4000 K	834124-(.)	834244-(.)	834364-(.)	129,00 €

LEA 450 PATÈRE SAILLIE

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	835122-(.)	835242-(.)	835362-(.)	135,00 €
	3000 K	835123-(.)	835243-(.)	835363-(.)	135,00 €
	4000 K	835124-(.)	835244-(.)	835364-(.)	135,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LYRA SUSPENSION

SUSPENSION ASYMETRIQUE

MADE IN FRANCE

IRC > 80	RG1	IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.
Suspendu par 2 filins acier longueur 2m.
Câble d'alimentation longueur 2m avec cache piton.

IRC > 80

Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION

Circulation, tableaux de salle de classe, tableaux, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	3 kg		asymétrique	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
32 W	3000 K	4750 lm	148 lm/W
	4000 K	5064 lm	158 lm/W
46 W	3000 K	6546 lm	142 lm/W
	4000 K	6964 lm	151 lm/W

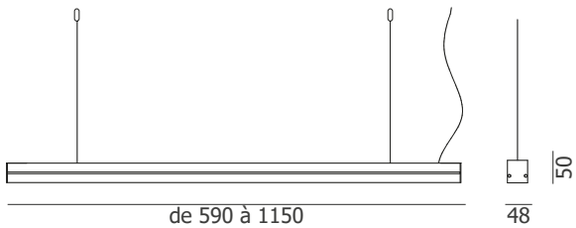

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

DÉSIGNATION	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
23 W **L.590**	3000 K	154233-(.)	227,00 €
	4000 K	154234-(.)	227,00 €
32 W **L.1150**	3000 K	154323-(.)	324,20 €
	4000 K	154324-(.)	324,20 €
46 W **L.1150**	3000 K	154463-(.)	349,70 €
	4000 K	154464-(.)	349,70 €



- *Résultats selon norme **NF.EN12464-1***
- *Étude d'éclairage disponible sur demande.*

DALI

PUISSANCE	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
23 W **L.590**	3000 K	157233-(.)	291,90 €
	4000 K	157234-(.)	291,90 €
32 W **L.1150**	3000 K	157323-(.)	385,60 €
	4000 K	157324-(.)	385,60 €
46 W **L.1150**	3000 K	157463-(.)	393,70 €
	4000 K	157464-(.)	393,70 €

PRÉCONISATION	DIMENSION TABLEAU	NOMBRE D'APPAREIL	NIVEAU D'ÉCLAIREMENT	UNIFORMITÉ
LYRA L.1195 32 W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76

STEEL - C

SUSPENSION

IRC > 80	RG1	IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé et embouts en acier.
Suspendu par deux filins en acier longueur 2m montés sur étrier coulissant.
Câble d'alimentation longueur 2m.
Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.
Diffuseur opale.

IRC > 80

Autres dimensions et puissances sur demande.

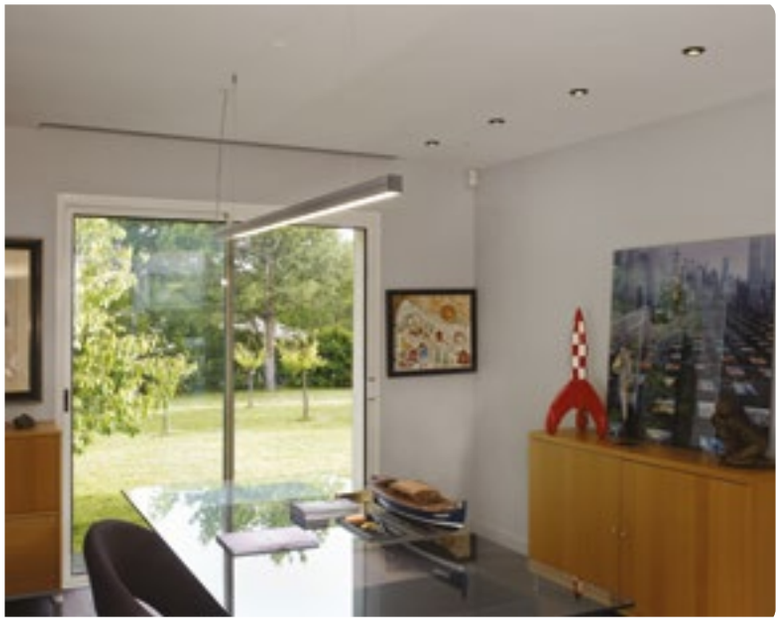

APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés, etc...

Normes						Garantie	Option
CE			3 kg	65° prismatique	120° opale	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

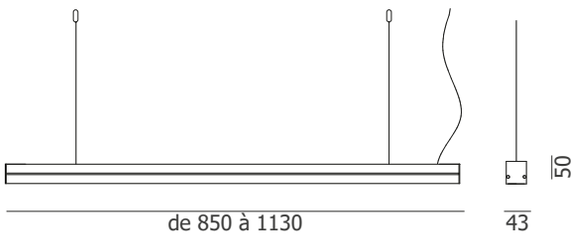

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
• Prismatique			
38 W	3000 K	4237 lm	120 lm/W
	4000 K	4426 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	5143 lm	126 lm/W
	4000 K	5388 lm	132 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
• Opale			
38 W	3000 K	3507 lm	105 lm/W
	4000 K	3652 lm	110 lm/W
45 W	3000 K	4256 lm	110 lm/W
	4000 K	4459 lm	116 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T
ON / OFF		• Prismatique	
38 W - L.850	3000 K	L62343-(.).C	268,70 €
	4000 K	L62345-(.).C	268,70 €
45 W -L.1130	3000 K	L62573-(.).C	333,40 €
	4000 K	L62574-(.).C	333,40 €
DALI		• Prismatique	
38 W - L.850	3000 K	L62393-(.).C	319,60 €
	4000 K	L62394-(.).C	319,60 €
45 W -L.1130	3000 K	L62483-(.).C	383,30 €
	4000 K	L62484-(.).C	383,30 €

CODES	P.P. H.T
• Opale	
L62353-(.).C	262,90 €
L62354-(.).C	262,90 €
L62463-(.).C	321,90 €
L62464-(.).C	321,90 €
• Opale	
L62403-(.).C	313,80 €
L62404-(.).C	313,80 €
L62473-(.).C	371,80 €
L62474-(.).C	371,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

GALA

SUR ADAPTATEUR

IRC > 90 | UGR < 19 en prismatique | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Eclairage direct
Acier thermo laqué
Livré en standard sur adaptateur pour rail 3 allumages ou sur patère
Livré avec driver linéaire intégré ON/OFF sur adaptateur ou ON/OFF ou DALI sur patère
Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.
Diffuseur opale.

IRC >90

APPLICATION

Centres commerciaux, Bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés, etc...

Normes				Garantie	Option		
CE			F	4,4 kg	5 ans	65° PRISMATIQUE	120° OPALE	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
• Prismatique			
15 W	3000 K	1784 lm	119 lm/W
	4000 K	1863 lm	124 lm/W
39 W	3000 K	4419 lm	113 lm/W
	4000 K	4612 lm	118 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
• Opale			
15 W	3000 K	1561 lm	104 lm/W
	4000 K	1630 lm	109 lm/W
39 W	3000 K	3890 lm	100 lm/W
	4000 K	4059 lm	104 lm/W

Sur adaptateur



PRISMATIQUE

OPALE

Sur patère

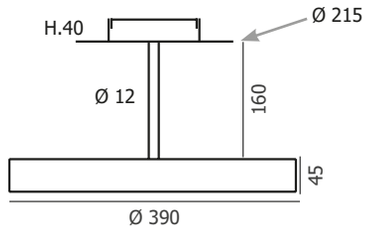

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

Sur patère

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T	CODES	P.P. H.T
ON / OFF		• Prismatique		• Opale	
15 W	3000 K	645153-(.)	398,00 €	645143-(.)	358,00 €
	4000 K	645154-(.)	398,00 €	645144-(.)	358,00 €
39 W	3000 K	645393-(.)	405,00 €	645133-(.)	364,00 €
	4000 K	645394-(.)	405,00 €	645134-(.)	364,00 €
DALI		• Prismatique		• Opale	
15 W	3000 K	645123-(.)	421,00 €	645103-(.)	380,00 €
	4000 K	645124-(.)	421,00 €	645104-(.)	380,00 €
39 W	3000 K	645113-(.)	427,00 €	645093-(.)	386,00 €
	4000 K	645114-(.)	427,00 €	645094-(.)	386,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

Sur adaptateur

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T	CODES	P.P. H.T
ON / OFF		• Prismatique		• Opale	
15 W	3000 K	645083-(.)	386,00 €	645063-(.)	334,00 €
	4000 K	645084-(.)	386,00 €	645064-(.)	334,00 €
39 W	3000 K	645073-(.)	386,00 €	645053-(.)	334,00 €
	4000 K	645074-(.)	386,00 €	645054-(.)	334,00 €

COCO SUSPENSION

SUSPENSION
ÉCLAIRAGE DIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo-laqué.
Diffuseur opale.
Filins de suspension en acier avec réglage rapide L.2m.
Câble d'alimentation L.3m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m plus-value).

Fixation plafond par patères encastrées Ø 50 et patère saillie Ø 90.

IRC > 80

DALI sur demande

APPLICATION

Hallss d'accueil, galeries, zones commerciales, etc...

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1525 lm	116 lm/W
	4000 K	1685 lm	121 lm/W
28 W	3000 K	2601 lm	107 lm/W
	4000 K	2875 lm	112 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
27 W	3000 K	3132 lm	116 lm/W
	4000 K	3303 lm	122 lm/W
48 W	3000 K	5278 lm	110 lm/W
	4000 K	5566 lm	116 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
45 W	3000 K	5572 lm	124 lm/W
	4000 K	5877 lm	131 lm/W
80 W	3000 K	9231 lm	115 lm/W
	4000 K	9735 lm	122 lm/W

Normes			Garantie	Option
CE			5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODE	P.P. H.T
15 W IRC >80	3000 K	645163-(.)	366,20 €
	4000 K	645160-(.)	366,20 €
28 W IRC >80	3000 K	645840-(.)	367,30 €
	4000 K	645830-(.)	367,30 €

3 kg



Ø 370

PUISSANCES	KELVIN	CODE	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	645273-(.)	867,20 €
	4000 K	645274-(.)	867,20 €
48 W IRC >90	3000 K	645483-(.)	870,50 €
	4000 K	645484-(.)	870,50 €

5,5 kg



Ø 600

PUISSANCES	KELVIN	CODE	P.P. H.T
45 W IRC >80	3000 K	645453-(.)	1 632,00 €
	4000 K	645454-(.)	1 632,00 €
80 W IRC >80	3000 K	645803-(.)	1 654,40 €
	4000 K	645804-(.)	1 654,40 €

7 kg



Ø 900

RETOUR AU SOMMAIRE

MEMBA

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium repoussé.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m (plus-value).

IRC > 80 ou 90

En standard intérieur blanc - extérieur noir.

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes				Garantie		Options	
CE			3,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	**RAL BICOLORE** Code : 9990039 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Ø 400

Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

MEMBA

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	6192739	6190139	6190439	320,80 €
	4000 K	6192749	6190149	6190449	320,80 €
	3500 K	6192759	6190159	6190459	327,20 €
40 W IRC >80	3000 K	6194039	6190239	6190539	326,60 €
	4000 K	6194049	6190249	6190549	326,60 €
	3500 K	6194059	6190259	6190559	333,00 €
39 W IRC >80	3000 K	6193939	6190339	6190639	348,60 €
	4000 K	6193949	6190349	6190649	348,60 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	6190739	6191039	6191339	323,70 €
	4000 K	6190749	6191049	6191349	323,70 €
	3500 K	6190759	6191059	6191359	330,10 €
40 W IRC >90	3000 K	6190839	6191139	6191439	329,50 €
	4000 K	6190849	6191149	6191449	329,50 €
	3500 K	6190859	6191159	6191459	335,90 €
39 W IRC >90	3000 K	6190939	6191239	6191539	351,40 €
	4000 K	6190949	6191249	6191549	351,40 €
	3500 K	6190959	6191259	6191559	357,90 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	6302739	6300139	6300439	401,90 €
	4000 K	6302749	6300149	6300449	401,90 €
	3500 K	6302759	6300159	6300459	408,20 €
40 W IRC >80	3000 K	6304039	6300239	6300539	407,60 €
	4000 K	6304049	6300249	6300549	407,60 €
	3500 K	6304059	6300259	6300559	414,00 €
39 W IRC >80	3000 K	6303939	6300339	6300639	429,60 €
	4000 K	6303949	6300349	6300649	429,60 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	6300739	6301039	6301339	404,70 €
	4000 K	6300749	6301049	6301349	404,70 €
	3500 K	6300759	6301059	6301359	411,10 €
40 W IRC >90	3000 K	6300839	6301139	6301439	410,50 €
	4000 K	6300849	6301149	6301449	410,50 €
	3500 K	6300859	6301159	6301459	417,00 €
39 W IRC >90	3000 K	6300939	6301239	6301539	432,50 €
	4000 K	6300949	6301249	6301549	432,50 €
	3500 K	6300959	6301259	6301559	439,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

E27 - PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE	P.P.H.T
culot E27	6191709	192,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

SNAK

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium repoussé.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m (plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes				Garantie	Options		
CE			3,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)	**RAL BICOLORE** Code : 9990039 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

SNAK

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	634273-(.)	634013-(.)	634043-(.)	320,80 €
	4000 K	634274-(.)	634014-(.)	634044-(.)	320,80 €
	3500 K	634275-(.)	634015-(.)	634045-(.)	327,20 €
40 W IRC >80	3000 K	634403-(.)	634023-(.)	634053-(.)	326,60 €
	4000 K	634404-(.)	634024-(.)	634054-(.)	326,60 €
	3500 K	634405-(.)	634025-(.)	634055-(.)	333,00 €
39 W IRC >80	3000 K	634393-(.)	634033-(.)	634063-(.)	348,60 €
	4000 K	634394-(.)	634034-(.)	634064-(.)	348,60 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	634073-(.)	634103-(.)	634133-(.)	323,70 €
	4000 K	634074-(.)	634104-(.)	634134-(.)	323,70 €
	3500 K	634075-(.)	634105-(.)	634135-(.)	330,10 €
40 W IRC >90	3000 K	634083-(.)	634113-(.)	634143-(.)	329,50 €
	4000 K	634084-(.)	634114-(.)	634144-(.)	329,50 €
	3500 K	634085-(.)	634115-(.)	634145-(.)	335,90 €
39 W IRC >90	3000 K	634093-(.)	634123-(.)	634153-(.)	351,40 €
	4000 K	634094-(.)	634124-(.)	634154-(.)	351,40 €
	3500 K	634095-(.)	634125-(.)	634155-(.)	357,90 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	639273-(.)	639013-(.)	639043-(.)	401,90 €
	4000 K	639274-(.)	639014-(.)	639044-(.)	401,90 €
	3500 K	639275-(.)	639015-(.)	639045-(.)	408,20 €
40 W IRC >80	3000 K	639403-(.)	639023-(.)	639053-(.)	407,60 €
	4000 K	639404-(.)	639024-(.)	639054-(.)	407,60 €
	3500 K	639405-(.)	639025-(.)	639055-(.)	414,00 €
39 W IRC >80	3000 K	639393-(.)	639033-(.)	639063-(.)	429,60 €
	4000 K	639394-(.)	639034-(.)	639064-(.)	429,60 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	639073-(.)	639103-(.)	639133-(.)	404,70 €
	4000 K	639074-(.)	639104-(.)	639134-(.)	404,70 €
	3500 K	639075-(.)	639105-(.)	639135-(.)	411,10 €
40 W IRC >90	3000 K	639083-(.)	639113-(.)	639143-(.)	410,50 €
	4000 K	639084-(.)	639114-(.)	639144-(.)	410,50 €
	3500 K	639085-(.)	639115-(.)	639145-(.)	417,00 €
39 W IRC >90	3000 K	639093-(.)	639123-(.)	639153-(.)	432,50 €
	4000 K	639094-(.)	639124-(.)	639154-(.)	432,50 €
	3500 K	639095-(.)	639125-(.)	639155-(.)	439,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

E27 - PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE	P.P.H.T
culot E27	634283-(.)	192,80 €

VAS 300 ALU

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium repoussé.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.
Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m plus-value

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	5,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

VAS 300 ALU

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris - **uniquement la cheminée - cloche RAL 9006**

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	611273-(.)	611013-(.)	611043-(.)	280,80 €
	4000 K	611274-(.)	611014-(.)	611044-(.)	280,80 €
	3500 K	611275-(.)	611015-(.)	611045-(.)	287,10 €
40 W IRC >80	3000 K	611403-(.)	611023-(.)	611053-(.)	285,40 €
	4000 K	611404-(.)	611024-(.)	611054-(.)	285,40 €
	3500 K	611405-(.)	611025-(.)	611055-(.)	291,80 €
39 W IRC >80	3000 K	611393-(.)	611033-(.)	611063-(.)	303,70 €
	4000 K	611394-(.)	611034-(.)	611064-(.)	303,70 €
45 W IRC >80	3000 K	611473-(.)	611383-(.)	611413-(.)	308,30 €
	4000 K	611474-(.)	611384-(.)	611414-(.)	308,30 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	611073-(.)	611103-(.)	611133-(.)	283,70 €
	4000 K	611074-(.)	611104-(.)	611134-(.)	283,70 €
	3500 K	611075-(.)	611105-(.)	611135-(.)	290,00 €
40 W IRC >90	3000 K	611083-(.)	611113-(.)	611143-(.)	288,30 €
	4000 K	611084-(.)	611114-(.)	611144-(.)	288,30 €
	3500 K	611085-(.)	611115-(.)	611145-(.)	294,70 €
39 W IRC >90	3000 K	611093-(.)	611123-(.)	611153-(.)	306,60 €
	4000 K	611094-(.)	611124-(.)	611154-(.)	306,60 €
	3500 K	611095-(.)	611125-(.)	611155-(.)	313,00 €
45 W IRC >90	3000 K	611503-(.)	611513-(.)	611523-(.)	311,10 €
	4000 K	611504-(.)	611514-(.)	611524-(.)	311,10 €
	3500 K	611505-(.)	611515-(.)	611525-(.)	317,70 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	641273-(.)	641013-(.)	641043-(.)	361,00 €
	4000 K	641274-(.)	641014-(.)	641044-(.)	361,00 €
	3500 K	641275-(.)	641015-(.)	641045-(.)	367,30 €
40 W IRC >80	3000 K	641403-(.)	641023-(.)	641053-(.)	365,60 €
	4000 K	641404-(.)	641024-(.)	641054-(.)	365,60 €
	3500 K	641405-(.)	641025-(.)	641055-(.)	372,00 €
39 W IRC >80	3000 K	641393-(.)	641033-(.)	641063-(.)	384,00 €
	4000 K	641394-(.)	641034-(.)	641064-(.)	384,00 €
45 W IRC >80	3000 K	641473-(.)	641383-(.)	641413-(.)	388,50 €
	4000 K	641474-(.)	641384-(.)	641414-(.)	388,50 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	641073-(.)	641103-(.)	641133-(.)	363,90 €
	4000 K	641074-(.)	641104-(.)	641134-(.)	363,90 €
	3500 K	641075-(.)	641105-(.)	641135-(.)	370,30 €
40 W IRC >90	3000 K	641083-(.)	641113-(.)	641143-(.)	368,50 €
	4000 K	641084-(.)	641114-(.)	641144-(.)	368,50 €
	3500 K	641085-(.)	641115-(.)	641145-(.)	374,90 €
39 W IRC >90	3000 K	641093-(.)	641123-(.)	641153-(.)	386,80 €
	4000 K	641094-(.)	641124-(.)	641154-(.)	386,80 €
	3500 K	641095-(.)	641125-(.)	641155-(.)	393,20 €
45 W IRC >90	3000 K	641503-(.)	641513-(.)	641523-(.)	391,40 €
	4000 K	641504-(.)	641514-(.)	641524-(.)	391,40 €
	3500 K	641505-(.)	641515-(.)	641525-(.)	397,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

Existe en mono-chrome - Nous le préciser lors de votre commande
Pas de plus-value - hors RAL spécial

RETOUR AU SOMMAIRE

VAS 300

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium repoussé et vasque polycarbonate.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.
Livrée avec pavillon conique.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	5,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

VAS 300

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	612273-(.)	612013-(.)	612043-(.)	282,10 €
	4000 K	612274-(.)	612014-(.)	612044-(.)	282,10 €
	3500 K	612275-(.)	612015-(.)	612045-(.)	288,80 €
40 W IRC >80	3000 K	612403-(.)	612023-(.)	612053-(.)	288,20 €
	4000 K	612404-(.)	612024-(.)	612054-(.)	288,20 €
	3500 K	612405-(.)	612025-(.)	612055-(.)	294,90 €
39 W IRC >80	3000 K	612393-(.)	612033-(.)	612063-(.)	314,90 €
	4000 K	612394-(.)	612034-(.)	612064-(.)	314,90 €
45 W IRC >80	3000 K	612473-(.)	612383-(.)	612413-(.)	323,50 €
	4000 K	612474-(.)	612384-(.)	612414-(.)	323,50 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	640273-(.)	640013-(.)	640043-(.)	367,50 €
	4000 K	640274-(.)	640014-(.)	640044-(.)	367,50 €
	3500 K	640275-(.)	640015-(.)	640045-(.)	374,20 €
40 W IRC >80	3000 K	640403-(.)	640023-(.)	640053-(.)	373,60 €
	4000 K	640404-(.)	640024-(.)	640054-(.)	373,60 €
	3500 K	640405-(.)	640025-(.)	640055-(.)	380,40 €
39 W IRC >80	3000 K	640393-(.)	640033-(.)	640063-(.)	400,40 €
	4000 K	640394-(.)	640034-(.)	640064-(.)	400,40 €
45 W IRC >80	3000 K	640473-(.)	640383-(.)	640413-(.)	409,00 €
	4000 K	640474-(.)	640384-(.)	640414-(.)	409,00 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	612073-(.)	612103-(.)	612133-(.)	285,10 €
	4000 K	612074-(.)	612104-(.)	612134-(.)	285,10 €
	3500 K	612075-(.)	612105-(.)	612135-(.)	291,80 €
40 W IRC >90	3000 K	612083-(.)	612113-(.)	612143-(.)	291,20 €
	4000 K	612084-(.)	612114-(.)	612144-(.)	291,20 €
	3500 K	612085-(.)	612115-(.)	612145-(.)	297,90 €
39 W IRC >90	3000 K	612093-(.)	612123-(.)	612153-(.)	318,00 €
	4000 K	612094-(.)	612124-(.)	612154-(.)	318,00 €
	3500 K	612095-(.)	612125-(.)	612155-(.)	324,90 €
45 W IRC >90	3000 K	612503-(.)	612513-(.)	612523-(.)	326,60 €
	4000 K	612504-(.)	612514-(.)	612524-(.)	326,60 €
	3500 K	612505-(.)	612515-(.)	612525-(.)	333,40 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	640073-(.)	640103-(.)	640133-(.)	370,50 €
	4000 K	640074-(.)	640104-(.)	640134-(.)	370,50 €
	3500 K	640075-(.)	640105-(.)	640135-(.)	377,40 €
40 W IRC >90	3000 K	640083-(.)	640113-(.)	640143-(.)	376,60 €
	4000 K	640084-(.)	640114-(.)	640144-(.)	376,60 €
	3500 K	640085-(.)	640115-(.)	640145-(.)	383,50 €
39 W IRC >90	3000 K	640093-(.)	640123-(.)	640153-(.)	403,50 €
	4000 K	640094-(.)	640124-(.)	640154-(.)	403,50 €
	3500 K	640095-(.)	640125-(.)	640155-(.)	410,30 €
45 W IRC >90	3000 K	640503-(.)	640513-(.)	640523-(.)	412,10 €
	4000 K	640504-(.)	640514-(.)	640524-(.)	412,10 €
	3500 K	640505-(.)	640515-(.)	640525-(.)	418,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

ISOTOP

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium repoussé et acier thermo laqué.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes			Leds	E27	Garantie		Option
CE		F	5,50 kg	1,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Ø 360

1,5 kg



Ø 360

5,5 kg

Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

ISOTOP

Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris -* **uniquement la cheminée - cloche RAL 9006**

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	608273-(.)	608013-(.)	608043-(.)	235,00 €
	4000 K	608274-(.)	608014-(.)	608044-(.)	235,00 €
	3500 K	608275-(.)	608015-(.)	608045-(.)	241,30 €
40 W IRC >80	3000 K	608403-(.)	608023-(.)	608053-(.)	239,50 €
	4000 K	608404-(.)	608024-(.)	608054-(.)	239,50 €
	3500 K	608405-(.)	608025-(.)	608055-(.)	246,00 €
39 W IRC >80	3000 K	608393-(.)	608033-(.)	608063-(.)	260,20 €
	4000 K	608394-(.)	608034-(.)	608064-(.)	260,20 €
45 W IRC >80	3000 K	608473-(.)	608383-(.)	608413-(.)	268,20 €
	4000 K	608474-(.)	608384-(.)	608414-(.)	268,20 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	608073-(.)	608103-(.)	608133-(.)	237,90 €
	4000 K	608074-(.)	608104-(.)	608134-(.)	237,90 €
	3500 K	608075-(.)	608105-(.)	608135-(.)	244,20 €
40 W IRC >90	3000 K	608083-(.)	608113-(.)	608143-(.)	242,30 €
	4000 K	608084-(.)	608114-(.)	608144-(.)	242,30 €
	3500 K	608085-(.)	608115-(.)	608145-(.)	248,90 €
39 W IRC >90	3000 K	608093-(.)	608123-(.)	608153-(.)	263,10 €
	4000 K	608094-(.)	608124-(.)	608154-(.)	263,10 €
	3500 K	608095-(.)	608125-(.)	608155-(.)	269,50 €
45 W IRC >90	3000 K	608503-(.)	608513-(.)	608523-(.)	271,00 €
	4000 K	608504-(.)	608514-(.)	608524-(.)	271,00 €
	3500 K	608505-(.)	608515-(.)	608525-(.)	277,60 €

E27 - PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE	P.P.H.T
culot E27	608030-(.)	137,60 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	642273-(.)	642013-(.)	642043-(.)	315,20 €
	4000 K	642274-(.)	642014-(.)	642044-(.)	315,20 €
	3500 K	642275-(.)	642015-(.)	642045-(.)	321,50 €
40 W IRC >80	3000 K	642403-(.)	642023-(.)	642053-(.)	319,80 €
	4000 K	642404-(.)	642024-(.)	642054-(.)	319,80 €
	3500 K	642405-(.)	642025-(.)	642055-(.)	326,20 €
39 W IRC >80	3000 K	642393-(.)	642033-(.)	642063-(.)	340,40 €
	4000 K	642394-(.)	642034-(.)	642064-(.)	340,40 €
45 W IRC >80	3000 K	642473-(.)	642383-(.)	642413-(.)	348,40 €
	4000 K	642474-(.)	642384-(.)	642414-(.)	348,40 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	642073-(.)	642103-(.)	642133-(.)	318,10 €
	4000 K	642074-(.)	642104-(.)	642134-(.)	318,10 €
	3500 K	642075-(.)	642105-(.)	642135-(.)	324,40 €
40 W IRC >90	3000 K	642083-(.)	642113-(.)	642143-(.)	322,70 €
	4000 K	642084-(.)	642114-(.)	642144-(.)	322,70 €
	3500 K	642085-(.)	642115-(.)	642145-(.)	329,10 €
39 W IRC >90	3000 K	642093-(.)	642123-(.)	642153-(.)	343,30 €
	4000 K	642094-(.)	642124-(.)	642154-(.)	343,30 €
	3500 K	642095-(.)	642125-(.)	642155-(.)	349,70 €
45 W IRC >90	3000 K	642503-(.)	642513-(.)	642523-(.)	351,20 €
	4000 K	642504-(.)	642514-(.)	642524-(.)	351,20 €
	3500 K	642505-(.)	642515-(.)	642525-(.)	357,80 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

POLEN 300

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué et vasque polycarbonate.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes			Leds	E27	Garantie		Option
CE			5,50 kg	1,50 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

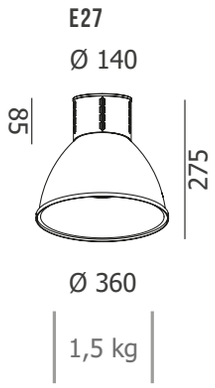

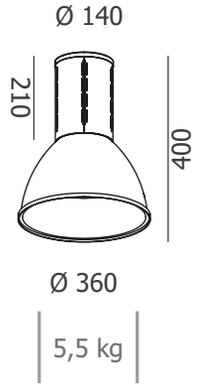

Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

Consulter la fiche produit sur notre site ou contactez nous

POLEN 300

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	626183-(.)	626013-(.)	626043-(.)	261,20 €
	4000 K	626184-(.)	626014-(.)	626044-(.)	261,20 €
	3500 K	626185-(.)	626015-(.)	626045-(.)	268,20 €
40 W IRC >80	3000 K	626543-(.)	626023-(.)	626053-(.)	267,40 €
	4000 K	626544-(.)	626024-(.)	626054-(.)	267,40 €
	3500 K	626545-(.)	626025-(.)	626055-(.)	274,20 €
39 W IRC >80	3000 K	626393-(.)	626033-(.)	626063-(.)	283,30 €
	4000 K	626394-(.)	626034-(.)	626064-(.)	283,30 €
45 W IRC >80	3000 K	626473-(.)	626383-(.)	626413-(.)	291,70 €
	4000 K	626474-(.)	626384-(.)	626414-(.)	291,70 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	626073-(.)	626103-(.)	626133-(.)	264,30 €
	4000 K	626074-(.)	626104-(.)	626134-(.)	264,30 €
	3500 K	626075-(.)	626105-(.)	626135-(.)	270,00 €
40 W IRC >90	3000 K	626083-(.)	626113-(.)	626143-(.)	270,40 €
	4000 K	626084-(.)	626114-(.)	626144-(.)	270,40 €
	3500 K	626085-(.)	626115-(.)	626145-(.)	277,30 €
39 W IRC >90	3000 K	626093-(.)	626123-(.)	626153-(.)	286,30 €
	4000 K	626094-(.)	626124-(.)	626154-(.)	286,30 €
	3500 K	626095-(.)	626125-(.)	626155-(.)	293,20 €
45 W IRC >90	3000 K	626503-(.)	626513-(.)	626523-(.)	294,80 €
	4000 K	626504-(.)	626514-(.)	626524-(.)	294,80 €
	3500 K	626505-(.)	626515-(.)	626525-(.)	301,70 €

PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE	P.P.H.T
culot E27	601030-(.)	162,30 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	643273-(.)	643013-(.)	643043-(.)	346,70 €
	4000 K	643274-(.)	643014-(.)	643044-(.)	346,70 €
	3500 K	643275-(.)	643015-(.)	643045-(.)	353,60 €
40 W IRC >80	3000 K	643403-(.)	643023-(.)	643053-(.)	352,80 €
	4000 K	643404-(.)	643024-(.)	643054-(.)	352,80 €
	3500 K	643405-(.)	643025-(.)	643055-(.)	359,70 €
39 W IRC >80	3000 K	643393-(.)	643033-(.)	643063-(.)	368,70 €
	4000 K	643394-(.)	643034-(.)	643064-(.)	368,70 €
45 W IRC >80	3000 K	643473-(.)	643383-(.)	643413-(.)	377,20 €
	4000 K	643474-(.)	643384-(.)	643414-(.)	377,20 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	643073-(.)	643103-(.)	643133-(.)	349,80 €
	4000 K	643074-(.)	643104-(.)	643134-(.)	349,80 €
	3500 K	643075-(.)	643105-(.)	643135-(.)	356,60 €
40 W IRC >90	3000 K	643083-(.)	643113-(.)	643143-(.)	355,90 €
	4000 K	643084-(.)	643114-(.)	643144-(.)	355,90 €
	3500 K	643085-(.)	643115-(.)	643145-(.)	362,70 €
39 W IRC >90	3000 K	643093-(.)	643123-(.)	643153-(.)	371,80 €
	4000 K	643094-(.)	643124-(.)	643154-(.)	371,80 €
	3500 K	643095-(.)	643125-(.)	643155-(.)	378,60 €
45 W IRC >90	3000 K	643503-(.)	643513-(.)	643523-(.)	380,30 €
	4000 K	643504-(.)	643514-(.)	643524-(.)	380,30 €
	3500 K	643505-(.)	643515-(.)	643525-(.)	387,20 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

POLY 400

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué et vasque polycarbonate.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.
Livrée avec pavillon conique.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	6,80 kg	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.

Rails standards ou dimmables voir P.61

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en Leds spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

Contactez nous

POLY 400

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	602273-(.)	602013-(.)	602043-(.)	335,80 €
	4000 K	602274-(.)	602014-(.)	602044-(.)	335,80 €
	3500 K	602275-(.)	602015-(.)	602045-(.)	342,30 €
40 W IRC >80	3000 K	602403-(.)	602023-(.)	602053-(.)	342,80 €
	4000 K	602404-(.)	602024-(.)	602054-(.)	342,80 €
	3500 K	602405-(.)	602025-(.)	602055-(.)	349,20 €
39 W IRC >80	3000 K	602393-(.)	602033-(.)	602063-(.)	355,60 €
	4000 K	602394-(.)	602034-(.)	602064-(.)	355,60 €
45 W IRC >80	3000 K	602573-(.)	602383-(.)	602413-(.)	360,10 €
	4000 K	602574-(.)	602384-(.)	602414-(.)	360,10 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	644273-(.)	644013-(.)	644043-(.)	416,90 €
	4000 K	644274-(.)	644014-(.)	644044-(.)	416,90 €
	3500 K	644275-(.)	644015-(.)	644045-(.)	422,90 €
40 W IRC >80	3000 K	644403-(.)	644023-(.)	644053-(.)	423,80 €
	4000 K	644404-(.)	644024-(.)	644054-(.)	423,80 €
	3500 K	644405-(.)	644025-(.)	644055-(.)	430,30 €
39 W IRC >80	3000 K	644393-(.)	644033-(.)	644063-(.)	436,60 €
	4000 K	644394-(.)	644034-(.)	644064-(.)	436,60 €
45 W IRC >80	3000 K	644473-(.)	644383-(.)	644413-(.)	441,20 €
	4000 K	644474-(.)	644384-(.)	644414-(.)	441,20 €

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	602073-(.)	602103-(.)	602133-(.)	338,70 €
	4000 K	602074-(.)	602104-(.)	602134-(.)	338,70 €
	3500 K	602075-(.)	602105-(.)	602135-(.)	345,20 €
40 W IRC >90	3000 K	602083-(.)	602113-(.)	602143-(.)	345,70 €
	4000 K	602084-(.)	602114-(.)	602144-(.)	345,70 €
	3500 K	602085-(.)	602115-(.)	602145-(.)	352,10 €
39 W IRC >90	3000 K	602093-(.)	602123-(.)	602153-(.)	358,50 €
	4000 K	602094-(.)	602124-(.)	602154-(.)	358,50 €
	3500 K	602095-(.)	602125-(.)	602155-(.)	364,80 €
45 W IRC >90	3000 K	602503-(.)	602513-(.)	602523-(.)	362,80 €
	4000 K	602504-(.)	602514-(.)	602524-(.)	362,80 €
	3500 K	602505-(.)	602515-(.)	602525-(.)	369,50 €

DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	644073-(.)	644103-(.)	644133-(.)	419,80 €
	4000 K	644074-(.)	644104-(.)	644134-(.)	419,80 €
	3500 K	644075-(.)	644105-(.)	644135-(.)	426,20 €
40 W IRC >90	3000 K	644083-(.)	644113-(.)	644143-(.)	426,70 €
	4000 K	644084-(.)	644114-(.)	644144-(.)	426,70 €
	3500 K	644085-(.)	644115-(.)	644145-(.)	433,20 €
39 W IRC >90	3000 K	644093-(.)	644123-(.)	644153-(.)	439,50 €
	4000 K	644094-(.)	644124-(.)	644154-(.)	439,50 €
	3500 K	644095-(.)	644125-(.)	644155-(.)	445,90 €
45 W IRC >90	3000 K	644503-(.)	644513-(.)	644523-(.)	444,10 €
	4000 K	644504-(.)	644514-(.)	644524-(.)	444,10 €
	3500 K	644505-(.)	644515-(.)	644525-(.)	450,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

ELIO A ET B

SUSPENSION

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B10 : 49 000 H

En aluminium repoussé et acier thermo-laqué.
Réflecteur alu grand brillant lisse ou à facettes.
Livrée avac pavillon conique
Câble d'alimentation L 2m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 2m- plus-value).

IRC > 80
230V direct.

ELIO A

ELIO B





APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc.....

Normes			ELIO A	ELIO B	Garantie		Option
CE			1,20 kg	1,60 kg	5 ans	60° - 90°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
10 W	3000 K	1100 lm	110 lm/W
	4000 K	1120 lm	112 lm/W
20 W	3000 K	2130 lm	107 lm/W
	4000 K	2210 lm	111 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 60	OPT 90
10 W / 20 W	médium 60°	large 90°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ELIO A PAVILLON

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	629253-(.)	629263-(.)	166,70 €
	4000 K	629254-(.)	629264-(.)	166,70 €
20 W IRC >80	3000 K	629283-(.)	629293-(.)	187,60 €
	4000 K	629284-(.)	629294-(.)	187,60 €

ELIO B PAVILLON

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	629103-(.)	629113-(.)	186,50 €
	4000 K	629104-(.)	629114-(.)	186,50 €
20 W IRC >80	3000 K	629213-(.)	629223-(.)	191,00 €
	4000 K	629214-(.)	629224-(.)	191,00 €

Existe en version adaptateur triphasé

Rails standards
voir P.61

Consulter la fiche produit sur notre site ou contactez nous

LEDY A/B

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Driver intégré.
Câble d'alimentation longueur 2m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 2m - plus-value).
Livrée avec pavillon conique

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, halls, banque d'accueil, etc.....

Normes			LEDY A	LEDY B	Garantie		Option
CE		F	1,20 kg	1,60 kg	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W /19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
• LEDY A					
13 W IRC >80	3000 K	621123-(.)	621133-(.)	621143-(.)	198,00 €
	4000 K	621124-(.)	621134-(.)	621144-(.)	198,00 €
	3500 K	621125-(.)	621135-(.)	621145-(.)	204,40 €
19 W IRC >80	3000 K	621205-(.)	621213-(.)	621223-(.)	201,40 €
	4000 K	621204-(.)	621214-(.)	621224-(.)	201,40 €
	3500 K	621203-(.)	621215-(.)	621225-(.)	208,00 €
27 W IRC >80	3000 K	621503-(.)	621513-(.)	621523-(.)	204,90 €
	4000 K	621504-(.)	621514-(.)	621524-(.)	204,90 €
	3500 K	621505-(.)	621515-(.)	621525-(.)	211,40 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
• LEDY B					
13 W IRC >80	3000 K	622123-(.)	622133-(.)	622143-(.)	202,70 €
	4000 K	622124-(.)	622134-(.)	622144-(.)	202,70 €
	3500 K	622125-(.)	622135-(.)	622145-(.)	209,10 €
19 W IRC >80	3000 K	622205-(.)	622213-(.)	622223-(.)	204,90 €
	4000 K	622204-(.)	622214-(.)	622224-(.)	204,90 €
	3500 K	622203-(.)	622215-(.)	622225-(.)	211,40 €
27 W IRC >80	3000 K	622503-(.)	622513-(.)	622523-(.)	207,20 €
	4000 K	622504-(.)	622514-(.)	622524-(.)	207,20 €
	3500 K	622505-(.)	622515-(.)	622525-(.)	213,80 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
• LEDY A					
13 W IRC >90	3000 K	621533-(.)	621543-(.)	621553-(.)	200,90 €
	4000 K	621534-(.)	621544-(.)	621554-(.)	200,90 €
	3500 K	621535-(.)	621545-(.)	621555-(.)	207,30 €
19 W IRC >90	3000 K	621563-(.)	621573-(.)	621583-(.)	204,30 €
	4000 K	621564-(.)	621574-(.)	621584-(.)	204,30 €
	3500 K	621565-(.)	621575-(.)	621585-(.)	210,90 €
27 W IRC >90	3000 K	621593-(.)	621603-(.)	621613-(.)	207,90 €
	4000 K	621594-(.)	621604-(.)	621614-(.)	207,90 €
	3500 K	621595-(.)	621605-(.)	621615-(.)	214,30 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
• LEDY B					
13 W IRC >90	3000 K	622533-(.)	622543-(.)	622553-(.)	205,60 €
	4000 K	622534-(.)	622544-(.)	622554-(.)	205,60 €
	3500 K	622535-(.)	622545-(.)	622555-(.)	212,00 €
19 W IRC >90	3000 K	622563-(.)	622573-(.)	622583-(.)	207,90 €
	4000 K	622564-(.)	622574-(.)	622584-(.)	207,90 €
	3500 K	622565-(.)	622575-(.)	622585-(.)	214,30 €
27 W IRC >90	3000 K	622593-(.)	622603-(.)	622613-(.)	210,10 €
	4000 K	622594-(.)	622604-(.)	622614-(.)	210,10 €
	3500 K	622595-(.)	622605-(.)	622615-(.)	216,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DELTA - 2

SUSPENSION MULTIDIRECTIONNELLE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Filin d'acier de longueur 3m.
Câble d'alimentation noir de longueur 3m.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes						Garantie		Option
CE			3,20 kg	30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Système de suspension avec filins en triangulation réglable.

DELTA - 2

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	609193-(.)	609203-(.)	609213-(.)	380,90 €
	4000 K	609194-(.)	609204-(.)	609214-(.)	380,90 €
	3500 K	609195-(.)	609205-(.)	609215-(.)	393,90 €
27 W IRC >80	3000 K	609273-(.)	609283-(.)	609293-(.)	382,20 €
	4000 K	609274-(.)	609284-(.)	609294-(.)	382,20 €
	3500 K	609275-(.)	609285-(.)	609295-(.)	395,10 €
40 W IRC >80	3000 K	609403-(.)	609413-(.)	609423-(.)	390,30 €
	4000 K	609404-(.)	609414-(.)	609424-(.)	390,30 €
	3500 K	609405-(.)	609415-(.)	609425-(.)	403,20 €
39 W IRC >80	3000 K	609393-(.)	609383-(.)	609373-(.)	406,50 €
	4000 K	609394-(.)	609384-(.)	609374-(.)	406,50 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	615193-(.)	615203-(.)	615213-(.)	386,70 €
	4000 K	615194-(.)	615204-(.)	615214-(.)	386,70 €
	3500 K	615195-(.)	615205-(.)	615215-(.)	399,70 €
27 W IRC >90	3000 K	615273-(.)	615283-(.)	615293-(.)	387,90 €
	4000 K	615274-(.)	615284-(.)	615294-(.)	387,90 €
	3500 K	615275-(.)	615285-(.)	615295-(.)	400,90 €
40 W IRC >90	3000 K	615403-(.)	615413-(.)	615423-(.)	396,10 €
	4000 K	615404-(.)	615414-(.)	615424-(.)	396,10 €
	3500 K	615405-(.)	615415-(.)	615425-(.)	409,10 €
39 W IRC >90	3000 K	615393-(.)	615383-(.)	615373-(.)	412,30 €
	4000 K	615394-(.)	615384-(.)	615374-(.)	412,30 €
	3500 K	615395-(.)	615385-(.)	615375-(.)	425,30 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	616193-(.)	616203-(.)	616213-(.)	510,70 €
	4000 K	616194-(.)	616204-(.)	616214-(.)	510,70 €
	3500 K	616195-(.)	616205-(.)	616215-(.)	523,60 €
27 W IRC >80	3000 K	616273-(.)	616283-(.)	616293-(.)	511,90 €
	4000 K	616274-(.)	616284-(.)	616294-(.)	511,90 €
	3500 K	616275-(.)	616285-(.)	616295-(.)	524,80 €
40 W IRC >80	3000 K	616403-(.)	616413-(.)	616423-(.)	519,90 €
	4000 K	616404-(.)	616414-(.)	616424-(.)	519,90 €
	3500 K	616405-(.)	616415-(.)	616425-(.)	532,90 €
39 W IRC >80	3000 K	616393-(.)	616383-(.)	616373-(.)	524,50 €
	4000 K	616394-(.)	616384-(.)	616374-(.)	524,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	618193-(.)	618203-(.)	618213-(.)	516,50 €
	4000 K	618194-(.)	618204-(.)	618214-(.)	516,50 €
	3500 K	618195-(.)	618205-(.)	618215-(.)	529,50 €
27 W IRC >90	3000 K	618273-(.)	618283-(.)	618293-(.)	517,60 €
	4000 K	618274-(.)	618284-(.)	618294-(.)	517,60 €
	3500 K	618275-(.)	618285-(.)	618295-(.)	519,10 €
40 W IRC >90	3000 K	618403-(.)	618413-(.)	618423-(.)	525,70 €
	4000 K	618404-(.)	618414-(.)	618424-(.)	525,70 €
	3500 K	618405-(.)	618415-(.)	618425-(.)	538,70 €
39 W IRC >90	3000 K	618393-(.)	618383-(.)	618373-(.)	541,90 €
	4000 K	618394-(.)	618384-(.)	618374-(.)	541,90 €
	3500 K	618395-(.)	618385-(.)	618375-(.)	554,80 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	2904 lm	609BC4-(.)	609BC3-(.)	609BC2-(.)	523,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4432 lm	609B24-(.)	609B23-(.)	609B22-(.)	523,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	609B14-(.)	609B13-(.)	609B12-(.)	496,70 €
POISSONNERIE		(39W)	4218 lm	609PO4-(.)	609PO3-(.)	609PO2-(.)	512,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	3886 lm	609TE4-(.)	609TE3-(.)	609TE2-(.)	512,90 €
ART	IRC 98	(39W)	3693 lm	609AR4-(.)	609AR3-(.)	609AR2-(.)	512,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DELTA - 3

SUSPENSION MULTIDIRECTIONNELLE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Filin d'acier de longueur 3m.
Câble d'alimentation noir de longueur 3m.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes						Garantie	Option	
CE			4,80 kg	30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

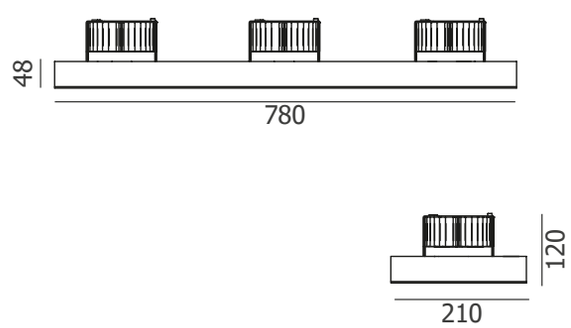

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Système de suspension avec filins en triangulation réglable.

DELTA - 3

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	607193-(.)	607203-(.)	607213-(.)	523,40 €
	4000 K	607194-(.)	607204-(.)	607214-(.)	523,40 €
	3500 K	607195-(.)	607205-(.)	607215-(.)	542,90 €
27 W IRC >80	3000 K	607273-(.)	607283-(.)	607293-(.)	524,50 €
	4000 K	607274-(.)	607284-(.)	607294-(.)	524,50 €
	3500 K	607275-(.)	607285-(.)	607295-(.)	544,00 €
40 W IRC >80	3000 K	607403-(.)	607413-(.)	607423-(.)	537,20 €
	4000 K	607404-(.)	607414-(.)	607424-(.)	537,20 €
	3500 K	607405-(.)	607415-(.)	607425-(.)	556,80 €
39 W IRC >80	3000 K	607393-(.)	607383-(.)	607373-(.)	559,30 €
	4000 K	607394-(.)	607384-(.)	607374-(.)	559,30 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	617193-(.)	617203-(.)	617213-(.)	532,20 €
	4000 K	617194-(.)	617204-(.)	617214-(.)	532,20 €
	3500 K	617195-(.)	617205-(.)	617215-(.)	551,50 €
27 W IRC >90	3000 K	617273-(.)	617283-(.)	617293-(.)	533,20 €
	4000 K	617274-(.)	617284-(.)	617294-(.)	533,20 €
	3500 K	617275-(.)	617285-(.)	617295-(.)	552,70 €
40 W IRC >90	3000 K	617403-(.)	617413-(.)	617423-(.)	546,00 €
	4000 K	617404-(.)	617414-(.)	617424-(.)	546,00 €
	3500 K	617405-(.)	617415-(.)	617425-(.)	565,50 €
39 W IRC >90	3000 K	617393-(.)	617383-(.)	617373-(.)	567,90 €
	4000 K	617394-(.)	617384-(.)	617374-(.)	567,90 €
	3500 K	617395-(.)	617385-(.)	617375-(.)	587,40 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	603193-(.)	603203-(.)	603213-(.)	717,90 €
	4000 K	603194-(.)	603204-(.)	603214-(.)	717,90 €
	3500 K	603195-(.)	603205-(.)	603215-(.)	737,30 €
27 W IRC >80	3000 K	603273-(.)	603283-(.)	603293-(.)	719,10 €
	4000 K	603274-(.)	603284-(.)	603294-(.)	719,10 €
	3500 K	603275-(.)	603285-(.)	603295-(.)	738,60 €
40 W IRC >80	3000 K	603403-(.)	603413-(.)	603423-(.)	731,90 €
	4000 K	603404-(.)	603414-(.)	603424-(.)	731,90 €
	3500 K	603405-(.)	603415-(.)	603425-(.)	751,20 €
39 W IRC >80	3000 K	603393-(.)	603383-(.)	603373-(.)	753,80 €
	4000 K	603394-(.)	603384-(.)	603374-(.)	753,80 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	613193-(.)	613203-(.)	613213-(.)	726,60 €
	4000 K	613194-(.)	613204-(.)	613214-(.)	726,60 €
	3500 K	613195-(.)	613205-(.)	613215-(.)	746,00 €
27 W IRC >90	3000 K	613273-(.)	613283-(.)	613293-(.)	727,80 €
	4000 K	613274-(.)	613284-(.)	613294-(.)	727,80 €
	3500 K	613275-(.)	613285-(.)	613295-(.)	747,20 €
40 W IRC >90	3000 K	613403-(.)	613413-(.)	613423-(.)	740,50 €
	4000 K	613404-(.)	613414-(.)	613424-(.)	740,50 €
	3500 K	613405-(.)	613415-(.)	613425-(.)	760,00 €
39 W IRC >90	3000 K	613393-(.)	613383-(.)	613373-(.)	762,50 €
	4000 K	613394-(.)	613384-(.)	613374-(.)	762,50 €
	3500 K	613395-(.)	613385-(.)	613375-(.)	782,00 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	2904 lm	607BC4-(.)	607BC3-(.)	607BC2-(.)	745,70 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4432 lm	607B24-(.)	607B23-(.)	607B22-(.)	745,70 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	607B14-(.)	607B13-(.)	607B12-(.)	697,10 €
POISSONNERIE		(39W)	4218 lm	607PO4-(.)	607PO3-(.)	607PO2-(.)	719,10 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	3886 lm	607TE4-(.)	607TE3-(.)	607TE2-(.)	719,10 €
ART	IRC 98	(39W)	3693 lm	607AR4-(.)	607AR3-(.)	607AR2-(.)	719,10 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DELTA - 4

SUSPENSION MULTIDIRECTIONNELLE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Filin d'acier de longueur 3m.
Câble d'alimentation noir de longueur 3m.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	6,40 kg	30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Système de suspension avec filins en triangulation réglable.

DELTA - 4

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	606193-(.)	606203-(.)	606213-(.)	680,80 €
	4000 K	606194-(.)	606204-(.)	606214-(.)	680,80 €
	3500 K	606195-(.)	606205-(.)	606215-(.)	706,80 €
27 W IRC >80	3000 K	606273-(.)	606283-(.)	606293-(.)	682,00 €
	4000 K	606274-(.)	606284-(.)	606294-(.)	682,00 €
	3500 K	606275-(.)	606285-(.)	606295-(.)	707,90 €
40 W IRC >80	3000 K	606403-(.)	606413-(.)	606423-(.)	698,10 €
	4000 K	606404-(.)	606414-(.)	606424-(.)	698,10 €
	3500 K	606405-(.)	606415-(.)	606425-(.)	724,10 €
39 W IRC >80	3000 K	606393-(.)	606383-(.)	606373-(.)	728,40 €
	4000 K	606394-(.)	606384-(.)	606374-(.)	728,40 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	620193-(.)	620203-(.)	620213-(.)	692,40 €
	4000 K	620194-(.)	620204-(.)	620214-(.)	692,40 €
	3500 K	620195-(.)	620205-(.)	620215-(.)	718,40 €
27 W IRC >90	3000 K	620273-(.)	620283-(.)	620293-(.)	693,60 €
	4000 K	620274-(.)	620284-(.)	620294-(.)	693,60 €
	3500 K	620275-(.)	620285-(.)	620295-(.)	719,50 €
40 W IRC >90	3000 K	620403-(.)	620413-(.)	620423-(.)	709,80 €
	4000 K	620404-(.)	620414-(.)	620424-(.)	709,80 €
	3500 K	620405-(.)	620415-(.)	620425-(.)	735,70 €
39 W IRC >90	3000 K	620393-(.)	620383-(.)	620373-(.)	739,90 €
	4000 K	620394-(.)	620384-(.)	620374-(.)	739,90 €
	3500 K	620395-(.)	620385-(.)	620375-(.)	765,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	625193-(.)	625203-(.)	625213-(.)	940,30 €
	4000 K	625194-(.)	625204-(.)	625214-(.)	940,30 €
	3500 K	625195-(.)	625205-(.)	625215-(.)	966,20 €
27 W IRC >80	3000 K	625273-(.)	625283-(.)	625293-(.)	941,30 €
	4000 K	625274-(.)	625284-(.)	625294-(.)	941,30 €
	3500 K	625275-(.)	625285-(.)	625295-(.)	967,30 €
40 W IRC >80	3000 K	625403-(.)	625413-(.)	625423-(.)	957,60 €
	4000 K	625404-(.)	625414-(.)	625424-(.)	957,60 €
	3500 K	625405-(.)	625415-(.)	625425-(.)	983,60 €
39 W IRC >80	3000 K	625393-(.)	625383-(.)	625373-(.)	987,60 €
	4000 K	625394-(.)	625384-(.)	625374-(.)	987,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	635193-(.)	635203-(.)	635213-(.)	951,90 €
	4000 K	635194-(.)	635204-(.)	635214-(.)	951,90 €
	3500 K	635195-(.)	635205-(.)	635215-(.)	977,80 €
27 W IRC >90	3000 K	635273-(.)	635283-(.)	635293-(.)	953,00 €
	4000 K	635274-(.)	635284-(.)	635294-(.)	953,00 €
	3500 K	635275-(.)	635285-(.)	635295-(.)	978,90 €
40 W IRC >90	3000 K	635403-(.)	635413-(.)	635423-(.)	969,30 €
	4000 K	635404-(.)	635414-(.)	635424-(.)	969,30 €
	3500 K	635405-(.)	635415-(.)	635425-(.)	995,20 €
39 W IRC >90	3000 K	635393-(.)	635383-(.)	635373-(.)	999,30 €
	4000 K	635394-(.)	635384-(.)	635374-(.)	999,30 €
	3500 K	635395-(.)	635385-(.)	635375-(.)	1 025,20 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	2904 lm	606BC4-(.)	606BC3-(.)	606BC2-(.)	963,40 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4432 lm	606B24-(.)	606B23-(.)	606B22-(.)	963,40 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	606B14-(.)	606B13-(.)	606B12-(.)	911,30 €
POISSONNERIE		(39W)	4218 lm	606PO4-(.)	606PO3-(.)	606PO2-(.)	941,30 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	3886 lm	606TE4-(.)	606TE3-(.)	606TE2-(.)	941,30 €
ART	IRC 98	(39W)	3693 lm	606AR4-(.)	606AR3-(.)	606AR2-(.)	941,30 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ELIPS - 2

SUSPENSION
BASSE LUMINANCE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Driver intégré.
Câble d'alimentation longueur 1m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 1m - plus-value)

- **Alimentation ON/OFF :**
Câble cordon tissé.
- **Alimentation DALI :**
Câble silicone 5 brins.
Livrée avec patère.

IRC > 80 ou 90

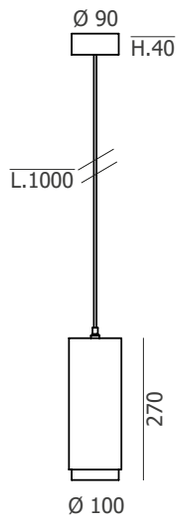

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, halls, banque d'accueil, etc.....

Normes				Garantie		Option
CE		F	0,70 kg	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W /19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

ELIPS - 2

Alimentation ON/OFF :
Câble cordon tissé

Corps blanc : câble blanc
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

Autre couleur pour la bague - Nous consulter
Autre couleur pour le câble (noir ou blanc uniquement) - Nous consulter

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	614133-(.)	614013-(.)	614053-(.)	209,00 €
	4000 K	614134-(.)	614014-(.)	614054-(.)	209,00 €
	3500 K	614135-(.)	614015-(.)	614055-(.)	215,50 €
19 W IRC >80	3000 K	614193-(.)	614023-(.)	614063-(.)	211,20 €
	4000 K	614194-(.)	614024-(.)	614064-(.)	211,20 €
	3500 K	614195-(.)	614025-(.)	614065-(.)	217,90 €
27 W IRC >80	3000 K	614273-(.)	614033-(.)	614073-(.)	212,50 €
	4000 K	614274-(.)	614034-(.)	614074-(.)	212,50 €
	3500 K	614275-(.)	614035-(.)	614075-(.)	219,00 €
40 W IRC >80	3000 K	614403-(.)	614043-(.)	614083-(.)	217,10 €
	4000 K	614404-(.)	614044-(.)	614084-(.)	217,10 €
	3500 K	614405-(.)	614045-(.)	614085-(.)	223,80 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	614113-(.)	614163-(.)	614213-(.)	211,90 €
	4000 K	614114-(.)	614164-(.)	614214-(.)	211,90 €
	3500 K	614115-(.)	614165-(.)	614215-(.)	218,50 €
19 W IRC >90	3000 K	614123-(.)	614173-(.)	614223-(.)	214,20 €
	4000 K	614124-(.)	614174-(.)	614224-(.)	214,20 €
	3500 K	614125-(.)	614175-(.)	614225-(.)	220,80 €
27 W IRC >90	3000 K	614143-(.)	614183-(.)	614233-(.)	215,40 €
	4000 K	614144-(.)	614184-(.)	614234-(.)	215,40 €
	3500 K	614145-(.)	614185-(.)	614235-(.)	222,00 €
40 W IRC >90	3000 K	614153-(.)	614203-(.)	614243-(.)	220,10 €
	4000 K	614154-(.)	614204-(.)	614244-(.)	220,10 €
	3500 K	614155-(.)	614205-(.)	614245-(.)	226,80 €

Alimentation DALI :
Câble silicone 5 brins

Corps blanc : câble blanc
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	647133-(.)	647013-(.)	647053-(.)	293,80 €
	4000 K	647134-(.)	647014-(.)	647054-(.)	293,80 €
	3500 K	647135-(.)	647015-(.)	647055-(.)	300,50 €
19 W IRC >80	3000 K	647193-(.)	647023-(.)	647063-(.)	296,30 €
	4000 K	647194-(.)	647024-(.)	647064-(.)	296,30 €
	3500 K	647195-(.)	647025-(.)	647065-(.)	302,80 €
27 W IRC >80	3000 K	647273-(.)	647033-(.)	647073-(.)	297,40 €
	4000 K	647274-(.)	647034-(.)	647074-(.)	297,40 €
	3500 K	647275-(.)	647035-(.)	647075-(.)	304,00 €
40 W IRC >80	3000 K	647403-(.)	647043-(.)	647083-(.)	303,40 €
	4000 K	647404-(.)	647044-(.)	647084-(.)	303,40 €
	3500 K	647405-(.)	647045-(.)	647085-(.)	309,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	647113-(.)	647163-(.)	647213-(.)	296,80 €
	4000 K	647114-(.)	647164-(.)	647214-(.)	296,80 €
	3500 K	647115-(.)	647165-(.)	647215-(.)	303,50 €
19 W IRC >90	3000 K	647123-(.)	647173-(.)	647223-(.)	299,20 €
	4000 K	647124-(.)	647174-(.)	647224-(.)	299,20 €
	3500 K	647125-(.)	647175-(.)	647225-(.)	305,80 €
27 W IRC >90	3000 K	647143-(.)	647183-(.)	647233-(.)	300,40 €
	4000 K	647144-(.)	647184-(.)	647234-(.)	300,40 €
	3500 K	647145-(.)	647185-(.)	647235-(.)	307,00 €
40 W IRC >90	3000 K	647153-(.)	647203-(.)	647243-(.)	306,30 €
	4000 K	647154-(.)	647204-(.)	647244-(.)	306,30 €
	3500 K	647155-(.)	647205-(.)	647245-(.)	312,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

ALU 100 SUSPENSION

SUSPENSION

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Câble d'alimentation cordon tissé longueur 1m.
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 1m- plus-value).

IRC > 80 ou 90

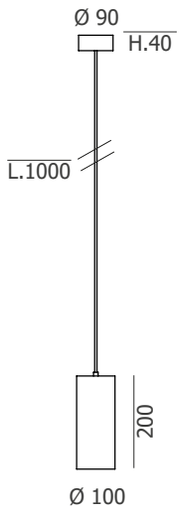

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc...

Normes				Garantie	Option	
CE		F	1,00 kg	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Corps blanc : câble blanc
Corps noir : câble noir
Corps gris : câble noir

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	228133-(.)	228013-(.)	228023-(.)	167,60 €
	4000 K	228134-(.)	228014-(.)	228024-(.)	167,60 €
	3500 K	228135-(.)	228015-(.)	228025-(.)	174,20 €
27 W IRC >80	3000 K	228283-(.)	228033-(.)	228043-(.)	184,10 €
	4000 K	228284-(.)	228034-(.)	228044-(.)	184,10 €
	3500 K	228285-(.)	228035-(.)	228045-(.)	190,70 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	228053-(.)	228063-(.)	228073-(.)	170,60 €
	4000 K	228054-(.)	228064-(.)	228074-(.)	170,60 €
	3500 K	228055-(.)	228065-(.)	228075-(.)	177,10 €
27 W IRC >90	3000 K	228093-(.)	228103-(.)	228123-(.)	187,10 €
	4000 K	228094-(.)	228104-(.)	228124-(.)	187,10 €
	3500 K	228095-(.)	228105-(.)	228125-(.)	193,60 €

GLOBUS

SUSPENSION

MADE IN FRANCE

IP20 | IK07 | 850°C

En acier thermo-laquée.
pour lampe E27 100 W max.

Cordon d'alimentation tissé
longueur 1.5 m.
Livrée avec pavillon conique.

APPLICATION

Intérieur, commerces, hôtellerie, etc...

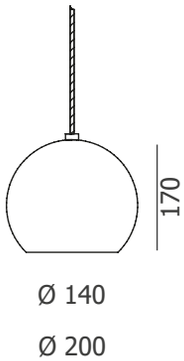

Dernier chiffre du code (.) - couleur extérieur :
① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris
Intérieur blanc mat

PUISSANCES	CULOT	CODE	P.P. H.T
100 W MAX	E 27	628020-(.)	172,30 €

Normes				Garantie	Option
CE		F	1,00 kg	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PLAFONNIERS

RECTA 160 - 560 PLAFONNIER
P.108 -109

RECTA 560 PLAFONNIER LC
P.110 - 111

RECTA 1200 - 1700 PLAFONNIER
P.112 - 113

RECTA 1200 PLAFONNIER LC
P.114- 115

RECTA 1700 PLAFONNIER LC
P.116- 117

LYRA PLAFONNIER
P.118

STEEL C PLAFONNIER
P.119

COCO PLAFONNIER
P.120

ALU 100 PLAFONNIER
P.121

RECTA 160 OU 560

PLAFONNIER

IRC > 90 | IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets..

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifique : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.160	L.560	Garantie	Option
CE			0,5 kg	1,8 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

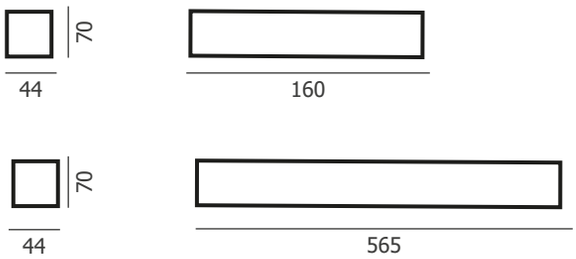

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

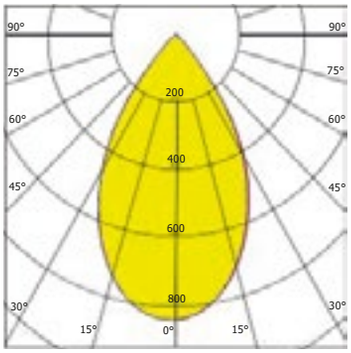

WW-D 80°

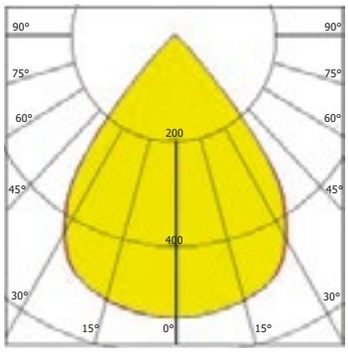

Choisissez *(la puissance, le flux, lumineux, la teinte de la led, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PLAFONNIER **L.160** ON/OFF **UGR<19**

IRC > 90	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P. H.T
8 W	843 Lm	106 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	920063-(.)	164,00 €
	880 Lm	110 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	920064-(.)	164,00 €
	725 Lm	91 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	920073-(.)	164,00 €
	757 Lm	95 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	920074-(.)	164,00 €
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	920083-(.)	168,00 €
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	920084-(.)	168,00 €
8 W	824 Lm	103 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	920013-(.)	164,00 €
	860 Lm	108 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	920014-(.)	164,00 €
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	920023-(.)	164,00 €
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	920024-(.)	164,00 €
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	920033-(.)	168,00 €
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	920034-(.)	168,00 €

PLAFONNIER **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921013-(.)	255,00 €	921173-(.)	355,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921014-(.)	255,00 €	921174-(.)	355,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921023-(.)	255,00 €	921183-(.)	355,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921024-(.)	255,00 €	921184-(.)	355,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921033-(.)	277,00 €	921193-(.)	377,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921034-(.)	277,00 €	921194-(.)	377,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921043-(.)	255,00 €	921203-(.)	355,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921044-(.)	255,00 €	921204-(.)	355,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921053-(.)	255,00 €	921213-(.)	355,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921054-(.)	255,00 €	921214-(.)	355,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921063-(.)	277,00 €	921223-(.)	377,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921064-(.)	277,00 €	921224-(.)	377,00 €
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	921073-(.)	279,00 €	921233-(.)	379,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	921074-(.)	279,00 €	921234-(.)	379,00 €
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	921083-(.)	279,00 €	921243-(.)	379,00 €
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	921084-(.)	279,00 €	921244-(.)	379,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	921093-(.)	301,00 €	921253-(.)	401,00 €
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	921094-(.)	301,00 €	921254-(.)	401,00 €
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	921103-(.)	279,00 €	921263-(.)	379,00 €
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	921104-(.)	279,00 €	921264-(.)	379,00 €
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	921113-(.)	279,00 €	921273-(.)	379,00 €
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	921114-(.)	279,00 €	921274-(.)	379,00 €
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	921123-(.)	301,00 €	921283-(.)	401,00 €
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	921124-(.)	301,00 €	921284-(.)	401,00 €

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER **L.160** DIFFUSEUR **OPALE** **ON/OFF**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE	P.P. H.T
7 W	675 Lm	96 lm/W	3000 K	920043-(.)	154,00 €
	709 Lm	101 lm/W	4000 K	920044-(.)	154,00 €

PLAFONNIER **L.160** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE** **ON/OFF**

7 W	771 Lm	110 lm/W	3000 K	920053-(.)	156,00 €
	810 Lm	116 lm/W	4000 K	920054-(.)	156,00 €

PLAFONNIER **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	921133-(.)	191,00 €	921293-(.)	291,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	921134-(.)	191,00 €	921294-(.)	291,00 €
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	921143-(.)	195,00 €	921303-(.)	295,00 €
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	921144-(.)	195,00 €	921304-(.)	295,00 €

PLAFONNIER **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	921153-(.)	198,00 €	921313-(.)	298,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	921154-(.)	198,00 €	921314-(.)	298,00 €
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	921163-(.)	202,00 €	921323-(.)	302,00 €
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	921164-(.)	202,00 €	921324-(.)	302,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 560

PLAFONNIER POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifique : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.560	Garantie	Option
CE		F	1,8 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



Choisissez *(la puissance, le flux, lumineux, la teinte de la led, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

PLAFONNIER **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	923013-(.)	255,00 €	923173-(.)	355,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	923014-(.)	255,00 €	923174-(.)	355,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	923023-(.)	255,00 €	923183-(.)	355,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	923024-(.)	255,00 €	923184-(.)	355,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	923033-(.)	277,00 €	923193-(.)	377,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	923034-(.)	277,00 €	923194-(.)	377,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	923043-(.)	255,00 €	923203-(.)	355,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	923044-(.)	255,00 €	923204-(.)	355,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	923053-(.)	255,00 €	923213-(.)	355,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	923054-(.)	255,00 €	923214-(.)	355,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	923063-(.)	277,00 €	923223-(.)	377,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	923064-(.)	277,00 €	923224-(.)	377,00 €
25 W	3142 Lm	126 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	923073-(.)	279,00 €	923233-(.)	379,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	923074-(.)	279,00 €	923234-(.)	379,00 €
	2704 Lm	108 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	923083-(.)	279,00 €	923243-(.)	379,00 €
	2830 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	923084-(.)	279,00 €	923244-(.)	379,00 €
	3289 Lm	132 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	923093-(.)	301,00 €	923253-(.)	401,00 €
	3442 Lm	138 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	923094-(.)	301,00 €	923254-(.)	401,00 €
25 W	3069 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	923103-(.)	279,00 €	923263-(.)	379,00 €
	3212 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	923104-(.)	279,00 €	923264-(.)	379,00 €
	2741 Lm	110 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	923113-(.)	279,00 €	923273-(.)	379,00 €
	2868 Lm	115 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	923114-(.)	279,00 €	923274-(.)	379,00 €
	3362 Lm	135 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	923123-(.)	301,00 €	923283-(.)	401,00 €
	3518 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	923124-(.)	301,00 €	923284-(.)	401,00 €

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	923133-(.)	191,00 €	923293-(.)	291,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	923134-(.)	191,00 €	923294-(.)	291,00 €
25 W	2699 Lm	108 lm/W	3000 K	923143-(.)	195,00 €	923303-(.)	295,00 €
	2838 Lm	114 lm/W	4000 K	923144-(.)	195,00 €	923304-(.)	295,00 €

PLAFONNIER **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	923153-(.)	198,00 €	923313-(.)	298,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	923154-(.)	198,00 €	923314-(.)	298,00 €
25 W	3084 Lm	123 lm/W	3000 K	923163-(.)	202,00 €	923323-(.)	302,00 €
	3243 Lm	130 lm/W	4000 K	923164-(.)	202,00 €	923324-(.)	302,00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1200 -1700

PLAFONNIER

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1200	L.1700	Garantie	Option
CE		F	3,9 kg	5,5 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)





OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°

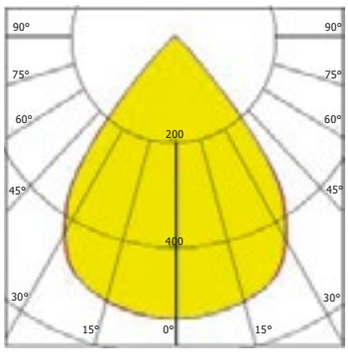

OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

PLAFONNIER **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	918013-(.)	332.00 €	918093-(.)	432.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	918014-(.)	332.00 €	918094-(.)	432.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	918023-(.)	360.00 €	918103-(.)	460.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	918024-(.)	360.00 €	918104-(.)	460.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	918033-(.)	332.00 €	918113-(.)	432.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	918034-(.)	332.00 €	918114-(.)	432.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	918043-(.)	360.00 €	918123-(.)	460.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	918044-(.)	360.00 €	918124-(.)	460.00 €

PLAFONNIER **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	919013-(.)	472.00 €	919133-(.)	577.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	919014-(.)	472.00 €	919134-(.)	577.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	919023-(.)	538.00 €	919143-(.)	643.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	919024-(.)	538.00 €	919144-(.)	643.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	919033-(.)	472.00 €	919153-(.)	577.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	919034-(.)	472.00 €	919154-(.)	577.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	919043-(.)	538.00 €	919163-(.)	643.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	919044-(.)	538.00 €	919164-(.)	643.00 €
43 W	5071 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	919053-(.)	513.00 €	919173-(.)	618.00 €
	5493 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	919054-(.)	513.00 €	919174-(.)	618.00 €
	6168 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	919063-(.)	580.00 €	919183-(.)	685.00 €
	6681 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	919064-(.)	580.00 €	919184-(.)	685.00 €
43 W	5140 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	919073-(.)	513.00 €	919193-(.)	618.00 €
	5567 Lm	130 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	919074-(.)	513.00 €	919194-(.)	618.00 €
	6305 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	919083-(.)	580.00 €	919203-(.)	685.00 €
	6829 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	919084-(.)	580.00 €	919204-(.)	685.00 €

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	918053-(.)	257.00 €	918133-(.)	357.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	918054-(.)	257.00 €	918134-(.)	357.00 €
35 W	3806 Lm	109 lm/W	3000 K	918063-(.)	257.00 €	918143-(.)	357.00 €
	4002 Lm	114 lm/W	4000 K	918064-(.)	257.00 €	918144-(.)	357.00 €

PLAFONNIER **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	918073-(.)	271.00 €	918153-(.)	371.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	918074-(.)	271.00 €	918154-(.)	371.00 €
35 W	4350 Lm	124 lm/W	3000 K	918083-(.)	271.00 €	918163-(.)	371.00 €
	4574 Lm	131 lm/W	4000 K	918084-(.)	271.00 €	918164-(.)	371.00 €

PLAFONNIER **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	919093-(.)	326.00 €	919213-(.)	431.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	919094-(.)	326.00 €	919214-(.)	431.00 €
44 W	4932 Lm	112 lm/W	3000 K	919103-(.)	326.00 €	919223-(.)	431.00 €
	5186 Lm	118 lm/W	4000 K	919104-(.)	326.00 €	919224-(.)	431.00 €

PLAFONNIER **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	919113-(.)	345.00 €	919233-(.)	450.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	919114-(.)	345.00 €	919234-(.)	450.00 €
44 W	5636 Lm	128 lm/W	3000 K	919123-(.)	345.00 €	919243-(.)	450.00 €
	5926 Lm	135 lm/W	4000 K	919124-(.)	345.00 €	919244-(.)	450.00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1200

PLAFONNIER POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1200	Garantie	Option
CE			3,9 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

PLAFONNIER **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	926013-(.)	332.00 €	926093-(.)	432.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	926014-(.)	332.00 €	926094-(.)	432.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	926023-(.)	360.00 €	926103-(.)	460.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	926024-(.)	360.00 €	926104-(.)	460.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	926033-(.)	332.00 €	926113-(.)	432.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	926034-(.)	332.00 €	926114-(.)	432.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	926043-(.)	360.00 €	926123-(.)	460.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	926044-(.)	360.00 €	926124-(.)	460.00 €

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	926053-(.)	257.00 €	926133-(.)	357.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	926054-(.)	257.00 €	926134-(.)	357.00 €
35 W	3806 Lm	109 lm/W	3000 K	926063-(.)	257.00 €	926143-(.)	357.00 €
	4002 Lm	114 lm/W	4000 K	926064-(.)	257.00 €	926144-(.)	357.00 €

PLAFONNIER **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	926073-(.)	271.00 €	926153-(.)	371.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	926074-(.)	271.00 €	926154-(.)	371.00 €
35 W	4350 Lm	124 lm/W	3000 K	926083-(.)	271.00 €	926163-(.)	371.00 €
	4574 Lm	131 lm/W	4000 K	926084-(.)	271.00 €	926164-(.)	371.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse
- 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

RECTA 1700

PLAFONNIER POUR **MONTAGE EN LIGNE CONTINUE**

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

PProfilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1700	Garantie	Option
CE		F	5,5 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

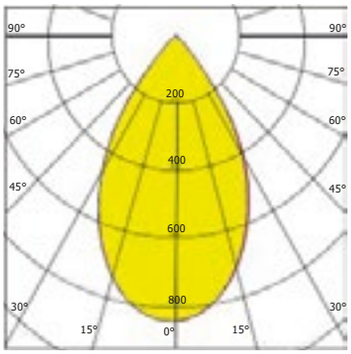

WW-D 80°

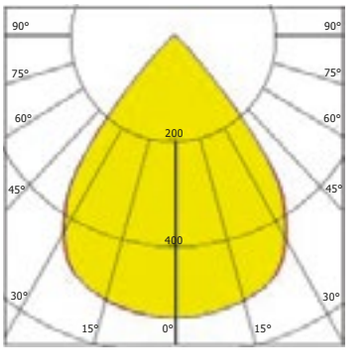

OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

PLAFONNIER **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	924013-(.)	472.00 €	924133-(.)	577.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	924014-(.)	472.00 €	924134-(.)	577.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	924023-(.)	538.00 €	924143-(.)	643.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	924024-(.)	538.00 €	924144-(.)	643.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	924033-(.)	472.00 €	924153-(.)	577.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	924034-(.)	472.00 €	924154-(.)	577.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	924043-(.)	538.00 €	924163-(.)	643.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	924044-(.)	538.00 €	924164-(.)	643.00 €
43 W	5071 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	924053-(.)	513.00 €	924173-(.)	618.00 €
	5493 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	924054-(.)	513.00 €	924174-(.)	618.00 €
	6168 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	924063-(.)	580.00 €	924183-(.)	685.00 €
	6681 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	924064-(.)	580.00 €	924184-(.)	685.00 €
43 W	5140 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	924073-(.)	513.00 €	924193-(.)	618.00 €
	5567 Lm	130 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	924074-(.)	513.00 €	924194-(.)	618.00 €
	6305 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	924083-(.)	580.00 €	924203-(.)	685.00 €
	6829 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	924084-(.)	580.00 €	924204-(.)	685.00 €

PLAFONNIER DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

PLAFONNIER **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	924093-(.)	326.00 €	924213-(.)	431.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	924094-(.)	326.00 €	924214-(.)	431.00 €
44 W	4932 Lm	112 lm/W	3000 K	924103-(.)	326.00 €	924223-(.)	431.00 €
	5186 Lm	118 lm/W	4000 K	924104-(.)	326.00 €	924224-(.)	431.00 €

PLAFONNIER **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	924113-(.)	345.00 €	924233-(.)	450.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	924114-(.)	345.00 €	924234-(.)	450.00 €
44 W	5636 Lm	128 lm/W	3000 K	924123-(.)	345.00 €	924243-(.)	450.00 €
	5926 Lm	135 lm/W	4000 K	924124-(.)	345.00 €	924244-(.)	450.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999152-(.)	38.00 €
Eclisses (le jeu)	9991529	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse
- 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 2 X 9991529

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999152-(.) - 3 X 9991529

RETOUR AU SOMMAIRE

LYRA PLAFONNIER

PLAFONNIER ASYMÉTRIQUE

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo-laquée.
Driver non dimmable ou dimmable intégré.

IRC > 80

Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION

Circulation, tableaux de salle de classe, tableaux, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	3 kg		asymétrique	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
32 W	3000 K	4750 lm	148 lm/W
	4000 K	5064 lm	158 lm/W
46 W	3000 K	6546 lm	142 lm/W
	4000 K	6964 lm	151 lm/W



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

DÉSIGNATION	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
23 W **L.590**	3000 K	154223-(.)	161,60 €
	4000 K	154224-(.)	161,60 €
32 W **L.1150**	3000 K	154313-(.)	268,20 €
	4000 K	154314-(.)	268,20 €
46 W **L.1150**	3000 K	154453-(.)	296,80 €
	4000 K	154454-(.)	296,80 €

DALI

PUISSANCE	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
23 W **L.590**	3000 K	157223-(.)	225,80 €
	4000 K	157224-(.)	225,80 €
32 W **L.1150**	3000 K	157313-(.)	332,30 €
	4000 K	157314-(.)	332,30 €
46 W **L.1150**	3000 K	157453-(.)	340,40 €
	4000 K	157454-(.)	340,40 €



- *Résultats selon norme **NF.EN12464-1***
- *Étude d'éclairage disponible sur demande.*

PRÉCONISATION	DIMENSION TABLEAU	NOMBRE D'APPAREIL	NIVEAU D'ÉCLAIREMENT	UNIFORMITÉ
LYRA L.1195 32 W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76

STEEL - C PLAFONNIER

PLAFONNIER

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé et embouts en acier.

Diffuseur prismatique à haute transmission UGR < 19.
Diffuseur opale.

IRC > 80

Autres dimensions et puissances sur demande

APPLICATION

Centres commerciaux, bureaux, salles d'expositions, postes de travail informatisés, etc...

Normes						Garantie	Option
CE			3 kg	65° prismatique	120° opale	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
• Prismatique			
38 W	3000 K	4237 lm	120 lm/W
	4000 K	4426 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	5143 lm	126 lm/W
	4000 K	5388 lm	132 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
• Opale			
38 W	3000 K	3507 lm	105 lm/W
	4000 K	3652 lm	110 lm/W
45 W	3000 K	4256 lm	110 lm/W
	4000 K	4459 lm	116 lm/W



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T	CODES	P.P. H.T
ON / OFF		• Prismatique		• Opale	
39 W - L.850	3000 K	L62783-(.).C	229,20 €	L62683-(.).C	225,80 €
	4000 K	L62784-(.).C	229,20 €	L62684-(.).C	225,80 €
47W -L.1130	3000 K	L62713-(.).C	295,60 €	L62613-(.).C	285,40 €
	4000 K	L62714-(.).C	295,60 €	L62614-(.).C	285,40 €
DALI		• Prismatique		• Opale	
39 W - L.850	3000 K	L62983-(.).C	288,90 €	L62883-(.).C	283,20 €
	4000 K	L62984-(.).C	288,90 €	L62884-(.).C	283,20 €
47W -L.1130	3000 K	L62913-(.).C	353,00 €	L62813-(.).C	341,50 €
	4000 K	L62914-(.).C	353,00 €	L62814-(.).C	341,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

COCO PLAFONNIER

ÉCLAIRAGE DIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo-laqué.
Diffuseur opale.

IRC > 80

DALI sur demande.

APPLICATION

Hallss d'accueil, galeries, zones commerciales, etc...

Normes			Garantie	Option
CE		F	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1525 lm	116 lm/W
	4000 K	1685 lm	121 lm/W
28 W	3000 K	2601 lm	107 lm/W
	4000 K	2875 lm	112 lm/W

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
27 W	3000 K	3132 lm	116 lm/W
	4000 K	3303 lm	122 lm/W
48 W	3000 K	5278 lm	110 lm/W
	4000 K	5566 lm	116 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PUISSANCES	KELVIN	CODE	P.P. H.T
15 W IRC >80	3000 K	645173-(.)	333,60 €
	4000 K	645170-(.)	333,60 €
28 W IRC >80	3000 K	645841-(.)	367,30 €
	4000 K	645831-(.)	367,30 €

PUISSANCES	KELVIN	CODE	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	645283-(.)	775,00 €
	4000 K	645284-(.)	775,00 €
48 W IRC >80	3000 K	645493-(.)	812,00 €
	4000 K	645494-(.)	812,00 €

ALU 100 PLAFONNIER

PLAFONNIER

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Intérieur, vitrines, boutiques, commerces, hôtellerie, etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	1,00 kg	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



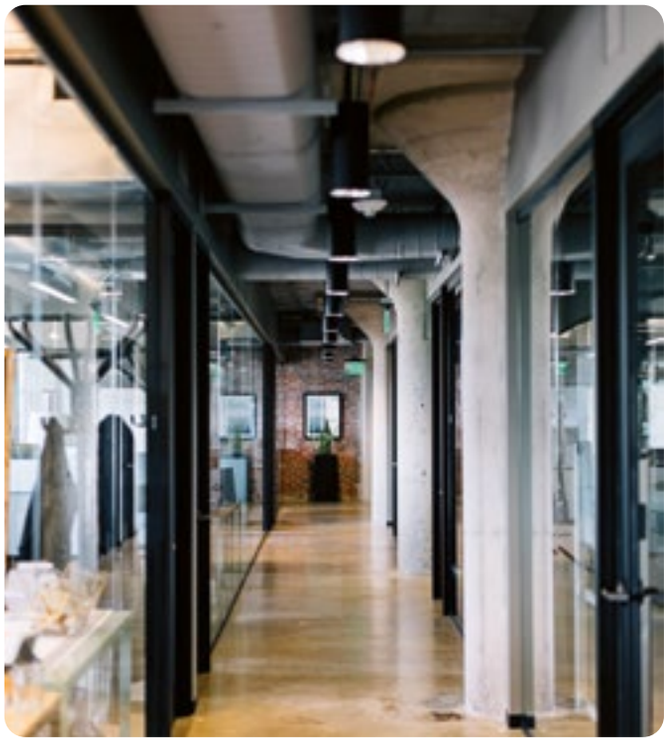

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	239133-(.)	239143-(.)	239153-(.)	140,00 €
	4000 K	239134-(.)	239144-(.)	239154-(.)	140,00 €
	3500 K	239135-(.)	239145-(.)	239155-(.)	146,10 €
27 W IRC >80	3000 K	239273-(.)	239283-(.)	239293-(.)	146,50 €
	4000 K	239274-(.)	239284-(.)	239294-(.)	146,50 €
	3500 K	239275-(.)	239285-(.)	239295-(.)	152,80 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	239163-(.)	239173-(.)	239183-(.)	142,80 €
	4000 K	239164-(.)	239174-(.)	239184-(.)	142,80 €
	3500 K	239165-(.)	239175-(.)	239185-(.)	148,90 €
27 W IRC >90	3000 K	239303-(.)	239313-(.)	239323-(.)	149,30 €
	4000 K	239304-(.)	239314-(.)	239324-(.)	149,30 €
	3500 K	239305-(.)	239315-(.)	239325-(.)	155,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ENCASTRÉS

RECTA 580
P.124-125

RECTA 1200
P.126-127

RECTA 1700
P.128-129

TETRIS 4
P.132-133



TETRIS 7
P.134-135

TERIS 14
P.136-137

TETRIS 28
P.138-139

TETRIS E
P.140-141

TETRIS DALLE E1
P.142-143

LINE
P.144

LINEA
P. 145

CRISTO
P.146

CARY
P.147

CARO
P.148

CARA
P. 149

FLOR-C
P.150-151

FARY
P.152-153

DOMILED 1
P.154-155

DOMILED 2
P.156-157

DOMILED 3
P.158-159

BRELED
P.160

SETO
P.161

ALTO
P.162-163

JALIA
P.164-165

HELIX
P.166-167

KADRO R
P.168-169

FLOR-1
P.170-171

FLOR-2
P.172-173

DECOLED ORIENTABLE
P. 174-175

RONDO
P.176-177

ASYMÉTRIQUE
P.178

RASY
P.179

ROXY IP44
P.180-181

ROSA IP44
P.182-183

SEMA
P.184-185

SLIM 170
P.186-187

SLIM 200
P.188-189

SLIM 230
P.190-191

DECOLED
P.192-193

DECOLED BRILLANT
P.194-195

BRIOLED
P.196-197

BRIOLED BRILLANT
P.198-199

MIOLED
P.200-201

MIOLED BRILLANT
P.202-203

VEGA 120
P.204-205

VEGA 170/225
P.204-205



SUPPORT RESILLE
P.206

COLLERETTES DE RATTRAPAGE
P.207

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 580

ENCASTRÉ

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffiseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifique : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.560		Garantie	Option
CE		F	1,8 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

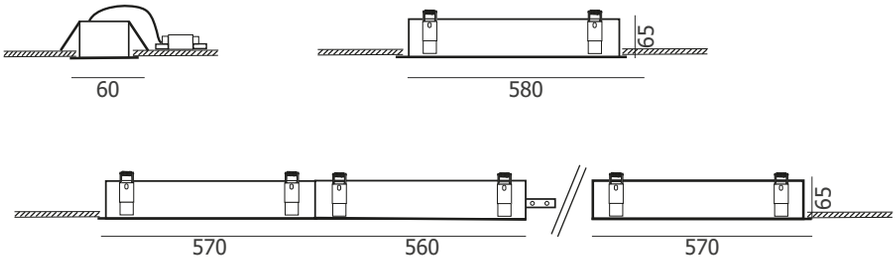

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°



Choisissez *(la puissance, le flux, lumineux, la teinte de la led, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	910013-(.)	208,00 €	910173-(.)	303,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	910014-(.)	208,00 €	910174-(.)	303,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	910023-(.)	208,00 €	910183-(.)	303,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	910024-(.)	208,00 €	910184-(.)	303,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	910033-(.)	230,00 €	910193-(.)	325,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	910034-(.)	230,00 €	910194-(.)	325,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	910043-(.)	208,00 €	910203-(.)	303,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	910044-(.)	208,00 €	910204-(.)	303,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	910053-(.)	208,00 €	910213-(.)	303,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	910054-(.)	208,00 €	910214-(.)	303,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	910063-(.)	230,00 €	910223-(.)	325,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	910064-(.)	230,00 €	910224-(.)	325,00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	910133-(.)	181,00 €	910293-(.)	276,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	910134-(.)	181,00 €	910294-(.)	276,00 €

ENCASTRÉ **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	910153-(.)	189,00 €	910313-(.)	284,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	910154-(.)	189,00 €	910314-(.)	284,00 €

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités

ENCASTRÉ **L.560** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	2054 Lm	137 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	911013-(.)	208,00 €	911173-(.)	303,00 €
	2148 Lm	143 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	911014-(.)	208,00 €	911174-(.)	303,00 €
	1767 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	911023-(.)	208,00 €	911183-(.)	303,00 €
	1849 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	911024-(.)	208,00 €	911184-(.)	303,00 €
	2149 Lm	143 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	911033-(.)	230,00 €	911193-(.)	325,00 €
	2248 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	911034-(.)	230,00 €	911194-(.)	325,00 €
15 W	2006 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	911043-(.)	208,00 €	911203-(.)	303,00 €
	2098 Lm	140 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	911044-(.)	208,00 €	911204-(.)	303,00 €
	1791 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	911053-(.)	208,00 €	911213-(.)	303,00 €
	1874 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	911054-(.)	208,00 €	911214-(.)	303,00 €
	2197 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	911063-(.)	230,00 €	911223-(.)	325,00 €
	2298 Lm	153 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	911064-(.)	230,00 €	911224-(.)	325,00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.560** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1674 Lm	112 lm/W	3000 K	911133-(.)	181,00 €	911293-(.)	276,00 €
	1760 Lm	117 lm/W	4000 K	911134-(.)	181,00 €	911294-(.)	276,00 €

ENCASTRÉ **L.560** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
15 W	1913 Lm	128 lm/W	3000 K	911153-(.)	189,00 €	911313-(.)	284,00 €
	2011 Lm	134 lm/W	4000 K	911154-(.)	189,00 €	911314-(.)	284,00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999142-(.)	23.00 €
Eclisses (le jeu)	9991429	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse
- 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 2 X 9991429



Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 3 X 9991429



RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1200

ENCASTRÉ

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **168 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1200		Garantie	Option
CE		F	3,9 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

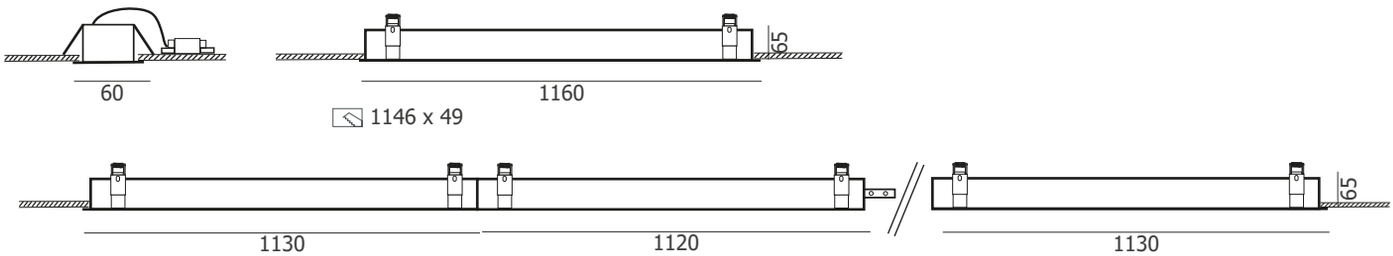

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

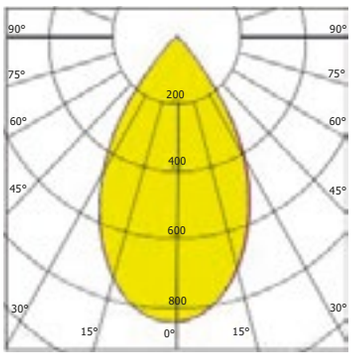

WW-D 80°



OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	912013-(.)	282.00 €	912093-(.)	397.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	912014-(.)	282.00 €	912094-(.)	397.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	912023-(.)	310.00 €	912103-(.)	425.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	912024-(.)	310.00 €	912104-(.)	425.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	912033-(.)	282.00 €	912113-(.)	397.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	912034-(.)	282.00 €	912114-(.)	397.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	912043-(.)	310.00 €	912123-(.)	425.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	912044-(.)	310.00 €	912124-(.)	425.00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	912053-(.)	247.00 €	912133-(.)	362.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	912054-(.)	247.00 €	912134-(.)	362.00 €

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	912073-(.)	262.00 €	912153-(.)	377.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	912074-(.)	262.00 €	912154-(.)	377.00 €

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

ENCASTRÉ **L.1200** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2586 Lm	129 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	943013-(.)	282.00 €	943093-(.)	397.00 €
	2707 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	943014-(.)	282.00 €	943094-(.)	397.00 €
	3146 Lm	157 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	943023-(.)	310.00 €	943103-(.)	425.00 €
	3292 Lm	165 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	943024-(.)	310.00 €	943104-(.)	425.00 €
20 W	2621 Lm	131 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	943033-(.)	282.00 €	943113-(.)	397.00 €
	2744 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	943034-(.)	282.00 €	943114-(.)	397.00 €
	3215 Lm	161 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	943043-(.)	310.00 €	943123-(.)	425.00 €
	3365 Lm	168 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	943044-(.)	310.00 €	943124-(.)	425.00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2285 Lm	114 lm/W	3000 K	943053-(.)	247.00 €	943133-(.)	362.00 €
	2403 Lm	120 lm/W	4000 K	943054-(.)	247.00 €	943134-(.)	362.00 €

ENCASTRÉ **L.1200** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
20 W	2611 Lm	131 lm/W	3000 K	943073-(.)	262.00 €	943153-(.)	377.00 €
	2746 Lm	137 lm/W	4000 K	943074-(.)	262.00 €	943154-(.)	377.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999142-(.)	23.00 €
Eclisses (le jeu)	9991429	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

RETOUR AU SOMMAIRE

RECTA 1700

ENCASTRÉ

OU POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° et 80°
Diffuseur prismatique ou opale

Faible éblouissement **UGR < 19** (en fonction du modèle), idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes			L.1700		Garantie	Option
CE		F	5,5 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

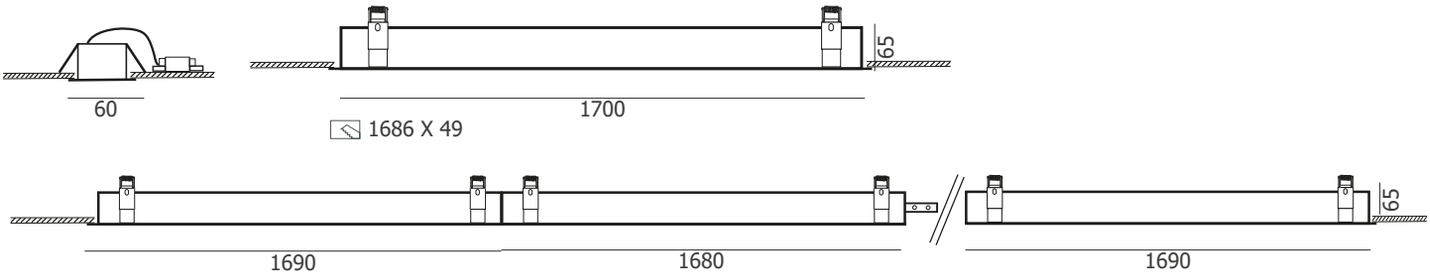

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°

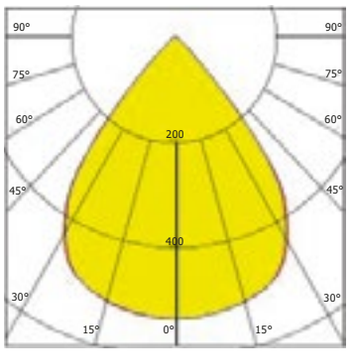

OPALE

PRISMATIQUE

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

MODULE UNIQUE

ENCASTRÉ **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	944013-(.)	420.00 €	944133-(.)	535.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	944014-(.)	420.00 €	944134-(.)	535.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	944023-(.)	452.00 €	944143-(.)	567.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	944024-(.)	452.00 €	944144-(.)	567.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	944033-(.)	420.00 €	944153-(.)	535.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	944034-(.)	420.00 €	944154-(.)	535.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	944043-(.)	452.00 €	944163-(.)	567.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	944044-(.)	452.00 €	944164-(.)	567.00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	944093-(.)	310.00 €	944213-(.)	425.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	944094-(.)	310.00 €	944214-(.)	425.00 €

ENCASTRÉ **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	944113-(.)	332.00 €	944233-(.)	447.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	944114-(.)	332.00 €	944234-(.)	447.00 €

POUR MONTAGE EN LIGNE CONTINUE

ATTENTION : module livré sans bouchons aux extrémités. Raccordement entre module à la charge de l'installateur.

ENCASTRÉ **L.1700** **UGR<19**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
30 W	3633 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	945013-(.)	420.00 €	945133-(.)	535.00 €
	3825 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	945014-(.)	420.00 €	945134-(.)	535.00 €
	4418 Lm	147 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	945023-(.)	452.00 €	945143-(.)	567.00 €
	4652 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	945024-(.)	452.00 €	945144-(.)	567.00 €
30 W	3682 Lm	123 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	945033-(.)	420.00 €	945153-(.)	535.00 €
	3877 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	945034-(.)	420.00 €	945154-(.)	535.00 €
	4516 Lm	151 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	945043-(.)	452.00 €	945163-(.)	567.00 €
	4755 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	945044-(.)	452.00 €	945164-(.)	567.00 €

ENCASTRÉ DIFFUSEUR OPALE OU PRISMATIQUE

ENCASTRÉ **L.1700** DIFFUSEUR **OPALE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4215 Lm	120 lm/W	3000 K	945093-(.)	310.00 €	945213-(.)	425.00 €
	4432 Lm	127 lm/W	4000 K	945094-(.)	310.00 €	945214-(.)	425.00 €

ENCASTRÉ **L.1700** DIFFUSEUR **PRISMATIQUE**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
35 W	4817 Lm	138 lm/W	3000 K	945113-(.)	332.00 €	945233-(.)	447.00 €
	5065 Lm	145 lm/W	4000 K	945114-(.)	332.00 €	945234-(.)	447.00 €

ACCESSOIRES LIGNE CONTINUE À COMMANDER EN SUPPLÉMENT

	CODE	P.P. H.T
Bouchons x2	999142-(.)	23.00 €
Eclisses (le jeu)	9991429	11.00 €

Exemple 3 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 2 X 9991429

Exemple 4 modules :
1 bouchon - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 jeu d'eclisse - 1 bouchon

A commander
1 X 999142-(.) - 3 X 9991429

RETOUR AU SOMMAIRE

FAILURE IS

TETRIS 4

ENCASTRÉ

IRC > 90	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **134 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,3 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

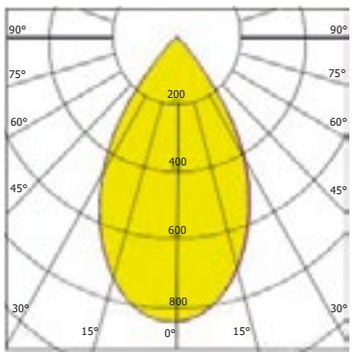

WW-D 80°



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

IRC > 90	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P. H.T
4 W SANS ALIMENTATION	452 Lm	113 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900013-(.)	63,90 €
	472 Lm	118 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900014-(.)	63,90 €
	400 Lm	100 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900023-(.)	63,90 €
	420 Lm	105 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900024-(.)	63,90 €
	473 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900033-(.)	68,00 €
	493 Lm	124 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900034-(.)	68,00 €
4 W SANS ALIMENTATION	442 Lm	111 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900043-(.)	63,90 €
	461 Lm	116 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900044-(.)	63,90 €
	406 Lm	102 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900053-(.)	63,90 €
	423 Lm	106 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900054-(.)	63,90 €
	483 Lm	121 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900063-(.)	68,00 €
	504 Lm	126 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900064-(.)	68,00 €
6 W SANS ALIMENTATION	716 Lm	120 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900133-(.)	63,90 €
	747 Lm	125 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900134-(.)	63,90 €
	618 Lm	103 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900143-(.)	63,90 €
	645 Lm	108 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900144-(.)	63,90 €
	749 Lm	125 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900153-(.)	68,00 €
	782 Lm	131 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900154-(.)	68,00 €
6 W SANS ALIMENTATION	700 Lm	117 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900163-(.)	63,90 €
	730 Lm	122 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900164-(.)	63,90 €
	626 Lm	105 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900173-(.)	63,90 €
	653 Lm	109 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900174-(.)	63,90 €
	765 Lm	128 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900183-(.)	68,00 €
	799 Lm	134 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900184-(.)	68,00 €
8 W SANS ALIMENTATION	853 Lm	107 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	900073-(.)	63,90 €
	890 Lm	112 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	900074-(.)	63,90 €
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	900083-(.)	63,90 €
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	900084-(.)	63,90 €
	892 Lm	112 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	900093-(.)	68,00 €
	931 Lm	116 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	900094-(.)	68,00 €
8 W SANS ALIMENTATION	833 Lm	104 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	900103-(.)	63,90 €
	869 Lm	109 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	900104-(.)	63,90 €
	745 Lm	93 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	900113-(.)	63,90 €
	777 Lm	97 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	900114-(.)	63,90 €
	912 Lm	114 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	900123-(.)	68,00 €
	951 Lm	119 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	900124-(.)	68,00 €

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 4	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 5 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
4 W	AT4ON41	26,80 €	AT4ON42	28,80 €	AT4ON43	27,80 €	AT4ON44	27,80 €	AT4ON45	29,90 €
6 W	AT4ON61	27,80 €	AT4ON62	28,80 €	AT4ON63	29,90 €	AT4ON64	30,90 €	AT4ON65	35,00 €
8 W	AT4ON81	28,80 €	AT4ON82	30,90 €	AT4ON83	30,90 €	AT4ON84	35,00 €	AT4ON85	55,60 €

DALI

TETRIS 4	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 5 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
4 W	AT4DA41	48,40 €	AT4DA42	50,50 €	AT4DA43	50,00 €	AT4DA44	51,00 €	AT4DA45	55,60 €
6 W	AT4DA61	49,40 €	AT4DA62	51,50 €	AT4DA63	54,60 €	AT4DA64	55,60 €	AT4DA65	64,90 €
8 W	AT4DA81	49,40 €	AT4DA82	50,50 €	AT4DA83	55,60 €	AT4DA84	64,90 €	AT4DA85	65,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

TETRIS 7

ENCASTRÉ

IRC > 90	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **129 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,46 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

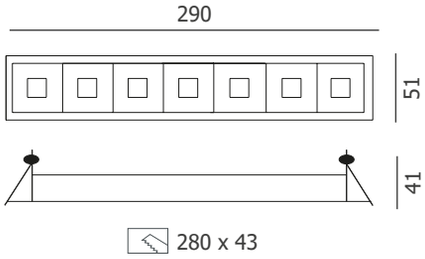

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°

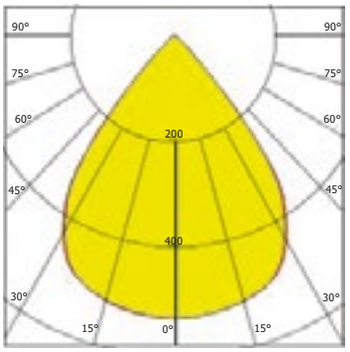

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

IRC > 90	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P. H.T
8 W SANS ALIMENTATION	923 Lm	116 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	901013-(.)	80,30 €
	965 Lm	121 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	901014-(.)	80,30 €
	798 Lm	100 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	901023-(.)	80,30 €
	832 Lm	104 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	901024-(.)	80,30 €
	966 Lm	121 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	901033-(.)	90,60 €
	1008 Lm	126 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	901034-(.)	90,60 €
8 W SANS ALIMENTATION	902 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	901043-(.)	80,30 €
	943 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	901044-(.)	80,30 €
	807 Lm	101 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	901053-(.)	80,30 €
	843 Lm	106 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	901054-(.)	80,30 €
	988 Lm	124 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	901063-(.)	90,60 €
	1031 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	901064-(.)	90,60 €
11 W SANS ALIMENTATION	1246 Lm	114 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	901073-(.)	80,30 €
	1302 Lm	119 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	901074-(.)	80,30 €
	1080 Lm	98 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	901083-(.)	80,30 €
	1123 Lm	102 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	901084-(.)	80,30 €
	1303 Lm	119 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	901093-(.)	90,60 €
	1362 Lm	124 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	901094-(.)	90,60 €
11 W SANS ALIMENTATION	1217 Lm	111 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	901103-(.)	80,30 €
	1272 Lm	116 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	901104-(.)	80,30 €
	1088 Lm	99 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	901113-(.)	80,30 €
	1137 Lm	104 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	901114-(.)	80,30 €
	1332 Lm	122 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	901123-(.)	90,60 €
	1392 Lm	127 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	901124-(.)	90,60 €
14 W SANS ALIMENTATION	1488 Lm	106 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	901133-(.)	80,30 €
	1552 Lm	111 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	901134-(.)	80,30 €
	1282 Lm	92 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	901143-(.)	80,30 €
	1340 Lm	96 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	901144-(.)	80,30 €
	1554 Lm	111 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	901153-(.)	90,60 €
	1624 Lm	116 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	901154-(.)	90,60 €
14 W SANS ALIMENTATION	1451 Lm	104 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	901163-(.)	80,30 €
	1516 Lm	108 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	901164-(.)	80,30 €
	1299 Lm	93 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	901173-(.)	80,30 €
	1358 Lm	97 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	901174-(.)	80,30 €
	1588 Lm	114 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	901183-(.)	90,60 €
	1660 Lm	119 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	901184-(.)	90,60 €

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 7	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 4 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
8 W	AT7ON81	11,30 €	AT7ON82	27,80 €	AT7ON83	30,90 €	AT7ON84	36,10 €
11 W	AT7ON11	13,00 €	AT7ON12	14,00 €	AT7ON13	34,00 €	AT7ON14	37,00 €
14 W	AT7ON41	13,40 €	AT7ON42	14,40 €	AT7ON43	18,50 €	AT7ON44	23,70 €

DALI

TETRIS 7	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
8 W	AT7DA81	49,40 €	AT7DA82	51,50 €	AT7DA83	55,60 €
11 W	AT7DA11	50,50 €	AT7DA12	55,60 €	AT7DA13	58,70 €
14 W	AT7DA41	51,50 €	AT7DA42	55,60 €	AT7DA43	57,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

TETRIS 14

ENCASTRÉ

IRC > 80	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **154 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,9 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

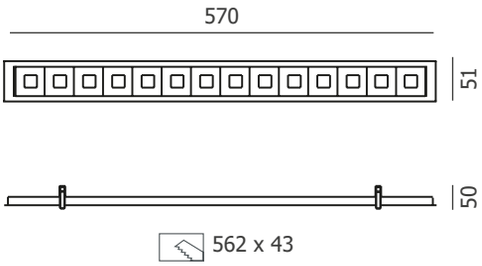

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°

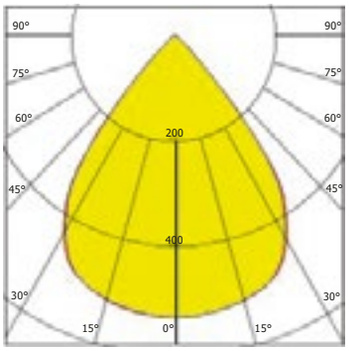

Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P. H.T
9 W SANS ALIMENTATION	1386 Lm	135 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	904073-(.)	119,50 €
	1272 Lm	141 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	904074-(.)	119,50 €
	1047 Lm	116 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	904083-(.)	119,50 €
	1096 Lm	122 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	904084-(.)	119,50 €
	1272 Lm	141 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	904093-(.)	142,10 €
	1330 Lm	148 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	904094-(.)	142,10 €
9 W SANS ALIMENTATION	11138 Lm	132 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904103-(.)	119,50 €
	1242 Lm	138 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904104-(.)	119,50 €
	1062 Lm	118 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904113-(.)	119,50 €
	1110 Lm	123 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904114-(.)	119,50 €
	1300 Lm	144 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	904123-(.)	142,10 €
	1360 Lm	151 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	904124-(.)	142,10 €
15 W SANS ALIMENTATION	2064 Lm	138 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	904013-(.)	119,50 €
	2158 Lm	144 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	904014-(.)	119,50 €
	1777 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	904023-(.)	119,50 €
	1858 Lm	124 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	904024-(.)	119,50 €
	2159 Lm	144 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	904033-(.)	142,10 €
	2258 Lm	151 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	904034-(.)	142,10 €
15 W SANS ALIMENTATION	2016 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904043-(.)	119,50 €
	2116 Lm	141 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904044-(.)	119,50 €
	1801 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904053-(.)	119,50 €
	11384 Lm	126 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904054-(.)	119,50 €
	2207 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	904063-(.)	142,10 €
	2308 Lm	154 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	904064-(.)	142,10 €
22 W SANS ALIMENTATION	2857 Lm	130 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	904193-(.)	119,50 €
	2990 Lm	136 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	904194-(.)	119,50 €
	2460 Lm	112 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	904203-(.)	119,50 €
	2574 Lm	117 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	904204-(.)	119,50 €
	2990 Lm	136 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	904213-(.)	142,10 €
	3129 Lm	142 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	904214-(.)	142,10 €
22 W SANS ALIMENTATION	2791 Lm	127 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	904223-(.)	119,50 €
	2921 Lm	133 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	904224-(.)	119,50 €
	2493 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	904233-(.)	119,50 €
	2609 Lm	119 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	904234-(.)	119,50 €
	3056 Lm	139 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	904243-(.)	142,10 €
	3198 Lm	145 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	904244-(.)	142,10 €

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 14	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
9 W	AT1ON81	14,40 €	AT1ON82	28,80 €	AT1ON83	14,40 €
15 W	AT1ON11	15,50 €	AT1ON12	18,50 €	AT1ON13	19,60 €
22W	AT1ON41	18,50 €	AT1ON42	36,10 €		

DALI

TETRIS 14	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS		ALIMENTATION POUR 3 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
9 W	AT1DA81	48,40 €	AT1DA82	52,50 €	AT1DA83	53,60 €
15 W	AT1DA11	50,50 €	AT1DA12	57,70 €	AT1DA13	57,70 €
22W	AT1DA41	57,70 €	AT1DA42	59,70 €	AT1DA43	82,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

TETRIS 28

ENCASTRÉ

IRC > 80	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Drivers non compris dans le produit afin de pouvoir associer un driver pour un ou plusieurs appareils (voir tableaux correspondants)

2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **159 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

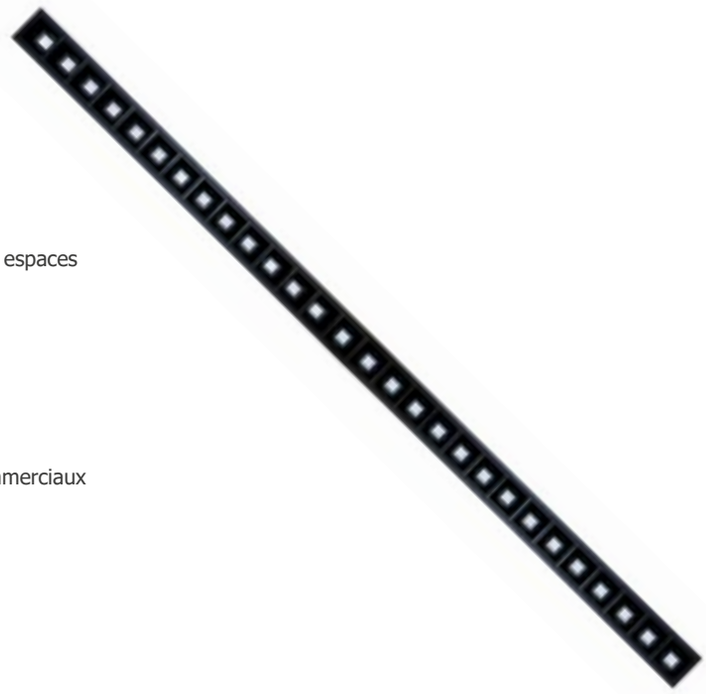

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	1,8 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

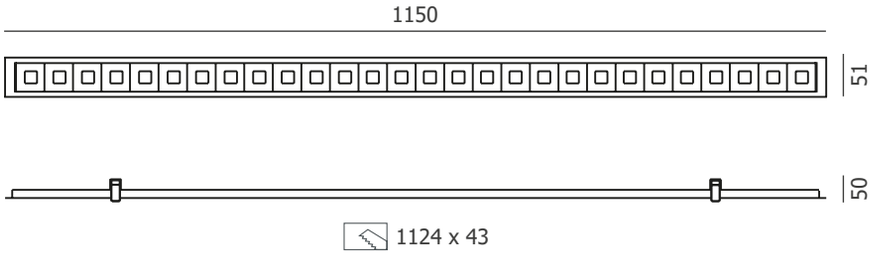

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

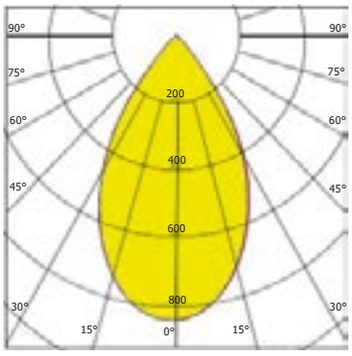

WW-D 80°



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P. H.T
15 W SANS ALIMENTATION	1831 Lm	122 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906023-(.)	124,60 €
	1916 Lm	128 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	906024-(.)	124,60 €
	2225 Lm	148 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	906033-(.)	136,00 €
	2328 Lm	155 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	906034-(.)	136,00 €
15 W SANS ALIMENTATION	1856 Lm	124 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906053-(.)	124,60 €
	1941 Lm	129 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906054-(.)	124,60 €
	2274 Lm	152 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	906063-(.)	136,00 €
	2379 Lm	159 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	906064-(.)	136,00 €
30 W SANS ALIMENTATION	3544 Lm	118 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	906083-(.)	124,60 €
	3708 Lm	123 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	906084-(.)	124,60 €
	4308 Lm	144 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	906093-(.)	136,00 €
	4507 Lm	150 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	906094-(.)	136,00 €
30 W SANS ALIMENTATION	3591 Lm	120 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	906113-(.)	124,60 €
	3758 Lm	125 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	906114-(.)	124,60 €
	4403 Lm	147 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	906123-(.)	136,00 €
	4607 Lm	154 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	906124-(.)	136,00 €

TABLEAUX ALIMENTATIONS

Alimentations déportées permettant de gérer les différents appareils. A l'installation, les appareils seront obligatoirement câblés en parallèle. Les alimentations sélectionnées ne sont compatibles qu'avec nos appareils.

ON/OFF

TETRIS 28	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
15 W	AT2ON81	14,40 €	AT2ON82	18,50 €
30 W	AT2ON11	20,60 €	AT2ON12	24,70 €

DALI

TETRIS 28	ALIMENTATION POUR 1 APPAREIL		ALIMENTATION POUR 2 APPAREILS	
PUISSANCE	CODE	P.P.H.T	CODE	P.P.H.T
15 W	AT2DA81	52,50 €	AT2DA82	56,70 €
30 W	AT2DA11	58,70 €	AT2DA12	69,00 €

TETRIS E

ENCASTRÉ 600 X 600

IRC > 80	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Pose rapide, sur ossature en Té, module 600 x 600.

Drivers intégrés : ON / OFF
DALI avec possibilité d'intégrer une cellule de détection (sur demande)
3 optiques disponibles : blanc mat - noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR < 19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **145 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	4 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

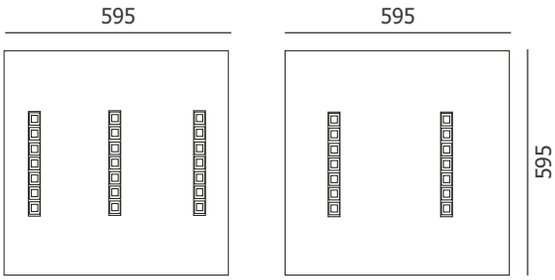

Possibilité de plusieurs combinaison

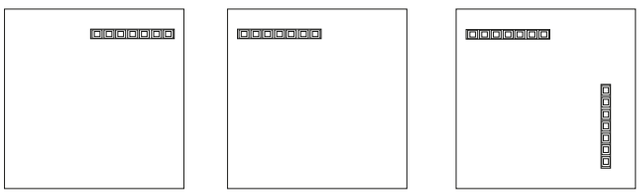

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°



WW-D 80°





Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

DALLE TETRIS **E2**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
22 W	2682 Lm	122 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	902013-(.)	183.50 €	902073-(.)	234.70 €
	2980 Lm	135 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	902014-(.)	183.50 €	902074-(.)	234.70 €
	2450 Lm	112 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	902023-(.)	183.50 €	902083-(.)	234.70 €
	2564 Lm	116 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	902024-(.)	183.50 €	902084-(.)	234.70 €
	3079 Lm	141 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	902033-(.)	198.00 €	902093-(.)	245.90 €
	3119 Lm	142 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	902034-(.)	198.00 €	902094-(.)	245.90 €
22 W	2781 Lm	126 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	902043-(.)	183.50 €	902103-(.)	234.70 €
	2911 Lm	132 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	902044-(.)	183.50 €	902104-(.)	234.70 €
	2484 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	902053-(.)	183.50 €	902113-(.)	234.70 €
	2599 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	902054-(.)	183.50 €	902114-(.)	234.70 €
	3046 Lm	138 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	902063-(.)	198.00 €	902123-(.)	245.90 €
	3188 Lm	145 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	902064-(.)	198.00 €	902124-(.)	245.90 €

DALLE TETRIS **E3**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
32 W	3993 Lm	125 lm/W	3000 K	W-D 50°	BLANC	903013-(.)	221.30 €	903073-(.)	268.10 €
	4177 Lm	131 lm/W	4000 K	W-D 50°	BLANC	903014-(.)	221.30 €	903074-(.)	268.10 €
	3552 Lm	111 lm/W	3000 K	W-D 50°	NOIR	903023-(.)	221.30 €	903083-(.)	268.10 €
	3594 Lm	113 lm/W	4000 K	W-D 50°	NOIR	903024-(.)	221.30 €	903084-(.)	268.10 €
	4178 Lm	131 lm/W	3000 K	W-D 50°	METAL	903033-(.)	244.70 €	903093-(.)	291.50 €
	4371 Lm	137 lm/W	4000 K	W-D 50°	METAL	903034-(.)	244.70 €	903094-(.)	291.50 €
32 W	3900 Lm	122 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	903043-(.)	221.30 €	903103-(.)	268.10 €
	4080 Lm	128 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	903044-(.)	221.30 €	903104-(.)	268.10 €
	3601 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	903053-(.)	221.30 €	903113-(.)	268.10 €
	3643 Lm	114 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	903054-(.)	221.30 €	903114-(.)	268.10 €
	4271 Lm	134 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	903063-(.)	244.70 €	903123-(.)	291.50 €
	4372 Lm	137 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	903064-(.)	244.70 €	903124-(.)	291.50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

TETRIS DALLE E1

ENCASTRÉ 300 X 1200

IRC > 80	UGR<19	RG1	IP20 / IP40	IK07	850°C	L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance. Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

Pose rapide, sur ossature en Té, module 1200 x 300.

Drivers intégrés : ON / OFF ou DALI avec possibilité d'intégrer une cellule de détection (sur demande)
2 optiques disponibles : noir mat - métal mat
2 lentilles disponibles : 50° ou 80°

Faible éblouissement **UGR <19**, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **153 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc...

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	4,3 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

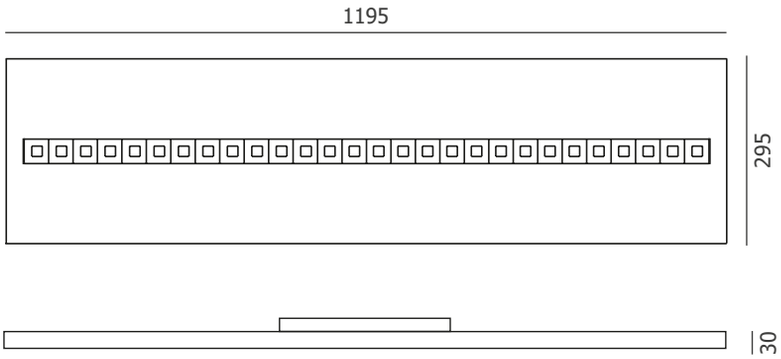

OPTIQUES DISPONIBLES

NOIR MAT

METAL MAT

W-D 50°

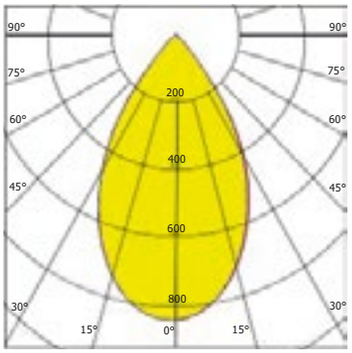

WW-D 80°



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

DALLE TETRIS **E1** **300 X 1200**

IRC > 80	FLUX	LM/W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE ON/OFF	P.P. H.T ON/OFF	CODE DALI	P.P. H.T DALI
22 W	2586 Lm	118 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	NOIR	905013-(.)	242,00 €	905053-(.)	298,00 €
	2707 Lm	123 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	NOIR	905014-(.)	242,00 €	905054-(.)	298,00 €
	3146 Lm	143 Lm/Watt	3000 K	W-D 50°	METAL	905023-(.)	259,00 €	905063-(.)	315,00 €
	3292 Lm	150 Lm/Watt	4000 K	W-D 50°	METAL	905024-(.)	259,00 €	905064-(.)	315,00 €
22 W	2621 Lm	119 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	NOIR	905033-(.)	242,00 €	905073-(.)	298,00 €
	2744 Lm	125 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	NOIR	905034-(.)	242,00 €	905074-(.)	298,00 €
	3215 Lm	146 Lm/Watt	3000 K	WW-D 80°	METAL	905043-(.)	259,00 €	905083-(.)	315,00 €
	3365 Lm	153 Lm/Watt	4000 K	WW-D 80°	METAL	905044-(.)	259,00 €	905084-(.)	315,00 €

LINE

RÉGLETTE LED ASYMETRIQUE

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Fixation par ressorts ou pose libre
sur plafond suspendu, sur rail porteur en T(type 600 x 600).
Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.

IRC > 80

Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION

Circulation, tableaux de salle de classe, tableaux, etc...

Normes			L.595	L.1195				Garantie	Option
CE		F	1 kg	2,2 kg			asymétrique	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
23 W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
32 W	3000 K	4750 lm	148 lm/W
	4000 K	5064 lm	158 lm/W
46 W	3000 K	6546 lm	142 lm/W
	4000 K	6964 lm	151 lm/W

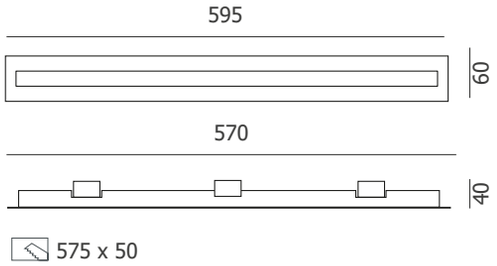



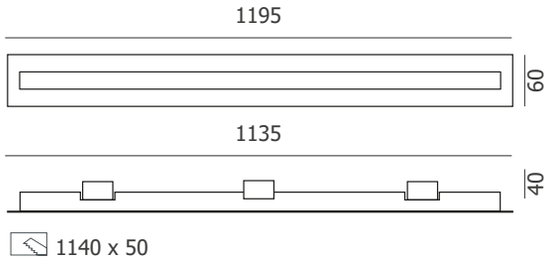

- Résultats selon norme **NF.EN12464-1.**
- Étude d'éclairage disponible sur demande.

PRÉCONISATION	DIMENSION TABLEAU	NOMBRE D'APPAREIL	NIVEAU D'ÉCLAIREMENT	UNIFORMITÉ
LINE L.1195 32 W	2 mètres	2	529 Lux	U = 0,72
	4 mètres	3	539 Lux	U = 0,76

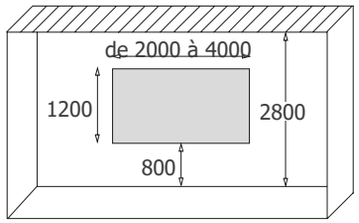

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris

ON / OFF

DÉSIGNATION	KELVIN	CODES TEINTES	P.P.H.T
23 W L.595	3000 K	149233-(.)	168,10 €
	4000 K	149234-(.)	168,10 €
32 W L.1195	3000 K	149323-(.)	303,90 €
	4000 K	149324-(.)	303,90 €
46 W L.1195	3000 K	149463-(.)	326,20 €
	4000 K	149464-(.)	326,20 €

DALI

PUISSANCE	KELVIN	CODES TEINTES	P.P.H.T
23 W L.595	3000 K	149243-(.)	229,40 €
	4000 K	149244-(.)	229,40 €
32 W L.1195	3000 K	149333-(.)	365,20 €
	4000 K	149334-(.)	365,20 €
46 W L.1195	3000 K	149473-(.)	373,00 €
	4000 K	149474-(.)	373,00 €

LINEA

RÉGLETTE LED
HAUTE PERFORMANCE

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Fixation par ressorts ou pose libre
sur plafond suspendu, sur rail porteur en T (type 600 x 600).
Livrée avec alimentation non dimmable ou dimmable déportée.

IRC > 80

Possibilité de fabrication dans d'autres dimensions.
Nous consulter pour étude de faisabilité.

APPLICATION

Magasins, grandes surfaces, circulations dessus de caisses, etc...

ENCASTRÉS

Normes			L.595	L.1195		Garantie	Option
CE		F	1,6 kg	3,2 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
15 W	3000 K	1674 lm	112 lm/W
	4000 K	1760 lm	117 lm/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W
30 W	3000 K	3347 lm	112 lm/W
	4000 K	3520 lm	117 lm/W

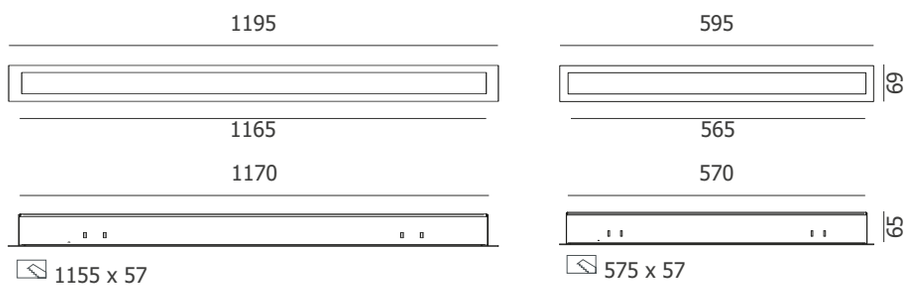

Dernier chiffre du code (.) : (1) *= Blanc ;* (2) *= Noir ;* (5) *= Gris*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P.H.T
15 W L.595	3000 K	150173-(.)	159,20 €
	4000 K	150174-(.)	159,20 €
25 W L.595	3000 K	150243-(.)	194,80 €
	4000 K	150244-(.)	194,80 €
30 W L.1200	3000 K	150263-(.)	247,20 €
	4000 K	150264-(.)	247,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P.H.T
15 W L.595	3000 K	150183-(.)	231,50 €
	4000 K	150184-(.)	231,50 €
25 W L.595	3000 K	150253-(.)	244,90 €
	4000 K	150254-(.)	244,90 €
30 W L.1200	3000 K	150273-(.)	303,90 €
	4000 K	150274-(.)	303,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

CRISTO

ENCASTRÉ

IRC > 80 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier thermo laqué.
Réflecteur Diffuseur microprisme et opale en retrait

UGR < 19

Driver déporté on / off ou DALI.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie.

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
13 W	3000 K	1045 lm	80 lm/W
	3500 K	1075 lm	83 lm/W
	4000 K	1100 lm	85 lm/W
19 W	3000 K	1470 lm	78 lm/W
	3500 K	1495 lm	79 lm/W
	4000 K	1530 lm	81 lm/W
27 W	3000 K	2003 lm	74 lm/W
	3500 K	2037 lm	75 lm/W
	4000 K	2054 lm	76 lm/W
40 W	3000 K	2910 lm	73 lm/W
	3500 K	3017 lm	75 lm/W
	4000 K	3071 lm	77 lm/W
39 W	3000 K	3524 lm	90 lm/W
	3500 K	—	—
	4000 K	3710 lm	95 lm/W

Normes					Garantie	Option
CE		F	1,3 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

De 13 à 27W



39 et 40W



ON/OFF

IRC > 80	KELVIN	CODES BLANC	CODES BLANC/NOIR	P.P.H.T
13 W	3000 K	7631331	7631332	173,20 €
	4000 K	7631341	7631342	173,20 €
	3500 K	7631351	7631352	179,00 €
19 W	3000 K	7631931	7631932	170,10 €
	4000 K	7631941	7631942	170,10 €
	3500 K	7631951	7631952	175,90 €
27 W	3000 K	7632731	7632732	171,10 €
	4000 K	7632741	7632742	171,10 €
	3500 K	7632751	7632752	176,90 €
40 W	3000 K	7634031	7634032	176,30 €
	4000 K	7634041	7634042	176,30 €
	3500 K	7634051	7634052	182,10 €
39 W	3000 K	7633931	7633932	186,60 €
	4000 K	7633941	7633942	186,60 €
	3500 K	7633951	7633952	192,40 €

DALI

IRC > 80	KELVIN	CODES BLANC	CODES BLANC/NOIR	P.P.H.T
13 W	3000 K	7641331	7641332	230,90 €
	4000 K	7641341	7641342	230,90 €
	3500 K	7641351	7641352	236,70 €
19 W	3000 K	7641931	7641932	227,80 €
	4000 K	7641941	7641942	227,80 €
	3500 K	7641951	7641952	233,60 €
27 W	3000 K	7642731	7642732	228,90 €
	4000 K	7642741	7642742	228,90 €
	3500 K	7642751	7642752	234,60 €
40 W	3000 K	7644031	7644032	234,00 €
	4000 K	7644041	7644042	234,00 €
	3500 K	7644051	7644052	239,80 €
39 W	3000 K	7643931	7643932	244,30 €
	4000 K	7643941	7643942	244,30 €
	3500 K	7643951	7643952	250,10 €

CARY

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier thermo laqué.
Réflecteur en aluminium satiné.

Driver déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

13 - 27W



40 - 45W



175 x 175

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,8 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : 1 = Blanc ; 2 = Noir ; 5 = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	1949 lm	103 lm/W	1670 lm	88 lm/W
	3500 K	2006 lm	106 lm/W	1719 lm	90 lm/W
	4000 K	2046 lm	108 lm/W	1754 lm	92 lm/W
27 W	3000 K	2612 lm	97 lm/W	2237 lm	100 lm/W
	3500 K	2688 lm	100 lm/W	2304 lm	85 lm/W
	4000 K	2743 lm	102 lm/W	2351 lm	87 lm/W
40 W	3000 K	3620 lm	91 lm/W	3102 lm	78 lm/W
	3500 K	3726 lm	93 lm/W	3194 lm	80 lm/W
	4000 K	3802 lm	95 lm/W	3259 lm	81 lm/W
39 W	3000 K	4120 lm	106 lm/W	3529 lm	90 lm/W
	3500 K	—	—	3634 lm	93 lm/W
	4000 K	4326 lm	111 lm/W	3710 lm	95 lm/W
45 W	3000 K	4645 lm	103 lm/W	3979 lm	88 lm/W
	3500 K	—	—	4097 lm	91 lm/W
	4000 K	4877 lm	108 lm/W	4183 lm	93 lm/W

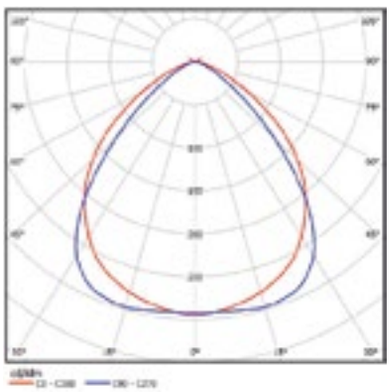

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	748203-(.)	140,30 €
	4000 K	748204-(.)	140,30 €
	3500 K	748205-(.)	146,50 €
27 W IRC>80	3000 K	748373-(.)	141,40 €
	4000 K	748374-(.)	141,40 €
	3500 K	748375-(.)	147,60 €
40 W IRC>80	3000 K	748123-(.)	145,90 €
	4000 K	748124-(.)	145,90 €
	3500 K	748125-(.)	152,10 €
39 W IRC>80	3000 K	748393-(.)	167,00 €
	4000 K	748394-(.)	167,00 €
45 W IRC>80	3000 K	748573-(.)	175,90 €
	4000 K	748574-(.)	175,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	750193-(.)	202,70 €
	4000 K	750194-(.)	202,70 €
	3500 K	750195-(.)	208,90 €
27 W IRC>80	3000 K	750273-(.)	203,70 €
	4000 K	750274-(.)	203,70 €
	3500 K	750275-(.)	210,00 €
40 W IRC>80	3000 K	750123-(.)	208,20 €
	4000 K	750124-(.)	208,20 €
	3500 K	750125-(.)	214,40 €
39 W IRC>80	3000 K	750393-(.)	229,40 €
	4000 K	750394-(.)	229,40 €
45 W IRC>80	3000 K	750573-(.)	238,20 €
	4000 K	750574-(.)	238,20 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	749193-(.)	143,10 €
	4000 K	749194-(.)	143,10 €
	3500 K	749195-(.)	149,30 €
27 W IRC>90	3000 K	749273-(.)	144,20 €
	4000 K	749274-(.)	144,20 €
	3500 K	749275-(.)	150,40 €
40 W IRC>90	3000 K	749123-(.)	148,70 €
	4000 K	749124-(.)	148,70 €
	3500 K	749125-(.)	154,80 €
39 W IRC>90	3000 K	749393-(.)	169,80 €
	4000 K	749394-(.)	169,80 €
	3500 K	749395-(.)	176,00 €
45 W IRC>90	3000 K	749573-(.)	178,70 €
	4000 K	749574-(.)	178,70 €
	3500 K	749575-(.)	184,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	753193-(.)	199,30 €
	4000 K	753194-(.)	199,30 €
	3500 K	753195-(.)	205,30 €
27 W IRC>90	3000 K	753273-(.)	200,30 €
	4000 K	753274-(.)	200,30 €
	3500 K	753275-(.)	206,40 €
40 W IRC>90	3000 K	753123-(.)	204,70 €
	4000 K	753124-(.)	204,70 €
	3500 K	753125-(.)	210,70 €
39 W IRC>90	3000 K	753393-(.)	225,20 €
	4000 K	753394-(.)	225,20 €
	3500 K	753395-(.)	231,20 €
45 W IRC>90	3000 K	753573-(.)	233,80 €
	4000 K	753574-(.)	233,80 €
	3500 K	753575-(.)	239,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

CARO

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier thermo laqué.
Réflecteur en acier prélaqué blanc

Driver déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

13 - 27W



40 - 45W



175 x 175

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,8 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2088 lm	110 lm/W	1789 lm	94 lm/W
	3500 K	2149 lm	113 lm/W	1842 lm	97 lm/W
	4000 K	2192 lm	115 lm/W	1880 lm	99 lm/W
27 W	3000 K	2798 lm	104 lm/W	2397 lm	100 lm/W
	3500 K	2880 lm	107 lm/W	2469 lm	91 lm/W
	4000 K	2939 lm	109 lm/W	2519 lm	93 lm/W
40 W	3000 K	3879 lm	97 lm/W	3323 lm	83 lm/W
	3500 K	3992 lm	100 lm/W	3422 lm	86 lm/W
	4000 K	4073 lm	102 lm/W	3492 lm	87 lm/W
39 W	3000 K	4415 lm	113 lm/W	3782 lm	97 lm/W
	3500 K	—	—	3894 lm	100 lm/W
	4000 K	4635 lm	119 lm/W	3975 lm	102 lm/W
45 W	3000 K	4977 lm	111 lm/W	4263 lm	95 lm/W
	3500 K	—	—	4390 lm	98 lm/W
	4000 K	5225 lm	116 lm/W	4481 lm	100 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	742203-(.)	133,60 €
	4000 K	742204-(.)	133,60 €
	3500 K	742205-(.)	139,80 €
27 W IRC>80	3000 K	742373-(.)	134,70 €
	4000 K	742374-(.)	134,70 €
	3500 K	742375-(.)	140,90 €
40 W IRC>80	3000 K	742123-(.)	139,20 €
	4000 K	742124-(.)	139,20 €
	3500 K	742125-(.)	145,40 €
39 W IRC>80	3000 K	742393-(.)	160,30 €
	4000 K	742394-(.)	160,30 €
45 W IRC>80	3000 K	742573-(.)	169,30 €
	4000 K	742574-(.)	169,30 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	745193-(.)	196,00 €
	4000 K	745194-(.)	196,00 €
	3500 K	745195-(.)	202,20 €
27 W IRC>80	3000 K	745273-(.)	197,10 €
	4000 K	745274-(.)	197,10 €
	3500 K	745275-(.)	203,30 €
40 W IRC>80	3000 K	745123-(.)	201,50 €
	4000 K	745124-(.)	201,50 €
	3500 K	745125-(.)	207,70 €
39 W IRC>80	3000 K	745393-(.)	222,70 €
	4000 K	745394-(.)	222,70 €
45 W IRC>80	3000 K	745573-(.)	231,50 €
	4000 K	745574-(.)	231,50 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	744193-(.)	136,40 €
	4000 K	744194-(.)	136,40 €
	3500 K	744195-(.)	142,60 €
27 W IRC>90	3000 K	744273-(.)	137,50 €
	4000 K	744274-(.)	137,50 €
	3500 K	744275-(.)	143,70 €
40 W IRC>90	3000 K	744123-(.)	142,00 €
	4000 K	744124-(.)	142,00 €
	3500 K	744125-(.)	148,10 €
39 W IRC>90	3000 K	744393-(.)	163,10 €
	4000 K	744394-(.)	163,10 €
	3500 K	744395-(.)	169,40 €
45 W IRC>90	3000 K	744573-(.)	172,10 €
	4000 K	744574-(.)	172,10 €
	3500 K	744575-(.)	178,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	746193-(.)	198,80 €
	4000 K	746194-(.)	198,80 €
	3500 K	746195-(.)	204,90 €
27 W IRC>90	3000 K	746273-(.)	199,90 €
	4000 K	746274-(.)	199,90 €
	3500 K	746275-(.)	206,10 €
40 W IRC>90	3000 K	746123-(.)	204,30 €
	4000 K	746124-(.)	204,30 €
	3500 K	746125-(.)	210,50 €
39 W IRC>90	3000 K	746393-(.)	225,50 €
	4000 K	746394-(.)	225,50 €
	3500 K	746395-(.)	231,60 €
45 W IRC>90	3000 K	746573-(.)	234,30 €
	4000 K	746574-(.)	234,30 €
	3500 K	746575-(.)	240,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

CARA

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 ou IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

IP44 en sous face avec l'option plaque de fermeture.

Corps en acier
Réflecteur aluminium satiné.
Verre sablé intérieur.
LRefroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

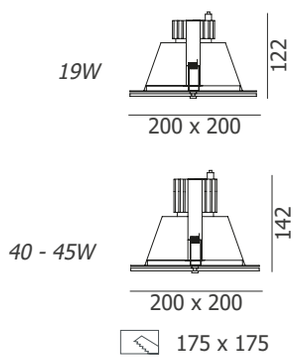

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,8 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : 1 = Blanc ; 2 = Noir ; 5 = Gris

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	1615 lm	85 lm/W	1383 lm	73 lm/W
	3500 K	1662 lm	87 lm/W	1424 lm	75 lm/W
	4000 K	1695 lm	89 lm/W	1453 lm	76 lm/W
27 W	3000 K	2164 lm	80 lm/W	1854 lm	100 lm/W
	3500 K	2227 lm	82 lm/W	1909 lm	71 lm/W
	4000 K	2272 lm	84 lm/W	1948 lm	72 lm/W
40 W	3000 K	3000 lm	75 lm/W	2570 lm	64 lm/W
	3500 K	3087 lm	77 lm/W	2647 lm	66 lm/W
	4000 K	3150 lm	79 lm/W	2700 lm	68 lm/W
39 W	3000 K	3414 lm	88 lm/W	2924 lm	75 lm/W
	3500 K	—	—	3011 lm	77 lm/W
	4000 K	3584 lm	92 lm/W	3074 lm	79 lm/W
45 W	3000 K	3849 lm	86 lm/W	3297 lm	73 lm/W
	3500 K	—	—	3395 lm	75 lm/W
	4000 K	4041 lm	90 lm/W	3466 lm	77 lm/W

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	740203-(.)	149,20 €
	4000 K	740204-(.)	149,20 €
	3500 K	740205-(.)	155,50 €
27 W IRC>80	3000 K	740373-(.)	153,60 €
	4000 K	740374-(.)	153,60 €
	3500 K	740375-(.)	159,90 €
40 W IRC>80	3000 K	740123-(.)	157,00 €
	4000 K	740124-(.)	157,00 €
	3500 K	740125-(.)	163,20 €
39 W IRC>80	3000 K	740393-(.)	179,30 €
	4000 K	740394-(.)	179,30 €
45 W IRC>80	3000 K	740573-(.)	189,30 €
	4000 K	740574-(.)	189,30 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>80	3000 K	725193-(.)	211,50 €
	4000 K	725194-(.)	211,50 €
	3500 K	725195-(.)	217,70 €
27 W IRC>80	3000 K	725273-(.)	216,00 €
	4000 K	725274-(.)	216,00 €
	3500 K	725275-(.)	222,30 €
40 W IRC>80	3000 K	725123-(.)	219,40 €
	4000 K	725124-(.)	219,40 €
	3500 K	725125-(.)	225,60 €
39 W IRC>80	3000 K	725393-(.)	241,60 €
	4000 K	725394-(.)	241,60 €
45 W IRC>80	3000 K	725573-(.)	251,60 €
	4000 K	725574-(.)	251,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	739193-(.)	152,00 €
	4000 K	739194-(.)	152,00 €
	3500 K	739195-(.)	158,20 €
27 W IRC>90	3000 K	739273-(.)	156,40 €
	4000 K	739274-(.)	156,40 €
	3500 K	739275-(.)	162,70 €
40 W IRC>90	3000 K	739123-(.)	159,80 €
	4000 K	739124-(.)	159,80 €
	3500 K	739125-(.)	166,00 €
39 W IRC>90	3000 K	739393-(.)	182,10 €
	4000 K	739394-(.)	182,10 €
	3500 K	739395-(.)	188,20 €
45 W IRC>90	3000 K	739573-(.)	192,10 €
	4000 K	739574-(.)	192,10 €
	3500 K	739575-(.)	198,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.PUBLIC H.T
19 W IRC>90	3000 K	741193-(.)	214,30 €
	4000 K	741194-(.)	214,30 €
	3500 K	741195-(.)	220,50 €
27 W IRC>90	3000 K	741273-(.)	218,80 €
	4000 K	741274-(.)	218,80 €
	3500 K	741275-(.)	225,10 €
40 W IRC>90	3000 K	741123-(.)	222,20 €
	4000 K	741124-(.)	222,20 €
	3500 K	741125-(.)	228,40 €
39 W IRC>90	3000 K	741393-(.)	244,40 €
	4000 K	741394-(.)	244,40 €
	3500 K	741395-(.)	250,60 €
45 W IRC>90	3000 K	741573-(.)	254,40 €
	4000 K	741574-(.)	254,40 €
	3500 K	741575-(.)	260,60 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

Plaque de fermeture IP44 (en sous face)

799026-(.)	21,20 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FLOR-C

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie		Option
CE		F	0,60 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W

190 X 190

Ø 165

40 - 45W



190 X 190

Ø 165

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	778193-(.)	778203-(.)	778213-(.)	140,00 €
	4000 K	778194-(.)	778204-(.)	778214-(.)	140,00 €
	3500 K	778195-(.)	778205-(.)	778215-(.)	140,00 €
27 W IRC >80	3000 K	778273-(.)	778283-(.)	778293-(.)	140,00 €
	4000 K	778274-(.)	778284-(.)	778294-(.)	140,00 €
	3500 K	778275-(.)	778285-(.)	778295-(.)	140,00 €
40 W IRC >80	3000 K	778403-(.)	778413-(.)	778423-(.)	142,00 €
	4000 K	778404-(.)	778414-(.)	778424-(.)	142,00 €
	3500 K	778405-(.)	778415-(.)	778425-(.)	142,00 €
39 W IRC >80	3000 K	778393-(.)	778433-(.)	778443-(.)	153,00 €
	4000 K	778394-(.)	778434-(.)	778444-(.)	153,00 €
45 W IRC >80	3000 K	778453-(.)	778463-(.)	778473-(.)	164,00 €
	4000 K	778454-(.)	778464-(.)	778474-(.)	164,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	779193-(.)	779203-(.)	779213-(.)	141,00 €
	4000 K	779194-(.)	779204-(.)	779214-(.)	141,00 €
	3500 K	779195-(.)	779205-(.)	779215-(.)	141,00 €
27 W IRC >90	3000 K	779273-(.)	779283-(.)	779293-(.)	141,00 €
	4000 K	779274-(.)	779284-(.)	779294-(.)	141,00 €
	3500 K	779275-(.)	779285-(.)	779295-(.)	141,00 €
40 W IRC >90	3000 K	779403-(.)	779413-(.)	779423-(.)	143,00 €
	4000 K	779404-(.)	779414-(.)	779424-(.)	143,00 €
	3500 K	779405-(.)	779415-(.)	779425-(.)	143,00 €
39 W IRC >90	3000 K	779393-(.)	779433-(.)	779443-(.)	154,00 €
	4000 K	779394-(.)	779434-(.)	779444-(.)	154,00 €
	3500 K	779395-(.)	779435-(.)	779445-(.)	154,00 €
45 W IRC >90	3000 K	779453-(.)	779463-(.)	779473-(.)	165,00 €
	4000 K	779454-(.)	779464-(.)	779474-(.)	165,00 €
	3500 K	779455-(.)	779465-(.)	779475-(.)	165,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	780193-(.)	780203-(.)	780213-(.)	183,00 €
	4000 K	780194-(.)	780204-(.)	780214-(.)	183,00 €
	3500 K	780195-(.)	780205-(.)	780215-(.)	183,00 €
27 W IRC >80	3000 K	780273-(.)	780283-(.)	780293-(.)	183,00 €
	4000 K	780274-(.)	780284-(.)	780294-(.)	183,00 €
	3500 K	780275-(.)	780285-(.)	780295-(.)	183,00 €
40 W IRC >80	3000 K	780403-(.)	780413-(.)	780423-(.)	185,00 €
	4000 K	780404-(.)	780414-(.)	780424-(.)	185,00 €
	3500 K	780405-(.)	780415-(.)	780425-(.)	185,00 €
39 W IRC >80	3000 K	780393-(.)	780433-(.)	780443-(.)	196,00 €
	4000 K	780394-(.)	780434-(.)	780444-(.)	196,00 €
45 W IRC >80	3000 K	780453-(.)	780463-(.)	780473-(.)	244,00 €
	4000 K	780454-(.)	780464-(.)	780474-(.)	244,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	781193-(.)	781203-(.)	781213-(.)	184,00 €
	4000 K	781194-(.)	781204-(.)	781214-(.)	184,00 €
	3500 K	781195-(.)	781205-(.)	781215-(.)	184,00 €
27 W IRC >90	3000 K	781273-(.)	781283-(.)	781293-(.)	184,00 €
	4000 K	781274-(.)	781284-(.)	781294-(.)	184,00 €
	3500 K	781275-(.)	781285-(.)	781295-(.)	184,00 €
40 W IRC >90	3000 K	781403-(.)	781413-(.)	781423-(.)	186,00 €
	4000 K	781404-(.)	781414-(.)	781424-(.)	186,00 €
	3500 K	781405-(.)	781415-(.)	781425-(.)	186,00 €
39 W IRC >90	3000 K	781393-(.)	781433-(.)	781443-(.)	197,00 €
	4000 K	781394-(.)	781434-(.)	781444-(.)	197,00 €
	3500 K	781395-(.)	781435-(.)	781445-(.)	197,00 €
45 W IRC >90	3000 K	781453-(.)	781463-(.)	781473-(.)	245,00 €
	4000 K	781454-(.)	781464-(.)	781474-(.)	245,00 €
	3500 K	781455-(.)	781465-(.)	781475-(.)	245,00 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	778BC4-(.)	778BC3-(.)	778BC2-(.)	192,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	778B24-(.)	778B23-(.)	778B22-(.)	192,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	778B14-(.)	778B13-(.)	778B12-(.)	170,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	778PO4-(.)	778PO3-(.)	778PO2-(.)	181,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	778TE4-(.)	778TE3-(.)	778TE2-(.)	175,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	778AR4-(.)	778AR3-(.)	778AR2-(.)	189,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FARY

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

- Garanties :
  LED 5 ans / DRIVER 3 ans
- Option :
  RAL (sur demande)
  Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,8 kg		35°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



160 x 160

145 x 145

40 - 45W



160 x 160

145 x 145

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

FARY

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	566203-(.)	566013-(.)	566023-(.)	158,10 €
	4000 K	566204-(.)	566014-(.)	566024-(.)	158,10 €
	3500 K	566205-(.)	566015-(.)	566025-(.)	164,30 €
27 W IRC >80	3000 K	566123-(.)	566033-(.)	566043-(.)	160,30 €
	4000 K	566124-(.)	566034-(.)	566044-(.)	160,30 €
	3500 K	566125-(.)	566035-(.)	566045-(.)	166,60 €
40 W IRC >80	3000 K	566503-(.)	566053-(.)	566063-(.)	163,70 €
	4000 K	566504-(.)	566054-(.)	566064-(.)	163,70 €
	3500 K	566505-(.)	566055-(.)	566065-(.)	169,90 €
39 W IRC >80	3000 K	566393-(.)	566073-(.)	566083-(.)	182,60 €
	4000 K	566394-(.)	566074-(.)	566084-(.)	182,60 €
45 W IRC >80	3000 K	566573-(.)	566093-(.)	566103-(.)	193,70 €
	4000 K	566574-(.)	566094-(.)	566104-(.)	193,70 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	567193-(.)	567203-(.)	567213-(.)	160,90 €
	4000 K	567194-(.)	567204-(.)	567214-(.)	160,90 €
	3500 K	567195-(.)	567205-(.)	567215-(.)	167,10 €
27 W IRC >90	3000 K	567273-(.)	567283-(.)	567293-(.)	163,10 €
	4000 K	567274-(.)	567284-(.)	567294-(.)	163,10 €
	3500 K	567275-(.)	567285-(.)	567295-(.)	169,40 €
40 W IRC >90	3000 K	567403-(.)	567413-(.)	567423-(.)	166,50 €
	4000 K	567404-(.)	567414-(.)	567424-(.)	166,50 €
	3500 K	567405-(.)	567415-(.)	567425-(.)	172,70 €
39 W IRC >90	3000 K	567393-(.)	567433-(.)	567443-(.)	185,40 €
	4000 K	567394-(.)	567434-(.)	567444-(.)	185,40 €
	3500 K	567395-(.)	567435-(.)	567445-(.)	191,60 €
45 W IRC >90	3000 K	567453-(.)	567463-(.)	567473-(.)	196,50 €
	4000 K	567454-(.)	567464-(.)	567474-(.)	196,50 €
	3500 K	567455-(.)	567465-(.)	567475-(.)	202,80 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	576193-(.)	576203-(.)	576213-(.)	220,40 €
	4000 K	576194-(.)	576204-(.)	576214-(.)	220,40 €
	3500 K	576195-(.)	576205-(.)	576215-(.)	226,70 €
27 W IRC >80	3000 K	576273-(.)	576283-(.)	576293-(.)	222,70 €
	4000 K	576274-(.)	576284-(.)	576294-(.)	222,70 €
	3500 K	576275-(.)	576285-(.)	576295-(.)	228,90 €
40 W IRC >80	3000 K	576403-(.)	576413-(.)	576423-(.)	226,00 €
	4000 K	576404-(.)	576414-(.)	576424-(.)	226,00 €
	3500 K	576405-(.)	576415-(.)	576425-(.)	232,30 €
39 W IRC >80	3000 K	576393-(.)	576433-(.)	576443-(.)	244,90 €
	4000 K	576394-(.)	576434-(.)	576444-(.)	244,90 €
45 W IRC >80	3000 K	576453-(.)	576463-(.)	576473-(.)	256,10 €
	4000 K	576454-(.)	576464-(.)	576474-(.)	256,10 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	582193-(.)	582203-(.)	582213-(.)	223,20 €
	4000 K	582194-(.)	582204-(.)	582214-(.)	223,20 €
	3500 K	582195-(.)	582205-(.)	582215-(.)	229,50 €
27 W IRC >90	3000 K	582273-(.)	582283-(.)	582293-(.)	225,50 €
	4000 K	582274-(.)	582284-(.)	582294-(.)	225,50 €
	3500 K	582275-(.)	582285-(.)	582295-(.)	231,60 €
40 W IRC >90	3000 K	582403-(.)	582413-(.)	582423-(.)	228,80 €
	4000 K	582404-(.)	582414-(.)	582424-(.)	228,80 €
	3500 K	582405-(.)	582415-(.)	582425-(.)	235,10 €
39 W IRC >90	3000 K	582393-(.)	582433-(.)	582443-(.)	247,70 €
	4000 K	582394-(.)	582434-(.)	582444-(.)	247,70 €
	3500 K	582395-(.)	582435-(.)	582445-(.)	253,90 €
45 W IRC >90	3000 K	582453-(.)	582463-(.)	582473-(.)	258,90 €
	4000 K	582454-(.)	582464-(.)	582474-(.)	258,90 €
	3500 K	582455-(.)	582465-(.)	582475-(.)	265,10 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	566BC4-(.)	566BC3-(.)	566BC2-(.)	244,90 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	566B24-(.)	566B23-(.)	566B22-(.)	244,90 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	566B14-(.)	566B13-(.)	566B12-(.)	214,80 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	566PO4-(.)	566PO3-(.)	566PO2-(.)	233,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	566TE4-(.)	566TE3-(.)	566TE2-(.)	233,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	566AR4-(.)	566AR3-(.)	566AR2-(.)	233,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DOMILED - 1

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie		Option
CE		F	1 kg		30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



205 x 205



185 x 185

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DOMILED - 1

Dernier chiffre du code (.) : ❷ = Noir (intérieur + face) ; ❺ = Gris (intérieur noir - face grise)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	261203-(.)	261013-(.)	261023-(.)	174,80 €
	4000 K	261204-(.)	261014-(.)	261024-(.)	174,80 €
	3500 K	261205-(.)	261015-(.)	261025-(.)	181,00 €
27 W IRC >80	3000 K	261123-(.)	261033-(.)	261043-(.)	177,00 €
	4000 K	261124-(.)	261034-(.)	261044-(.)	177,00 €
	3500 K	261125-(.)	261035-(.)	261045-(.)	183,30 €
40 W IRC >80	3000 K	261503-(.)	261053-(.)	261063-(.)	183,70 €
	4000 K	261504-(.)	261054-(.)	261064-(.)	183,70 €
	3500 K	261505-(.)	261055-(.)	261065-(.)	189,90 €
39 W IRC >80	3000 K	261393-(.)	261073-(.)	261083-(.)	202,70 €
	4000 K	261394-(.)	261074-(.)	261084-(.)	202,70 €
45 W IRC >80	3000 K	261573-(.)	261093-(.)	261103-(.)	212,70 €
	4000 K	261574-(.)	261094-(.)	261104-(.)	212,70 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	211193-(.)	211203-(.)	211213-(.)	237,10 €
	4000 K	211194-(.)	211204-(.)	211214-(.)	237,10 €
	3500 K	211195-(.)	211205-(.)	211215-(.)	243,40 €
27 W IRC >80	3000 K	211273-(.)	211283-(.)	211293-(.)	239,40 €
	4000 K	211274-(.)	211284-(.)	211294-(.)	239,40 €
	3500 K	211275-(.)	211285-(.)	211295-(.)	245,60 €
40 W IRC >80	3000 K	211403-(.)	211413-(.)	211423-(.)	246,10 €
	4000 K	211404-(.)	211414-(.)	211424-(.)	246,10 €
	3500 K	211405-(.)	211415-(.)	211425-(.)	252,30 €
39 W IRC >80	3000 K	211393-(.)	211433-(.)	211443-(.)	264,90 €
	4000 K	211394-(.)	211434-(.)	211444-(.)	264,90 €
45 W IRC >80	3000 K	211453-(.)	211463-(.)	211473-(.)	275,10 €
	4000 K	211454-(.)	211464-(.)	211474-(.)	275,10 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	210193-(.)	210203-(.)	210213-(.)	177,60 €
	4000 K	210194-(.)	210204-(.)	210214-(.)	177,60 €
	3500 K	210195-(.)	210205-(.)	210215-(.)	183,80 €
27 W IRC >90	3000 K	210273-(.)	210283-(.)	210293-(.)	179,80 €
	4000 K	210274-(.)	210284-(.)	210294-(.)	179,80 €
	3500 K	210275-(.)	210285-(.)	210295-(.)	186,10 €
40 W IRC >90	3000 K	210403-(.)	210413-(.)	210423-(.)	186,50 €
	4000 K	210404-(.)	210414-(.)	210424-(.)	186,50 €
	3500 K	210405-(.)	210415-(.)	210425-(.)	192,70 €
39 W IRC >90	3000 K	210393-(.)	210433-(.)	210443-(.)	205,50 €
	4000 K	210394-(.)	210434-(.)	210444-(.)	205,50 €
	3500 K	210395-(.)	210435-(.)	210445-(.)	211,60 €
45 W IRC >90	3000 K	210453-(.)	210463-(.)	210473-(.)	215,50 €
	4000 K	210454-(.)	210464-(.)	210474-(.)	215,50 €
	3500 K	210455-(.)	210465-(.)	210475-(.)	221,60 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	212193-(.)	212203-(.)	212213-(.)	239,90 €
	4000 K	212194-(.)	212204-(.)	212214-(.)	239,90 €
	3500 K	212195-(.)	212205-(.)	212215-(.)	246,20 €
27 W IRC >90	3000 K	212273-(.)	212283-(.)	212293-(.)	242,20 €
	4000 K	212274-(.)	212284-(.)	212294-(.)	242,20 €
	3500 K	212275-(.)	212285-(.)	212295-(.)	248,40 €
40 W IRC >90	3000 K	212403-(.)	212413-(.)	212423-(.)	248,90 €
	4000 K	212404-(.)	212414-(.)	212424-(.)	248,90 €
	3500 K	212405-(.)	212415-(.)	212425-(.)	255,10 €
39 W IRC >90	3000 K	212393-(.)	212433-(.)	212443-(.)	267,70 €
	4000 K	212394-(.)	212434-(.)	212444-(.)	267,70 €
	3500 K	212395-(.)	212435-(.)	212445-(.)	274,00 €
45 W IRC >90	3000 K	212453-(.)	212463-(.)	212473-(.)	277,80 €
	4000 K	212454-(.)	212464-(.)	212474-(.)	277,80 €
	3500 K	212455-(.)	212465-(.)	212475-(.)	284,00 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	261BC4-(.)	261BC3-(.)	261BC2-(.)	263,90 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	261B24-(.)	261B23-(.)	261B22-(.)	263,90 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	261B14-(.)	261B13-(.)	261B12-(.)	234,90 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	261PO4-(.)	261PO3-(.)	261PO2-(.)	253,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	261TE4-(.)	261TE3-(.)	261TE2-(.)	253,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	261AR4-(.)	261AR3-(.)	261AR2-(.)	253,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DOMILED - 2

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation par crochets et vis sans fin.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

Normes							Garantie	Option	
CE		F	1,9 kg		30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



370 x 205



350 x 180

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DOMILED - 2

Dernier chiffre du code (.) : ❷ = Noir (intérieur + face) ; ❺ = Gris (intérieur noir - face grise)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	261283-(.)	261113-(.)	261133-(.)	295,10 €
	4000 K	261284-(.)	261114-(.)	261134-(.)	295,10 €
	3500 K	261285-(.)	261115-(.)	261135-(.)	307,50 €
27 W IRC >80	3000 K	261183-(.)	261143-(.)	261153-(.)	301,80 €
	4000 K	261184-(.)	261144-(.)	261154-(.)	301,80 €
	3500 K	261185-(.)	261145-(.)	261155-(.)	314,20 €
40 W IRC >80	3000 K	261543-(.)	261163-(.)	261173-(.)	321,80 €
	4000 K	261544-(.)	261164-(.)	261174-(.)	321,80 €
	3500 K	261545-(.)	261165-(.)	261175-(.)	334,20 €
39 W IRC >80	3000 K	261493-(.)	261213-(.)	261223-(.)	348,50 €
	4000 K	261494-(.)	261214-(.)	261224-(.)	348,50 €
45 W IRC >80	3000 K	261673-(.)	261233-(.)	261243-(.)	373,00 €
	4000 K	261674-(.)	261234-(.)	261244-(.)	373,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	214193-(.)	214203-(.)	214213-(.)	419,80 €
	4000 K	214194-(.)	214204-(.)	214214-(.)	419,80 €
	3500 K	214195-(.)	214205-(.)	214215-(.)	432,30 €
27 W IRC >80	3000 K	214273-(.)	214283-(.)	214293-(.)	426,40 €
	4000 K	214274-(.)	214284-(.)	214294-(.)	426,40 €
	3500 K	214275-(.)	214285-(.)	214295-(.)	438,90 €
40 W IRC >80	3000 K	214403-(.)	214413-(.)	214423-(.)	446,50 €
	4000 K	214404-(.)	214414-(.)	214424-(.)	446,50 €
	3500 K	214405-(.)	214415-(.)	214425-(.)	459,00 €
39 W IRC >80	3000 K	214393-(.)	214433-(.)	214443-(.)	473,20 €
	4000 K	214394-(.)	214434-(.)	214444-(.)	473,20 €
45 W IRC >80	3000 K	214453-(.)	214463-(.)	214473-(.)	497,70 €
	4000 K	214454-(.)	214464-(.)	214474-(.)	497,70 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	213193-(.)	213203-(.)	213213-(.)	300,60 €
	4000 K	213194-(.)	213204-(.)	213214-(.)	300,60 €
	3500 K	213195-(.)	213205-(.)	213215-(.)	313,10 €
27 W IRC >90	3000 K	213273-(.)	213283-(.)	213293-(.)	307,30 €
	4000 K	213274-(.)	213284-(.)	213294-(.)	307,30 €
	3500 K	213275-(.)	213285-(.)	213295-(.)	319,80 €
40 W IRC >90	3000 K	213403-(.)	213413-(.)	213423-(.)	327,30 €
	4000 K	213404-(.)	213414-(.)	213424-(.)	327,30 €
	3500 K	213405-(.)	213415-(.)	213425-(.)	339,80 €
39 W IRC >90	3000 K	213393-(.)	213433-(.)	213443-(.)	354,00 €
	4000 K	213394-(.)	213434-(.)	213444-(.)	354,00 €
	3500 K	213395-(.)	213435-(.)	213445-(.)	366,50 €
45 W IRC >90	3000 K	213453-(.)	213463-(.)	213473-(.)	378,60 €
	4000 K	213454-(.)	213464-(.)	213474-(.)	378,60 €
	3500 K	213455-(.)	213465-(.)	213475-(.)	391,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	215193-(.)	215203-(.)	215213-(.)	425,40 €
	4000 K	215194-(.)	215204-(.)	215214-(.)	425,40 €
	3500 K	215195-(.)	215205-(.)	215215-(.)	437,80 €
27 W IRC >90	3000 K	215273-(.)	215283-(.)	215293-(.)	432,00 €
	4000 K	215274-(.)	215284-(.)	215294-(.)	432,00 €
	3500 K	215275-(.)	215285-(.)	215295-(.)	444,40 €
40 W IRC >90	3000 K	215403-(.)	215413-(.)	215423-(.)	452,10 €
	4000 K	215404-(.)	215414-(.)	215424-(.)	452,10 €
	3500 K	215405-(.)	215415-(.)	215425-(.)	464,50 €
39 W IRC >90	3000 K	215393-(.)	215433-(.)	215443-(.)	478,80 €
	4000 K	215394-(.)	215434-(.)	215444-(.)	478,80 €
	3500 K	215395-(.)	215435-(.)	215445-(.)	491,20 €
45 W IRC >90	3000 K	215453-(.)	215463-(.)	215473-(.)	503,30 €
	4000 K	215454-(.)	215464-(.)	215474-(.)	503,30 €
	3500 K	215455-(.)	215465-(.)	215475-(.)	515,80 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	213BC4-(.)	213BC3-(.)	213BC2-(.)	475,50 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	213B24-(.)	213B23-(.)	213B22-(.)	475,50 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	213B14-(.)	213B13-(.)	213B12-(.)	424,20 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	213PO4-(.)	213PO3-(.)	213PO2-(.)	450,90 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	213TE4-(.)	213TE3-(.)	213TE2-(.)	450,90 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	213AR4-(.)	213AR3-(.)	213AR2-(.)	450,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DOMILED - 3

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation par crochets et vis sans fin.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

Normes							Garantie	Option
CE		F	2,9 kg		30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



535 x 205



515 x 180

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DOMILED - 3

Dernier chiffre du code (.) : ❷ = Noir (intérieur + face) ; ❺ = Gris (intérieur noir - face grise)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	261293-(.)	261253-(.)	261263-(.)	428,70 €
	4000 K	261294-(.)	261254-(.)	261264-(.)	428,70 €
	3500 K	261295-(.)	261255-(.)	261265-(.)	447,30 €
27 W IRC >80	3000 K	261193-(.)	261273-(.)	261303-(.)	440,90 €
	4000 K	261194-(.)	261274-(.)	261304-(.)	440,90 €
	3500 K	261195-(.)	261275-(.)	261305-(.)	459,60 €
40 W IRC >80	3000 K	261593-(.)	261313-(.)	261323-(.)	454,20 €
	4000 K	261594-(.)	261314-(.)	261324-(.)	454,20 €
	3500 K	261595-(.)	261315-(.)	261325-(.)	473,00 €
39 W IRC >80	3000 K	261693-(.)	261333-(.)	261343-(.)	475,50 €
	4000 K	261694-(.)	261334-(.)	261344-(.)	475,50 €
45 W IRC >80	3000 K	261773-(.)	261353-(.)	261363-(.)	504,30 €
	4000 K	261774-(.)	261354-(.)	261364-(.)	504,30 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	217193-(.)	217203-(.)	217213-(.)	615,70 €
	4000 K	217194-(.)	217204-(.)	217214-(.)	615,70 €
	3500 K	217195-(.)	217205-(.)	217215-(.)	634,40 €
27 W IRC >80	3000 K	217273-(.)	217283-(.)	217293-(.)	627,90 €
	4000 K	217274-(.)	217284-(.)	217294-(.)	627,90 €
	3500 K	217275-(.)	217285-(.)	217295-(.)	646,70 €
40 W IRC >80	3000 K	217403-(.)	217413-(.)	217423-(.)	641,30 €
	4000 K	217404-(.)	217414-(.)	217424-(.)	641,30 €
	3500 K	217405-(.)	217415-(.)	217425-(.)	660,00 €
39 W IRC >80	3000 K	217393-(.)	217433-(.)	217443-(.)	662,50 €
	4000 K	217394-(.)	217434-(.)	217444-(.)	662,50 €
45 W IRC >80	3000 K	217453-(.)	217463-(.)	217473-(.)	691,40 €
	4000 K	217454-(.)	217464-(.)	217474-(.)	691,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	216193-(.)	216203-(.)	216213-(.)	437,00 €
	4000 K	216194-(.)	216204-(.)	216214-(.)	437,00 €
	3500 K	216195-(.)	216205-(.)	216215-(.)	455,70 €
27 W IRC >90	3000 K	216273-(.)	216283-(.)	216293-(.)	449,30 €
	4000 K	216274-(.)	216284-(.)	216294-(.)	449,30 €
	3500 K	216275-(.)	216285-(.)	216295-(.)	467,90 €
40 W IRC >90	3000 K	216403-(.)	216413-(.)	216423-(.)	462,60 €
	4000 K	216404-(.)	216414-(.)	216424-(.)	462,60 €
	3500 K	216405-(.)	216415-(.)	216425-(.)	481,30 €
39 W IRC >90	3000 K	216393-(.)	216433-(.)	216443-(.)	483,80 €
	4000 K	216394-(.)	216434-(.)	216444-(.)	483,80 €
	3500 K	216395-(.)	216435-(.)	216445-(.)	502,50 €
45 W IRC >90	3000 K	216453-(.)	216463-(.)	216473-(.)	512,70 €
	4000 K	216454-(.)	216464-(.)	216474-(.)	512,70 €
	3500 K	216455-(.)	216465-(.)	216475-(.)	531,40 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	218193-(.)	218203-(.)	218213-(.)	624,00 €
	4000 K	218194-(.)	218204-(.)	218214-(.)	624,00 €
	3500 K	218195-(.)	218205-(.)	218215-(.)	642,80 €
27 W IRC >90	3000 K	218273-(.)	218283-(.)	218293-(.)	636,30 €
	4000 K	218274-(.)	218284-(.)	218294-(.)	636,30 €
	3500 K	218275-(.)	218285-(.)	218295-(.)	655,10 €
40 W IRC >90	3000 K	218403-(.)	218413-(.)	218423-(.)	649,70 €
	4000 K	218404-(.)	218414-(.)	218424-(.)	649,70 €
	3500 K	218405-(.)	218415-(.)	218425-(.)	668,40 €
39 W IRC >90	3000 K	218393-(.)	218433-(.)	218443-(.)	670,80 €
	4000 K	218394-(.)	218434-(.)	218444-(.)	670,80 €
	3500 K	218395-(.)	218435-(.)	218445-(.)	689,50 €
45 W IRC >90	3000 K	218453-(.)	218463-(.)	218473-(.)	699,80 €
	4000 K	218454-(.)	218464-(.)	218474-(.)	699,80 €
	3500 K	218455-(.)	218465-(.)	218475-(.)	718,50 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	216BC4-(.)	216BC3-(.)	216BC2-(.)	658,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	216B24-(.)	216B23-(.)	216B22-(.)	658,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	216B14-(.)	216B13-(.)	216B12-(.)	607,90 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	216PO4-(.)	216PO3-(.)	216PO2-(.)	629,10 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	216TE4-(.)	216TE3-(.)	216TE2-(.)	629,10 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	216AR4-(.)	216AR3-(.)	216AR2-(.)	629,10 €

RETOUR AU SOMMAIRE

BRELED

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier.
Réflecteur aluminium satiné.
Diffuseur clair.
Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 4 ressorts.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

19W



200 X 150

165 X 125

27 - 45W



200 X 150

165 X 125

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,8 kg		30°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	1754 lm	92 lm/W	1503 lm	79 lm/W
	3500 K	1805 lm	95 lm/W	1547 lm	81 lm/W
	4000 K	1841 lm	97 lm/W	1579 lm	83 lm/W
27 W	3000 K	2351 lm	87 lm/W	2013 lm	100 lm/W
	3500 K	2419 lm	90 lm/W	2074 lm	77 lm/W
	4000 K	2468 lm	91 lm/W	2116 lm	78 lm/W
40 W	3000 K	3258 lm	81 lm/W	2792 lm	70 lm/W
	3500 K	3553 lm	84 lm/W	2875 lm	72 lm/W
	4000 K	3422 lm	86 lm/W	2933 lm	73 lm/W
39 W	3000 K	3708 lm	95 lm/W	3176 lm	81 lm/W
	3500 K	—	—	3271 lm	84 lm/W
	4000 K	3893 lm	100 lm/W	3339 lm	86 lm/W
45 W	3000 K	4181 lm	93 lm/W	3581 lm	80 lm/W
	3500 K	—	—	3687 lm	82 lm/W
	4000 K	4389 lm	lm/W	3764 lm	84 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	578203-(.)	135,90 €
	4000 K	578204-(.)	135,90 €
	3500 K	578205-(.)	142,10 €
27 W IRC >80	3000 K	578273-(.)	142,50 €
	4000 K	578274-(.)	142,50 €
	3500 K	578275-(.)	148,80 €
40 W IRC >80	3000 K	578123-(.)	150,30 €
	4000 K	578124-(.)	150,30 €
	3500 K	578125-(.)	156,50 €
39 W IRC >80	3000 K	578393-(.)	178,10 €
	4000 K	578394-(.)	178,10 €
45 W IRC >80	3000 K	578583-(.)	188,10 €
	4000 K	578584-(.)	188,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	558193-(.)	198,10 €
	4000 K	558194-(.)	198,10 €
	3500 K	558195-(.)	204,40 €
27 W IRC >80	3000 K	558273-(.)	204,80 €
	4000 K	558274-(.)	204,80 €
	3500 K	558275-(.)	211,10 €
40 W IRC >80	3000 K	558123-(.)	212,70 €
	4000 K	558124-(.)	212,70 €
	3500 K	558125-(.)	218,90 €
39 W IRC >80	3000 K	558393-(.)	240,50 €
	4000 K	558394-(.)	240,50 €
45 W IRC >80	3000 K	558573-(.)	250,50 €
	4000 K	558574-(.)	250,50 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P.H.T
19 W IRC >90	3000 K	572193-(.)	138,70 €
	4000 K	572194-(.)	138,70 €
	3500 K	572195-(.)	144,80 €
27 W IRC >90	3000 K	572273-(.)	145,30 €
	4000 K	572274-(.)	145,30 €
	3500 K	572275-(.)	151,50 €
40 W IRC >90	3000 K	572123-(.)	153,10 €
	4000 K	572124-(.)	153,10 €
	3500 K	572125-(.)	159,30 €
39 W IRC >90	3000 K	572393-(.)	180,90 €
	4000 K	572394-(.)	180,90 €
	3500 K	572395-(.)	187,10 €
45 W IRC >90	3000 K	572573-(.)	190,90 €
	4000 K	572574-(.)	190,90 €
	3500 K	572575-(.)	197,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P.H.T
19 W IRC >90	3000 K	574193-(.)	200,90 €
	4000 K	574194-(.)	200,90 €
	3500 K	574195-(.)	207,20 €
27 W IRC >90	3000 K	574273-(.)	207,60 €
	4000 K	574274-(.)	207,60 €
	3500 K	574275-(.)	213,90 €
40 W IRC >90	3000 K	574123-(.)	215,50 €
	4000 K	574124-(.)	215,50 €
	3500 K	574125-(.)	221,60 €
39 W IRC >90	3000 K	574393-(.)	243,30 €
	4000 K	574394-(.)	243,30 €
	3500 K	574395-(.)	249,50 €
45 W IRC >90	3000 K	574573-(.)	253,30 €
	4000 K	574574-(.)	253,30 €
	3500 K	574575-(.)	259,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W
BOUCHERIE		(45W)	2179 lm	48 lm/W
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	3325 lm	74 lm/W
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	2886 lm	72 lm/W
POISSONNERIE		(39W)	3164 lm	81 lm/W
TEXTILE	IRC >90	(39W)	2914 lm	75 lm/W
ART	IRC 98	(39W)	2770lm	71 lm/W

SETO

ENCASTRÉ BASCULANT BASSE LUMINANCE

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.

Existe uniquement en blanc ou noir.

IRC > 90

SES POINTS FORTS

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation.
IRC élevé.

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques, etc...

230 V DIRECT

Normes **Garantie**

CE		F	0,7 kg		30°	5 ans	12°-24°- 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX EN 12°	LM/W	FLUX EN 24°	FLUX EN 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	810 lm	81 lm/W



Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir*

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
10W IRC >90	2700 K	090123-(.)	090223-(.)	090333-(.)	44,50 €
	3000 K	090124-(.)	090224-(.)	090334-(.)	44,50 €
	4000 K	090125-(.)	090225-(.)	090335-(.)	44,50 €

ALIMENTATION 9 OU 14W

Normes **Garantie**

CE		F	0,7 kg		30°	5 ans	**9W** :24°- 36°	**14W** :12° - 24°- 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90	LM/W
9 W 24° ou 36°	2700 K	622 lm	69 lm/W
	3000 K	675 lm	75 lm/W
	4000 K	719 lm	80 lm/W
14 W - 12°	2700 K	970 lm	69 lm/W
	3000 K	1040 lm	74 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W
14 W 24° ou 36°	2700 K	1140 lm	81 lm/W
	3000 K	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1270 lm	91 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	12°	24°	36°	P.P. H.T
9 W IRC >90	2700 K	————	090523-(.)	090733-(.)	53,40 €
	3000 K	————	090524-(.)	090734-(.)	53,40 €
	4000 K	————	090525-(.)	090735-(.)	53,40 €
14 W IRC >90	2700 K	090413-(.)	090623-(.)	090833-(.)	57,90 €
	3000 K	090414-(.)	090624-(.)	090834-(.)	57,90 €
	4000 K	090415-(.)	09065-(.)	090835-(.)	57,90 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ALTO

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium thermo-laqué
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie	Option
CE		F	0,7 kg	45°		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 150
Ø 130

40 - 45W



Ø 150
Ø 130

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	770133-(.)	770153-(.)	770143-(.)	133,00 €
	4000 K	770134-(.)	770154-(.)	770144-(.)	133,00 €
	3500 K	770135-(.)	770155-(.)	770145-(.)	133,00 €
19 W IRC >80	3000 K	770203-(.)	770223-(.)	770213-(.)	133,00 €
	4000 K	770204-(.)	770224-(.)	770214-(.)	133,00 €
	3500 K	770205-(.)	770225-(.)	770215-(.)	133,00 €
27 W IRC >80	3000 K	770313-(.)	770283-(.)	770293-(.)	133,00 €
	4000 K	770314-(.)	770284-(.)	770294-(.)	133,00 €
	3500 K	770315-(.)	770285-(.)	770295-(.)	133,00 €
40 W IRC >80	3000 K	770123-(.)	770413-(.)	770423-(.)	135,00 €
	4000 K	770124-(.)	770414-(.)	770424-(.)	135,00 €
	3500 K	770125-(.)	770415-(.)	770425-(.)	135,00 €
39 W IRC >80	3000 K	770434-(.)	770453-(.)	770463-(.)	146,00 €
	4000 K	770444-(.)	770454-(.)	770464-(.)	146,00 €
45 W IRC >80	3000 K	770534-(.)	770483-(.)	770473-(.)	158,00 €
	4000 K	770544-(.)	770484-(.)	770474-(.)	158,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	772133-(.)	772143-(.)	772153-(.)	134,00 €
	4000 K	772134-(.)	772144-(.)	772154-(.)	134,00 €
	3500 K	772135-(.)	772145-(.)	772155-(.)	134,00 €
19 W IRC >90	3000 K	772193-(.)	772203-(.)	772213-(.)	134,00 €
	4000 K	772194-(.)	772204-(.)	772214-(.)	134,00 €
	3500 K	772195-(.)	772205-(.)	772215-(.)	134,00 €
27 W IRC >90	3000 K	772273-(.)	772283-(.)	772293-(.)	134,00 €
	4000 K	772274-(.)	772284-(.)	772294-(.)	134,00 €
	3500 K	772275-(.)	772285-(.)	772295-(.)	134,00 €
40 W IRC >90	3000 K	772403-(.)	772413-(.)	772423-(.)	136,00 €
	4000 K	772404-(.)	772414-(.)	772424-(.)	136,00 €
	3500 K	772405-(.)	772415-(.)	772425-(.)	136,00 €
39 W IRC >90	3000 K	772393-(.)	772433-(.)	772443-(.)	147,00 €
	4000 K	772394-(.)	772434-(.)	772444-(.)	147,00 €
	3500 K	772395-(.)	772435-(.)	772445-(.)	147,00 €
45 W IRC >90	3000 K	772453-(.)	772463-(.)	772473-(.)	159,00 €
	4000 K	772454-(.)	772464-(.)	772474-(.)	159,00 €
	3500 K	772455-(.)	772465-(.)	772475-(.)	159,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	771133-(.)	771143-(.)	771153-(.)	176,00 €
	4000 K	771134-(.)	771144-(.)	771154-(.)	176,00 €
	3500 K	771135-(.)	771145-(.)	771155-(.)	176,00 €
19 W IRC >80	3000 K	771193-(.)	771203-(.)	771213-(.)	176,00 €
	4000 K	771194-(.)	771204-(.)	771214-(.)	176,00 €
	3500 K	771195-(.)	771205-(.)	771215-(.)	176,00 €
27 W IRC >80	3000 K	771273-(.)	771283-(.)	771293-(.)	176,00 €
	4000 K	771274-(.)	771284-(.)	771294-(.)	176,00 €
	3500 K	771275-(.)	771285-(.)	771295-(.)	176,00 €
40 W IRC >80	3000 K	771403-(.)	771413-(.)	771423-(.)	178,00 €
	4000 K	771404-(.)	771414-(.)	771424-(.)	178,00 €
	3500 K	771405-(.)	771415-(.)	771425-(.)	178,00 €
39 W IRC >80	3000 K	771393-(.)	771433-(.)	771443-(.)	189,00 €
	4000 K	771394-(.)	771434-(.)	771444-(.)	189,00 €
45 W IRC >80	3000 K	771453-(.)	771463-(.)	771473-(.)	237,00 €
	4000 K	771454-(.)	771464-(.)	771474-(.)	237,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	773133-(.)	773143-(.)	773153-(.)	177,00 €
	4000 K	773134-(.)	773144-(.)	773154-(.)	177,00 €
	3500 K	773135-(.)	773145-(.)	773155-(.)	177,00 €
19 W IRC >90	3000 K	773193-(.)	773203-(.)	773213-(.)	177,00 €
	4000 K	773194-(.)	773204-(.)	773214-(.)	177,00 €
	3500 K	773195-(.)	773205-(.)	773215-(.)	177,00 €
27 W IRC >90	3000 K	773273-(.)	773283-(.)	773293-(.)	177,00 €
	4000 K	773274-(.)	773284-(.)	773294-(.)	177,00 €
	3500 K	773275-(.)	773285-(.)	773295-(.)	177,00 €
40 W IRC >90	3000 K	773403-(.)	773413-(.)	773423-(.)	179,00 €
	4000 K	773404-(.)	773414-(.)	773424-(.)	179,00 €
	3500 K	773405-(.)	773415-(.)	773425-(.)	179,00 €
39 W IRC >90	3000 K	773393-(.)	773433-(.)	773443-(.)	190,00 €
	4000 K	773394-(.)	773434-(.)	773444-(.)	190,00 €
	3500 K	773395-(.)	773435-(.)	773445-(.)	190,00 €
45 W IRC >90	3000 K	773453-(.)	773463-(.)	773473-(.)	238,00 €
	4000 K	773454-(.)	773464-(.)	773474-(.)	238,00 €
	3500 K	773455-(.)	773465-(.)	773475-(.)	238,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	770BC4-(.)	770BC3-(.)	770BC2-(.)	186,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	770B24-(.)	770B23-(.)	770B22-(.)	186,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	770B14-(.)	770B13-(.)	770B12-(.)	165,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	770PO4-(.)	770PO3-(.)	770PO2-(.)	175,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	770TE4-(.)	770TE3-(.)	770TE2-(.)	169,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	770AR4-(.)	770AR3-(.)	770AR2-(.)	183,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

JALIA

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium thermo-laqué
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.
IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

- Garanties :
  LED 5 ans / DRIVER 3 ans
- Option :
  RAL (sur demande)
  Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

Normes							Garantie	Option
CE		F	0,7 kg	45°		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

JALIA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	752133-(.)	752153-(.)	752143-(.)	144,70 €
	4000 K	752134-(.)	752154-(.)	752144-(.)	144,70 €
	3500 K	752135-(.)	752155-(.)	752145-(.)	150,90 €
19 W IRC >80	3000 K	752203-(.)	752223-(.)	752213-(.)	143,60 €
	4000 K	752204-(.)	752224-(.)	752214-(.)	143,60 €
	3500 K	752205-(.)	752225-(.)	752215-(.)	149,90 €
27 W IRC >80	3000 K	752313-(.)	752283-(.)	752293-(.)	144,70 €
	4000 K	752314-(.)	752284-(.)	752294-(.)	144,70 €
	3500 K	752315-(.)	752285-(.)	752295-(.)	150,90 €
40 W IRC >80	3000 K	752123-(.)	752413-(.)	752423-(.)	148,00 €
	4000 K	752124-(.)	752414-(.)	752424-(.)	148,00 €
	3500 K	752125-(.)	752415-(.)	752425-(.)	154,30 €
39 W IRC >80	3000 K	752434-(.)	752453-(.)	752463-(.)	170,30 €
	4000 K	752444-(.)	752454-(.)	752464-(.)	170,30 €
45 W IRC >80	3000 K	752534-(.)	752483-(.)	752473-(.)	180,40 €
	4000 K	752544-(.)	752484-(.)	752474-(.)	180,40 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	701133-(.)	701143-(.)	701153-(.)	147,50 €
	4000 K	701134-(.)	701144-(.)	701154-(.)	147,50 €
	3500 K	701135-(.)	701145-(.)	701155-(.)	153,70 €
19 W IRC >90	3000 K	701193-(.)	701203-(.)	701213-(.)	146,40 €
	4000 K	701194-(.)	701204-(.)	701214-(.)	146,40 €
	3500 K	701195-(.)	701205-(.)	701215-(.)	152,70 €
27 W IRC >90	3000 K	701273-(.)	701283-(.)	701293-(.)	147,50 €
	4000 K	701274-(.)	701284-(.)	701294-(.)	147,50 €
	3500 K	701275-(.)	701285-(.)	701295-(.)	153,70 €
40 W IRC >90	3000 K	701403-(.)	701413-(.)	701423-(.)	150,80 €
	4000 K	701404-(.)	701414-(.)	701424-(.)	150,80 €
	3500 K	701405-(.)	701415-(.)	701425-(.)	157,10 €
39 W IRC >90	3000 K	701393-(.)	701433-(.)	701443-(.)	173,10 €
	4000 K	701394-(.)	701434-(.)	701444-(.)	173,10 €
	3500 K	701395-(.)	701435-(.)	701445-(.)	179,40 €
45 W IRC >90	3000 K	701453-(.)	701463-(.)	701473-(.)	183,20 €
	4000 K	701454-(.)	701464-(.)	701474-(.)	183,20 €
	3500 K	701455-(.)	701465-(.)	701475-(.)	189,40 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	706133-(.)	706143-(.)	706153-(.)	207,10 €
	4000 K	706134-(.)	706144-(.)	706154-(.)	207,10 €
	3500 K	706135-(.)	706145-(.)	706155-(.)	213,30 €
19 W IRC >80	3000 K	706193-(.)	706203-(.)	706213-(.)	206,00 €
	4000 K	706194-(.)	706204-(.)	706214-(.)	206,00 €
	3500 K	706195-(.)	706205-(.)	706215-(.)	212,20 €
27 W IRC >80	3000 K	706273-(.)	706283-(.)	706293-(.)	207,10 €
	4000 K	706274-(.)	706284-(.)	706294-(.)	207,10 €
	3500 K	706275-(.)	706285-(.)	706295-(.)	213,30 €
40 W IRC >80	3000 K	706403-(.)	706413-(.)	706423-(.)	210,40 €
	4000 K	706404-(.)	706414-(.)	706424-(.)	210,40 €
	3500 K	706405-(.)	706415-(.)	706425-(.)	216,70 €
39 W IRC >80	3000 K	706393-(.)	706433-(.)	706443-(.)	232,70 €
	4000 K	706394-(.)	706434-(.)	706444-(.)	232,70 €
45 W IRC >80	3000 K	706453-(.)	706463-(.)	706473-(.)	242,70 €
	4000 K	706454-(.)	706464-(.)	706474-(.)	242,70 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	707133-(.)	707143-(.)	707153-(.)	209,90 €
	4000 K	707134-(.)	707144-(.)	707154-(.)	209,90 €
	3500 K	707135-(.)	707145-(.)	707155-(.)	216,10 €
19 W IRC >90	3000 K	707193-(.)	707203-(.)	707213-(.)	208,80 €
	4000 K	707194-(.)	707204-(.)	707214-(.)	208,80 €
	3500 K	707195-(.)	707205-(.)	707215-(.)	214,90 €
27 W IRC >90	3000 K	707273-(.)	707283-(.)	707293-(.)	209,90 €
	4000 K	707274-(.)	707284-(.)	707294-(.)	209,90 €
	3500 K	707275-(.)	707285-(.)	707295-(.)	216,10 €
40 W IRC >90	3000 K	707403-(.)	707413-(.)	707423-(.)	213,20 €
	4000 K	707404-(.)	707414-(.)	707424-(.)	213,20 €
	3500 K	707405-(.)	707415-(.)	707425-(.)	219,50 €
39 W IRC >90	3000 K	707393-(.)	707433-(.)	707443-(.)	235,50 €
	4000 K	707394-(.)	707434-(.)	707444-(.)	235,50 €
	3500 K	707395-(.)	707435-(.)	707445-(.)	241,80 €
45 W IRC >90	3000 K	707453-(.)	707463-(.)	707473-(.)	245,50 €
	4000 K	707454-(.)	707464-(.)	707474-(.)	245,50 €
	3500 K	707455-(.)	707465-(.)	707475-(.)	251,80 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	752BC4-(.)	752BC3-(.)	752BC2-(.)	231,50 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	752B24-(.)	752B23-(.)	752B22-(.)	231,50 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	752B14-(.)	752B13-(.)	752B12-(.)	199,30 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	752PO4-(.)	752PO3-(.)	752PO2-(.)	221,50 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	752TE4-(.)	752TE3-(.)	752TE2-(.)	221,50 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	752AR4-(.)	752AR3-(.)	752AR2-(.)	221,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

HELIX

DOWNLIGHT BASCULANT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Composé d'une tête déportée inclinable à 45°
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, pharmacies, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,7 kg		45°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

19W - 27W



40W - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	774193-(.)	774203-(.)	774213-(.)	147,00 €
	4000 K	774194-(.)	774204-(.)	774214-(.)	147,00 €
	3500 K	774195-(.)	774205-(.)	774215-(.)	147,00 €
27 W IRC >80	3000 K	774273-(.)	774283-(.)	774293-(.)	148,00 €
	4000 K	774274-(.)	774284-(.)	774294-(.)	148,00 €
	3500 K	774275-(.)	774285-(.)	774295-(.)	148,00 €
40 W IRC >80	3000 K	774403-(.)	774413-(.)	774423-(.)	149,00 €
	4000 K	774404-(.)	774414-(.)	774424-(.)	149,00 €
	3500 K	774405-(.)	774415-(.)	774425-(.)	149,00 €
39 W IRC >80	3000 K	774393-(.)	774433-(.)	774443-(.)	160,00 €
	4000 K	774394-(.)	774434-(.)	774444-(.)	160,00 €
45 W IRC >80	3000 K	774453-(.)	774463-(.)	774473-(.)	172,00 €
	4000 K	774454-(.)	774464-(.)	774474-(.)	172,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	776193-(.)	776203-(.)	776213-(.)	148,00 €
	4000 K	776194-(.)	776204-(.)	776214-(.)	148,00 €
	3500 K	776195-(.)	776205-(.)	776215-(.)	148,00 €
27 W IRC >90	3000 K	776273-(.)	776283-(.)	776293-(.)	149,00 €
	4000 K	776274-(.)	776284-(.)	776294-(.)	149,00 €
	3500 K	776275-(.)	776285-(.)	776295-(.)	149,00 €
40 W IRC >90	3000 K	776403-(.)	776413-(.)	776423-(.)	150,00 €
	4000 K	776404-(.)	776414-(.)	776424-(.)	150,00 €
	3500 K	776405-(.)	776415-(.)	776425-(.)	150,00 €
39 W IRC >90	3000 K	776393-(.)	776433-(.)	776443-(.)	161,00 €
	4000 K	776394-(.)	776434-(.)	776444-(.)	161,00 €
	3500 K	776395-(.)	776435-(.)	776445-(.)	161,00 €
45 W IRC >90	3000 K	776453-(.)	776463-(.)	776473-(.)	173,00 €
	4000 K	776454-(.)	776464-(.)	776474-(.)	173,00 €
	3500 K	776455-(.)	776465-(.)	776475-(.)	173,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	775193-(.)	775203-(.)	775213-(.)	191,00 €
	4000 K	775194-(.)	775204-(.)	775214-(.)	191,00 €
	3500 K	775195-(.)	775205-(.)	775215-(.)	191,00 €
27 W IRC >80	3000 K	775273-(.)	775283-(.)	775293-(.)	192,00 €
	4000 K	775274-(.)	775284-(.)	775294-(.)	192,00 €
	3500 K	775275-(.)	775285-(.)	775295-(.)	192,00 €
40 W IRC >80	3000 K	775403-(.)	775413-(.)	775423-(.)	193,00 €
	4000 K	775404-(.)	775414-(.)	775424-(.)	193,00 €
	3500 K	775405-(.)	775415-(.)	775425-(.)	193,00 €
39 W IRC >80	3000 K	775393-(.)	775433-(.)	775443-(.)	203,00 €
	4000 K	775394-(.)	775434-(.)	775444-(.)	203,00 €
45 W IRC >80	3000 K	775453-(.)	775463-(.)	775473-(.)	252,00 €
	4000 K	775454-(.)	775464-(.)	775474-(.)	252,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	777193-(.)	777777-(.)	777213-(.)	192,00 €
	4000 K	777194-(.)	777204-(.)	777214-(.)	192,00 €
	3500 K	777195-(.)	777205-(.)	777215-(.)	192,00 €
27 W IRC >90	3000 K	777273-(.)	777283-(.)	777293-(.)	193,00 €
	4000 K	777274-(.)	777284-(.)	777294-(.)	193,00 €
	3500 K	777275-(.)	777285-(.)	777295-(.)	193,00 €
40 W IRC >90	3000 K	777403-(.)	777413-(.)	777423-(.)	194,00 €
	4000 K	777404-(.)	777414-(.)	777424-(.)	194,00 €
	3500 K	777405-(.)	777415-(.)	777425-(.)	194,00 €
39 W IRC >90	3000 K	777393-(.)	777433-(.)	777443-(.)	204,00 €
	4000 K	777394-(.)	777434-(.)	777444-(.)	204,00 €
	3500 K	777395-(.)	777435-(.)	777445-(.)	204,00 €
45 W IRC >90	3000 K	777453-(.)	777463-(.)	777473-(.)	253,00 €
	4000 K	777454-(.)	777464-(.)	777474-(.)	253,00 €
	3500 K	777455-(.)	777465-(.)	777475-(.)	253,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	774BC4-(.)	774BC3-(.)	774BC2-(.)	200,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	774B24-(.)	774B23-(.)	774B22-(.)	200,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	774B14-(.)	774B13-(.)	774B12-(.)	178,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	774PO4-(.)	774PO3-(.)	774PO2-(.)	188,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	774TE4-(.)	774TE3-(.)	774TE2-(.)	183,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	774AR4-(.)	774AR3-(.)	774AR2-(.)	197,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

KADRO-R

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Composé d'une tête déportée permettant une rotation dans tous les sens grâce à un système de cardan.
En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, pharmacies, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie		Option
CE		F	0,7 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	265193-(.)	265203-(.)	265213-(.)	167,00 €
	4000 K	265194-(.)	265204-(.)	265214-(.)	167,00 €
	3500 K	265195-(.)	265205-(.)	265215-(.)	173,20 €
27 W IRC >80	3000 K	265273-(.)	265283-(.)	265293-(.)	170,30 €
	4000 K	265274-(.)	265284-(.)	265294-(.)	170,30 €
	3500 K	265275-(.)	265285-(.)	265295-(.)	176,60 €
40 W IRC >80	3000 K	265403-(.)	265413-(.)	265423-(.)	174,80 €
	4000 K	265404-(.)	265414-(.)	265424-(.)	174,80 €
	3500 K	265405-(.)	265415-(.)	265425-(.)	181,00 €
39 W IRC >80	3000 K	265393-(.)	265433-(.)	265443-(.)	194,80 €
	4000 K	265394-(.)	265434-(.)	265444-(.)	194,80 €
45 W IRC >80	3000 K	265453-(.)	265463-(.)	265473-(.)	204,80 €
	4000 K	265454-(.)	265464-(.)	265474-(.)	204,80 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	201193-(.)	201203-(.)	201213-(.)	169,80 €
	4000 K	201194-(.)	201204-(.)	201214-(.)	169,80 €
	3500 K	201195-(.)	201205-(.)	201215-(.)	176,00 €
27 W IRC >90	3000 K	201273-(.)	201283-(.)	201293-(.)	173,10 €
	4000 K	201274-(.)	201284-(.)	201294-(.)	173,10 €
	3500 K	201275-(.)	201285-(.)	201295-(.)	179,40 €
40 W IRC >90	3000 K	201403-(.)	201413-(.)	201423-(.)	177,60 €
	4000 K	201404-(.)	201414-(.)	201424-(.)	177,60 €
	3500 K	201405-(.)	201415-(.)	201425-(.)	183,80 €
39 W IRC >90	3000 K	201393-(.)	201433-(.)	201443-(.)	197,60 €
	4000 K	201394-(.)	201434-(.)	201444-(.)	197,60 €
	3500 K	201395-(.)	201435-(.)	201445-(.)	203,80 €
45 W IRC >90	3000 K	201453-(.)	201463-(.)	201473-(.)	207,60 €
	4000 K	201454-(.)	201464-(.)	201474-(.)	207,60 €
	3500 K	201455-(.)	201465-(.)	201475-(.)	213,90 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	202193-(.)	202203-(.)	202213-(.)	229,40 €
	4000 K	202194-(.)	202204-(.)	202214-(.)	229,40 €
	3500 K	202195-(.)	202205-(.)	202215-(.)	235,60 €
27 W IRC >80	3000 K	202273-(.)	202283-(.)	202293-(.)	232,70 €
	4000 K	202274-(.)	202284-(.)	202294-(.)	232,70 €
	3500 K	202275-(.)	202285-(.)	202295-(.)	239,00 €
40 W IRC >80	3000 K	202403-(.)	202413-(.)	202423-(.)	237,10 €
	4000 K	202404-(.)	202414-(.)	202424-(.)	237,10 €
	3500 K	202405-(.)	202415-(.)	202425-(.)	243,40 €
39 W IRC >80	3000 K	202393-(.)	202433-(.)	202443-(.)	257,20 €
	4000 K	202394-(.)	202434-(.)	202444-(.)	257,20 €
45 W IRC >80	3000 K	202453-(.)	202463-(.)	202473-(.)	267,20 €
	4000 K	202454-(.)	202464-(.)	202474-(.)	267,20 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	203193-(.)	203203-(.)	203213-(.)	232,20 €
	4000 K	203194-(.)	203204-(.)	203214-(.)	232,20 €
	3500 K	203195-(.)	203205-(.)	203215-(.)	238,40 €
27 W IRC >90	3000 K	203273-(.)	203283-(.)	203293-(.)	235,50 €
	4000 K	203274-(.)	203284-(.)	203294-(.)	235,50 €
	3500 K	203275-(.)	203285-(.)	203295-(.)	241,80 €
40 W IRC >90	3000 K	203403-(.)	203413-(.)	203423-(.)	239,90 €
	4000 K	203404-(.)	203414-(.)	203424-(.)	239,90 €
	3500 K	203405-(.)	203415-(.)	203425-(.)	246,20 €
39 W IRC >90	3000 K	203393-(.)	203433-(.)	203443-(.)	260,00 €
	4000 K	203394-(.)	203434-(.)	203444-(.)	260,00 €
	3500 K	203395-(.)	203435-(.)	203445-(.)	266,20 €
45 W IRC >90	3000 K	203453-(.)	203463-(.)	203473-(.)	270,00 €
	4000 K	203454-(.)	203464-(.)	203474-(.)	270,00 €
	3500 K	203455-(.)	203465-(.)	203475-(.)	276,20 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	265BC4-(.)	265BC3-(.)	265BC2-(.)	256,10 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	265B24-(.)	265B23-(.)	265B22-(.)	256,10 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	265B14-(.)	265B13-(.)	265B12-(.)	226,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	265PO4-(.)	265PO3-(.)	265PO2-(.)	246,10 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	265TE4-(.)	265TE3-(.)	265TE2-(.)	246,10 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	265AR4-(.)	265AR3-(.)	265AR2-(.)	246,10 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FLOR-1

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

Normes							Garantie		Option
CE		F	0,60 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

FLOR-1

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	782193-(.)	782203-(.)	782213-(.)	140,00 €
	4000 K	782194-(.)	782204-(.)	782214-(.)	140,00 €
	3500 K	782195-(.)	782205-(.)	782215-(.)	140,00 €
27 W IRC >80	3000 K	782273-(.)	782283-(.)	782293-(.)	140,00 €
	4000 K	782274-(.)	782284-(.)	782294-(.)	140,00 €
	3500 K	782275-(.)	782285-(.)	782295-(.)	140,00 €
40 W IRC >80	3000 K	782403-(.)	782413-(.)	782423-(.)	142,00 €
	4000 K	782404-(.)	782414-(.)	782424-(.)	142,00 €
	3500 K	782405-(.)	782415-(.)	782425-(.)	142,00 €
39 W IRC >80	3000 K	782393-(.)	782433-(.)	782443-(.)	152,00 €
	4000 K	782394-(.)	782434-(.)	782444-(.)	152,00 €
45 W IRC >80	3000 K	782453-(.)	782463-(.)	782473-(.)	164,00 €
	4000 K	782454-(.)	782464-(.)	782474-(.)	164,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	783193-(.)	783203-(.)	783213-(.)	141,00 €
	4000 K	783194-(.)	783204-(.)	783214-(.)	141,00 €
	3500 K	783195-(.)	783205-(.)	783215-(.)	141,00 €
27 W IRC >90	3000 K	783273-(.)	783283-(.)	783293-(.)	141,00 €
	4000 K	783274-(.)	783284-(.)	783294-(.)	141,00 €
	3500 K	783275-(.)	783285-(.)	783295-(.)	141,00 €
40 W IRC >90	3000 K	783403-(.)	783413-(.)	783423-(.)	143,00 €
	4000 K	783404-(.)	783414-(.)	783424-(.)	143,00 €
	3500 K	783405-(.)	783415-(.)	783425-(.)	143,00 €
39 W IRC >90	3000 K	783393-(.)	783433-(.)	783443-(.)	153,00 €
	4000 K	783394-(.)	783434-(.)	783444-(.)	153,00 €
	3500 K	783395-(.)	783435-(.)	783445-(.)	153,00 €
45 W IRC >90	3000 K	783453-(.)	783463-(.)	783473-(.)	165,00 €
	4000 K	783454-(.)	783464-(.)	783474-(.)	165,00 €
	3500 K	783455-(.)	783465-(.)	783475-(.)	165,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	784193-(.)	784203-(.)	784213-(.)	183,00 €
	4000 K	784194-(.)	784204-(.)	784214-(.)	183,00 €
	3500 K	784195-(.)	784205-(.)	784215-(.)	183,00 €
27 W IRC >80	3000 K	784273-(.)	784283-(.)	784293-(.)	183,00 €
	4000 K	784274-(.)	784284-(.)	784294-(.)	183,00 €
	3500 K	784275-(.)	784285-(.)	784295-(.)	183,00 €
40 W IRC >80	3000 K	784403-(.)	784413-(.)	784423-(.)	185,00 €
	4000 K	784404-(.)	784414-(.)	784424-(.)	185,00 €
	3500 K	784405-(.)	784415-(.)	784425-(.)	185,00 €
39 W IRC >80	3000 K	784393-(.)	784433-(.)	784443-(.)	196,00 €
	4000 K	784394-(.)	784434-(.)	784444-(.)	196,00 €
45 W IRC >80	3000 K	784453-(.)	784463-(.)	784473-(.)	244,00 €
	4000 K	784454-(.)	784464-(.)	784474-(.)	244,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	785193-(.)	785203-(.)	785213-(.)	184,00 €
	4000 K	785194-(.)	785204-(.)	785214-(.)	184,00 €
	3500 K	785195-(.)	785205-(.)	785215-(.)	184,00 €
27 W IRC >90	3000 K	785273-(.)	785283-(.)	785293-(.)	184,00 €
	4000 K	785274-(.)	785284-(.)	785294-(.)	184,00 €
	3500 K	785275-(.)	785285-(.)	785295-(.)	184,00 €
40 W IRC >90	3000 K	785403-(.)	785413-(.)	785423-(.)	186,00 €
	4000 K	785404-(.)	785414-(.)	785424-(.)	186,00 €
	3500 K	785405-(.)	785415-(.)	785425-(.)	186,00 €
39 W IRC >90	3000 K	785393-(.)	785433-(.)	785443-(.)	197,00 €
	4000 K	785394-(.)	785434-(.)	785444-(.)	197,00 €
	3500 K	785395-(.)	785435-(.)	785445-(.)	197,00 €
45 W IRC >90	3000 K	785453-(.)	785463-(.)	785473-(.)	245,00 €
	4000 K	785454-(.)	785464-(.)	785474-(.)	245,00 €
	3500 K	785455-(.)	785465-(.)	785475-(.)	245,00 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	782BC4-(.)	782BC3-(.)	782BC2-(.)	192,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	782B24-(.)	782B23-(.)	782B22-(.)	192,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	782B14-(.)	782B13-(.)	782B12-(.)	170,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	782PO4-(.)	782PO3-(.)	782PO2-(.)	180,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	782TE4-(.)	782TE3-(.)	782TE2-(.)	175,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	782AR4-(.)	782AR3-(.)	782AR2-(.)	189,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FLOR- 2

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation par ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie	Option	
CE		F	1,9 kg		30°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



355 x 165

40 - 45W



355 x 165

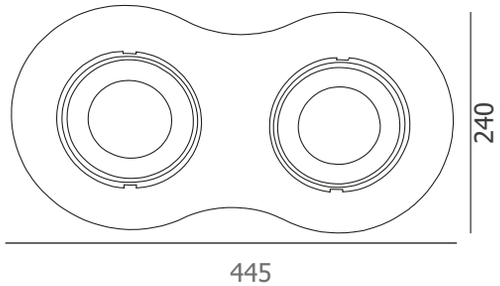

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	786283-(.)	786113-(.)	786133-(.)	271,00 €
	4000 K	786284-(.)	786114-(.)	786134-(.)	271,00 €
	3500 K	786285-(.)	786115-(.)	786135-(.)	271,00 €
27 W IRC >80	3000 K	786183-(.)	786143-(.)	786153-(.)	271,00 €
	4000 K	786184-(.)	786144-(.)	786154-(.)	271,00 €
	3500 K	786185-(.)	786145-(.)	786155-(.)	271,00 €
40 W IRC >80	3000 K	786543-(.)	786163-(.)	786173-(.)	276,00 €
	4000 K	786544-(.)	786164-(.)	786174-(.)	276,00 €
	3500 K	786545-(.)	786165-(.)	786175-(.)	276,00 €
39 W IRC >80	3000 K	786393-(.)	786213-(.)	786223-(.)	298,00 €
	4000 K	786394-(.)	786214-(.)	786224-(.)	298,00 €
45 W IRC >80	3000 K	786673-(.)	786233-(.)	786243-(.)	317,00 €
	4000 K	786674-(.)	786234-(.)	786244-(.)	317,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	788193-(.)	788203-(.)	788213-(.)	357,00 €
	4000 K	788194-(.)	788204-(.)	788214-(.)	357,00 €
	3500 K	788195-(.)	788205-(.)	788215-(.)	357,00 €
27 W IRC >80	3000 K	788273-(.)	788283-(.)	788293-(.)	357,00 €
	4000 K	788274-(.)	788284-(.)	788294-(.)	357,00 €
	3500 K	788275-(.)	788285-(.)	788295-(.)	357,00 €
40 W IRC >80	3000 K	788403-(.)	788413-(.)	788423-(.)	361,00 €
	4000 K	788404-(.)	788414-(.)	788424-(.)	361,00 €
	3500 K	788405-(.)	788415-(.)	788425-(.)	361,00 €
39 W IRC >80	3000 K	788393-(.)	788433-(.)	788443-(.)	374,00 €
	4000 K	788394-(.)	788434-(.)	788444-(.)	374,00 €
45 W IRC >80	3000 K	788453-(.)	788463-(.)	788473-(.)	481,00 €
	4000 K	788454-(.)	788464-(.)	788474-(.)	481,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	787193-(.)	787203-(.)	787213-(.)	272,00 €
	4000 K	787194-(.)	787204-(.)	787214-(.)	272,00 €
	3500 K	787195-(.)	787205-(.)	787215-(.)	272,00 €
27 W IRC >90	3000 K	787273-(.)	787283-(.)	787293-(.)	272,00 €
	4000 K	787274-(.)	787284-(.)	787294-(.)	272,00 €
	3500 K	787275-(.)	787285-(.)	787295-(.)	272,00 €
40 W IRC >90	3000 K	787403-(.)	787413-(.)	787423-(.)	277,00 €
	4000 K	787404-(.)	787414-(.)	787424-(.)	277,00 €
	3500 K	787405-(.)	787415-(.)	787425-(.)	277,00 €
39 W IRC >90	3000 K	787393-(.)	787433-(.)	787443-(.)	299,00 €
	4000 K	787394-(.)	787434-(.)	787444-(.)	299,00 €
	3500 K	787395-(.)	787435-(.)	787445-(.)	299,00 €
45 W IRC >90	3000 K	787453-(.)	787463-(.)	787473-(.)	318,00 €
	4000 K	787454-(.)	787464-(.)	787474-(.)	318,00 €
	3500 K	787455-(.)	787465-(.)	787475-(.)	318,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	789193-(.)	789203-(.)	789213-(.)	358,00 €
	4000 K	789194-(.)	789204-(.)	789214-(.)	358,00 €
	3500 K	789195-(.)	789205-(.)	789215-(.)	358,00 €
27 W IRC >90	3000 K	789273-(.)	789283-(.)	789293-(.)	358,00 €
	4000 K	789274-(.)	789284-(.)	789294-(.)	358,00 €
	3500 K	789275-(.)	789285-(.)	789295-(.)	358,00 €
40 W IRC >90	3000 K	789403-(.)	789413-(.)	789423-(.)	362,00 €
	4000 K	789404-(.)	789414-(.)	789424-(.)	362,00 €
	3500 K	789405-(.)	789415-(.)	789425-(.)	362,00 €
39 W IRC >90	3000 K	789393-(.)	789433-(.)	789443-(.)	375,00 €
	4000 K	789394-(.)	789434-(.)	789444-(.)	375,00 €
	3500 K	789395-(.)	789435-(.)	789445-(.)	375,00 €
45 W IRC >90	3000 K	789453-(.)	789463-(.)	789473-(.)	482,00 €
	4000 K	789454-(.)	789464-(.)	789474-(.)	482,00 €
	3500 K	789455-(.)	789465-(.)	789475-(.)	482,00 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	787BC4-(.)	787BC3-(.)	787BC2-(.)	377,00 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	787B24-(.)	787B23-(.)	787B22-(.)	377,00 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	787B14-(.)	787B13-(.)	787B12-(.)	333,00 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	787PO4-(.)	787PO3-(.)	787PO2-(.)	354,00 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	787TE4-(.)	787TE3-(.)	787TE2-(.)	343,00 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	787AR4-(.)	787AR3-(.)	787AR2-(.)	371,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DECOLED ORIENTABLE

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes							Garantie		Option
CE		F	0,60 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 195

Ø 170

40 - 45W



Ø 195

Ø 170

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DECOLED ORIENTABLE

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	581193-(.)	581203-(.)	581213-(.)	147,00 €
	4000 K	581194-(.)	581204-(.)	581214-(.)	147,00 €
	3500 K	581195-(.)	581205-(.)	581215-(.)	153,20 €
27 W IRC >80	3000 K	581273-(.)	581283-(.)	581293-(.)	148,00 €
	4000 K	581274-(.)	581284-(.)	581294-(.)	148,00 €
	3500 K	581275-(.)	581285-(.)	581295-(.)	154,30 €
40 W IRC >80	3000 K	581403-(.)	581413-(.)	581423-(.)	151,40 €
	4000 K	581404-(.)	581414-(.)	581424-(.)	151,40 €
	3500 K	581405-(.)	581415-(.)	581425-(.)	157,60 €
39 W IRC >80	3000 K	581393-(.)	581433-(.)	581443-(.)	172,60 €
	4000 K	581394-(.)	581434-(.)	581444-(.)	172,60 €
45 W IRC >80	3000 K	581453-(.)	581463-(.)	581473-(.)	177,00 €
	4000 K	581454-(.)	581464-(.)	581474-(.)	177,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	553193-(.)	553203-(.)	553213-(.)	149,80 €
	4000 K	553194-(.)	553204-(.)	553214-(.)	149,80 €
	3500 K	553195-(.)	553205-(.)	553215-(.)	156,00 €
27 W IRC >90	3000 K	553273-(.)	553283-(.)	553293-(.)	150,80 €
	4000 K	553274-(.)	553284-(.)	553294-(.)	150,80 €
	3500 K	553275-(.)	553285-(.)	553295-(.)	157,10 €
40 W IRC >90	3000 K	553403-(.)	553413-(.)	553423-(.)	154,20 €
	4000 K	553404-(.)	553414-(.)	553424-(.)	154,20 €
	3500 K	553405-(.)	553415-(.)	553425-(.)	160,40 €
39 W IRC >90	3000 K	553393-(.)	553433-(.)	553443-(.)	175,40 €
	4000 K	553394-(.)	553434-(.)	553444-(.)	175,40 €
	3500 K	553395-(.)	553435-(.)	553445-(.)	181,50 €
45 W IRC >90	3000 K	553453-(.)	553463-(.)	553473-(.)	179,80 €
	4000 K	553454-(.)	553464-(.)	553474-(.)	179,80 €
	3500 K	553455-(.)	553465-(.)	553475-(.)	186,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	554193-(.)	554203-(.)	554213-(.)	209,30 €
	4000 K	554194-(.)	554204-(.)	554214-(.)	209,30 €
	3500 K	554195-(.)	554205-(.)	554215-(.)	215,60 €
27 W IRC >80	3000 K	554273-(.)	554283-(.)	554293-(.)	210,40 €
	4000 K	554274-(.)	554284-(.)	554294-(.)	210,40 €
	3500 K	554275-(.)	554285-(.)	554295-(.)	216,70 €
40 W IRC >80	3000 K	554403-(.)	554413-(.)	554423-(.)	213,80 €
	4000 K	554404-(.)	554414-(.)	554424-(.)	213,80 €
	3500 K	554405-(.)	554415-(.)	554425-(.)	220,00 €
39 W IRC >80	3000 K	554393-(.)	554433-(.)	554443-(.)	234,90 €
	4000 K	554394-(.)	554434-(.)	554444-(.)	234,90 €
45 W IRC >80	3000 K	554453-(.)	554463-(.)	554473-(.)	239,40 €
	4000 K	554454-(.)	554464-(.)	554474-(.)	239,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	555193-(.)	555203-(.)	555213-(.)	212,10 €
	4000 K	555194-(.)	555204-(.)	555214-(.)	212,10 €
	3500 K	555195-(.)	555205-(.)	555215-(.)	218,40 €
27 W IRC >90	3000 K	555273-(.)	555283-(.)	555293-(.)	213,20 €
	4000 K	555274-(.)	555284-(.)	555294-(.)	213,20 €
	3500 K	555275-(.)	555285-(.)	555295-(.)	219,50 €
40 W IRC >90	3000 K	555403-(.)	555413-(.)	555423-(.)	216,60 €
	4000 K	555404-(.)	555414-(.)	555424-(.)	216,60 €
	3500 K	555405-(.)	555415-(.)	555425-(.)	222,80 €
39 W IRC >90	3000 K	555393-(.)	555433-(.)	555443-(.)	237,70 €
	4000 K	555394-(.)	555434-(.)	555444-(.)	237,70 €
	3500 K	555395-(.)	555435-(.)	555445-(.)	243,90 €
45 W IRC >90	3000 K	555453-(.)	555463-(.)	555473-(.)	242,20 €
	4000 K	555454-(.)	555464-(.)	555474-(.)	242,20 €
	3500 K	555455-(.)	555465-(.)	555475-(.)	248,40 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	581BC4-(.)	581BC3-(.)	581BC2-(.)	228,20 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	581B24-(.)	581B23-(.)	581B22-(.)	228,20 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	581B14-(.)	581B13-(.)	581B12-(.)	202,70 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	581PO4-(.)	581PO3-(.)	581PO2-(.)	223,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	581TE4-(.)	581TE3-(.)	581TE2-(.)	223,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	581AR4-(.)	581AR3-(.)	581AR2-(.)	223,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

RONDO

DOWNLIGHT SEMI ENCASTRÉ BASSE LUMINANCE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par ressorts.

IRC > 80 ou 90

SES POINTS FORTS

Sa très petite taille et ses différentes puissances.

APPLICATION

Mise en valeur de produits.
Eclairage d'accentuation vitrines, tableaux, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,4kg		17° - 24° - 36°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Flux donné pour un optique 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
8 W	3000 K	1044 lm	130 lm/W	894 lm	112 lm/W
	3500 K	1075 lm	134 lm/W	921 lm	115 lm/W
	4000 K	1096 lm	137 lm/W	940 lm	117 lm/W
10 W	3000 K	1288 lm	129 lm/W	1104 lm	110 lm/W
	3500 K	1327 lm	133 lm/W	1136 lm	114 lm/W
	4000 K	1353 lm	135 lm/W	1160 lm	116 lm/W
12 W	3000 K	1527 lm	127 lm/W	1308 lm	109 lm/W
	3500 K	1572 lm	131 lm/W	1346 lm	112 lm/W
	4000 K	1603 lm	134 lm/W	1374 lm	114 lm/W
14 W	3000 K	1758 lm	126 lm/W	1506 lm	108 lm/W
	3500 K	1809 lm	129 lm/W	1550 lm	111 lm/W
	4000 K	1846 lm	132 lm/W	1582 lm	113 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT0017	OPT0024	OPT0036
8W / 10 W / 12 W / 14 W	étroit 17°	médium 24°	large 36°

RONDO

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	RONDO BLANC			RONDO BLANC/NOIR			RONDO NOIR			RONDO NOIR/BLANC			P.P.H.T
		OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	
8W IRC >80	3000 K	7020831	7022831	7023831	7030831	7032831	7033831	7040832	7042832	7043832	7050832	7052832	7053832	106,90 €
	4000 K	7020841	7022841	7023841	7030841	7032841	7033841	7040842	7042842	7043842	7050842	7052842	7053842	106,90 €
	3500 K	7020851	7022851	7023851	7030851	7032851	7033851	7040852	7042852	7043852	7050852	7052852	7053852	113,10 €
10 W IRC >80	3000 K	7021031	7022031	7023031	7031031	7032031	7033031	7041032	7042032	7043032	7051032	7052032	7053032	108,00 €
	4000 K	7021041	7022041	7023041	7031041	7032041	7033041	7041042	7042042	7043042	7051042	7052042	7053042	108,00 €
	3500 K	7021051	7022051	7023051	7031051	7032051	7033051	7041052	7042052	7043052	7051052	7052052	7053052	114,20 €
12 W IRC >80	3000 K	7021231	7022231	7023231	7031231	7032231	7033231	7041232	7042232	7043232	7051232	7052232	7053232	108,00 €
	4000 K	7021241	7022241	7023241	7031241	7032241	7033241	7041242	7042242	7043242	7051242	7052242	7053242	108,00 €
	3500 K	7021251	7022251	7023251	7031251	7032251	7033251	7041252	7042252	7043252	7051252	7052252	7053252	114,20 €
14 W IRC >80	3000 K	7021431	7022431	7023431	7031431	7032431	7033431	7041432	7042432	7043432	7051432	7052432	7053432	109,10 €
	4000 K	7021441	7022441	7023441	7031441	7032441	7033441	7041442	7042442	7043442	7051442	7052442	7053442	109,10 €
	3500 K	7021451	7022451	7023451	7031451	7032451	7033451	7041452	7042452	7043452	7051452	7052452	7053452	115,40 €
8W IRC >90	3000 K	7024831	7025831	7026831	7034831	7035831	7036831	7044832	7045832	7046832	7054832	7055832	7056832	109,70 €
	4000 K	7024841	7025841	7026841	7034841	7035841	7036841	7044842	7045842	7046842	7054842	7055842	7056842	109,70 €
	3500 K	7024851	7025851	7026851	7034851	7035851	7036851	7044852	7045852	7046852	7054852	7055852	7056852	115,90 €
10 W IRC >90	3000 K	7024031	7025031	7026031	7034031	7035031	7036031	7044032	7045032	7046032	7054032	7055032	7056032	110,80 €
	4000 K	7024041	7025041	7026041	7034041	7035041	7036041	7044042	7045042	7046042	7054042	7055042	7056042	110,80 €
	3500 K	7024051	7025051	7026051	7034051	7035051	7036051	7044052	7045052	7046052	7054052	7055052	7056052	117,00 €
12 W IRC >90	3000 K	7024231	7025231	7026231	7034231	7035231	7036231	7044232	7045232	7046232	7054232	7055232	7056232	110,80 €
	4000 K	7024241	7025241	7026241	7034241	7035241	7036241	7044242	7045242	7046242	7054242	7055242	7056242	110,80 €
	3500 K	7024251	7025251	7026251	7034251	7035251	7036251	7044252	7045252	7046252	7054252	7055252	7056252	117,00 €
14 W IRC >90	3000 K	7024431	7025431	7026431	7034431	7035431	7036431	7044432	7045432	7046432	7054432	7055432	7056432	111,90 €
	4000 K	7024441	7025441	7026441	7034441	7035441	7036441	7044442	7045442	7046442	7054442	7055442	7056442	111,90 €
	3500 K	7024451	7025451	7026451	7034451	7035451	7036451	7044452	7045452	7046452	7054452	7055452	7056452	118,10 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	RONDO BLANC			RONDO BLANC/NOIR			RONDO NOIR			RONDO NOIR/BLANC			P.P.H.T
		OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	OPT0036	OPT0024	OPT0017	
8W IRC >80	3000 K	7020131	7020531	7021131	7030131	7030531	7031131	7040132	7040532	7041132	7050132	7050532	7051132	169,30 €
	4000 K	7020141	7020541	7021141	7030141	7030541	7031141	7040142	7040542	7041142	7050142	7050542	7051142	169,30 €
	3500 K	7020151	7020551	7021151	7030151	7030551	7031151	7040152	7040552	7041152	7050152	7050552	7051152	175,50 €
10 W IRC >80	3000 K	7020231	7020631	7021331	7030231	7030631	7031331	7040232	7040632	7041332	7050232	7050632	7051332	170,30 €
	4000 K	7020241	7020641	7021341	7030241	7030641	7031341	7040242	7040642	7041342	7050242	7050642	7051342	170,30 €
	3500 K	7020251	7020651	7021351	7030251	7030651	7031351	7040252	7040652	7041352	7050252	7050652	7051352	176,60 €
12 W IRC >80	3000 K	7020331	7020731	7021531	7030331	7030731	7031531	7040332	7040732	7041532	7050332	7050732	7051532	170,30 €
	4000 K	7020341	7020741	7021541	7030341	7030741	7031541	7040342	7040742	7041542	7050342	7050742	7051542	170,30 €
	3500 K	7020351	7020751	7021551	7030351	7030751	7031551	7040352	7040752	7041552	7050352	7050752	7051552	176,60 €
14 W IRC >80	3000 K	7020431	7020931	7021631	7030431	7030931	7031631	7040432	7040932	7041632	7050432	7050932	7051632	171,40 €
	4000 K	7020441	7020941	7021641	7030441	7030941	7031641	7040442	7040942	7041642	7050442	7050942	7051642	171,40 €
	3500 K	7020451	7020951	7021651	7030451	7030951	7031651	7040452	7040952	7041652	7050452	7050952	7051652	177,70 €
8W IRC >90	3000 K	7021731	7022531	7023131	7031731	7032531	7033131	7041732	7042532	7043132	7051732	7052532	7053132	172,10 €
	4000 K	7021741	7022541	7023141	7031741	7032541	7033141	7041742	7042542	7043142	7051742	7052542	7053142	172,10 €
	3500 K	7021751	7022551	7023151	7031751	7032551	7033151	7041752	7042552	7043152	7051752	7052552	7053152	178,20 €
10 W IRC >90	3000 K	7021931	7022631	7023331	7031931	7032631	7033331	7041932	7042632	7043332	7051932	7052632	7053332	173,10 €
	4000 K	7021941	7022641	7023341	7031941	7032641	7033341	7041942	7042642	7043342	7051942	7052642	7053342	173,10 €
	3500 K	7021951	7022651	7023351	7031951	7032651	7033351	7041952	7042652	7043352	7051952	7052652	7053352	179,40 €
12 W IRC >90	3000 K	7022131	7022731	7023531	7032131	7032731	7033531	7042132	7042732	7043532	7052132	7052732	7053532	173,10 €
	4000 K	7022141	7022741	7023541	7032141	7032741	7033541	7042142	7042742	7043542	7052142	7052742	7053542	173,10 €
	3500 K	7022151	7022751	7023551	7032151	7032751	7033551	7042152	7042752	7043552	7052152	7052752	7053552	179,40 €
14 W IRC >90	3000 K	7022331	7022931	7023631	7032331	7032931	7033631	7042332	7042932	7043632	7052332	7052932	7053632	174,20 €
	4000 K	7022341	7022941	7023641	7032341	7032941	7033641	7042342	7042942	7043642	7052342	7052942	7053642	174,20 €
	3500 K	7022351	7022951	7023651	7032351	7032951	7033651	7042352	7042952	7043652	7052352	7052952	7053652	180,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ASYMÉTRIQUE

DOWNLIGHT ASYMÉTRIQUE **IP20/IP40**

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier.
Réflecteur asymétrique polycarbonate.
Verre clair.
Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IP44 en sous face

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).



APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes							Garantie	Option
CE		F	0,7 kg	asymétrique			5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2283 lm	120 lm/W	1956 lm	120 lm/W
	3500 K	2349 lm	124 lm/W	2014 lm	106 lm/W
	4000 K	2397 lm	126 lm/W	2055 lm	108 lm/W
27 W	3000 K	3059 lm	113 lm/W	2621 lm	100 lm/W
	3500 K	3149 lm	117 lm/W	2699 lm	100 lm/W
	4000 K	3213 lm	119 lm/W	2754 lm	102 lm/W
40 W	3000 K	4241 lm	106 lm/W	3633 lm	91 lm/W
	3500 K	4365 lm	109 lm/W	3742 lm	94 lm/W
	4000 K	4453 lm	111 lm/W	3818 lm	95 lm/W
39 W	3000 K	4827 lm	124 lm/W	4134 lm	106 lm/W
	3500 K	—	—	4257 lm	109 lm/W
	4000 K	5068 lm	130 lm/W	4346 lm	111 lm/W

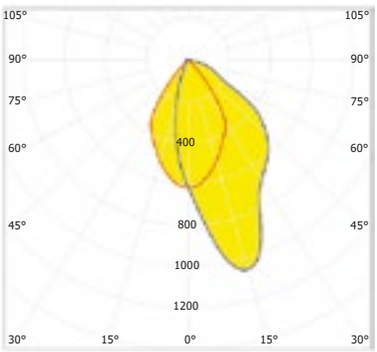

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >80	3000 K	762193-(.)	161,40 €
	4000 K	762194-(.)	161,40 €
	3500 K	762195-(.)	167,60 €
27 W IRC >80	3000 K	762273-(.)	162,60 €
	4000 K	762274-(.)	162,60 €
	3500 K	762275-(.)	168,80 €
40 W IRC >80	3000 K	762123-(.)	165,90 €
	4000 K	762124-(.)	165,90 €
	3500 K	762125-(.)	172,20 €
39 W IRC >80	3000 K	762393-(.)	187,00 €
	4000 K	762394-(.)	187,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >80	3000 K	715193-(.)	223,80 €
	4000 K	715194-(.)	223,80 €
	3500 K	715195-(.)	230,00 €
27 W IRC >80	3000 K	715273-(.)	224,90 €
	4000 K	715274-(.)	224,90 €
	3500 K	715275-(.)	231,10 €
40 W IRC >80	3000 K	715123-(.)	228,20 €
	4000 K	715124-(.)	228,20 €
	3500 K	715125-(.)	234,40 €
39 W IRC >80	3000 K	715393-(.)	249,40 €
	4000 K	715394-(.)	249,40 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >90	3000 K	714193-(.)	164,20 €
	4000 K	714194-(.)	164,20 €
	3500 K	714195-(.)	170,40 €
27 W IRC >90	3000 K	714273-(.)	165,40 €
	4000 K	714274-(.)	165,40 €
	3500 K	714275-(.)	171,50 €
40 W IRC >90	3000 K	714123-(.)	168,70 €
	4000 K	714124-(.)	168,70 €
	3500 K	714125-(.)	174,90 €
39 W IRC >90	3000 K	714393-(.)	189,80 €
	4000 K	714394-(.)	189,80 €
	3500 K	714395-(.)	196,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >90	3000 K	716193-(.)	226,60 €
	4000 K	716194-(.)	226,60 €
	3500 K	716195-(.)	232,80 €
27 W IRC >90	3000 K	716273-(.)	227,70 €
	4000 K	716274-(.)	227,70 €
	3500 K	716275-(.)	233,90 €
40 W IRC >90	3000 K	716123-(.)	231,00 €
	4000 K	716124-(.)	231,00 €
	3500 K	716125-(.)	237,20 €
39 W IRC >90	3000 K	716393-(.)	252,20 €
	4000 K	716394-(.)	252,20 €
	3500 K	716395-(.)	258,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RASY

DOWNLIGHT ASYMÉTRIQUE **IP20**

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Corps en acier.
Réflecteur asymétrique
Livré avec driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).



APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, tableaux, etc...

Normes							Garantie	Option
CE		F	0,7 kg	asymétrique			5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2394 lm	126 lm/W	2051 lm	108 lm/W
	3500 K	2464 lm	130 lm/W	2112 lm	111 lm/W
	4000 K	2514 lm	132 lm/W	2155 lm	113 lm/W
27 W	3000 K	3209 lm	119 lm/W	2749 lm	100 lm/W
	3500 K	3302 lm	122 lm/W	2831 lm	105 lm/W
	4000 K	3369 lm	125 lm/W	2889 lm	107 lm/W
40 W	3000 K	4448 lm	111 lm/W	3811 lm	95 lm/W
	3500 K	4578 lm	114 lm/W	3924 lm	98 lm/W
	4000 K	4671 lm	117 lm/W	4004 lm	100 lm/W
39 W	3000 K	5062 lm	130 lm/W	4336 lm	111 lm/W
	3500 K	—	—	4465 lm	114 lm/W
	4000 K	5315 lm	136 lm/W	4558 lm	117 lm/W

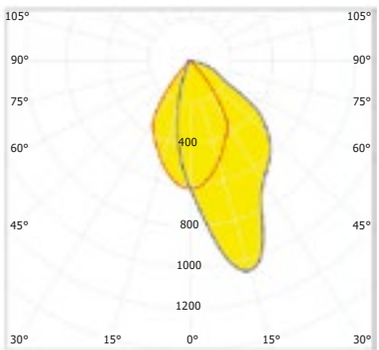

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >80	3000 K	790193-(.)	134,00 €
	4000 K	790194-(.)	134,00 €
	3500 K	790195-(.)	134,00 €
27 W IRC >80	3000 K	790273-(.)	134,00 €
	4000 K	790274-(.)	134,00 €
	3500 K	790275-(.)	134,00 €
40 W IRC >80	3000 K	790123-(.)	136,00 €
	4000 K	790124-(.)	136,00 €
	3500 K	790125-(.)	136,00 €
39 W IRC >80	3000 K	790393-(.)	147,00 €
	4000 K	790394-(.)	147,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >80	3000 K	791193-(.)	176,00 €
	4000 K	791194-(.)	176,00 €
	3500 K	791195-(.)	176,00 €
27 W IRC >80	3000 K	791273-(.)	176,00 €
	4000 K	791274-(.)	176,00 €
	3500 K	791275-(.)	176,00 €
40 W IRC >80	3000 K	791123-(.)	179,00 €
	4000 K	791124-(.)	179,00 €
	3500 K	791125-(.)	179,00 €
39 W IRC >80	3000 K	791393-(.)	190,00 €
	4000 K	791394-(.)	190,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >90	3000 K	792193-(.)	135,00 €
	4000 K	792194-(.)	135,00 €
	3500 K	792195-(.)	135,00 €
27 W IRC >90	3000 K	792273-(.)	135,00 €
	4000 K	792274-(.)	135,00 €
	3500 K	792275-(.)	135,00 €
40 W IRC >90	3000 K	792123-(.)	137,00 €
	4000 K	792124-(.)	137,00 €
	3500 K	792125-(.)	137,00 €
39 W IRC >90	3000 K	792393-(.)	148,00 €
	4000 K	792394-(.)	148,00 €
	3500 K	792395-(.)	148,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT ASY.	P.PUBLIC H.T
19 W IRC >90	3000 K	793193-(.)	177,00 €
	4000 K	793194-(.)	177,00 €
	3500 K	793195-(.)	177,00 €
27 W IRC >90	3000 K	793273-(.)	177,00 €
	4000 K	793274-(.)	177,00 €
	3500 K	793275-(.)	177,00 €
40 W IRC >90	3000 K	793123-(.)	180,00 €
	4000 K	793124-(.)	180,00 €
	3500 K	793125-(.)	180,00 €
39 W IRC >90	3000 K	793393-(.)	191,00 €
	4000 K	793394-(.)	191,00 €
	3500 K	793395-(.)	191,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

RETOUR AU SOMMAIRE

ROXY

DOWNLIGHT **IP44**

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 / IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Diffuseur clair 1 mm.
Fixation au plafond par 2 ressorts.
IP44 en sous face.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter)

APPLICATION

Sanitaires, auvents, bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes					Garantie		Option
CE		F	0,4 kg		5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1609 lm	124 lm/W	1387 lm	106 lm/W
	3500 K	1656 lm	127 lm/W	1420 lm	109 lm/W
	4000 K	1690 lm	130 lm/W	1449 lm	111 lm/W
19 W	3000 K	2227 lm	117 lm/W	1908 lm	100 lm/W
	3500 K	2292 lm	121 lm/W	1965 lm	103 lm/W
	4000 K	2338 lm	123 lm/W	2005 lm	106 lm/W
27 W	3000 K	2985 lm	111 lm/W	2557 lm	95 lm/W
	3500 K	3072 lm	114 lm/W	2634 lm	98 lm/W
	4000 K	3134 lm	116 lm/W	2687 lm	100 lm/W
40 W	3000 K	4138 lm	103 lm/W	3545 lm	89 lm/W
	3500 K	4258 lm	106 lm/W	3650 lm	91 lm/W
	4000 K	4345 lm	109 lm/W	3725 lm	93 lm/W
39 W	3000 K	5297 lm	136 lm/W	4538 lm	116 lm/W
	3500 K	—	—	4673 lm	120 lm/W
	4000 K	5562 lm	143 lm/W	4770 lm	122 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

13 - 19 W



27 - 39 W



LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3665 lm	92 lm/W
POISSONNERIE		(39W)	4520 lm	116 lm/W
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4163 lm	107 lm/W
ART	IRC 98	(39W)	3957 lm	101 lm/W

ROXY

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	794133-(.)	794143-(.)	794153-(.)	138,00 €
	4000 K	794134-(.)	794144-(.)	794154-(.)	138,00 €
	3500 K	794135-(.)	794145-(.)	794155-(.)	138,00 €
19 W IRC >80	3000 K	794193-(.)	794203-(.)	794213-(.)	139,00 €
	4000 K	794194-(.)	794204-(.)	794214-(.)	139,00 €
	3500 K	794195-(.)	794205-(.)	794215-(.)	139,00 €
27 W IRC >80	3000 K	794273-(.)	794283-(.)	794293-(.)	140,00 €
	4000 K	794274-(.)	794284-(.)	794294-(.)	140,00 €
	3500 K	794275-(.)	794285-(.)	794295-(.)	140,00 €
40 W IRC >80	3000 K	794403-(.)	794413-(.)	794423-(.)	141,00 €
	4000 K	794404-(.)	794414-(.)	794424-(.)	141,00 €
	3500 K	794405-(.)	794415-(.)	794425-(.)	141,00 €
39 W IRC >80	3000 K	794393-(.)	794383-(.)	794373-(.)	152,00 €
	4000 K	794394-(.)	794384-(.)	794374-(.)	152,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	795133-(.)	795143-(.)	795153-(.)	181,00 €
	4000 K	795134-(.)	795144-(.)	795154-(.)	181,00 €
	3500 K	795135-(.)	795145-(.)	795155-(.)	181,00 €
19 W IRC >80	3000 K	795193-(.)	795203-(.)	795213-(.)	182,00 €
	4000 K	795194-(.)	795204-(.)	795214-(.)	182,00 €
	3500 K	795195-(.)	795205-(.)	795215-(.)	182,00 €
27 W IRC >80	3000 K	795273-(.)	795283-(.)	795293-(.)	183,00 €
	4000 K	795274-(.)	795284-(.)	795294-(.)	183,00 €
	3500 K	795275-(.)	795285-(.)	795295-(.)	183,00 €
40 W IRC >80	3000 K	795403-(.)	795413-(.)	795423-(.)	184,00 €
	4000 K	795404-(.)	795414-(.)	795424-(.)	184,00 €
	3500 K	795405-(.)	795415-(.)	795425-(.)	184,00 €
39 W IRC >80	3000 K	795393-(.)	795383-(.)	795373-(.)	192,00 €
	4000 K	795394-(.)	795384-(.)	795374-(.)	192,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	796133-(.)	796143-(.)	796153-(.)	139,00 €
	4000 K	796134-(.)	796144-(.)	796154-(.)	139,00 €
	3500 K	796135-(.)	796145-(.)	796155-(.)	139,00 €
19 W IRC >90	3000 K	796193-(.)	796203-(.)	796213-(.)	140,00 €
	4000 K	796194-(.)	796204-(.)	796214-(.)	140,00 €
	3500 K	796195-(.)	796205-(.)	796215-(.)	140,00 €
27 W IRC >90	3000 K	796273-(.)	796283-(.)	796293-(.)	141,00 €
	4000 K	796274-(.)	796284-(.)	796294-(.)	141,00 €
	3500 K	796275-(.)	796285-(.)	796295-(.)	141,00 €
40 W IRC >90	3000 K	796403-(.)	796413-(.)	796423-(.)	142,00 €
	4000 K	796404-(.)	796414-(.)	796424-(.)	142,00 €
	3500 K	796405-(.)	796415-(.)	796425-(.)	142,00 €
39 W IRC >90	3000 K	796393-(.)	796383-(.)	796373-(.)	153,00 €
	4000 K	796394-(.)	796384-(.)	796374-(.)	153,00 €
	3500 K	796395-(.)	796385-(.)	796375-(.)	153,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	797133-(.)	797143-(.)	797153-(.)	182,00 €
	4000 K	797134-(.)	797144-(.)	797154-(.)	182,00 €
	3500 K	797135-(.)	797145-(.)	797155-(.)	182,00 €
19 W IRC >90	3000 K	797193-(.)	797203-(.)	797213-(.)	183,00 €
	4000 K	797194-(.)	797204-(.)	797214-(.)	183,00 €
	3500 K	797195-(.)	797205-(.)	797215-(.)	183,00 €
27 W IRC >90	3000 K	797273-(.)	797283-(.)	797293-(.)	184,00 €
	4000 K	797274-(.)	797284-(.)	797294-(.)	184,00 €
	3500 K	797275-(.)	797285-(.)	797295-(.)	184,00 €
40 W IRC >90	3000 K	797403-(.)	797413-(.)	797423-(.)	185,00 €
	4000 K	797404-(.)	797414-(.)	797424-(.)	185,00 €
	3500 K	797405-(.)	797415-(.)	797425-(.)	185,00 €
39 W IRC >90	3000 K	797393-(.)	797383-(.)	797373-(.)	193,00 €
	4000 K	797394-(.)	797384-(.)	797374-(.)	193,00 €
	3500 K	797395-(.)	797385-(.)	797375-(.)	193,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

ROSA

DOWNLIGHT **IP44**

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 / IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Diffuseur clair 1 mm.
Fixation au plafond par 2 ressorts.
IP44 en sous face.

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter)

APPLICATION

Sanitaires, auvents, bureaux, circulations, hôtellerie, magasins, halls, etc...

Normes					Garantie		Option
CE		F	0,4 kg		5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1609 lm	124 lm/W	1387 lm	106 lm/W
	3500 K	1656 lm	127 lm/W	1420 lm	109 lm/W
	4000 K	1690 lm	130 lm/W	1449 lm	111 lm/W
19 W	3000 K	2227 lm	117 lm/W	1908 lm	100 lm/W
	3500 K	2292 lm	121 lm/W	1965 lm	103 lm/W
	4000 K	2338 lm	123 lm/W	2005 lm	106 lm/W
27 W	3000 K	2985 lm	111 lm/W	2557 lm	95 lm/W
	3500 K	3072 lm	114 lm/W	2634 lm	98 lm/W
	4000 K	3134 lm	116 lm/W	2687 lm	100 lm/W
40 W	3000 K	4138 lm	103 lm/W	3545 lm	89 lm/W
	3500 K	4258 lm	106 lm/W	3650 lm	91 lm/W
	4000 K	4345 lm	109 lm/W	3725 lm	93 lm/W
39 W	3000 K	5297 lm	136 lm/W	4538 lm	116 lm/W
	3500 K	—	—	4673 lm	120 lm/W
	4000 K	5562 lm	143 lm/W	4770 lm	122 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

13 - 19 W



Ø 150
Ø 135

27 - 39 W



Ø 150
Ø 135

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3665 lm	92 lm/W
POISSONNERIE		(39W)	4520 lm	116 lm/W
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4163 lm	107 lm/W
ART	IRC 98	(39W)	3957 lm	101 lm/W

ROSA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	577133-(.)	577143-(.)	577153-(.)	135,90 €
	4000 K	577134-(.)	577144-(.)	577154-(.)	135,90 €
	3500 K	577135-(.)	577145-(.)	577155-(.)	142,10 €
19 W IRC >80	3000 K	577193-(.)	577203-(.)	577213-(.)	134,70 €
	4000 K	577194-(.)	577204-(.)	577214-(.)	134,70 €
	3500 K	577195-(.)	577205-(.)	577215-(.)	140,90 €
27 W IRC >80	3000 K	577273-(.)	577283-(.)	577293-(.)	135,90 €
	4000 K	577274-(.)	577284-(.)	577294-(.)	135,90 €
	3500 K	577275-(.)	577285-(.)	577295-(.)	142,10 €
40 W IRC >80	3000 K	577403-(.)	577413-(.)	577423-(.)	139,20 €
	4000 K	577404-(.)	577414-(.)	577424-(.)	139,20 €
	3500 K	577405-(.)	577415-(.)	577425-(.)	145,40 €
39 W IRC >80	3000 K	577393-(.)	577383-(.)	577373-(.)	161,40 €
	4000 K	577394-(.)	577384-(.)	577374-(.)	161,40 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	505133-(.)	505143-(.)	505153-(.)	198,10 €
	4000 K	505134-(.)	505144-(.)	505154-(.)	198,10 €
	3500 K	505135-(.)	505145-(.)	505155-(.)	204,40 €
19 W IRC >80	3000 K	505193-(.)	505203-(.)	505213-(.)	197,10 €
	4000 K	505194-(.)	505204-(.)	505214-(.)	197,10 €
	3500 K	505195-(.)	505205-(.)	505215-(.)	203,30 €
27 W IRC >80	3000 K	505273-(.)	505283-(.)	505293-(.)	198,10 €
	4000 K	505274-(.)	505284-(.)	505294-(.)	198,10 €
	3500 K	505275-(.)	505285-(.)	505295-(.)	204,40 €
40 W IRC >80	3000 K	505403-(.)	505413-(.)	505423-(.)	201,50 €
	4000 K	505404-(.)	505414-(.)	505424-(.)	201,50 €
	3500 K	505405-(.)	505415-(.)	505425-(.)	207,70 €
39 W IRC >80	3000 K	505393-(.)	505383-(.)	505373-(.)	223,80 €
	4000 K	505394-(.)	505384-(.)	505374-(.)	223,80 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	501133-(.)	501143-(.)	501153-(.)	138,70 €
	4000 K	501134-(.)	501144-(.)	501154-(.)	138,70 €
	3500 K	501135-(.)	501145-(.)	501155-(.)	144,80 €
19 W IRC >90	3000 K	501193-(.)	501203-(.)	501213-(.)	137,50 €
	4000 K	501194-(.)	501204-(.)	501214-(.)	137,50 €
	3500 K	501195-(.)	501205-(.)	501215-(.)	143,70 €
27 W IRC >90	3000 K	501273-(.)	501283-(.)	501293-(.)	138,70 €
	4000 K	501274-(.)	501284-(.)	501294-(.)	138,70 €
	3500 K	501275-(.)	501285-(.)	501295-(.)	144,80 €
40 W IRC >90	3000 K	501403-(.)	501413-(.)	501423-(.)	142,00 €
	4000 K	501404-(.)	501414-(.)	501424-(.)	142,00 €
	3500 K	501405-(.)	501415-(.)	501425-(.)	148,10 €
39 W IRC >90	3000 K	501393-(.)	501383-(.)	501373-(.)	164,20 €
	4000 K	501394-(.)	501384-(.)	501374-(.)	164,20 €
	3500 K	501395-(.)	501385-(.)	501375-(.)	170,40 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	506133-(.)	506143-(.)	506153-(.)	200,90 €
	4000 K	506134-(.)	506144-(.)	506154-(.)	200,90 €
	3500 K	506135-(.)	506145-(.)	506155-(.)	207,20 €
19 W IRC >90	3000 K	506193-(.)	506203-(.)	506213-(.)	199,90 €
	4000 K	506194-(.)	506204-(.)	506214-(.)	199,90 €
	3500 K	506195-(.)	506205-(.)	506215-(.)	206,10 €
27 W IRC >90	3000 K	506273-(.)	506283-(.)	506293-(.)	200,90 €
	4000 K	506274-(.)	506284-(.)	506294-(.)	200,90 €
	3500 K	506275-(.)	506285-(.)	506295-(.)	207,20 €
40 W IRC >90	3000 K	506403-(.)	506413-(.)	506423-(.)	204,30 €
	4000 K	506404-(.)	506414-(.)	506424-(.)	204,30 €
	3500 K	506405-(.)	506415-(.)	506425-(.)	210,50 €
39 W IRC >90	3000 K	506393-(.)	506383-(.)	506373-(.)	226,60 €
	4000 K	506394-(.)	506384-(.)	506374-(.)	226,60 €
	3500 K	506395-(.)	506385-(.)	506375-(.)	232,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

SEMA

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,3 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 110
Ø 100

40 - 45W



Ø 110
Ø 100

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	751123-(.)	751133-(.)	751143-(.)	109,10 €
	4000 K	751124-(.)	751134-(.)	751144-(.)	109,10 €
	3500 K	751125-(.)	751135-(.)	751145-(.)	115,40 €
19 W IRC >80	3000 K	751203-(.)	751223-(.)	751213-(.)	108,00 €
	4000 K	751204-(.)	751224-(.)	751214-(.)	108,00 €
	3500 K	751205-(.)	751225-(.)	751215-(.)	114,20 €
27 W IRC >80	3000 K	751404-(.)	751283-(.)	751293-(.)	109,10 €
	4000 K	751303-(.)	751284-(.)	751294-(.)	109,10 €
	3500 K	751305-(.)	751285-(.)	751295-(.)	115,40 €
40 W IRC >80	3000 K	751503-(.)	751413-(.)	751423-(.)	112,50 €
	4000 K	751504-(.)	751414-(.)	751424-(.)	112,50 €
	3500 K	751505-(.)	751415-(.)	751425-(.)	118,70 €
39 W IRC >80	3000 K	751393-(.)	751453-(.)	751463-(.)	133,60 €
	4000 K	751394-(.)	751454-(.)	751464-(.)	133,60 €
45 W IRC >80	3000 K	751573-(.)	751483-(.)	751473-(.)	143,60 €
	4000 K	751574-(.)	751484-(.)	751474-(.)	143,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	708133-(.)	708143-(.)	708153-(.)	111,90 €
	4000 K	708134-(.)	708144-(.)	708154-(.)	111,90 €
	3500 K	708135-(.)	708145-(.)	708155-(.)	118,10 €
19 W IRC >90	3000 K	708193-(.)	708203-(.)	708213-(.)	110,80 €
	4000 K	708194-(.)	708204-(.)	708214-(.)	110,80 €
	3500 K	708195-(.)	708205-(.)	708215-(.)	117,00 €
27 W IRC >90	3000 K	708273-(.)	708283-(.)	708293-(.)	111,90 €
	4000 K	708274-(.)	708284-(.)	708294-(.)	111,90 €
	3500 K	708275-(.)	708285-(.)	708295-(.)	118,10 €
40 W IRC >90	3000 K	708403-(.)	708413-(.)	708423-(.)	115,30 €
	4000 K	708404-(.)	708414-(.)	708424-(.)	115,30 €
	3500 K	708405-(.)	708415-(.)	708425-(.)	121,40 €
39 W IRC >90	3000 K	708393-(.)	708433-(.)	708443-(.)	136,40 €
	4000 K	708394-(.)	708434-(.)	708444-(.)	136,40 €
	3500 K	708395-(.)	708435-(.)	708445-(.)	142,60 €
45 W IRC >90	3000 K	708453-(.)	708463-(.)	708473-(.)	146,40 €
	4000 K	708454-(.)	708464-(.)	708474-(.)	146,40 €
	3500 K	708455-(.)	708465-(.)	708475-(.)	152,70 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	709133-(.)	709143-(.)	709153-(.)	171,40 €
	4000 K	709134-(.)	709144-(.)	709154-(.)	171,40 €
	3500 K	709135-(.)	709145-(.)	709155-(.)	177,70 €
19 W IRC >80	3000 K	709193-(.)	709203-(.)	709213-(.)	170,30 €
	4000 K	709194-(.)	709204-(.)	709214-(.)	170,30 €
	3500 K	709195-(.)	709205-(.)	709215-(.)	176,60 €
27 W IRC >80	3000 K	709273-(.)	709283-(.)	709293-(.)	171,40 €
	4000 K	709274-(.)	709284-(.)	709294-(.)	171,40 €
	3500 K	709275-(.)	709285-(.)	709295-(.)	177,70 €
40 W IRC >80	3000 K	709403-(.)	709413-(.)	709423-(.)	174,80 €
	4000 K	709404-(.)	709414-(.)	709424-(.)	174,80 €
	3500 K	709405-(.)	709415-(.)	709425-(.)	181,00 €
39 W IRC >80	3000 K	709393-(.)	709433-(.)	709443-(.)	196,00 €
	4000 K	709394-(.)	709434-(.)	709444-(.)	196,00 €
45 W IRC >80	3000 K	709453-(.)	709463-(.)	709473-(.)	206,00 €
	4000 K	709454-(.)	709464-(.)	709474-(.)	206,00 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	710133-(.)	710143-(.)	710153-(.)	174,20 €
	4000 K	710134-(.)	710144-(.)	710154-(.)	174,20 €
	3500 K	710135-(.)	710145-(.)	710155-(.)	180,50 €
19 W IRC >90	3000 K	710193-(.)	710203-(.)	710213-(.)	173,10 €
	4000 K	710194-(.)	710204-(.)	710214-(.)	173,10 €
	3500 K	710195-(.)	710205-(.)	710215-(.)	179,40 €
27 W IRC >90	3000 K	710273-(.)	710283-(.)	710293-(.)	174,20 €
	4000 K	710274-(.)	710284-(.)	710294-(.)	174,20 €
	3500 K	710275-(.)	710285-(.)	710295-(.)	180,50 €
40 W IRC >90	3000 K	710403-(.)	710413-(.)	710423-(.)	177,60 €
	4000 K	710404-(.)	710414-(.)	710424-(.)	177,60 €
	3500 K	710405-(.)	710415-(.)	710425-(.)	183,80 €
39 W IRC >90	3000 K	710393-(.)	710433-(.)	710443-(.)	198,80 €
	4000 K	710394-(.)	710434-(.)	710444-(.)	198,80 €
	3500 K	710395-(.)	710435-(.)	710445-(.)	204,90 €
45 W IRC >90	3000 K	710453-(.)	710463-(.)	710473-(.)	208,80 €
	4000 K	710454-(.)	710464-(.)	710474-(.)	208,80 €
	3500 K	710455-(.)	710465-(.)	710475-(.)	214,90 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	751BC4-(.)	751BC3-(.)	751BC2-(.)	194,80 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	751B24-(.)	751B23-(.)	751B22-(.)	194,80 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	751B14-(.)	751B13-(.)	751B12-(.)	163,70 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	751PO4-(.)	751PO3-(.)	751PO2-(.)	184,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	751TE4-(.)	751TE3-(.)	751TE2-(.)	184,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	751AR4-(.)	751AR3-(.)	751AR2-(.)	184,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

SLIM Ø170

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué.
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS			
PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SLIM Ø 170

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	767133-(.)	767153-(.)	767143-(.)	130,30 €
	4000 K	767134-(.)	767154-(.)	767144-(.)	130,30 €
	3500 K	767135-(.)	767155-(.)	767145-(.)	136,50 €
19 W IRC >80	3000 K	767203-(.)	767223-(.)	767213-(.)	128,00 €
	4000 K	767204-(.)	767224-(.)	767214-(.)	128,00 €
	3500 K	767205-(.)	767225-(.)	767215-(.)	134,20 €
27 W IRC >80	3000 K	767303-(.)	767283-(.)	767293-(.)	129,20 €
	4000 K	767304-(.)	767284-(.)	767294-(.)	129,20 €
	3500 K	767305-(.)	767285-(.)	767295-(.)	135,40 €
40 W IRC >80	3000 K	767123-(.)	767413-(.)	767423-(.)	133,60 €
	4000 K	767124-(.)	767414-(.)	767424-(.)	133,60 €
	3500 K	767125-(.)	767415-(.)	767425-(.)	139,80 €
39 W IRC >80	3000 K	767393-(.)	767453-(.)	767463-(.)	154,70 €
	4000 K	767394-(.)	767454-(.)	767464-(.)	154,70 €
45 W IRC >80	3000 K	767573-(.)	767483-(.)	767473-(.)	164,70 €
	4000 K	767574-(.)	767484-(.)	767474-(.)	164,70 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	711133-(.)	711143-(.)	711153-(.)	133,10 €
	4000 K	711134-(.)	711144-(.)	711154-(.)	133,10 €
	3500 K	711135-(.)	711145-(.)	711155-(.)	139,30 €
19 W IRC >90	3000 K	711193-(.)	711203-(.)	711213-(.)	130,80 €
	4000 K	711194-(.)	711204-(.)	711214-(.)	130,80 €
	3500 K	711195-(.)	711205-(.)	711215-(.)	137,00 €
27 W IRC >90	3000 K	711273-(.)	711283-(.)	711293-(.)	132,00 €
	4000 K	711274-(.)	711284-(.)	711294-(.)	132,00 €
	3500 K	711275-(.)	711285-(.)	711295-(.)	138,10 €
40 W IRC >90	3000 K	711403-(.)	711413-(.)	711423-(.)	136,40 €
	4000 K	711404-(.)	711414-(.)	711424-(.)	136,40 €
	3500 K	711405-(.)	711415-(.)	711425-(.)	142,60 €
39 W IRC >90	3000 K	711393-(.)	711433-(.)	711443-(.)	157,50 €
	4000 K	711394-(.)	711434-(.)	711444-(.)	157,50 €
	3500 K	711395-(.)	711435-(.)	711445-(.)	163,80 €
45 W IRC >90	3000 K	711453-(.)	711463-(.)	711473-(.)	167,50 €
	4000 K	711454-(.)	711464-(.)	711474-(.)	167,50 €
	3500 K	711455-(.)	711465-(.)	711475-(.)	173,80 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	717133-(.)	717143-(.)	717153-(.)	192,60 €
	4000 K	717134-(.)	717144-(.)	717154-(.)	192,60 €
	3500 K	717135-(.)	717145-(.)	717155-(.)	198,90 €
19 W IRC >80	3000 K	717193-(.)	717203-(.)	717213-(.)	190,40 €
	4000 K	717194-(.)	717204-(.)	717214-(.)	190,40 €
	3500 K	717195-(.)	717205-(.)	717215-(.)	196,60 €
27 W IRC >80	3000 K	717273-(.)	717283-(.)	717293-(.)	191,50 €
	4000 K	717274-(.)	717284-(.)	717294-(.)	191,50 €
	3500 K	717275-(.)	717285-(.)	717295-(.)	197,70 €
40 W IRC >80	3000 K	717403-(.)	717413-(.)	717423-(.)	196,00 €
	4000 K	717404-(.)	717414-(.)	717424-(.)	196,00 €
	3500 K	717405-(.)	717415-(.)	717425-(.)	202,20 €
39 W IRC >80	3000 K	717393-(.)	717433-(.)	717443-(.)	217,10 €
	4000 K	717394-(.)	717434-(.)	717444-(.)	217,10 €
45 W IRC >80	3000 K	717453-(.)	717463-(.)	717473-(.)	227,10 €
	4000 K	717454-(.)	717464-(.)	717474-(.)	227,10 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	718133-(.)	718143-(.)	718153-(.)	195,40 €
	4000 K	718134-(.)	718144-(.)	718154-(.)	195,40 €
	3500 K	718135-(.)	718145-(.)	718155-(.)	201,60 €
19 W IRC >90	3000 K	718193-(.)	718203-(.)	718213-(.)	193,20 €
	4000 K	718194-(.)	718204-(.)	718214-(.)	193,20 €
	3500 K	718195-(.)	718205-(.)	718215-(.)	199,40 €
27 W IRC >90	3000 K	718273-(.)	718283-(.)	718293-(.)	194,30 €
	4000 K	718274-(.)	718284-(.)	718294-(.)	194,30 €
	3500 K	718275-(.)	718285-(.)	718295-(.)	200,50 €
40 W IRC >90	3000 K	718403-(.)	718413-(.)	718423-(.)	198,80 €
	4000 K	718404-(.)	718414-(.)	718424-(.)	198,80 €
	3500 K	718405-(.)	718415-(.)	718425-(.)	204,90 €
39 W IRC >90	3000 K	718393-(.)	718433-(.)	718443-(.)	219,90 €
	4000 K	718394-(.)	718434-(.)	718444-(.)	219,90 €
	3500 K	718395-(.)	718435-(.)	718445-(.)	226,10 €
45 W IRC >90	3000 K	718453-(.)	718463-(.)	718473-(.)	229,90 €
	4000 K	718454-(.)	718464-(.)	718474-(.)	229,90 €
	3500 K	718455-(.)	718465-(.)	718475-(.)	236,20 €

RETOUR AU SOMMAIRE

SLIM Ø 200

DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SLIM Ø 200

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	768133-(.)	768153-(.)	768143-(.)	132,50 €
	4000 K	768134-(.)	768154-(.)	768144-(.)	132,50 €
	3500 K	768135-(.)	768155-(.)	768145-(.)	138,80 €
19 W IRC >80	3000 K	768203-(.)	768223-(.)	768213-(.)	130,30 €
	4000 K	768204-(.)	768224-(.)	768214-(.)	130,30 €
	3500 K	768205-(.)	768225-(.)	768215-(.)	136,50 €
27 W IRC >80	3000 K	768303-(.)	768283-(.)	768293-(.)	131,30 €
	4000 K	768304-(.)	768284-(.)	768294-(.)	131,30 €
	3500 K	768305-(.)	768285-(.)	768295-(.)	137,60 €
40 W IRC >80	3000 K	768123-(.)	768413-(.)	768423-(.)	135,90 €
	4000 K	768124-(.)	768414-(.)	768424-(.)	135,90 €
	3500 K	768125-(.)	768415-(.)	768425-(.)	142,10 €
39 W IRC >80	3000 K	768393-(.)	768453-(.)	768463-(.)	157,00 €
	4000 K	768394-(.)	768454-(.)	768464-(.)	157,00 €
45 W IRC >80	3000 K	768573-(.)	768483-(.)	768473-(.)	167,00 €
	4000 K	768574-(.)	768484-(.)	768474-(.)	167,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	712133-(.)	712143-(.)	712153-(.)	135,30 €
	4000 K	712134-(.)	712144-(.)	712154-(.)	135,30 €
	3500 K	712135-(.)	712145-(.)	712155-(.)	141,50 €
19 W IRC >90	3000 K	712193-(.)	712203-(.)	712213-(.)	133,10 €
	4000 K	712194-(.)	712204-(.)	712214-(.)	133,10 €
	3500 K	712195-(.)	712205-(.)	712215-(.)	139,30 €
27 W IRC >90	3000 K	712273-(.)	712283-(.)	712293-(.)	134,10 €
	4000 K	712274-(.)	712284-(.)	712294-(.)	134,10 €
	3500 K	712275-(.)	712285-(.)	712295-(.)	140,40 €
40 W IRC >90	3000 K	712403-(.)	712413-(.)	712423-(.)	138,70 €
	4000 K	712404-(.)	712414-(.)	712424-(.)	138,70 €
	3500 K	712405-(.)	712415-(.)	712425-(.)	144,80 €
39 W IRC >90	3000 K	712393-(.)	712433-(.)	712443-(.)	159,80 €
	4000 K	712394-(.)	712434-(.)	712444-(.)	159,80 €
	3500 K	712395-(.)	712435-(.)	712445-(.)	166,00 €
45 W IRC >90	3000 K	712453-(.)	712463-(.)	712473-(.)	169,80 €
	4000 K	712454-(.)	712464-(.)	712474-(.)	169,80 €
	3500 K	712455-(.)	712465-(.)	712475-(.)	176,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	719133-(.)	719143-(.)	719153-(.)	194,80 €
	4000 K	719134-(.)	719144-(.)	719154-(.)	194,80 €
	3500 K	719135-(.)	719145-(.)	719155-(.)	201,00 €
19 W IRC >80	3000 K	719193-(.)	719203-(.)	719213-(.)	192,60 €
	4000 K	719194-(.)	719204-(.)	719214-(.)	192,60 €
	3500 K	719195-(.)	719205-(.)	719215-(.)	198,90 €
27 W IRC >80	3000 K	719273-(.)	719283-(.)	719293-(.)	193,70 €
	4000 K	719274-(.)	719284-(.)	719294-(.)	193,70 €
	3500 K	719275-(.)	719285-(.)	719295-(.)	200,00 €
40 W IRC >80	3000 K	719403-(.)	719413-(.)	719423-(.)	198,10 €
	4000 K	719404-(.)	719414-(.)	719424-(.)	198,10 €
	3500 K	719405-(.)	719415-(.)	719425-(.)	204,40 €
39 W IRC >80	3000 K	719393-(.)	719433-(.)	719443-(.)	219,40 €
	4000 K	719394-(.)	719434-(.)	719444-(.)	219,40 €
45 W IRC >80	3000 K	719453-(.)	719463-(.)	719473-(.)	229,40 €
	4000 K	719454-(.)	719464-(.)	719474-(.)	229,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	721133-(.)	721143-(.)	721153-(.)	197,60 €
	4000 K	721134-(.)	721144-(.)	721154-(.)	197,60 €
	3500 K	721135-(.)	721145-(.)	721155-(.)	203,80 €
19 W IRC >90	3000 K	721193-(.)	721203-(.)	721213-(.)	195,40 €
	4000 K	721194-(.)	721204-(.)	721214-(.)	195,40 €
	3500 K	721195-(.)	721205-(.)	721215-(.)	201,60 €
27 W IRC >90	3000 K	721273-(.)	721283-(.)	721293-(.)	196,50 €
	4000 K	721274-(.)	721284-(.)	721294-(.)	196,50 €
	3500 K	721275-(.)	721285-(.)	721295-(.)	202,80 €
40 W IRC >90	3000 K	721403-(.)	721413-(.)	721423-(.)	200,90 €
	4000 K	721404-(.)	721414-(.)	721424-(.)	200,90 €
	3500 K	721405-(.)	721415-(.)	721425-(.)	207,20 €
39 W IRC >90	3000 K	721393-(.)	721433-(.)	721443-(.)	222,20 €
	4000 K	721394-(.)	721434-(.)	721444-(.)	222,20 €
	3500 K	721395-(.)	721435-(.)	721445-(.)	228,40 €
45 W IRC >90	3000 K	721453-(.)	721463-(.)	721473-(.)	232,20 €
	4000 K	721454-(.)	721464-(.)	721474-(.)	232,20 €
	3500 K	721455-(.)	721465-(.)	721475-(.)	238,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

SLIM Ø 230

DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 230

40 - 45W



Ø 230

Ø 205

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

SLIM Ø 230

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	769133-(.)	769153-(.)	769143-(.)	133,60 €
	4000 K	769134-(.)	769154-(.)	769144-(.)	133,60 €
	3500 K	769135-(.)	769155-(.)	769145-(.)	139,80 €
19 W IRC >80	3000 K	769203-(.)	769223-(.)	769213-(.)	132,50 €
	4000 K	769204-(.)	769224-(.)	769214-(.)	132,50 €
	3500 K	769205-(.)	769225-(.)	769215-(.)	138,80 €
27 W IRC >80	3000 K	769303-(.)	769283-(.)	769293-(.)	133,60 €
	4000 K	769304-(.)	769284-(.)	769294-(.)	133,60 €
	3500 K	769305-(.)	769285-(.)	769295-(.)	139,80 €
40 W IRC >80	3000 K	769123-(.)	769413-(.)	769423-(.)	136,90 €
	4000 K	769124-(.)	769414-(.)	769424-(.)	136,90 €
	3500 K	769125-(.)	769415-(.)	769425-(.)	143,20 €
39 W IRC >80	3000 K	769393-(.)	769453-(.)	769463-(.)	158,10 €
	4000 K	769394-(.)	769454-(.)	769464-(.)	158,10 €
45 W IRC >80	3000 K	769573-(.)	769483-(.)	769473-(.)	169,30 €
	4000 K	769574-(.)	769484-(.)	769474-(.)	169,30 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	713133-(.)	713143-(.)	713153-(.)	136,40 €
	4000 K	713134-(.)	713144-(.)	713154-(.)	136,40 €
	3500 K	713135-(.)	713145-(.)	713155-(.)	142,60 €
19 W IRC >90	3000 K	713193-(.)	713203-(.)	713213-(.)	135,30 €
	4000 K	713194-(.)	713204-(.)	713214-(.)	135,30 €
	3500 K	713195-(.)	713205-(.)	713215-(.)	141,50 €
27 W IRC >90	3000 K	713273-(.)	713283-(.)	713293-(.)	136,40 €
	4000 K	713274-(.)	713284-(.)	713294-(.)	136,40 €
	3500 K	713275-(.)	713285-(.)	713295-(.)	142,60 €
40 W IRC >90	3000 K	713403-(.)	713413-(.)	713423-(.)	139,70 €
	4000 K	713404-(.)	713414-(.)	713424-(.)	139,70 €
	3500 K	713405-(.)	713415-(.)	713425-(.)	146,00 €
39 W IRC >90	3000 K	713393-(.)	713433-(.)	713443-(.)	160,90 €
	4000 K	713394-(.)	713434-(.)	713444-(.)	160,90 €
	3500 K	713395-(.)	713435-(.)	713445-(.)	167,10 €
45 W IRC >90	3000 K	713453-(.)	713463-(.)	713473-(.)	172,10 €
	4000 K	713454-(.)	713464-(.)	713474-(.)	172,10 €
	3500 K	713455-(.)	713465-(.)	713475-(.)	178,20 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	722133-(.)	722143-(.)	722153-(.)	196,00 €
	4000 K	722134-(.)	722144-(.)	722154-(.)	196,00 €
	3500 K	722135-(.)	722145-(.)	722155-(.)	202,20 €
19 W IRC >80	3000 K	722193-(.)	722203-(.)	722213-(.)	194,80 €
	4000 K	722194-(.)	722204-(.)	722214-(.)	194,80 €
	3500 K	722195-(.)	722205-(.)	722215-(.)	201,00 €
27 W IRC >80	3000 K	722273-(.)	722283-(.)	722293-(.)	196,00 €
	4000 K	722274-(.)	722284-(.)	722294-(.)	196,00 €
	3500 K	722275-(.)	722285-(.)	722295-(.)	202,20 €
40 W IRC >80	3000 K	722403-(.)	722413-(.)	722423-(.)	199,30 €
	4000 K	722404-(.)	722414-(.)	722424-(.)	199,30 €
	3500 K	722405-(.)	722415-(.)	722425-(.)	205,60 €
39 W IRC >80	3000 K	722393-(.)	722433-(.)	722443-(.)	220,40 €
	4000 K	722394-(.)	722434-(.)	722444-(.)	220,40 €
45 W IRC >80	3000 K	722453-(.)	722463-(.)	722473-(.)	231,50 €
	4000 K	722454-(.)	722464-(.)	722474-(.)	231,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	724133-(.)	724143-(.)	724153-(.)	198,80 €
	4000 K	724134-(.)	724144-(.)	724154-(.)	198,80 €
	3500 K	724135-(.)	724145-(.)	724155-(.)	204,90 €
19 W IRC >90	3000 K	724193-(.)	724203-(.)	724213-(.)	197,60 €
	4000 K	724194-(.)	724204-(.)	724214-(.)	197,60 €
	3500 K	724195-(.)	724205-(.)	724215-(.)	203,80 €
27 W IRC >90	3000 K	724273-(.)	724283-(.)	724293-(.)	198,80 €
	4000 K	724274-(.)	724284-(.)	724294-(.)	198,80 €
	3500 K	724275-(.)	724285-(.)	724295-(.)	204,90 €
40 W IRC >90	3000 K	724403-(.)	724413-(.)	724423-(.)	202,10 €
	4000 K	724404-(.)	724414-(.)	724424-(.)	202,10 €
	3500 K	724405-(.)	724415-(.)	724425-(.)	208,40 €
39 W IRC >90	3000 K	724393-(.)	724433-(.)	724443-(.)	223,20 €
	4000 K	724394-(.)	724434-(.)	724444-(.)	223,20 €
	3500 K	724395-(.)	724435-(.)	724445-(.)	229,50 €
45 W IRC >90	3000 K	724453-(.)	724463-(.)	724473-(.)	234,30 €
	4000 K	724454-(.)	724464-(.)	724474-(.)	234,30 €
	3500 K	724455-(.)	724465-(.)	724475-(.)	240,60 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DECOLED

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

IDÉAL RELAMPING

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,4 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DECOLED

luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	579133-(.)	579153-(.)	579143-(.)	136,90 €
	4000 K	579134-(.)	579154-(.)	579144-(.)	136,90 €
	3500 K	579135-(.)	579155-(.)	579145-(.)	143,20 €
19 W IRC >80	3000 K	579203-(.)	579223-(.)	579213-(.)	134,70 €
	4000 K	579204-(.)	579224-(.)	579214-(.)	134,70 €
	3500 K	579205-(.)	579225-(.)	579215-(.)	140,90 €
27 W IRC >80	3000 K	579273-(.)	579283-(.)	579293-(.)	135,90 €
	4000 K	579274-(.)	579284-(.)	579294-(.)	135,90 €
	3500 K	579275-(.)	579285-(.)	579295-(.)	142,10 €
40 W IRC >80	3000 K	579503-(.)	579413-(.)	579423-(.)	141,40 €
	4000 K	579504-(.)	579414-(.)	579424-(.)	141,40 €
	3500 K	579505-(.)	579415-(.)	579425-(.)	147,60 €
39 W IRC >80	3000 K	579393-(.)	579453-(.)	579463-(.)	163,70 €
	4000 K	579394-(.)	579454-(.)	579464-(.)	163,70 €
45 W IRC >80	3000 K	579573-(.)	579483-(.)	579473-(.)	172,60 €
	4000 K	579574-(.)	579484-(.)	579474-(.)	172,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	562133-(.)	562143-(.)	562153-(.)	139,70 €
	4000 K	562134-(.)	562144-(.)	562154-(.)	139,70 €
	3500 K	562135-(.)	562145-(.)	562155-(.)	146,00 €
19 W IRC >90	3000 K	562193-(.)	562203-(.)	562213-(.)	137,50 €
	4000 K	562194-(.)	562204-(.)	562214-(.)	137,50 €
	3500 K	562195-(.)	562205-(.)	562215-(.)	143,70 €
27 W IRC >90	3000 K	562273-(.)	562283-(.)	562293-(.)	138,70 €
	4000 K	562274-(.)	562284-(.)	562294-(.)	138,70 €
	3500 K	562275-(.)	562285-(.)	562295-(.)	144,80 €
40 W IRC >90	3000 K	562403-(.)	562413-(.)	562423-(.)	144,20 €
	4000 K	562404-(.)	562414-(.)	562424-(.)	144,20 €
	3500 K	562405-(.)	562415-(.)	562425-(.)	150,40 €
39 W IRC >90	3000 K	562393-(.)	562433-(.)	562443-(.)	166,50 €
	4000 K	562394-(.)	562434-(.)	562444-(.)	166,50 €
	3500 K	562395-(.)	562435-(.)	562445-(.)	172,70 €
45 W IRC >90	3000 K	562453-(.)	562463-(.)	562473-(.)	175,40 €
	4000 K	562454-(.)	562464-(.)	562474-(.)	175,40 €
	3500 K	562455-(.)	562465-(.)	562475-(.)	181,50 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	565133-(.)	565143-(.)	565153-(.)	199,30 €
	4000 K	565134-(.)	565144-(.)	565154-(.)	199,30 €
	3500 K	565135-(.)	565145-(.)	565155-(.)	205,60 €
19 W IRC >80	3000 K	565193-(.)	565203-(.)	565213-(.)	197,10 €
	4000 K	565194-(.)	565204-(.)	565214-(.)	197,10 €
	3500 K	565195-(.)	565205-(.)	565215-(.)	203,30 €
27 W IRC >80	3000 K	565273-(.)	565283-(.)	565293-(.)	198,10 €
	4000 K	565274-(.)	565284-(.)	565294-(.)	198,10 €
	3500 K	565275-(.)	565285-(.)	565295-(.)	204,40 €
40 W IRC >80	3000 K	565403-(.)	565413-(.)	565423-(.)	203,70 €
	4000 K	565404-(.)	565414-(.)	565424-(.)	203,70 €
	3500 K	565405-(.)	565415-(.)	565425-(.)	210,00 €
39 W IRC >80	3000 K	565393-(.)	565433-(.)	565443-(.)	226,00 €
	4000 K	565394-(.)	565434-(.)	565444-(.)	226,00 €
45 W IRC >80	3000 K	565453-(.)	565463-(.)	565473-(.)	234,90 €
	4000 K	565454-(.)	565464-(.)	565474-(.)	234,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	569133-(.)	569143-(.)	569153-(.)	202,10 €
	4000 K	569134-(.)	569144-(.)	569154-(.)	202,10 €
	3500 K	569135-(.)	569145-(.)	569155-(.)	208,40 €
19 W IRC >90	3000 K	569193-(.)	569203-(.)	569213-(.)	199,90 €
	4000 K	569194-(.)	569204-(.)	569214-(.)	199,90 €
	3500 K	569195-(.)	569205-(.)	569215-(.)	206,10 €
27 W IRC >90	3000 K	569273-(.)	569283-(.)	569293-(.)	200,90 €
	4000 K	569274-(.)	569284-(.)	569294-(.)	200,90 €
	3500 K	569275-(.)	569285-(.)	569295-(.)	207,20 €
40 W IRC >90	3000 K	569403-(.)	569413-(.)	569423-(.)	206,50 €
	4000 K	569404-(.)	569414-(.)	569424-(.)	206,50 €
	3500 K	569405-(.)	569415-(.)	569425-(.)	212,80 €
39 W IRC >90	3000 K	569393-(.)	569433-(.)	569443-(.)	228,80 €
	4000 K	569394-(.)	569434-(.)	569444-(.)	228,80 €
	3500 K	569395-(.)	569435-(.)	569445-(.)	235,10 €
45 W IRC >90	3000 K	569453-(.)	569463-(.)	569473-(.)	237,70 €
	4000 K	569454-(.)	569464-(.)	569474-(.)	237,70 €
	3500 K	569455-(.)	569465-(.)	569475-(.)	243,90 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	579BC4-(.)	579BC3-(.)	579BC2-(.)	223,80 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	579B24-(.)	579B23-(.)	579B22-(.)	223,80 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	579B14-(.)	579B13-(.)	579B12-(.)	192,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	579PO4-(.)	579PO3-(.)	579PO2-(.)	214,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	579TE4-(.)	579TE3-(.)	579TE2-(.)	214,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	579AR4-(.)	579AR3-(.)	579AR2-(.)	214,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DECOLED BRILLANT

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

IDÉAL RELAMPING

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,4 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	580133-(.)	580153-(.)	580143-(.)	136,90 €
	4000 K	580134-(.)	580154-(.)	580144-(.)	136,90 €
	3500 K	580135-(.)	580155-(.)	580145-(.)	143,20 €
19 W IRC >80	3000 K	580203-(.)	580223-(.)	580213-(.)	134,70 €
	4000 K	580204-(.)	580224-(.)	580214-(.)	134,70 €
	3500 K	580205-(.)	580225-(.)	580215-(.)	140,90 €
27 W IRC >80	3000 K	580273-(.)	580283-(.)	580293-(.)	135,90 €
	4000 K	580274-(.)	580284-(.)	580294-(.)	135,90 €
	3500 K	580275-(.)	580285-(.)	580295-(.)	142,10 €
40 W IRC >80	3000 K	580503-(.)	580413-(.)	580423-(.)	141,40 €
	4000 K	580504-(.)	580414-(.)	580424-(.)	141,40 €
	3500 K	580505-(.)	580415-(.)	580425-(.)	147,60 €
39 W IRC >80	3000 K	580393-(.)	580453-(.)	580463-(.)	163,70 €
	4000 K	580394-(.)	580454-(.)	580464-(.)	163,70 €
45 W IRC >80	3000 K	580573-(.)	580483-(.)	580473-(.)	172,60 €
	4000 K	580574-(.)	580484-(.)	580474-(.)	172,60 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	559133-(.)	559143-(.)	559153-(.)	139,70 €
	4000 K	559134-(.)	559144-(.)	559154-(.)	139,70 €
	3500 K	559135-(.)	559145-(.)	559155-(.)	146,00 €
19 W IRC >90	3000 K	559193-(.)	559203-(.)	559213-(.)	137,50 €
	4000 K	559194-(.)	559204-(.)	559214-(.)	137,50 €
	3500 K	559195-(.)	559205-(.)	559215-(.)	143,70 €
27 W IRC >90	3000 K	559273-(.)	559283-(.)	559293-(.)	138,70 €
	4000 K	559274-(.)	559284-(.)	559294-(.)	138,70 €
	3500 K	559275-(.)	559285-(.)	559295-(.)	144,80 €
40 W IRC >90	3000 K	559403-(.)	559413-(.)	559423-(.)	144,20 €
	4000 K	559404-(.)	559414-(.)	559424-(.)	144,20 €
	3500 K	559405-(.)	559415-(.)	559425-(.)	150,40 €
39 W IRC >90	3000 K	559393-(.)	559433-(.)	559443-(.)	166,50 €
	4000 K	559394-(.)	559434-(.)	559444-(.)	166,50 €
	3500 K	559395-(.)	559435-(.)	559445-(.)	172,70 €
45 W IRC >90	3000 K	559453-(.)	559463-(.)	559473-(.)	175,40 €
	4000 K	559454-(.)	559464-(.)	559474-(.)	175,40 €
	3500 K	559455-(.)	559465-(.)	559475-(.)	181,50 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >80	3000 K	560133-(.)	560143-(.)	560153-(.)	199,30 €
	4000 K	560134-(.)	560144-(.)	560154-(.)	199,30 €
	3500 K	560135-(.)	560145-(.)	560155-(.)	205,60 €
19 W IRC >80	3000 K	560193-(.)	560203-(.)	560213-(.)	197,10 €
	4000 K	560194-(.)	560204-(.)	560214-(.)	197,10 €
	3500 K	560195-(.)	560205-(.)	560215-(.)	203,30 €
27 W IRC >80	3000 K	560273-(.)	560283-(.)	560293-(.)	198,10 €
	4000 K	560274-(.)	560284-(.)	560294-(.)	198,10 €
	3500 K	560275-(.)	560285-(.)	560295-(.)	204,40 €
40 W IRC >80	3000 K	560403-(.)	560413-(.)	560423-(.)	203,70 €
	4000 K	560404-(.)	560414-(.)	560424-(.)	203,70 €
	3500 K	560405-(.)	560415-(.)	560425-(.)	210,00 €
39 W IRC >80	3000 K	560393-(.)	560433-(.)	560443-(.)	226,00 €
	4000 K	560394-(.)	560434-(.)	560444-(.)	226,00 €
45 W IRC >80	3000 K	560453-(.)	560463-(.)	560473-(.)	234,90 €
	4000 K	560454-(.)	560464-(.)	560474-(.)	234,90 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
13 W IRC >90	3000 K	561133-(.)	561143-(.)	561153-(.)	202,10 €
	4000 K	561134-(.)	561144-(.)	561154-(.)	202,10 €
	3500 K	561135-(.)	561145-(.)	561155-(.)	208,40 €
19 W IRC >90	3000 K	561193-(.)	561203-(.)	561213-(.)	199,90 €
	4000 K	561194-(.)	561204-(.)	561214-(.)	199,90 €
	3500 K	561195-(.)	561205-(.)	561215-(.)	206,10 €
27 W IRC >90	3000 K	561273-(.)	561283-(.)	561293-(.)	200,90 €
	4000 K	561274-(.)	561284-(.)	561294-(.)	200,90 €
	3500 K	561275-(.)	561285-(.)	561295-(.)	207,20 €
40 W IRC >90	3000 K	561403-(.)	561413-(.)	561423-(.)	206,50 €
	4000 K	561404-(.)	561414-(.)	561424-(.)	206,50 €
	3500 K	561405-(.)	561415-(.)	561425-(.)	212,80 €
39 W IRC >90	3000 K	561393-(.)	561433-(.)	561443-(.)	228,80 €
	4000 K	561394-(.)	561434-(.)	561444-(.)	228,80 €
	3500 K	561395-(.)	561435-(.)	561445-(.)	235,10 €
45 W IRC >90	3000 K	561453-(.)	561463-(.)	561473-(.)	237,70 €
	4000 K	561454-(.)	561464-(.)	561474-(.)	237,70 €
	3500 K	561455-(.)	561465-(.)	561475-(.)	243,90 €

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	580BC4-(.)	580BC3-(.)	580BC2-(.)	223,80 €
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	580B24-(.)	580B23-(.)	580B22-(.)	223,80 €
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	580B14-(.)	580B13-(.)	580B12-(.)	192,60 €
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	580PO4-(.)	580PO3-(.)	580PO2-(.)	214,80 €
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	580TE4-(.)	580TE3-(.)	580TE2-(.)	214,80 €
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	580AR4-(.)	580AR3-(.)	580AR2-(.)	214,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

BRIOLED

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

BRIOLED

IDÉAL RELAMPING

luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	759203-(.)	759223-(.)	759213-(.)	136,90 €
	4000 K	759204-(.)	759224-(.)	759214-(.)	136,90 €
	3500 K	759205-(.)	759225-(.)	759215-(.)	143,20 €
27 W IRC >80	3000 K	759273-(.)	759283-(.)	759293-(.)	142,50 €
	4000 K	759274-(.)	759284-(.)	759294-(.)	142,50 €
	3500 K	759275-(.)	759285-(.)	759295-(.)	148,80 €
40 W IRC >80	3000 K	759503-(.)	759413-(.)	759423-(.)	147,00 €
	4000 K	759504-(.)	759414-(.)	759424-(.)	147,00 €
	3500 K	759505-(.)	759415-(.)	759425-(.)	153,20 €
39 W IRC >80	3000 K	759393-(.)	759453-(.)	759463-(.)	168,10 €
	4000 K	759394-(.)	759454-(.)	759464-(.)	168,10 €
45 W IRC >80	3000 K	759573-(.)	759483-(.)	759473-(.)	177,00 €
	4000 K	759574-(.)	759484-(.)	759474-(.)	177,00 €

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	729193-(.)	729203-(.)	729213-(.)	139,70 €
	4000 K	729194-(.)	729204-(.)	729214-(.)	139,70 €
	3500 K	729195-(.)	729205-(.)	729215-(.)	146,00 €
27 W IRC >90	3000 K	729273-(.)	729283-(.)	729293-(.)	145,30 €
	4000 K	729274-(.)	729284-(.)	729294-(.)	145,30 €
	3500 K	729275-(.)	729285-(.)	729295-(.)	151,50 €
40 W IRC >90	3000 K	729403-(.)	729413-(.)	729423-(.)	149,80 €
	4000 K	729404-(.)	729414-(.)	729424-(.)	149,80 €
	3500 K	729405-(.)	729415-(.)	729425-(.)	156,00 €
39 W IRC >90	3000 K	729393-(.)	729433-(.)	729443-(.)	170,90 €
	4000 K	729394-(.)	729434-(.)	729444-(.)	170,90 €
	3500 K	729395-(.)	729435-(.)	729445-(.)	177,10 €
45 W IRC >90	3000 K	729453-(.)	729463-(.)	729473-(.)	179,80 €
	4000 K	729454-(.)	729464-(.)	729474-(.)	179,80 €
	3500 K	729455-(.)	729465-(.)	729475-(.)	186,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	730193-(.)	730203-(.)	730213-(.)	199,30 €
	4000 K	730194-(.)	730204-(.)	730214-(.)	199,30 €
	3500 K	730195-(.)	730205-(.)	730215-(.)	205,60 €
27 W IRC >80	3000 K	730273-(.)	730283-(.)	730293-(.)	204,80 €
	4000 K	730274-(.)	730284-(.)	730294-(.)	204,80 €
	3500 K	730275-(.)	730285-(.)	730295-(.)	211,10 €
40 W IRC >80	3000 K	730403-(.)	730413-(.)	730423-(.)	209,30 €
	4000 K	730404-(.)	730414-(.)	730424-(.)	209,30 €
	3500 K	730405-(.)	730415-(.)	730425-(.)	215,60 €
39 W IRC >80	3000 K	730393-(.)	730433-(.)	730443-(.)	230,50 €
	4000 K	730394-(.)	730434-(.)	730444-(.)	230,50 €
45 W IRC >80	3000 K	730453-(.)	730463-(.)	730473-(.)	239,40 €
	4000 K	730454-(.)	730464-(.)	730474-(.)	239,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	731193-(.)	731203-(.)	731213-(.)	202,10 €
	4000 K	731194-(.)	731204-(.)	731214-(.)	202,10 €
	3500 K	731195-(.)	731205-(.)	731215-(.)	208,40 €
27 W IRC >90	3000 K	731273-(.)	731283-(.)	731293-(.)	207,60 €
	4000 K	731274-(.)	731284-(.)	731294-(.)	207,60 €
	3500 K	731275-(.)	731285-(.)	731295-(.)	213,90 €
40 W IRC >90	3000 K	731403-(.)	731413-(.)	731423-(.)	212,10 €
	4000 K	731404-(.)	731414-(.)	731424-(.)	212,10 €
	3500 K	731405-(.)	731415-(.)	731425-(.)	218,40 €
39 W IRC >90	3000 K	731393-(.)	731433-(.)	731443-(.)	233,30 €
	4000 K	731394-(.)	731434-(.)	731444-(.)	233,30 €
	3500 K	731395-(.)	731435-(.)	731445-(.)	239,50 €
45 W IRC >90	3000 K	731453-(.)	731463-(.)	731473-(.)	242,20 €
	4000 K	731454-(.)	731464-(.)	731474-(.)	242,20 €
	3500 K	731455-(.)	731465-(.)	731475-(.)	248,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

BRIOLED BRILLANT

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué
structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,6 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 223

Ø 195

40 - 45W



Ø 223

Ø 195

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

IDÉAL RELAMPING

luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	760203-(.)	760223-(.)	760213-(.)	136,90 €
	4000 K	760204-(.)	760224-(.)	760214-(.)	136,90 €
	3500 K	760205-(.)	760225-(.)	760215-(.)	143,20 €
27 W IRC >80	3000 K	760273-(.)	760283-(.)	760293-(.)	142,50 €
	4000 K	760274-(.)	760284-(.)	760294-(.)	142,50 €
	3500 K	760275-(.)	760285-(.)	760295-(.)	148,80 €
40 W IRC >80	3000 K	760503-(.)	760413-(.)	760423-(.)	147,00 €
	4000 K	760504-(.)	760414-(.)	760424-(.)	147,00 €
	3500 K	760505-(.)	760415-(.)	760425-(.)	153,20 €
39 W IRC >80	3000 K	760393-(.)	760453-(.)	760463-(.)	168,10 €
	4000 K	760394-(.)	760454-(.)	760464-(.)	168,10 €
45 W IRC >80	3000 K	760573-(.)	760483-(.)	760473-(.)	177,00 €
	4000 K	760574-(.)	760484-(.)	760474-(.)	177,00 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	727193-(.)	727203-(.)	727213-(.)	199,30 €
	4000 K	727194-(.)	727204-(.)	727214-(.)	199,30 €
	3500 K	727195-(.)	727205-(.)	727215-(.)	205,60 €
27 W IRC >80	3000 K	727273-(.)	727283-(.)	727293-(.)	204,80 €
	4000 K	727274-(.)	727284-(.)	727294-(.)	204,80 €
	3500 K	727275-(.)	727285-(.)	727295-(.)	211,10 €
40 W IRC >80	3000 K	727403-(.)	727413-(.)	727423-(.)	209,30 €
	4000 K	727404-(.)	727414-(.)	727424-(.)	209,30 €
	3500 K	727405-(.)	727415-(.)	727425-(.)	215,60 €
39 W IRC >80	3000 K	727393-(.)	727433-(.)	727443-(.)	230,50 €
	4000 K	727394-(.)	727434-(.)	727444-(.)	230,50 €
45 W IRC >80	3000 K	727453-(.)	727463-(.)	727473-(.)	239,40 €
	4000 K	727454-(.)	727464-(.)	727474-(.)	239,40 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	726193-(.)	726203-(.)	726213-(.)	139,70 €
	4000 K	726194-(.)	726204-(.)	726214-(.)	139,70 €
	3500 K	726195-(.)	726205-(.)	726215-(.)	146,00 €
27 W IRC >90	3000 K	726273-(.)	726283-(.)	726293-(.)	145,30 €
	4000 K	726274-(.)	726284-(.)	726294-(.)	145,30 €
	3500 K	726275-(.)	726285-(.)	726295-(.)	151,50 €
40 W IRC >90	3000 K	726403-(.)	726413-(.)	726423-(.)	149,80 €
	4000 K	726404-(.)	726414-(.)	726424-(.)	149,80 €
	3500 K	726405-(.)	726415-(.)	726425-(.)	156,00 €
39 W IRC >90	3000 K	726393-(.)	726433-(.)	726443-(.)	170,90 €
	4000 K	726394-(.)	726434-(.)	726444-(.)	170,90 €
	3500 K	726395-(.)	726435-(.)	726445-(.)	177,10 €
45 W IRC >90	3000 K	726453-(.)	726463-(.)	726473-(.)	179,80 €
	4000 K	726454-(.)	726464-(.)	726474-(.)	179,80 €
	3500 K	726455-(.)	726465-(.)	726475-(.)	186,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	728193-(.)	728203-(.)	728213-(.)	202,10 €
	4000 K	728194-(.)	728204-(.)	728214-(.)	202,10 €
	3500 K	728195-(.)	728205-(.)	728215-(.)	208,40 €
27 W IRC >90	3000 K	728273-(.)	728283-(.)	728293-(.)	207,60 €
	4000 K	728274-(.)	728284-(.)	728294-(.)	207,60 €
	3500 K	728275-(.)	728285-(.)	728295-(.)	213,90 €
40 W IRC >90	3000 K	728403-(.)	728413-(.)	728423-(.)	212,10 €
	4000 K	728404-(.)	728414-(.)	728424-(.)	212,10 €
	3500 K	728405-(.)	728415-(.)	728425-(.)	218,40 €
39 W IRC >90	3000 K	728393-(.)	728433-(.)	728443-(.)	233,30 €
	4000 K	728394-(.)	728434-(.)	728444-(.)	233,30 €
	3500 K	728395-(.)	728435-(.)	728445-(.)	239,50 €
45 W IRC >90	3000 K	728453-(.)	728463-(.)	728473-(.)	242,20 €
	4000 K	728454-(.)	728464-(.)	728474-(.)	242,20 €
	3500 K	728455-(.)	728465-(.)	728475-(.)	248,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

MIOLED

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

IDÉAL RELAMPING

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc..

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,7 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	757203-(.)	757223-(.)	757213-(.)	142,50 €
	4000 K	757204-(.)	757224-(.)	757214-(.)	142,50 €
	3500 K	757205-(.)	757225-(.)	757215-(.)	148,80 €
27 W IRC >80	3000 K	757273-(.)	757283-(.)	757293-(.)	143,60 €
	4000 K	757274-(.)	757284-(.)	757294-(.)	143,60 €
	3500 K	757275-(.)	757285-(.)	757295-(.)	149,90 €
40 W IRC >80	3000 K	757503-(.)	757413-(.)	757423-(.)	145,90 €
	4000 K	757504-(.)	757414-(.)	757424-(.)	145,90 €
	3500 K	757505-(.)	757415-(.)	757425-(.)	152,10 €
39 W IRC >80	3000 K	757393-(.)	757453-(.)	757463-(.)	168,10 €
	4000 K	757394-(.)	757454-(.)	757464-(.)	168,10 €
45 W IRC >80	3000 K	757573-(.)	757483-(.)	757473-(.)	178,10 €
	4000 K	757574-(.)	757484-(.)	757474-(.)	178,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	736193-(.)	736203-(.)	736213-(.)	204,80 €
	4000 K	736194-(.)	736204-(.)	736214-(.)	204,80 €
	3500 K	736195-(.)	736205-(.)	736215-(.)	211,10 €
27 W IRC >80	3000 K	736273-(.)	736283-(.)	736293-(.)	206,00 €
	4000 K	736274-(.)	736284-(.)	736294-(.)	206,00 €
	3500 K	736275-(.)	736285-(.)	736295-(.)	212,20 €
40 W IRC >80	3000 K	736403-(.)	736413-(.)	736423-(.)	208,20 €
	4000 K	736404-(.)	736414-(.)	736424-(.)	208,20 €
	3500 K	736405-(.)	736415-(.)	736425-(.)	214,40 €
39 W IRC >80	3000 K	736393-(.)	736433-(.)	736443-(.)	230,50 €
	4000 K	736394-(.)	736434-(.)	736444-(.)	230,50 €
45 W IRC >80	3000 K	736453-(.)	736463-(.)	736473-(.)	240,50 €
	4000 K	736454-(.)	736464-(.)	736474-(.)	240,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	735193-(.)	735203-(.)	735213-(.)	145,30 €
	4000 K	735194-(.)	735204-(.)	735214-(.)	145,30 €
	3500 K	735195-(.)	735205-(.)	735215-(.)	151,50 €
27 W IRC >90	3000 K	735273-(.)	735283-(.)	735293-(.)	146,40 €
	4000 K	735274-(.)	735284-(.)	735294-(.)	146,40 €
	3500 K	735275-(.)	735285-(.)	735295-(.)	152,70 €
40 W IRC >90	3000 K	735403-(.)	735413-(.)	735423-(.)	148,70 €
	4000 K	735404-(.)	735414-(.)	735424-(.)	148,70 €
	3500 K	735405-(.)	735415-(.)	735425-(.)	154,80 €
39 W IRC >90	3000 K	735393-(.)	735433-(.)	735443-(.)	170,90 €
	4000 K	735394-(.)	735434-(.)	735444-(.)	170,90 €
	3500 K	735395-(.)	735435-(.)	735445-(.)	177,10 €
45 W IRC >90	3000 K	735453-(.)	735463-(.)	735473-(.)	180,90 €
	4000 K	735454-(.)	735464-(.)	735474-(.)	180,90 €
	3500 K	735455-(.)	735465-(.)	735475-(.)	187,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	738193-(.)	738203-(.)	738213-(.)	207,60 €
	4000 K	738194-(.)	738204-(.)	738214-(.)	207,60 €
	3500 K	738195-(.)	738205-(.)	738215-(.)	213,90 €
27 W IRC >90	3000 K	738273-(.)	738283-(.)	738293-(.)	208,80 €
	4000 K	738274-(.)	738284-(.)	738294-(.)	208,80 €
	3500 K	738275-(.)	738285-(.)	738295-(.)	214,90 €
40 W IRC >90	3000 K	738403-(.)	738413-(.)	738423-(.)	211,00 €
	4000 K	738404-(.)	738414-(.)	738424-(.)	211,00 €
	3500 K	738405-(.)	738415-(.)	738425-(.)	217,20 €
39 W IRC >90	3000 K	738393-(.)	738433-(.)	738443-(.)	233,30 €
	4000 K	738394-(.)	738434-(.)	738444-(.)	233,30 €
	3500 K	738395-(.)	738435-(.)	738445-(.)	239,50 €
45 W IRC >90	3000 K	738453-(.)	738463-(.)	738473-(.)	243,30 €
	4000 K	738454-(.)	738464-(.)	738474-(.)	243,30 €
	3500 K	738455-(.)	738465-(.)	738475-(.)	249,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

MIOLED BRILLANT

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium, thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

IDÉAL RELAMPING

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

ENCASTRÉS

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,7 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



40 - 45W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

MIOLED BRILLANT

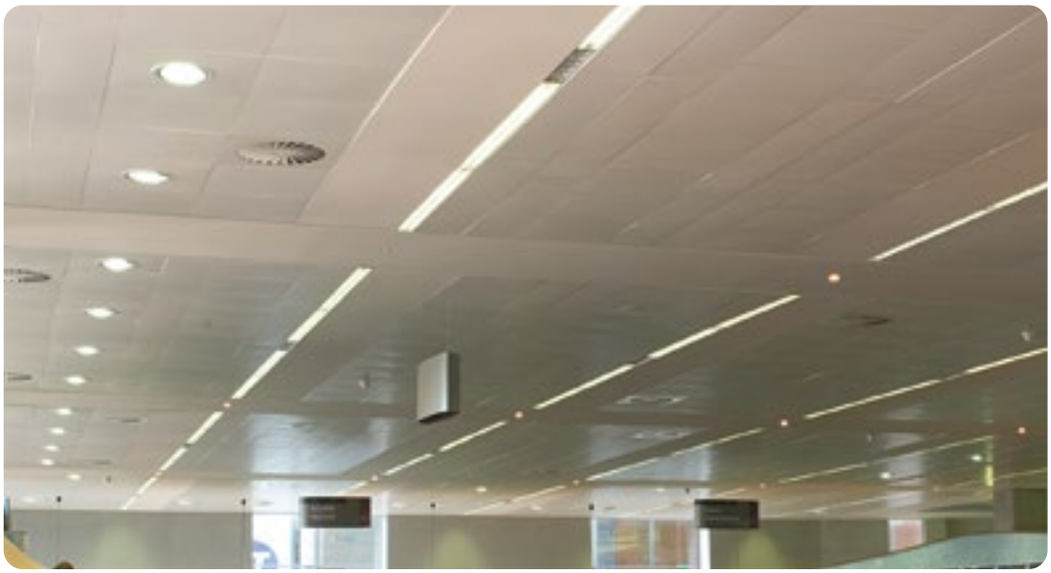

luminaire réflecteur brillant collerette peinte (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	758203-(.)	758223-(.)	758213-(.)	142,50 €
	4000 K	758204-(.)	758224-(.)	758214-(.)	142,50 €
	3500 K	758205-(.)	758225-(.)	758215-(.)	148,80 €
27 W IRC >80	3000 K	758273-(.)	758283-(.)	758293-(.)	143,60 €
	4000 K	758274-(.)	758284-(.)	758294-(.)	143,60 €
	3500 K	758275-(.)	758285-(.)	758295-(.)	149,90 €
40 W IRC >80	3000 K	758503-(.)	758413-(.)	758423-(.)	145,90 €
	4000 K	758504-(.)	758414-(.)	758424-(.)	145,90 €
	3500 K	758505-(.)	758415-(.)	758425-(.)	152,10 €
39 W IRC >80	3000 K	758393-(.)	758453-(.)	758463-(.)	168,10 €
	4000 K	758394-(.)	758454-(.)	758464-(.)	168,10 €
45 W IRC >80	3000 K	758573-(.)	758483-(.)	758473-(.)	178,10 €
	4000 K	758574-(.)	758484-(.)	758474-(.)	178,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	733193-(.)	733203-(.)	733213-(.)	204,80 €
	4000 K	733194-(.)	733204-(.)	733214-(.)	204,80 €
	3500 K	733195-(.)	733205-(.)	733215-(.)	211,10 €
27 W IRC >80	3000 K	733273-(.)	733283-(.)	733293-(.)	206,00 €
	4000 K	733274-(.)	733284-(.)	733294-(.)	206,00 €
	3500 K	733275-(.)	733285-(.)	733295-(.)	212,20 €
40 W IRC >80	3000 K	733403-(.)	733413-(.)	733423-(.)	208,20 €
	4000 K	733404-(.)	733414-(.)	733424-(.)	208,20 €
	3500 K	733405-(.)	733415-(.)	733425-(.)	214,40 €
39 W IRC >80	3000 K	733393-(.)	733433-(.)	733443-(.)	230,50 €
	4000 K	733394-(.)	733434-(.)	733444-(.)	230,50 €
45 W IRC >80	3000 K	733453-(.)	733463-(.)	733473-(.)	240,50 €
	4000 K	733454-(.)	733464-(.)	733474-(.)	240,50 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	732193-(.)	732203-(.)	732213-(.)	145,30 €
	4000 K	732194-(.)	732204-(.)	732214-(.)	145,30 €
	3500 K	732195-(.)	732205-(.)	732215-(.)	151,50 €
27 W IRC >90	3000 K	732273-(.)	732283-(.)	732293-(.)	146,40 €
	4000 K	732274-(.)	732284-(.)	732294-(.)	146,40 €
	3500 K	732275-(.)	732285-(.)	732295-(.)	152,70 €
40 W IRC >90	3000 K	732403-(.)	732413-(.)	732423-(.)	148,70 €
	4000 K	732404-(.)	732414-(.)	732424-(.)	148,70 €
	3500 K	732405-(.)	732415-(.)	732425-(.)	154,80 €
39 W IRC >90	3000 K	732393-(.)	732433-(.)	732443-(.)	170,90 €
	4000 K	732394-(.)	732434-(.)	732444-(.)	170,90 €
	3500 K	732395-(.)	732435-(.)	732445-(.)	177,10 €
45 W IRC >90	3000 K	732453-(.)	732463-(.)	732473-(.)	180,90 €
	4000 K	732454-(.)	732464-(.)	732474-(.)	180,90 €
	3500 K	732455-(.)	732465-(.)	732475-(.)	187,10 €

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	734193-(.)	734203-(.)	734213-(.)	207,60 €
	4000 K	734194-(.)	734204-(.)	734214-(.)	207,60 €
	3500 K	734195-(.)	734205-(.)	734215-(.)	213,90 €
27 W IRC >90	3000 K	734273-(.)	734283-(.)	734293-(.)	208,80 €
	4000 K	734274-(.)	734284-(.)	734294-(.)	208,80 €
	3500 K	734275-(.)	734285-(.)	734295-(.)	214,90 €
40 W IRC >90	3000 K	734403-(.)	734413-(.)	734423-(.)	211,00 €
	4000 K	734404-(.)	734414-(.)	734424-(.)	211,00 €
	3500 K	734405-(.)	734415-(.)	734425-(.)	217,20 €
39 W IRC >90	3000 K	734393-(.)	734433-(.)	734443-(.)	233,30 €
	4000 K	734394-(.)	734434-(.)	734444-(.)	233,30 €
	3500 K	734395-(.)	734435-(.)	734445-(.)	239,50 €
45 W IRC >90	3000 K	734453-(.)	734463-(.)	734473-(.)	243,30 €
	4000 K	734454-(.)	734464-(.)	734474-(.)	243,30 €
	3500 K	734455-(.)	734465-(.)	734475-(.)	249,50 €

RETOUR AU SOMMAIRE

VEGA

DOWNLIGHT

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B10 : 49 000 H

Corps en aluminium thermo-laqué.
Réflecteur aluminium grand brillant lisse ou à facettes.
Collerette polycarbonate blanche fixation 1/4 de tour.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

Pas de variation possible.

IRC > 80

APPLICATION

Commerces, intérieurs, couloirs, bureaux, etc...

ENCASTRÉS

Normes **Garantie**

CE		F		1ans	60° - 90° °

VEGA 120

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
10 W	3000 K	1060 lm	106 lm/W
	4000 K	1110 lm	111 lm/W



ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 60	OPT 90
10 W / 20 W / 30 W	médium 60°	large 90°

Médium:
Lisse 60°
UGR ≤ 20

Large :
A facettes 90°
UGR ≤ 23

VEGA 170

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
10 W	3000 K	1100 lm	110 lm/W
	4000 K	1120 lm	112 lm/W
20 W	3000 K	2130 lm	107 lm/W
	4000 K	2210 lm	111 lm/W



VEGA 225

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
20 W	3000 K	2200 lm	110 lm/W
	4000 K	2250 lm	113 lm/W
30 W	3000 K	3070 lm	103 lm/W
	4000 K	3180 lm	106 lm/W



VEGA

VEGA 120

Standard - uniquement en blanc

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	1030131	1031031	44,40 €
	4000 K	1030141	1031041	44,40 €

VEGA 120 AVEC COLLERETTE

• Option :
RAL (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) :
2 *= Noir ;* 5 *= Gris ;* X *= RAL*

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	103023-(.)	103033-(.)	59,30 €
	4000 K	103024-(.)	103034-(.)	59,30 €

VEGA 170

Standard - uniquement en blanc

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	1020131	1021031	51,50 €
	4000 K	1020141	1021041	51,50 €
20 W IRC >80	3000 K	1020231	1022031	53,30 €
	4000 K	1020241	1022041	53,30 €

VEGA 170 AVEC COLLERETTE

• Option :
RAL (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) :
2 *= Noir ;* 5 *= Gris ;* X *= RAL*

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
10 W IRC >80	3000 K	102033-(.)	102053-(.)	66,40 €
	4000 K	102034-(.)	102054-(.)	66,40 €
20 W IRC >80	3000 K	102043-(.)	102063-(.)	68,20 €
	4000 K	102044-(.)	102064-(.)	68,20 €

VEGA 225

Standard - uniquement en blanc

PUISSANCES	KELVIN	OPT 60	OPT 90	P.P. H.T
20 W IRC >80	3000 K	1010131	1012031	71,20 €
	4000 K	1010141	1012041	71,20 €
30 W IRC >80	3000 K	1010231	1012931	72,40 €
	4000 K	1010241	1012941	72,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

DALLES DE SUPPORT

CARG / LUMINAIRE ROND

Plaque d'adaptation pour plafond résille.

Pour toute commande nous communiquer :
Côtes intérieures : L et I - Epaisseur : E - Hauteur : H
Diamètre du luminaire à encastrer (voir schéma)
Dans cette configuration le lumInaire et la plaque sont dissociés.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

	CODE TEINTE	P.P. H.T
CARG pour plaque de 190 à 230	520000-(.)	41,70 €
CARG pour plaque de 290 à 350	521000-(.)	52,10 €





CARR / LUMINAIRE CARRÉ OU RECTANGULAIRE

Plaque d'adaptation pour plafond résille.

Côtes intérieures : L et I - Epaisseur : E - Hauteur : H
Côtes du luminaire à encastrer D + C avec le sens découpe
si la plaque est rectangulaire (voir schéma).

Dans cette configuration le luminaire et la plaque sont dissociés.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

	CODE TEINTE	P.P. H.T
CARR pour plaque de 190 à 230	519002-(.)	44,30 €
CARR pour plaque de 290 à 350	519000-(.)	54,60 €





Toute demande pour résille spéciale doit être accompagnée d'un plan précis afin de réaliser correctement la résille.

Préciser le sens de la découpe dans la dalle support.



COLLERETTES DE RATTRAPAGE

Collerette ou plaque sur mesure

côtes à fournir impérativement

1 - Dimensions extérieures pour recouvrement du trou existant

2 - Dimensions intérieures pour recevoir le luminaire

3 - Dimensions d'encastrement pour positionner les ressorts pour le trou déjà existant

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.

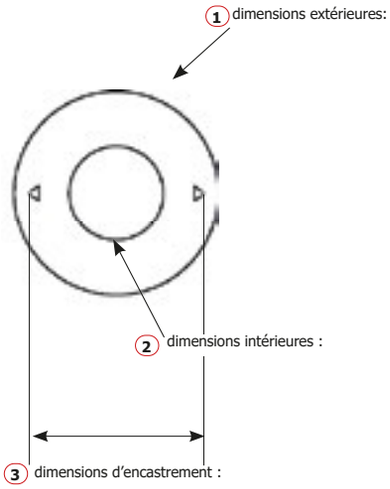

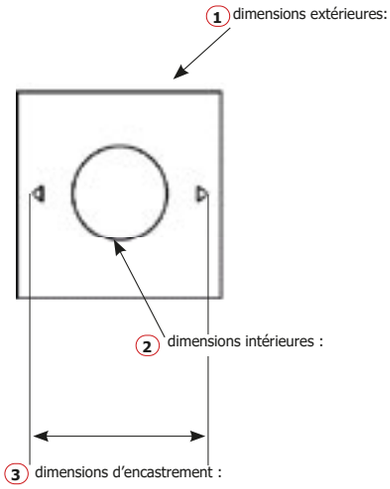

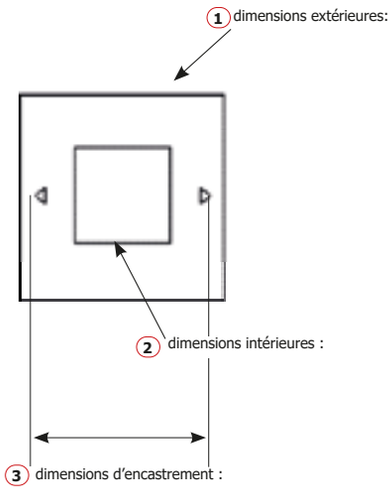

Nous préciser la teinte souhaitée

	CODE TEINTE	P.P. H.T
Collerette de rattrapage	9990029	44,00 €

DAL FIXE - DALO ORIENTABLE

CE | IP20 | 850°C | F | GU10

Dalle de support pour plafond résille équipé d'un luminaire encastré fixe ou orientable pour LED ou halogène culot GU10 230 V.
Livré sans lampes.
Pour toute commande nous communiquer :
Côtes intérieures : L et I
Epaisseur : E
Hauteur : H
Luminaire soudé à la plaque.

AVANTAGES

- Un seul produit à installer, gain de temps,
- Solution économique.

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

	CODE TEINTE	P.P. H.T
DAL pour plaque de 90 à 110	222311-(.)	35,10 €
DALO pour plaque de 90 à 110	223311-(.)	50,80 €

IMPORTANT

Toute commande doit impérativement nous parvenir avec les côtes demandées (voir les schémas).

Nous fabriquons et adaptons la plaque suivant ces informations.

ATTENTION
les appareils ne seront ni repris, ni échangés.

30°

APPLIQUES

NINA 5-4-3
P.210-211

NINA 2-1
P.212

NINA 44
P.213

THEA
P.214-215

ELYSA
P.216



IRIS
P.217

LIKA
P.218



WING
P.219

LITO
P.220

NINO
P.221

NINO LISEUSE
P.222

LISEUSES
P.223

NINA

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT OU DIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.
Polycarbonate satiné.

IRC > 80

Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

Eclairage escaliers répondant à la norme 12464-1

APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers, etc...

Normes					Garantie	Option
CE					5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

NINA 5

4,2 kg

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
25 W	3000 K	2699 lm	108 lm/W
	4000 K	2838 lm	114 lm/W
17 W	3000 K	1904 lm	112 lm/W
	4000 K	2002 lm	118 lm/W



NINA 4

3,1 kg

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
25 W	3000 K	2855 lm	114 lm/W
	4000 K	3002 lm	120 lm/W
18 W	3000 K	2108 lm	117 lm/W
	4000 K	2217 lm	123 lm/W



NINA 3

2,2 kg

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W



NINA

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

NINA 5

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104483-(.)	352,70 €
	4000 K	104484-(.)	352,70 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104343-(.)	336,10 €
	4000 K	104344-(.)	336,10 €
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect **double allumage**			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104253-(.)	366,90 €
	4000 K	104254-(.)	366,90 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104263-(.)	360,40 €
	4000 K	104264-(.)	360,40 €
• Nina 5 - L.1140 direct			
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104273-(.)	275,50 €
	4000 K	104274-(.)	275,50 €
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104173-(.)	273,30 €
	4000 K	104174-(.)	273,30 €

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 5 - L.1140 direct / indirect			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	104283-(.)	415,50 €
	4000 K	104284-(.)	415,50 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	104293-(.)	399,00 €
	4000 K	104294-(.)	399,00 €
• Nina 5 - L.1140 direct			
1 X 25 W IRC >80	3000 K	104303-(.)	338,40 €
	4000 K	104304-(.)	338,40 €
1 X 17 W IRC >80	3000 K	104313-(.)	336,10 €
	4000 K	104314-(.)	336,10 €

**Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.*

NINA 4

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 4 - L.870 direct / indirect			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105483-(.)	281,00 €
	4000 K	105484-(.)	281,00 €
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105343-(.)	278,80 €
	4000 K	105344-(.)	278,80 €
• Nina 4 - L.870 direct / indirect **double allumage**			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105253-(.)	324,00 €
	4000 K	105254-(.)	324,00 €
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105263-(.)	321,80 €
	4000 K	105264-(.)	321,80 €
• Nina 4 - L.870 direct			
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105273-(.)	238,10 €
	4000 K	105274-(.)	238,10 €
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105173-(.)	235,80 €
	4000 K	105174-(.)	235,80 €

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 4 - L.870 direct / indirect			
2 X 25 W IRC >80	3000 K	105283-(.)	344,90 €
	4000 K	105284-(.)	344,90 €
2 X 18 W IRC >80	3000 K	105293-(.)	342,80 €
	4000 K	105294-(.)	342,80 €
• Nina 4 - L.870 direct			
1 X 25 W IRC >80	3000 K	105303-(.)	303,10 €
	4000 K	105304-(.)	303,10 €
1 X 18 W IRC >80	3000 K	105313-(.)	300,80 €
	4000 K	105314-(.)	300,80 €

**Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.*

NINA 3

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 3 - L.600 direct / indirect			
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147483-(.)	219,30 €
	4000 K	147484-(.)	219,30 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147343-(.)	219,30 €
	4000 K	147344-(.)	219,30 €
• Nina 3 - l.600 direct / indirect **double allumage**			
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147253-(.)	256,70 €
	4000 K	147254-(.)	256,70 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147263-(.)	256,70 €
	4000 K	147264-(.)	256,70 €
• Nina 3 - L.600 direct			
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147273-(.)	194,00 €
	4000 K	147274-(.)	194,00 €
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147173-(.)	192,90 €
	4000 K	147174-(.)	192,90 €

DALI UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 3 - L.600 direct / indirect			
2 X 24 W IRC >80	3000 K	147283-(.)	273,30 €
	4000 K	147284-(.)	273,30 €
2 X 17 W IRC >80	3000 K	147293-(.)	273,30 €
	4000 K	147294-(.)	273,30 €
• Nina 3 - L.600 direct			
1 X 24 W IRC >80	3000 K	147303-(.)	248,00 €
	4000 K	147304-(.)	248,00 €
1 X 17 W IRC >80	3000 K	147313-(.)	246,80 €
	4000 K	147314-(.)	246,80 €

**Autres puissances possibles à la demande sur fabrication spéciale.*

RETOUR AU SOMMAIRE

NINA

APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT
DIRECT
OU INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.
Polycarbonate satiné.

IRC > 80

Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

APPLICATION

Intérieur, bureaux, escaliers, etc...

Normes						Garantie	Option
CE	⏚ OU ⧈	F				5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
12W	3000 K	1326 lm	110 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
9W	3000 K	952 lm	106 lm/W
	4000 K	997 lm	111 lm/W
7W	3000 K	675 lm	96 lm/W
	4000 K	710 lm	101 lm/W

NINA 2

1,3 kg

305 | 60 | 100

DALI - UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 2 - L.305 direct / indirect			
2 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147063-(.)	219,30 €
	4000 K	147064-(.)	219,30 €
2 X 9 W IRC >80 ⏚	3000 K	147083-(.)	218,20 €
	4000 K	147084-(.)	218,20 €
• Nina 2 - L.305 direct			
1 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147093-(.)	203,90 €
	4000 K	147094-(.)	203,90 €
• Nina 2 - L.305 indirect			
1 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147393-(.)	203,90 €
	4000 K	147394-(.)	203,90 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 2 - L.305 direct / indirect			
2 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147243-(.)	164,20 €
	4000 K	147244-(.)	164,20 €
2 X 9 W IRC >80 ⏚	3000 K	147183-(.)	163,10 €
	4000 K	147184-(.)	163,10 €
• Nina 2 - L.305 direct / indirect **double allumage**			
2 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147033-(.)	221,50 €
	4000 K	147034-(.)	221,50 €
2 X 9 W IRC >80 ⏚	3000 K	147043-(.)	219,30 €
	4000 K	147044-(.)	219,30 €
• Nina 2 - L.305 direct - **classe I**			
1 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147123-(.)	154,30 €
	4000 K	147124-(.)	154,30 €
• Nina 2 - L.305 direct - **classe II**			
1 X 12 W IRC >80 ⧈	3000 K	147053-(.)	159,80 €
	4000 K	147054-(.)	159,80 €
• Nina 2 - L.305 indirect - **classe I**			
1 X 12 W IRC >80 ⏚	3000 K	147373-(.)	154,30 €
	4000 K	147374-(.)	154,30 €
• Nina 2 - L.305 indirect - **classe II**			
1 X 12 W IRC >80 ⧈	3000 K	147383-(.)	159,80 €
	4000 K	147384-(.)	159,80 €

NINA 1

0,6 kg

200 | 60 | 100

ON / OFF - CLASSE I - PAS DE POSSIBILITÉ EN DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 1 - L.200 direct / indirect			
2 X 7 W IRC >80 ⏚	3000 K	147143-(.)	132,20 €
	4000 K	147144-(.)	132,20 €
• Nina 1 - L.200 direct			
1 X 7 W IRC >80 ⏚	3000 K	147073-(.)	121,20 €
	4000 K	147074-(.)	121,20 €
• Nina 1 - L.200 indirect			
1 X 7 W IRC >80 ⏚	3000 K	147353-(.)	121,20 €
	4000 K	147354-(.)	121,20 €

ON / OFF -CLASSE II - PAS DE POSSIBILITÉ EN DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Nina 1 - L.200 direct / indirect			
2 X 7 W IRC >80 ⧈	3000 K	147013-(.)	137,80 €
	4000 K	147014-(.)	137,80 €
• Nina 1 - L.200 direct			
1 X 7 W IRC >80 ⧈	3000 K	147023-(.)	126,70 €
	4000 K	147024-(.)	126,70 €
• Nina 1 - L.200 indirect			
1 X 7 W IRC >80 ⧈	3000 K	147363-(.)	126,70 €
	4000 K	147364-(.)	126,70 €

NINA 44

APPLIQUE ÉTANCHE IP44

IRC > 80 | RG1 | IP44 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Eclairage direct

En acier thermo laqué,
Driver intégré non dimmable.
Polycarbonate satiné.
Raccordement réalisé à l'aide d'un boitier IP44

Pas de possibilité en DALI

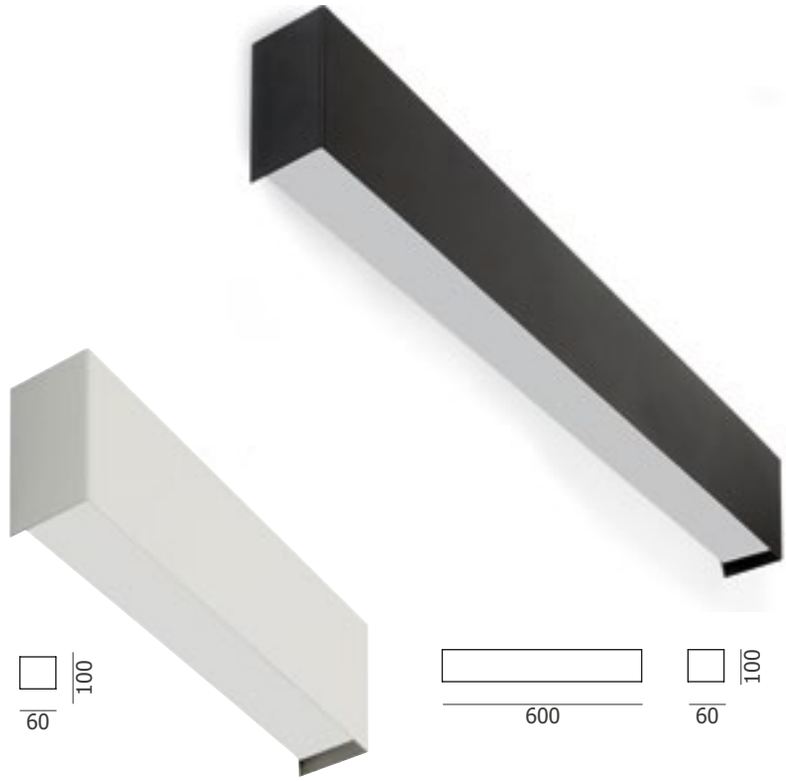

APPLICATION

Intérieur, bureaux, salles de bains, lieux humides, sanitaires, etc...

Normes					L.600	L.305	Garantie	Option
CE	OU	F	diffusant		3 kg	2 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
24 W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W
17 W	3000 K	2183 lm	128 lm/W
	4000 K	2295 lm	135 lm/W
12W	3000 K	1326 lm	111 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : 1 = Blanc ; 2 = Noir ; 5 = Gris

NINA 44 **L.600** **ON / OFF**

		CLASSE I		CLASSE II	
PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P.H.T	CODES	P.P.H.T
24 W **IRC >80**	3000 K	141243-(.)	245,20 €	141253-(.)	260,20 €
	4000 K	141244-(.)	245,20 €	141254-(.)	260,20 €
17 W **IRC >80**	3000 K	141173-(.)	241,90 €	141183-(.)	257,10 €
	4000 K	141174-(.)	241,90 €	141184-(.)	257,10 €

NINA 44 **L.305** **ON / OFF**

		CLASSE I		CLASSE II	
PUISSANCES	KELVIN	CODES	P.P.H.T	CODES	P.P.H.T
12W **IRC >80**	3000 K	141123-(.)	199,80 €	141133-(.)	214,30 €
	4000 K	141124-(.)	199,80 €	141134-(.)	214,30 €

RETOUR AU SOMMAIRE

THEA L.160 - 280 - 560

APPLIQUE

ÉCLAIRAGE DIRECT

IRC > 90 | IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Profilé en Aluminium thermo laqué, équipé de Leds à haute performance.
Appareil étudié pour un éclairage de qualité obtenu par une combinaison d'optiques
et de lentille « LEDIL » permettant la personnalisation de vos projets.

3 optiques : blanc mat - noir mat - métal mat
1 lentille disponible : 80°

Faible éblouissement, idéal pour une intégration dans tous les espaces intérieurs.
Haute efficacité lumineuse jusqu'à **151 Lm/W**
Conforme pour la certification de bâtiments tertiaires :
BAT-EQ-127 permettant d'être éligible au CEE (selon modèle).

APPLICATION

Bureaux, open space, salle de réunions, cafétéria, magasins, espaces commerciaux et culturels, etc.

Par sa fabrication en interne, nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets spécifiques : dimensions, puissances, couleur, etc.

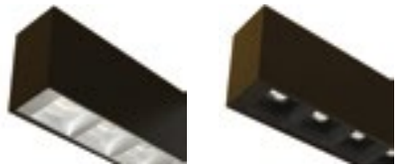

Normes			L.160	L.280	L.560	Garantie	Option
CE		F	0,5 kg	0,9 kg	1,8 kg	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

OPTIQUES DISPONIBLES

BLANC MAT

NOIR MAT

METAL MAT

WW-D 80°

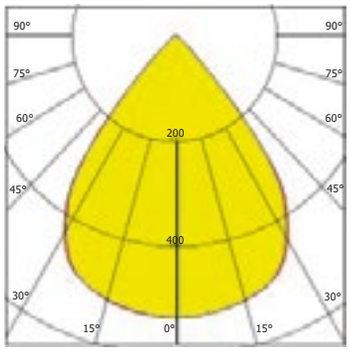

OPALE

PRISMATIQUE



Choisissez *(la puissance, le flux lumineux, la teinte de la led, le type de lentille, la couleur de l'optique, la couleur de la base)*
Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

APPLIQUE **L.160** ON/OFF

IRC >90	FLUX	LM / W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P.H.T
8 W	824 Lm	103 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	907013-(.)	175,00 €
	860 Lm	108 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	907014-(.)	175,00 €
	735 Lm	92 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	907023-(.)	175,00 €
	767 Lm	96 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	907024-(.)	175,00 €
	902 Lm	113 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	907033-(.)	179,00 €
	942 Lm	118 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	907034-(.)	179,00 €

APPLIQUE **L.280** ON/OFF

IRC >90	FLUX	LM / W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P.H.T
14 W	1661 Lm	119 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	908013-(.)	193,00 €
	1738 Lm	124 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	908014-(.)	193,00 €
	1483 Lm	106 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	908023-(.)	193,00 €
	1552 Lm	111 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	908024-(.)	193,00 €
	1819 Lm	130 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	908033-(.)	204,00 €
	1903 Lm	136 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	908034-(.)	204,00 €

APPLIQUE **L.560** ON/OFF

IRC >80	FLUX	LM / W	KELVIN	LENTILLE	OPTIC MAT	CODE	P.P.H.T
17 W	2245 Lm	132 lm/W	3000 K	WW-D 80°	BLANC	909013-(.)	268,00 €
	2349 Lm	138 lm/W	4000 K	WW-D 80°	BLANC	909014-(.)	268,00 €
	2005 Lm	118 lm/W	3000 K	WW-D 80°	NOIR	909023-(.)	268,00 €
	2098 Lm	123 lm/W	4000 K	WW-D 80°	NOIR	909024-(.)	268,00 €
	2459 Lm	145 lm/W	3000 K	WW-D 80°	METAL	909033-(.)	290,00 €
	2573 Lm	151 lm/W	4000 K	WW-D 80°	METAL	909034-(.)	290,00 €

APPLIQUE DIFFUSEUR OPALE

APPLIQUE **L.160** ON/OFF

IRC >80	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
7 W	675 Lm	96 lm/W	3000 K	907043-(.)	163,00 €
	709 Lm	101 lm/W	4000 K	907044-(.)	163,00 €

APPLIQUE **L.280** ON/OFF

13 W	1326 Lm	102 lm/W	3000 K	908043-(.)	168,00 €
	1394 Lm	107 lm/W	4000 K	908044-(.)	168,00 €

APPLIQUE **L.560** ON/OFF

17 W	1903 Lm	112 lm/W	3000 K	909043-(.)	215,00 €
	2001 Lm	118 lm/W	4000 K	909044-(.)	215,00 €
25 W	2651 Lm	108 lm/W	3000 K	909053-(.)	220,00 €
	2787 Lm	112 lm/W	4000 K	909054-(.)	220,00 €

ELYSA

APPLIQUE MURALE
DIRECT / INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.
Câblage double allumage en standard,
avec bornier à connexion rapide.

Conçue pour l'éclairage tête de lit.

Eclairage symétrique diffuseur opale.
Eclairage asymétrique diffuseur PMMA.

IRC > 80

DALI (Sur fabrication spéciale)

APPLICATION

Intérieur, bureaux, tête de lit, salles de conférence, chambres, etc...

APPLIQUES

Normes			L.600	L.305		Garantie	Option
CE		F	1,4 kg	2,3 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
11 W	3000 K	1691 Lm	141 lm/W
	4000 K	1800 Lm	150 lm/W
12 W	3000 K	1326 lm	110 lm/W
	4000 K	1394 lm	116 lm/W
23W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W
24W	3000 K	2651 lm	110 lm/W
	4000 K	2787 lm	116 lm/W





Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON /OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Elysa 600 47W			
1x24W indirect opale 2651 lm + 1x23W direct asymetrique 3273 lm	3000 K	163243-(.)	303,10 €
1x24W indirect opale 2787 lm + 1x23W direct asymetrique 3482 lm	4000 K	163244-(.)	303,10 €
• Elysa 600 46W			
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3273 lm	3000 K	163233-(.)	329,50 €
2x23W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 3482 lm	4000 K	163234-(.)	329,50 €
• Elysa 305 23W			
1x12W indirect opale 1326 lm+ 1x11W direct asymetrique 1691 lm	3000 K	164123-(.)	266,70 €
1x12W indirect opale 1394 lm+ 1x11W direct asymetrique 1800 lm	4000 K	164124-(.)	266,70 €
• Elysa 305 22W			
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1691 lm	3000 K	164113-(.)	283,30 €
2x11W direct asymetrique / indirect asymetrique 2 x 1800 lm	4000 K	164114-(.)	283,30 €

IRIS

APPLIQUE MURALE
DIRECT
INDIRECT
DIRECT/INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué, avec bornier à connexion rapide.

IRC > 80



APPLICATION

Intérieur, bureaux, circulations, salles de conférence, etc...

Normes			Direct	Direct/indirect				Garantie	Option
CE		F	1,4 kg	2,3 kg				5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
11 W	3000 K	1691 Lm	141 lm/W
	4000 K	1800 Lm	150 lm/W
16 W	3000 K	2375 Lm	148 lm/W
	4000 K	2532 Lm	158 lm/W
23W	3000 K	3273 lm	142 lm/W
	4000 K	3482 lm	151 lm/W

DALI - UNIQUEMENT SIMPLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Iris éclairage direct			
11 W IRC >80	3000 K	153123-(.)	254,60 €
	4000 K	153124-(.)	254,60 €
16 W IRC >80	3000 K	153133-(.)	257,90 €
	4000 K	153134-(.)	257,90 €
23 W IRC >80	3000 K	153143-(.)	273,30 €
	4000 K	153144-(.)	273,30 €
• Iris éclairage indirect			
11 W IRC >80	3000 K	151123-(.)	254,60 €
	4000 K	151124-(.)	254,60 €
16 W IRC >80	3000 K	151133-(.)	257,90 €
	4000 K	151134-(.)	257,90 €
23 W IRC >80	3000 K	151143-(.)	273,30 €
	4000 K	151144-(.)	273,30 €
• Iris éclairage direct / indirect			
2X11W IRC >80	3000 K	153153-(.)	319,60 €
	4000 K	153154-(.)	319,60 €
2X16W IRC >80	3000 K	153173-(.)	319,60 €
	4000 K	153174-(.)	319,60 €
2X23W IRC >80	3000 K	153193-(.)	329,50 €
	4000 K	153194-(.)	329,50 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODES TEINTES	P.P. H.T
• Iris éclairage direct			
11 W IRC >80	3000 K	153113-(.)	197,20 €
	4000 K	153114-(.)	197,20 €
16 W IRC >80	3000 K	153163-(.)	200,60 €
	4000 K	153164-(.)	200,60 €
23 W IRC >80	3000 K	153233-(.)	216,00 €
	4000 K	153234-(.)	216,00 €
• Iris éclairage indirect			
11 W IRC >80	3000 K	151113-(.)	197,20 €
	4000 K	151114-(.)	197,20 €
16 W IRC >80	3000 K	151163-(.)	200,60 €
	4000 K	151164-(.)	200,60 €
23 W IRC >80	3000 K	151233-(.)	216,00 €
	4000 K	151234-(.)	216,00 €
• Iris éclairage direct / indirect			
2X11W IRC >80	3000 K	153223-(.)	262,20 €
	4000 K	153224-(.)	262,20 €
2X16W IRC >80	3000 K	153323-(.)	262,20 €
	4000 K	153324-(.)	262,20 €
2X23W IRC >80	3000 K	153463-(.)	272,20 €
	4000 K	153464-(.)	272,20 €
• Iris double allumage			
2X11W IRC >80	3000 K	151223-(.)	284,30 €
	4000 K	151224-(.)	284,30 €
2X16W IRC >80	3000 K	151323-(.)	288,80 €
	4000 K	151324-(.)	288,80 €
2X23W IRC >80	3000 K	151463-(.)	313,00 €
	4000 K	151464-(.)	313,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LIKA

APPLIQUE MURALE
DIRECT / INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué.
Eclairage avec LED à haute performance.
Double allumage.

IRC > 80

UGR < 19 (éclairage direct)

Eclairage indirect :
Diffuseur opale.

Eclairage direct :
Diffuseur micro-prismatique à haute transmission,
pour un grand confort visuel.

Interrupteur intégré (sur demande en fabrication spéciale).

APPLICATION

Environnement médical :
chambre, tête de lit, halls, intérieur, bureaux, circulations, etc...

Normes					Garantie	Option
CE		F	4,4 kg		5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	LM/W	FLUX INDIRECT	LM/W
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	131 lm/W	3977 Lm	107 lm/W
	4000 K	1373 Lm	137 lm/W	4182 Lm	113 lm/W



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

DIRECT / INDIRECT ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE	P.P. H.T
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162473-(.)	438,60 €
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162474-(.)	438,60 €

DIRECT DALI / INDIRECT ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE	P.P. H.T
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162573-(.)	473,90 €
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162574-(.)	473,90 €

DIRECT / INDIRECT DALI

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE	P.P. H.T
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162373-(.)	527,90 €
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162374-(.)	527,90 €

DIRECT ON / OFF / INDIRECT DALI

PUISSANCES	KELVIN	FLUX DIRECT	FLUX INDIRECT	CODE TEINTE	P.P. H.T
47 W IRC >80	3000 K	1306 Lm	3977 Lm	162273-(.)	495,90 €
	4000 K	1373 Lm	4182 Lm	162274-(.)	495,90 €

WING

APPLIQUE MURALE DIRECT/INDIRECT OU INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En acier thermo laqué,
avec LED à haute performance
non dimmable ou dimmable.
Livrée avec polycarbonate satiné.

IRC > 80

APPLICATION

Intérieur, bureaux, circulations, etc...

Normes						Garantie	Option
CE			3 kg			5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
45 W	3000 K	3752 Lm	83 lm/W
	4000 K	3946 Lm	88 lm/W
25 W	3000 K	2045 Lm	82 lm/W
	4000 K	2151 Lm	86 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE	P.P. H.T
45 W direct / indirect	3000 K	108523-(.)	443,70 €
	4000 K	108522-(.)	443,70 €
25 W indirect	3000 K	108223-(.)	376,30 €
	4000 K	108533-(.)	376,30 €

DOUBLE ALLUMAGE

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE	P.P. H.T
45 W direct / indirect	3000 K	108563-(.)	480,70 €
	4000 K	108562-(.)	480,70 €

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

DALI

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE	P.P. H.T
45 W direct / indirect	3000 K	108453-(.)	499,80 €
	4000 K	108521-(.)	499,80 €
25 W indirect	3000 K	108233-(.)	435,80 €
	4000 K	108531-(.)	435,80 €

RETOUR AU SOMMAIRE

LITO

APPLIQUE MURALE
INDIRECT
DIRECT
OU
DIRECT/INDIRECT

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

En aluminium thermo laqué.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

APPLICATION
Intérieur, couloirs, circulations, hôtels, restaurants, etc...

Normes								Garantie	Option
CE		F	0,4 kg	0,5 kg				1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

AVEC LAMPES

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
1 X 4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	155403-(.)	93,70 €
	4000 K	380 Lm	155404-(.)	93,70 €

SANS LAMPES

PUISSANCES	CODE TEINTE	P.P. H.T
	155400-(.)	79,40 €

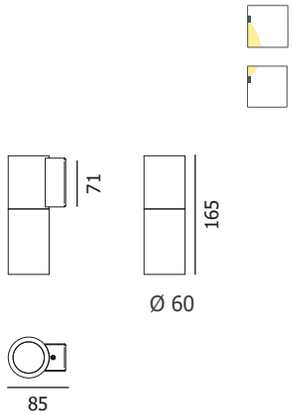

AVEC LAMPES

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
2 X 4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	156403-(.)	152,00 €
	4000 K	380 Lm	156404-(.)	152,00 €

SANS LAMPES

PUISSANCES	CODE TEINTE	P.P. H.T
	156400-(.)	124,50 €

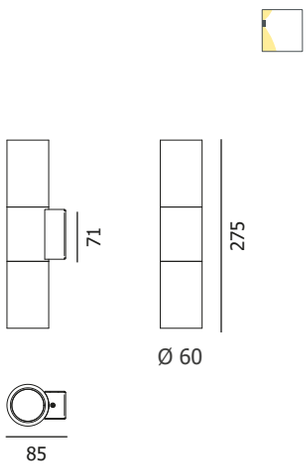

NINO

APPLIQUE MURALE
DIRECT
INDIRECT OU
DIRECT / INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | 35 000 H

En aluminium thermo laqué.
Alimentation dimmable intégrée début fin de phase.
Fixation dans les deux sens.
Double allumage.

2 x 3 W Optique 40°.
4 x 3 W Optique 40°.

APPLICATION

Hôtels, tête de lit, salon de lecture, etc...

Normes								Garantie	Option
CE		F	0,6 kg	40°				1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



Dernier chiffre du code (.) : 1 *= Blanc ;* 2 *= Noir ;* 5 *= Gris*

DÉSIGNATION	FLUX 3W	KELVIN	CODES	P.P. H.T
Nino 2x3w 40°	2 X 200 lm	3000 K	158263-(.)	155,20 €
Nino 2x3w 40°	2 X 220 lm	4000 K	158264-(.)	155,20 €
Nino 4x3w 40°	4 X 200 lm	3000 K	158463-(.)	195,70 €
Nino 4x3w 40°	4 X 220 lm	4000 K	158464-(.)	195,70 €

RETOUR AU SOMMAIRE

NINO LISEUSE

APPLIQUE MURALE
DIRECT / INDIRECT

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | 35 000 H

En aluminium thermo laqué.
Flexible L.200 ou 400.
Alimentation intégrée début fin de phase pour l'éclairage indiretc.
Double allumage.

Optique indirect :
2 x 3 W Optique 40°.

Flexible:
1 x 1 W Optique 25°.
Position droite ou gauche.

DROITE DE FACE

APPLICATION

Hôtels, tête de lit, salon de lecture, etc...

GAUCHE DE FACE

Normes					Garantie	Option
CE		F	0,8 kg	25°- 40°	3 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

DÉSIGNATION	FLUX 3W	FLUX 1W	KELVIN	CODES	P.P. H.T
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.200** à droite	2 X 200 lm	100 lm	3000 K	159326-(.)	277,10 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.200** à droite	2 X 220 lm	110 lm	4000 K	159426-(.)	277,10 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.200** à gauche	2 X 200 lm	100 lm	3000 K	159316-(.)	277,10 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.200** à gauche	2 X 220 lm	110 lm	4000 K	159416-(.)	277,10 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.400** à droite	2 X 200 lm	100 lm	3000 K	159336-(.)	289,90 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.400** à droite	2 X 220 lm	110 lm	4000 K	159436-(.)	289,90 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.400** à gauche	2 X 200 lm	100 lm	3000 K	159346-(.)	289,90 €
Nino 2x3w 40° 1x1w 25° flex **L.400** à gauche	2 X 220 lm	110 lm	4000 K	159446-(.)	289,90 €

LISEUSE L10 / L19 / L20

LISEUSE LED

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | 35 000 H

Sur flexible L.200 mm ou 400 mm
Optique 25° -
LED de puissance 1W 3000 K ou 4000 K.
Livrée avec driver et interrupteur sur la patère.
Thermo laqué finition blanc, noir ou gris.

APPLICATION

Hôtels, tête de lit, salon de lecture, etc...

Normes				Garantie	Option
CE			25°	3 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

L10





Prévoir une profondeur de 50 mm

L19





Prévoir une profondeur de 50 mm

L20





Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir ;* ❺ *= Gris*

DÉSIGNATION	FLUX	KELVIN	CODES	P.P. H.T
Liseuse L10 25° flex **L.200**	100 lm	3000 K	L10322-(.)	120,80 €
Liseuse L10 25° flex **L.200**	110 lm	4000 K	L10602-(.)	120,80 €
Liseuse L19 25° flex **L.200**	100 lm	3000 K	L19622-(.)	129,40 €
Liseuse L19 25° flex **L.200**	110 lm	4000 K	L19522-(.)	129,40 €
Liseuse L20 25° flex **L.200**	100 lm	3000 K	L20622-(.)	129,40 €
Liseuse L20 25° flex **L.200**	110 lm	4000 K	L20522-(.)	129,40 €

Liseuse L10 25° flex **L.400**	100 lm	3000 K	L10642-(.)	133,30 €
Liseuse L10 25° flex **L.400**	110 lm	4000 K	L10652-(.)	133,30 €
Liseuse L19 25° flex **L.400**	100 lm	3000 K	L19642-(.)	141,80 €
Liseuse L19 25° flex **L.400**	110 lm	4000 K	L19652-(.)	141,80 €
Liseuse L20 25° flex **L.400**	100 lm	3000 K	L20642-(.)	141,80 €
Liseuse L20 25° flex **L.400**	110 lm	4000 K	L20652-(.)	141,80 €

ARCHITECTURAUX

COLIBRI PATERE
P.226

COLIBRI RAMPE
P.227

LUKY PATERE
P.228-229

LUKY TIGE
P.230

LUKY RAMPE
P.231

VEA80
P.232

LEA PLAFONNIER
P.233

FINGER 30
P.234

FINGER 105
P.235

FINGER SUSPENSION
P.236

FINGER RAMPE
P.237

PL
P.238

PLL
P.238

TATOU
P.238

ACCESSOIRES
P.239

TOB
P.240

SINGLE
P.241

CIL
P.242

SPR
P.242

EXPO CTR
P.243

EXPO
P.243

COLIBRI

PROJECTEUR SUR PATÈRE ENCASTRÉE

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts
ou
Patère Ø 70 maintenue par 3 vis à 120° (fournies)
Rotule multi directionnelle
3 réflecteurs compacts : S (26°) - W (47°) - WW (60°)
Driver on/off déporté

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,3 kg	90°	355°	5 ans	26°-47°-60°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE

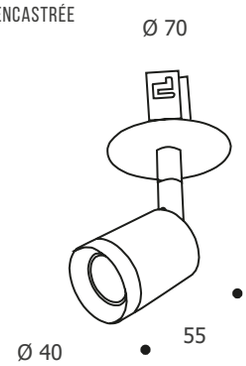

PATÈRE VISSÉE

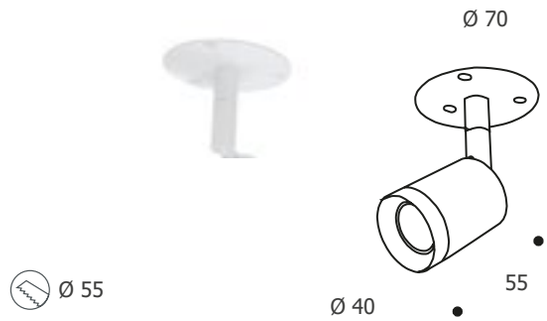

FLUX LUMINEUX

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	741 lm	644 lm	624 lm
	4000 K	685 lm	676 lm	656 lm
	3500 K	671 lm	663 lm	643 lm

PATÈRE ENCASTRÉE

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW	P.P.H.T
6W IRC >90	3000 K	830031-(.)	830131-(.)	830231-(.)	111,00 €
	4000 K	830041-(.)	830141-(.)	830241-(.)	111,00 €
	3500 K	830051-(.)	830151-(.)	830251-(.)	111,00 €

PATÈRE VISSÉE

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW	P.P.H.T
6W IRC >90	3000 K	830331-(.)	830431-(.)	830531-(.)	111,00 €
	4000 K	830341-(.)	830441-(.)	830541-(.)	111,00 €
	3500 K	830351-(.)	830451-(.)	830551-(.)	111,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

COLIBRI

PROJECTEUR SUR RAMPE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Rampe équipée de 3 ou 4 projecteurs
(Autre possibilité sur demande)
Rotule multi directionnelle
3 réflecteurs compacts : S (26°) - W (47°) - WW (60°)
Driver on/off intégré

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de vitrine etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,3 kg	90°	355°	5 ans	26°-47°-60°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

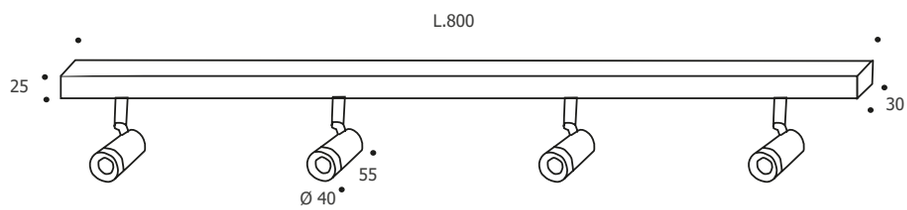

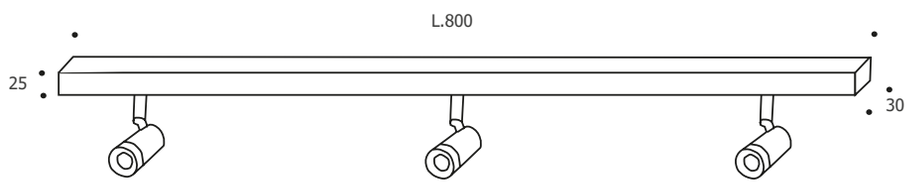

FLUX LUMINEUX

	KELVIN	26°-S	47°-W	60°-WW
6W IRC >90	3000 K	741 lm	644 lm	624 lm
	4000 K	685 lm	676 lm	656 lm
	3500 K	671 lm	663 lm	643 lm

RAMPE 3 SPOTS

	KELVIN	26°	47°	60°	P.P.H.T
6W IRC >90	3000 K	830631-(.)	830731-(.)	830831-(.)	333,00 €
	4000 K	830641-(.)	830741-(.)	830841-(.)	333,00 €
	3500 K	830651-(.)	830751-(.)	830851-(.)	333,00 €

RAMPE 4 SPOTS

	KELVIN	26°	47°	60°	P.P.H.T
6W IRC >90	3000 K	830931-(.)	831031-(.)	831131-(.)	437,00 €
	4000 K	830941-(.)	831041-(.)	831141-(.)	437,00 €
	3500 K	830951-(.)	831051-(.)	831151-(.)	437,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

RETOUR AU SOMMAIRE

LUKY

PROJECTEUR SUR PATÈRE ENCASTRÉE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts
ou
Patère Ø 70 maintenue par 3 vis à 120° (fournies)
Rotule multidirectionnelle
Lentille 40°
Driver on/off déporté

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,3 kg	90°	355°	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE

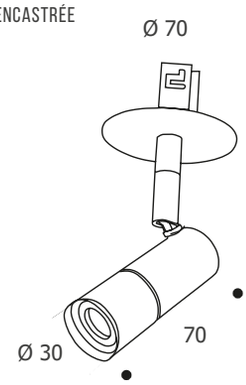

PATÈRE VISSÉE

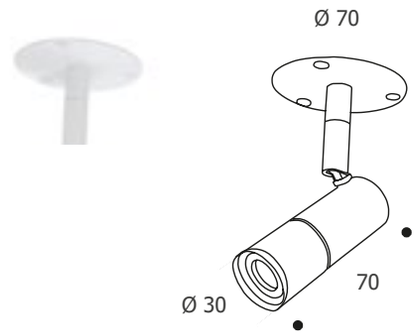

PATÈRE ENCASTRÉE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824031-(.)	97,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824041-(.)	97,00 €

PATÈRE VISSÉE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824032-(.)	97,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824042-(.)	97,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LUKY

PROJECTEUR SUR PATÈRE RECTANGULAIRE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Patère rectangulaire avec ou sans interupteur
Rotule multidirectionnelle
Lentille 40°
Driver on/off intégré dans la patère

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...

Normes						Garantie		Option
CE			0,3 kg	90°	355°	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE AVEC INTERRUPTEUR



PATÈRE RECTANGULAIRE



PATÈRE RECTANGULAIRE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824033-(.)	100,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824043-(.)	100,00 €

PATÈRE AVEC INTERRUPTEUR	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824034-(.)	116,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824044-(.)	116,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

RETOUR AU SOMMAIRE

LUKY

PROJECTEUR SUR TIGE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts
ou
Tige filetée Ø 10 M10
Rotule multidirectionnelle
Lentille 40°
Driver on/off déporté

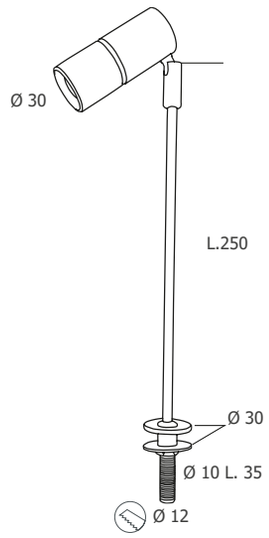

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de tête de lit etc...

Normes							Garantie		Option
CE	Tige filetée	Patère encastrée	F	0,3 kg	90°	355°	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE

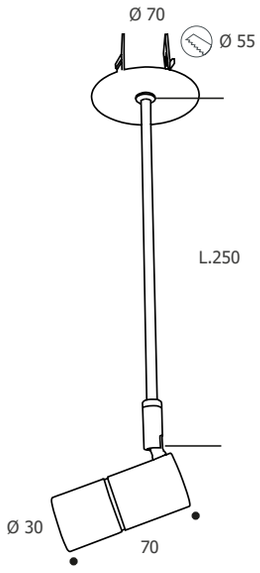

TIGE FILETÉE M10	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824035-(.)	117,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824045-(.)	117,00 €

PATÈRE ENCASTRÉE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824036-(.)	117,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824046-(.)	117,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

LUKY

PROJECTEUR SUR RAMPE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Rampe équipée de 4 ou 3 projecteurs
(Autre possibilité sur demande)
Rotule multidirectionnelle
Lentille 40°
Driver on/off intégré

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de vitrine etc...

Normes						Garantie		Option
CE		F	1,3 kg	90°	355°	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

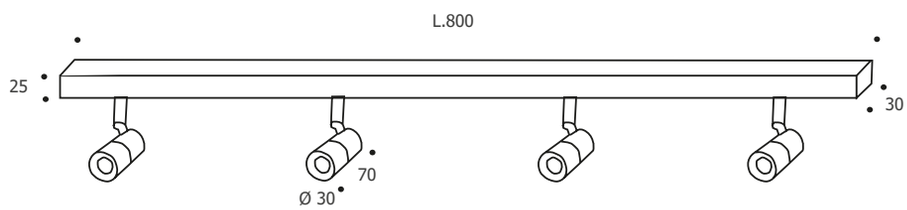

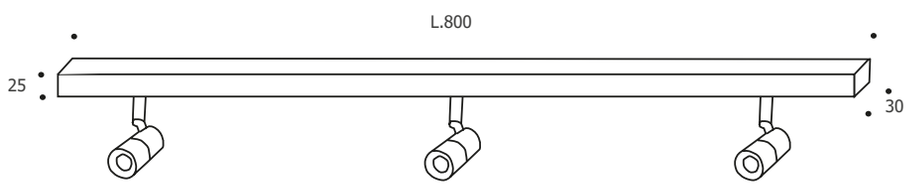

RAMPE 4 SPOTS	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	4 X 240 Lm	4 X 80 lm/W	3000 K	824037-(.)	375,00 €
	4 X 250 Lm	4 X 83 lm/W	4000 K	824047-(.)	375,00 €

RAMPE 3 SPOTS	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	3 X 240 Lm	3 X 80 lm/W	3000 K	824038-(.)	292,00 €
	3 X 250 Lm	3 X 83 lm/W	4000 K	824048-(.)	292,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

RETOUR AU SOMMAIRE

VEA80

ENCASTRE FIXE BASSE LUMINANCE

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En acier thermo-laqué.
Fixation par ressorts

2 versions :

VEA-80-AC 230V direct

Module LED 9.5 W avec électronique, refroidisseur et optique intégrés
Optique à lentille avec réflecteur à facettes
Compatible avec gradateur à coupure de phase en amont et en aval
Plage de gradation de 0,1 à 100 % (dépend du gradateur)

VEA-80-DC

Module LED 14W avec refroidisseur et optique intégrés
Optique à lentille réflecteur à facettes
Driver ON/OFF déporté

DALI sur demande.

APPLICATION

Mise en valeur de produits
Eclairage d'accentuation vitrines, galeries.....

Normes				Garantie		Option
CE		F	0.3 kg	5 ans	12°-24°-36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Lingot

RAL 2004

RAL 6010

RAL 5020

VEA-80-AC 230V direct

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
9.5 W	2700 K	688 lm	72 lm/W	632 lm	67 lm/W	632 lm	67 lm/W
	3000 K	716 lm	75 lm/W	676 lm	71 lm/W	676 lm	71 lm/W
	4000 K	758 lm	80 lm/W	719 lm	76 lm/W	719 lm	76 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ❺ = Gris

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	402027-(.)	402026-(.)	402025-(.)	83.00 €
	3000 K	402030-(.)	402029-(.)	402028-(.)	83.00 €
	4000 K	402040-(.)	402039-(.)	402038-(.)	83.00 €



VEA-80-DC

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
14 W	2700 K	958 lm	69 lm/W	1143 lm	82 lm/W	1143 lm	82 lm/W
	3000 K	962 lm	69 lm/W	1171 lm	84 lm/W	1171 lm	84 lm/W
	4000 K	1021 lm	73 lm/W	1270 lm	91 lm/W	1270 lm	91 lm/W

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
14 W	2700 K	402041-(.)	402042-(.)	402043-(.)	95.00 €
	3000 K	402044-(.)	402045-(.)	402046-(.)	95.00 €
	4000 K	402047-(.)	402048-(.)	402049-(.)	95.00 €



LEA PLAFONNIER

SUSPENSION SUR PATERE Ø 660

IRC > 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Plafonnier pouvant recevoir 4 suspensions au choix
(Autre possibilité sur demande)

3 longueurs de tube : 250 - 350 - 450
(Possibilité de longueurs différentes supérieures à 450 mm
(fabrication spéciale)

Module LED 9.5 W avec électronique, refroidisseur et optique intégrés
Optique à lentille avec réflecteur à facettes
Compatible avec gradateur à coupure de phase en amont et en aval
Plage de gradation de 0,1 à 100 % (dépend du gradateur)

Câble de petite section L.1000 (**en noir uniquement**)
(autres longueurs sur demande)

Arrêt de traction intégré dans la patère permettant de régler la longueur du câble

Bague de finition noire (autre couleur sur demande)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, comptoir, hall etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	7 kg	5 ans	12°-24°-36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
9.5 W	2700 K	688 lm	72 lm/W	632 lm	67 lm/W	632 lm	67 lm/W
	3000 K	716 lm	75 lm/W	676 lm	71 lm/W	676 lm	71 lm/W
	4000 K	758 lm	80 lm/W	719 lm	76 lm/W	719 lm	76 lm/W

ACCESSOIRE	CODE	P.P.H.T
Fixation câble	801033-(.)	20,00 €

CONFIGUREZ VOTRE APPAREIL :

choisissez le plafonnier

Choisissez la ou les suspensions désirées (longueurs indentiques ou différentes)

Nous informer de la disposition des suspensions sur le plafonnier, en nous indiquant leur position en partant de la gauche (vous conférez au schéma si dessus)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

PATERE 4 SPOTS	CODE	P.P.H.T
Patère Ø 660	801032-(.)	190,00 €

Exemple de configuration :

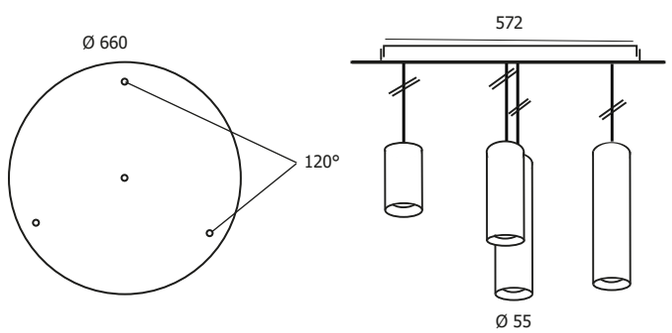

LEA 250

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	801122-(.)	801242-(.)	801362-(.)	117,00 €
	3000 K	801123-(.)	801243-(.)	801363-(.)	117,00 €
	4000 K	801124-(.)	801244-(.)	801364-(.)	117,00 €

LEA 350

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	801422-(.)	801542-(.)	801662-(.)	123,00 €
	3000 K	801423-(.)	801543-(.)	801663-(.)	123,00 €
	4000 K	801424-(.)	801544-(.)	801664-(.)	123,00 €

LEA 450

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°	P.P.H.T
9.5 W	2700 K	801722-(.)	801842-(.)	801962-(.)	129,00 €
	3000 K	801723-(.)	801843-(.)	801963-(.)	129,00 €
	4000 K	801724-(.)	801844-(.)	801964-(.)	129,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

FINGER 30

SEMI ENCASTRÉ

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts
ou
Patère Ø 70 maintenue par 3 vis à 120° (fournies)
Lentille 40°
Driver on/off déporté

Possibilité de longueurs différentes sur demande

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de niche, vitrine etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	0,15 kg	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE



PATÈRE VISSÉE



PATÈRE ENCASTRÉE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824039-(.)	96,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824049-(.)	96,00 €

PATÈRE VISSÉE	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824050-(.)	96,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824051-(.)	96,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

FINGER 105

PLAFONNIER

En aluminium et acier thermo laqué.

Lentille 40°

Driver on/off intégré dans le tube

Possibilité de longueurs différentes

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage de niche etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	0,15 kg	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



L.105	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	824052-(.)	111,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	824053-(.)	111,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

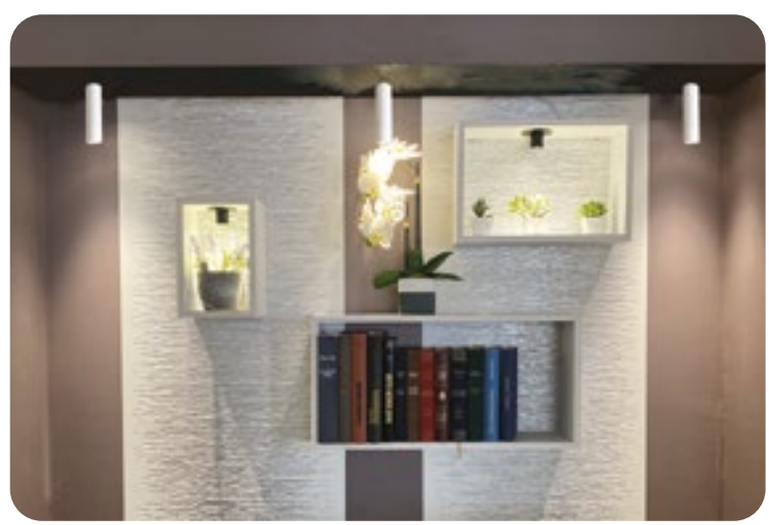

FINGER

SUSPENSION

En aluminium et acier thermo laqué.
3 longueurs de tube : 250 - 400 - 550
Possibilité de longueurs différentes supérieures à 550 mm (fabrication spéciale)

Lentille 40°

Driver on/off intégré dans le tube

Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts ou
Patère saillie Ø 60 H.40

Câble de petite section L.1000 (**en noir uniquement**)
(autres longueurs sur demande)

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, éclairage ponctuel etc...

Normes				Garantie		Option
CE		F	0,3 kg 0,6 kg	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PATÈRE ENCASTRÉE Ø 70 Ø 55

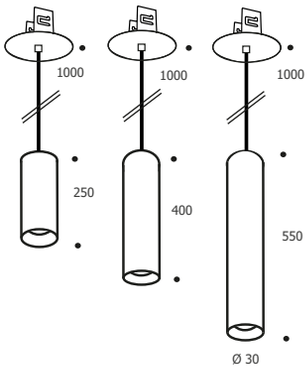

PATÈRE SAILLIE

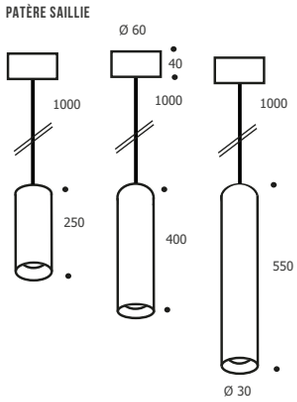

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

FINGER 250 PATÈRE ENCASTRÉE

L.250	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	825053-(.)	146,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	825054-(.)	146,00 €

FINGER 400 PATÈRE ENCASTRÉE

L.400	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	825063-(.)	150,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	825064-(.)	150,00 €

FINGER 550 PATÈRE ENCASTRÉE

L.550	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	825073-(.)	154,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	825074-(.)	154,00 €

FINGER 250 PATÈRE SAILLIE

L.250	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	826053-(.)	148,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	826054-(.)	148,00 €

FINGER 400 PATÈRE SAILLIE

L.400	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	826063-(.)	152,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	826064-(.)	152,00 €

FINGER 550 PATÈRE SAILLIE

L.550	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80	240 Lm	80 lm/W	3000 K	826073-(.)	156,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	826074-(.)	156,00 €

FINGER

SUSPENSION SUR RAMPE

IRC > 80 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo laqué.
Rampe pouvant recevoir 4 ou 3 suspensions au choix
(Autre possibilité sur demande)
Driver on/off intégré

3 longueurs de tube : 250 - 400 - 550
(Possibilité de longueurs différentes supérieures à 550 mm
(fabrication spéciale)

Câble de petite section L.1000 (**en noir uniquement**)
(autres longueurs sur demande)

Arrêt de traction intégré dans la rampe permettant de régler la longueur du câble

Lentille 40°

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, hôtellerie, boutique, comptoir, etc...

Normes				Garantie		Option
CE			2 kg	5 ans	40°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Exemples de configuration :

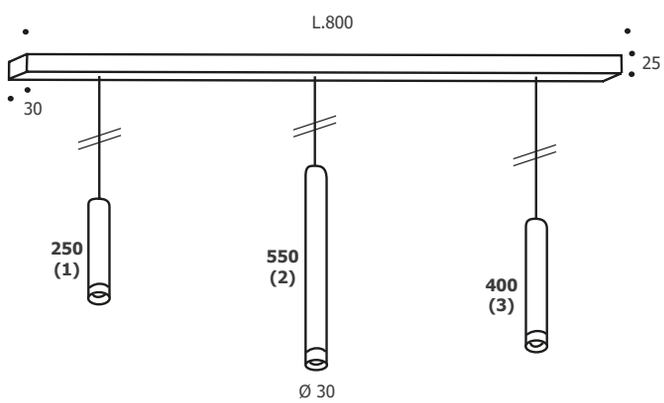

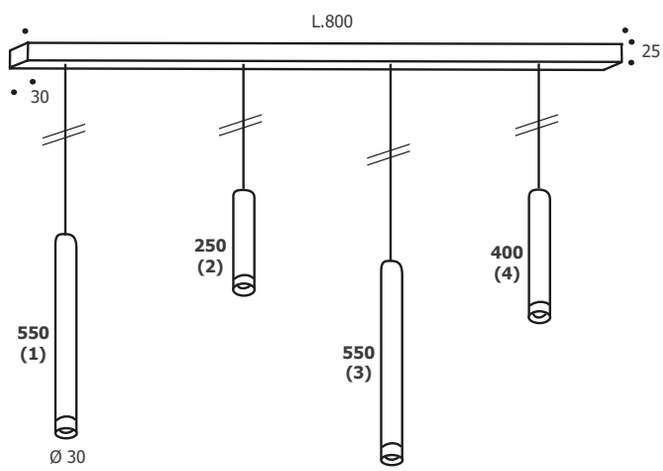

CONFIGUREZ VOTRE APPAREIL :

choississez la rampe 3 ou 4 spots

Choississez la ou les suspensions désirées (longueurs indentiques ou différentes)

Nous informer de la disposition des suspensions sur la rampe, en nous indiquant leur position en partant de la gauche (vous conférez au schéma si dessus)

RAMPE 4 SPOTS	CODE	P.P.H.T
Driver on/off intégré	827031-(.)	108,00 €
RAMPE 3 SPOTS	CODE	P.P.H.T
Driver on/off intégré	827032-(.)	95,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

SUSPENSIONS SANS ALIMENTATION

FINGER L.250	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80 CÂBLE L.1000	240 Lm	80 lm/W	3000 K	827034-(.)	91,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	827044-(.)	91,00 €

FINGER L.400	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80 CÂBLE L.1000	240 Lm	80 lm/W	3000 K	827035-(.)	94,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	827045-(.)	94,00 €

FINGER L.550	FLUX	LM / W	KELVIN	CODE	P.P.H.T
3 W IRC >80 CÂBLE L.1000	240 Lm	80 lm/W	3000 K	827036-(.)	98,00 €
	250 Lm	83 lm/W	4000 K	827046-(.)	98,00 €

RETOUR AU SOMMAIRE

PL - PLL - TATOU

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

Tête de spot en aluminium thermo-laqué.
A associer avec nos accessoires.
Finition blanc, noir, gris.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes				Accessoires		Garantie	Option
CE		F	36°		P	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

Exemple de pièce finie. Tête de spot livrée seule. Les accessoires sont à commander séparément.

PL - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	437830-(.)	61,70 €
	4000 K	380 Lm	437840-(.)	61,70 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	437310-(.)	23,90 €



PLL - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	464830-(.)	63,40 €
	4000 K	380 Lm	464840-(.)	63,40 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	464310-(.)	25,10 €



TATOU - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	59,50 €	58,30 €
	4000 K	380 Lm	59,50 €	58,30 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	348310-(.)	24,40 €



ACCESSOIRES

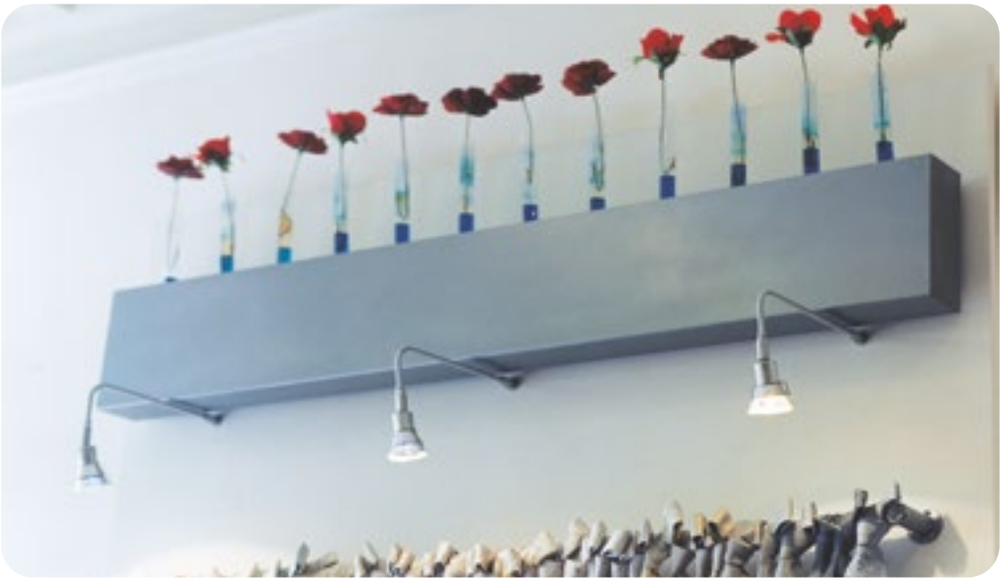

LES TIGES

TIGES DROITES	Ø 7 L. 35 MM	Ø 7 L. 100 MM	Ø 7 L. 200 MM	Ø 7 L. 400 MM	Ø 7 L. 600 MM
	499040-(.)	499100-(.)	499200-(.)	499400-(.)	499600-(.)
	P.P. H.T : 8,60 €	P.P. H.T : 11,20 €	P.P. H.T : 18,00 €	P.P. H.T : 18,70 €	P.P. H.T : 24,60 €

TIGES COUDÉES	Ø 7 L. 100 MM	Ø 7 L. 200 MM	Ø 7 L. 400 MM
	499110-(.)	499210-(.)	499410-(.)
	P.P. H.T : 13,60 €	P.P. H.T : 20,90 €	P.P. H.T : 23,40 €

TIGES ARQUÉES	Ø 7 L. 200 MM	Ø 7 L. 400 MM	Ø 7 L. 600 MM
 	499220-(.)	499420-(.)	499620-(.)
	P.P. H.T : 20,90 €	P.P. H.T : 23,40 €	P.P. H.T : 29,70 €

LES PATÈRES

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

Pas de possibilités en traitement de surface (chromage - dorage)

PRODUIT	DÉSIGNATION	CODE TEINTE	P.P. H.T
	P50 / Ø 50 H.20	498500 -(.)	8,00 €
	P85 / Ø 85 H.25	498850 -(.)	12,30 €
	PE80 / Ø 80 / ⌀ 67	498820 -(.)	14,70 €
	PE70 / Ø 70 / ⌀ 55	498700 -(.)	13,40 €
	PE50 / Ø 50 / ⌀ 40	498510 -(.)	13,40 €

RETOUR AU SOMMAIRE

TOB

SPOT GU10

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

En aluminium thermo laqué.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie).
(Dimmable sur la phase).

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes				Garantie	Option
CE			36°	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)





Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

TOB - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
• Sur patère Ø 50				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	071430-(.)	85,90 €
	4000 K	380 Lm	071440-(.)	85,90 €
• Sur adaptateur pour rail triphasé				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	072430-(.)	100,30 €
	4000 K	380 Lm	072440-(.)	100,30 €
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	070570-(.)	79,40 €
	4000 K	380 Lm	070574-(.)	79,40 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
Patère ø 50	070550-(.)	68,40 €
Adaptateur	070450-(.)	79,40 €
Rotule nue	070440-(.)	65,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

SINGLE

SPOT GU10

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

En aluminium thermo laqué.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie).
(Dimmable sur la phase).

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes				Garantie	Option
CE		F	36°	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)



SINGLE - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
• Sur patère Ø 50				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	077430-(.)	85,90 €
	4000 K	380 Lm	077440-(.)	85,90 €
• Sur adaptateur pour rail triphasé				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	078430-(.)	100,30 €
	4000 K	380 Lm	078440-(.)	100,30 €
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	070580-(.)	79,40 €
	4000 K	380 Lm	070584-(.)	79,40 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
Patère ø 50	070560-(.)	71,60 €
Adaptateur	070460-(.)	85,90 €
Rotule nue	070470-(.)	65,00 €

Rails standards ou dimmables voir P.61

ARCHITECTURAUX

CIL - SPR

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

Tête de spot en aluminium thermo-laqué.
A associer avec nos accessoires.
Finition blanc, noir, gris.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes				Accessoires		Garantie	Option
CE		F	36°		P	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

CIL- GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
• Sur patère Ø 50				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347832-(.)	80,40 €
	4000 K	380 Lm	347842-(.)	80,40 €
• Sur adaptateur pour rail triphasé				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347831-(.)	95,90 €
	4000 K	380 Lm	347841-(.)	95,90 €
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	347830-(.)	73,90 €
	4000 K	380 Lm	347840-(.)	73,90 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
Patère ø 50	347312-(.)	62,90 €
Adaptateur	347311-(.)	78,30 €
Rotule nue	347310-(.)	56,20 €



SPR - GU10

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
• Sur patère Ø 50				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346832-(.)	80,40 €
	4000 K	380 Lm	346842-(.)	80,40 €
• Sur adaptateur pour rail triphasé				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346831-(.)	95,90 €
	4000 K	380 Lm	346841-(.)	95,90 €
• Sur rotule nue (à adapter avec nos accessoires)				
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	346830-(.)	73,90 €
	4000 K	380 Lm	346840-(.)	73,90 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
Patère ø 50	346312-(.)	62,90 €
Adaptateur	346311-(.)	78,30 €
Rotule nue	346310-(.)	56,20 €



EXPO - EXPO CTR

APPLIQUE SUR PANNEAUX

IRC > 90 | IP20 | IK07 | 850°C | 25 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
avec système de fixation pour panneaux.
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie).
(Dimmable sur la phase).

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, panneaux d'exposition.

Normes				Garantie	Option
CE		F	36°	1 an	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

EXPO CTR - GU10

AVEC LAMPES

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 lm	452283-(.)	157,60 €
	4000 K	380 lm	452284-(.)	157,60 €

SANS LAMPES

	CODE TEINTE	P.P. H.T
	452295-(.)	143,30 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

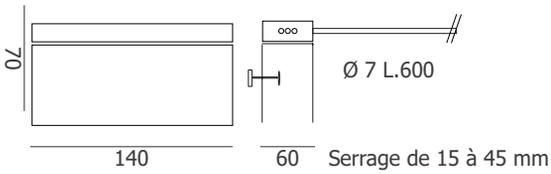

Livré avec cordons d'alimentation GST18 3 pôles (mâle-femelle) L.1M

EXPO - GU10

AVEC LAMPES

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 w 36°	3000 k	430 lm	452303-(.)	146,50 €
	4000 k	450 lm	452304-(.)	146,50 €

SANS LAMPES

	CODE TEINTE	P.P. H.T
	452315-(.)	132,20 €

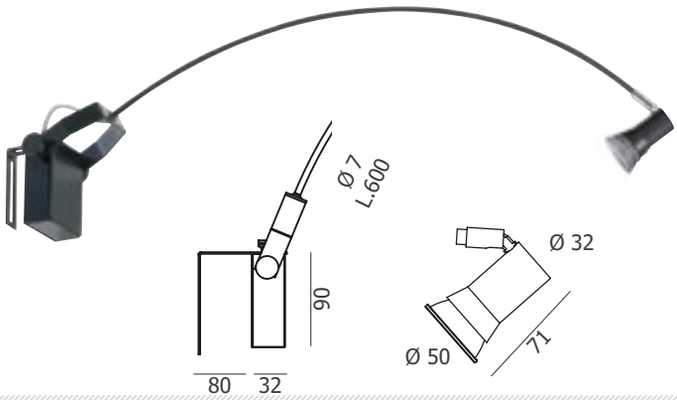

RETOUR AU SOMMAIRE

CASAMBI

CASAMBI

DONNÉES TECHNIQUES ET APPLICATION P246

DECO CASAMBI
P.247

CASA PATÈRE
P.248

CASA ADAPTATEUR
P.249

CASAMBI

L'application **Casambi** est gratuite et téléchargeable sur l'Apple Store et Google Playstore.
Il peut être installé dans n'importe quel luminaire existant et fonctionne en créant un réseau intelligent : tous les appareils stockent l'ensemble du réseau en mémoire de telle sorte que si l'un d'eux cesse de fonctionner, cela n'affecte pas le reste du réseau et nous permet de faire une connexion à distance de manière simple.

Implantation physique :
Le contrôle de l'éclairage effectué à l'aide des technologies existantes sur le marché jusqu'à l'apparition de Casambi nous oblige à devoir câbler toute notre installation, alors qu'avec **Casambi** nous n'avons rien à modifier. Quel que soit le coût du produit, rien que pour cela, c'est déjà une solution moins chère

Implantation réseau :
Avec d'autres technologies, la conception, le paramétrage et la configuration du réseau nécessitent des experts connaissant les protocoles. Le coût de cette partie de l'installation est dans de nombreux cas supérieur à celui des appareils.
Casambi est une application gratuite et son installation est si simple et intuitive que n'importe qui peut configurer un réseau.

Mises à jour et améliorations :
Comme tout système d'exploitation moderne, le logiciel de **Casambi** est constamment mis à jour, nous serons donc toujours à jour et avec la possibilité d'évolution.

Comment créer un réseau CASAMBI:
• Ouvrez l'application **Casambi**
Lorsque nous commencerons à travailler avec Casambi, nous devrons créer notre propre réseau. Pour ce faire, nous suivrons les étapes suivantes :
• Allez sur les appareils à proximité et l'application nous dira s'ils sont connectés à un réseau ou non. S'ils ne font pas partie de notre réseau et que nous voulons les dissocier, il suffit de les désactiver. Ceux qui sont de notre réseau, nous les activerons.
• Nous choisissons d'ajouter les appareils à...
• Et nous créons un réseau : nous indiquerons le nom, le type de sécurité, l'emplacement, l'e-mail et le mot de passe

• Nous pouvons maintenant commencer à utiliser les appareils : appuyez brièvement pour l'allumer et l'éteindre ; faites défiler vers la gauche/droite pour la gradation et vers le haut/bas pour la température de couleur.
• Pour ajuster les couleurs, nous entrons dans les commandes RVB ou multicanaux, nous ferons un appui long et nous procéderons au réglage.
• Appuyez pour allumer ou éteindre tous ou ceux à proximité, pour allumer/éteindre nos luminaires.

Opération Groupes
• Pour créer un groupe, il suffit de mettre un luminaire au-dessus d'un autre, pour supprimer un luminaire du groupe, nous le faisons glisser. Ils peuvent également être créés avec le bouton groupes du menu des lampes.

Galerie
• L'application permet de prendre en photo une pièce, une lampe, d'utiliser un plan du bâtiment, etc... et de mettre un point pour régler le luminaire directement sur la photo. Nous verrons son statut par la couleur du point.

Scènes
• Une scène est une combinaison de lampes avec leur niveau de gradation.
• On peut créer une scène pour qu'elle ajuste la température de couleur des lampes (qui sont du blanc dynamique) en fonction de l'heure de la journée pour suivre le rythme de la lumière du soleil (circadien).
• Les scènes peuvent être programmées pour qu'elles s'allument tous les jours ou les jours de la semaine que nous indiquons à une heure fixe, ou qu'elles le fassent à l'aube ou au crépuscule. Si nous avons marqué notre emplacement géographique, chaque jour, vous pouvez déterminer l'heure à laquelle le lever et le coucher du soleil automatiquement.

Animations
• C'est une séquence de scènes (il faut les créer au préalable).
• Il est créé dans le menu scène. Nous ajoutons le temps de transition pour aller à cette scène, puis avec l'option «Retarder», nous indiquerons le temps que nous voulons qu'il reste.

CONVERTIR UN ÉCLAIRAGE EXISTANT

Casambi fonctionne sur plusieurs protocoles d'éclairages : TRIAC, DALI, 01-10V et PWM. Grâce à ses différents modules, il transforme un éclairage existant en mode bluetooth.

CONVERTIR UN NOUVEL ÉCLAIRAGE DE TOUTES MARQUES

Avec l'installation de différents composants, Casambi transforme tous les luminaires de n'importe quelle marque ou rubans led, etc. en mode bluetooth.

INSTALLER SUR UN NOUVEL ECLAIRAGE CONNECTÉ CASAMBI

Différentes marques internationales contribuent à élargir une gamme d'éclairages connectés CASAMBI.

DECO CASAMBI

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

Gradation par système CASAMBI
Permet le contrôle de la lumière sans fil, via l'application à télécharger ou par bouton poussoir
Plage de gradation 1 à 100%

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

Application bluetooth à télégharger

Normes						Garantie	Option
CE		F	0,4 kg		23° - 37° - 49°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

Autres puissances nous consulter

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 40W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

40W



Ø 195
Ø 170

19W



Ø 195
Ø 170

luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	590153-(.)	590203-(.)	590213-(.)	238,00 €
	4000 K	590154-(.)	590204-(.)	590214-(.)	238,00 €
	3500 K	590155-(.)	590205-(.)	590215-(.)	244,00 €
40 W IRC >80	3000 K	590283-(.)	590273-(.)	590293-(.)	242,00 €
	4000 K	590284-(.)	590274-(.)	590294-(.)	242,00 €
	3500 K	590285-(.)	590275-(.)	590295-(.)	248,00 €

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	590193-(.)	590223-(.)	590243-(.)	240,80 €
	4000 K	590194-(.)	590224-(.)	590244-(.)	240,80 €
	3500 K	590195-(.)	590225-(.)	590245-(.)	246,80 €
40 W IRC >90	3000 K	590263-(.)	590233-(.)	590253-(.)	244,80 €
	4000 K	590264-(.)	590234-(.)	590254-(.)	244,80 €
	3500 K	590265-(.)	590235-(.)	590255-(.)	250,80€

RETOUR AU SOMMAIRE

CASA PATÈRE

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé

Gradation par système CASAMBI
Permet le contrôle de la lumière sans fil, via l'application à télécharger
Plage de gradation 1 à 100%

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

Application bluetooth à télégharger

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,95 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

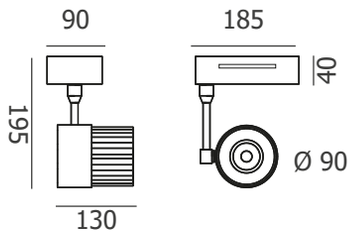

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	——	——	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >80	3000 K	595153-(.)	595203-(.)	595213-(.)	257,00 €
	4000 K	595154-(.)	595204-(.)	595214-(.)	257,00 €
	3500 K	595155-(.)	595205-(.)	595215-(.)	263,20 €
45 W IRC >80	3000 K	595283-(.)	595273-(.)	595293-(.)	278,00 €
	4000 K	595284-(.)	595274-(.)	595294-(.)	278,00 €

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
27 W IRC >90	3000 K	595193-(.)	595223-(.)	595243-(.)	259,80 €
	4000 K	595194-(.)	595224-(.)	595244-(.)	259,80 €
	3500 K	595195-(.)	595225-(.)	595245-(.)	266,00 €
45 W IRC >90	3000 K	595263-(.)	595233-(.)	595253-(.)	280,80 €
	4000 K	595264-(.)	595234-(.)	595254-(.)	280,80 €
	3500 K	595265-(.)	595235-(.)	595255-(.)	287,00 €

CASA ADAPTATEUR

PROJECTEUR

IRC > 80 ou 90	RG1	IP20	IK07 sans accessoires	850°C	L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré dans l'adaptateur (**uniquement en blanc ou noir)**
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé

Gradation par système CASAMBI
Permet le contrôle de la lumière sans fil, via l'application à télécharger
Plage de gradation 1 à 100%

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

Application bluetooth à télégharger

Normes						Garantie		Option
CE		F	0,90 kg	180°	355°	5 ans	23° - 37° - 49°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

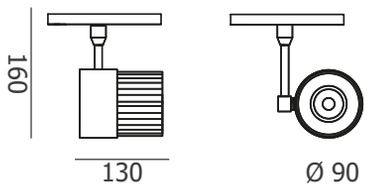

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 40W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

• **Accessoires :**
Attention les accessoires nid d'abeille
et bague diffuseur ne peuvent pas se monter avec les volets.

• Volet coupe flux :
599080-(.) : 62,50 €

ATTENTION :
A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

• Nid d'abeille
5990812 : 26,10 €

• Bague diffuseur opale :
D018151 : 18,00 €

Rails standards voir P.61

Dernier chiffre du code (.) : ① *= Blanc ;* ❷ *= Noir*

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	594153-(.)	594203-(.)	594213-(.)	260,00 €
	4000 K	594154-(.)	594204-(.)	594214-(.)	260,00 €
	3500 K	594155-(.)	594205-(.)	594215-(.)	266,30 €
40 W IRC >80	3000 K	594283-(.)	594273-(.)	594293-(.)	266,00 €
	4000 K	594284-(.)	594274-(.)	594294-(.)	266,00 €
	3500 K	594285-(.)	594275-(.)	594295-(.)	272,30 €

GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28	P.P. H.T
19 W IRC >90	3000 K	594193-(.)	594223-(.)	594243-(.)	262,80 €
	4000 K	594194-(.)	594224-(.)	594244-(.)	262,80 €
	3500 K	594195-(.)	594225-(.)	594245-(.)	269,10 €
40 W IRC >90	3000 K	594263-(.)	594233-(.)	594253-(.)	268,80 €
	4000 K	594264-(.)	594234-(.)	594254-(.)	268,80 €
	3500 K	594265-(.)	594235-(.)	594255-(.)	275,10 €

RETOUR AU SOMMAIRE

NOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

EXTÉRIEUR

- ENCASTRÉS
- PROJECTEURS

RETOUR AU SOMMAIRE

ENCASTRÉS EXTÉRIEURS

TIPI
P.254

TIPO
P.255

BALY
P.255

TIPI

ENCASTRÉ DE SOL
BASCULANT ET ORIENTABLE

IRC > 80 | RG1 | IP67 | IK08 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

Driver intégré, Lentille de protection.
Résistance du verre : 5 joules IK08.
Charge max : 2000 kg.
Livré avec fût d'encastrement, 1m de câble souple.
en sortie et boitier étanche de raccordement.

IRC > 80

Ø 225



Réservation : Ø 215 / H.285

ATTENTION
Tenir compte du dégagement de chaleur à la surface du verre.
Classement C° : C5 LED.
A la surface du verre du luminaire, la température atteint 50°C.
(mesuré suivant la norme EN60598 à une température ambiante de TA 20°C).

APPLICATION
Mise en valeur d'arbres, petits monuments, façades de faible hauteur.

Normes **Garantie**

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W
19 W	3000 K	2183 lm	123 lm/W
	3500 K	2220 lm	127 lm/W
	4000 K	2239 lm	129 lm/W
27 W	3000 K	2932 lm	116 lm/W
	3500 K	2983 lm	119 lm/W
	4000 K	3007 lm	122 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 13	OPT 23	OPT 37	OPT 49
19 W / 27 W	concentré 13°	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Angle 13°



Angle 23°



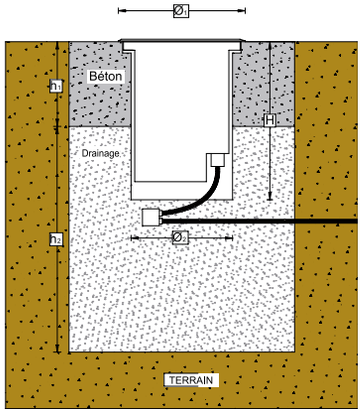

INSTALLATION SÉCURITÉ

IMPORTANT
Il est impératif de prévoir un drainage gravier lors de l'installation du spot encastré. Prévoir un encastrement de dimension plus importante que l'appareil. Éviter d'installer l'appareil dans un endroit creux ou susceptible d'être inondé. Attention de ne pas poser des objets sur le verre du spot encastré,comme par exemple : des chaises,banc,coussin etc...

Cubispot décline toutes responsabilité dans le cas où ces recommandations ne sont pas où partiellement respectée.

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 13	P.P. H.T	OPT 49	OPT 37	OPT 23	P.P. H.T
19 W IRC >80	3000 K	C903233	465,40 €	C903203	C903333	C903533	434,20 €
	4000 K	C903234	465,40 €	C903204	C903334	C903534	434,20 €
	3500 K	C903235	471,60 €	C903205	C903335	C903535	440,40 €
27 W IRC >80	3000 K	C903133	466,50 €	C903123	C903433	C903633	448,60 €
	4000 K	C903134	466,50 €	C903124	C903434	C903634	448,60 €
	3500 K	C903135	472,80 €	C903125	C903435	C903635	454,70 €

TIPO - BALY

ENCASTRÉ DE SOL
BASCULANT OU FIXE

IRC > 90	IP67	IK08	850°C	25 000 H

Corps en fonte d'aluminium et collerette inox 316L.
Visserie Inox A2.
Livré avec fût d'encastrement, 1m de câble souple en sortie.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

Résistance du verre : 5 joules IK08.
Charge max : 500 kg.

APPLICATION

Mise en valeur d'arbustes, rocailles, éclairage d'allées extérieures ou intérieures.

Normes					Garantie		
CE		F			30°	1 an	36°

TIPO (BASCULANT)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	C905601	229,10 €
	4000 K	380 Lm	C905631	229,10 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	C905401	169,10 €



Réservation :
Ø 135 / H.150

BALY (FIXE)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 Lm	C904701	176,80 €
	4000 K	380 Lm	C904731	176,80 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	C904501	98,90 €



Réservation :
Ø 100 / H.150

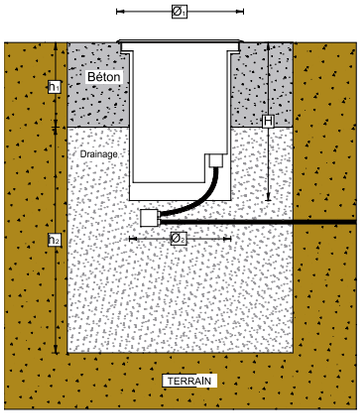

INSTALLATION SÉCURITÉ

IMPORTANT
Il est impératif de prévoir un drainage gravier lors de l'installation du spot encastré. Prévoir un encastrement de dimension plus importante que l'appareil. Éviter d'installer l'appareil dans un endroit creux ou susceptible d'être inondé. Attention de ne pas poser des objets sur le verre du spot encastré,comme par exemple : des chaises,banc,coussin etc...

Cubispot décline toutes responsabilité dans le cas où ces recommandations ne sont pas où partiellement respectée.

RETOUR AU SOMMAIRE

PROJECTEURS EXTÉRIEURS

ZENO
P.260

ETE
P.261

ZENO

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

IRC > 90	IP67	IK07	850°C	25 000 H

En aluminium usiné thermo laqué.
Visserie **INOX.**
Livré avec 1 m de câble souple en sortie.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie).
(Dimmable sur la phase).

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes							Garantie		Option
CE		F			90°	355°	1 an	36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

VERSION PATÈRE Ø 50

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 lm	915830-(.)	182,50 €
	4000 K	380 lm	915840-(.)	182,50 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	915310-(.)	169,10 €



PIC DE FIXATION À PLANTER

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 lm	915831-(.)	184,50 €
	4000 K	380 lm	915841-(.)	184,50 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	915319-(.)	172,20 €



ACCESSOIRE	CODE TEINTE	P.P. H.T
Bague antiéblouissement	914980-(.)	25,60 €

A commander avec le projecteur.
Ne peut pas être rajouté.

ETE

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

IRC > 90	IP67	IK07	850°C	25 000 H

En aluminium usiné thermo laqué.
Visserie INOX
Livré avec 1 m de câble souple en sortie.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur.

Normes							Garantie		Option
CE		F			90°	355°	1 an	36°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

VERSION PATÈRE Ø 50

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 lm	913830-(.)	182,50 €
	4000 K	380 lm	913840-(.)	182,50 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	913310-(.)	169,10 €



PIC DE FIXATION À PLANTER

PUISSANCES	KELVIN	FLUX	CODE TEINTE	P.P. H.T
4.9 W 36°	3000 K	365 lm	913831-(.)	184,50 €
	4000 K	380 lm	913841-(.)	184,50 €

SANS LAMPE	CODE TEINTE	P.P. H.T
	913319-(.)	172,20 €



LES NORMES

INDICE DE PROTECTION IK

L'indice **IK** détermine le degré de protection du luminaire contre les chocs d'origine mécanique.

Exemple : IK07 => Le luminaire est protégé contre un choc équivalent à la chute d'une masse de 500g depuis une hauteur de 40 cm.

Cela correspond à une énergie de 2 Joules.



IK	TEST	DÉFINITION
00		Pas de protection
01	150 g / 10 cm	0,15 J
02	200 g / 10 cm	0,20 J
03	250 g / 15 cm	0,37 J
04	250 g / 20 cm	0,50 J
05	350 g / 20 cm	0,70 J
06	250 g / 40 cm	1 J
07	500 g / 40 cm	2 J
08	1250 g / 40 cm	5 J
09	2500 g / 40 cm	10 J
10	5000 g / 40 cm	20 J

INDICE DE PROTECTION IP

L'indice **IP** est un standard international relatif à l'étanchéité.
Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.

PIÈCES HUMIDES ET SALLES DE BAIN

Qu'elles soient ou non aménagées sous les combles, les pièces humides sont soumises à des contraintes drastiques en matière de sécurité, d'appareillage électrique ou de chauffage.

Quelles sont les normes électriques pour une salle de bain ?

La salle de bain étant une pièce humide, toute installation électrique doit être parfaitement étanche et impérativement reliée à la terre (avec un fil vert/jaune de section 4mm) par liaison équipotentielle.

La norme électrique NF C 15-100 divise la salle de bain en quatre volumes distincts, à l'intérieur desquelles sont autorisés trois types d'installation :

- **Volume 0** : il concerne la baignoire et le receveur de douche. Tout matériel électrique y est strictement interdit.
- **Volume 1** : au dessus de la baignoire (en partant du sol et jusqu'au-dessus du fond du receveur de douche). Tolère un éclairage basse tension 12 V si le transformateur de sécurité se trouve en volume 2 ou 3.
- **Volume 2** : c'est la zone située à moins de 60cm de la douche ou de la baignoire et sur 3m de hauteur. Accepte un éclairage et une armoire de toilette éclairée de classe I et II (protégés des aspersions d'eau).
- **Volume 3** : au-delà de 60cm de la douche et de la baignoire.
Est autorisé le matériel de classe I et II (protégé des projections d'eau verticale).

INDICE	1ER CHIFFRE (DIZAINE) = PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE	2ND CHIFFRE (UNITÉ) = PROTECTION CONTRE L'EAU
0	Aucune protection	Aucune protection
1	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
4	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
5	Protégé contre les poussières	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm)
6	Totalement protégé contre les poussières	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm)
7		Protégé contre les effets de l'immersion temporaire
8		Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles. Protection contre la submersion
9		Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau.
9K		Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et Protection contre le nettoyage à haute pression. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression d'eau. Norme pour Alimentation/Cuisines/etc.....

RETOUR AU SOMMAIRE

INDEX DES PICTOGRAMMES

NORMES

- Classe 1
- Classe 2
- Classe 3
- Montage direct sur surface normalement inflammable
- Norme européenne
- Étanche aux poussières
- Protégé contre les jets d'eaux
- Pour lampe auto protégée
- IP Degré de protection
- IK Protection aux chocs
- 850° Essai au fil incandescent

DONNÉES TECHNIQUES

- Orientation
- Rotation
- Diamètre d'encastrement
- Découpe d'encastrement
- Poids
- Angles de réflecteur

ACCESSOIRE

- Accessoire patère
- Accessoire tige
- Accessoire Rampe
- Accessoire plafonnier
- Accessoire plafond à lame
- Adaptateur rail thriphase ou DALI

TEINTES RAL

RETOUR AU SOMMAIRE

LES NOTIONS DE BASE DE L'ECLAIRAGE LED

LE FLUX LUMINEUX (LUMEN)

Il s'agit du flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela (1 lm=1 cd x1 sr). Dans la pratique, cette unité est utilisée pour quantifier la quantité de lumière fournie par une source ou un luminaire de manière globale.

Pour mémoire, un angle solide correspond à la notion d'angle plan mais en trois dimensions et le stéradian est l'unité de mesure de l'angle solide.

L'ÉCLAIREMENT (LUX)

Un lux (lx) correspond à l'éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. Dans la pratique, cette grandeur est utilisée pour caractériser une quantité de lumière dans un lieu ou sur une surface.

UGR (UNIFIED GLARE RATING)

L'UGR (Unified Glare Rating) est une formule unifiée d'évaluation de l'éblouissement définie par le rapport technique de la CIE 117-1995.

Valeur UGR recommandée par type d'application

UGR	ACTIVITÉ
28	Zone de circulation
25	Salle d'archives, escaliers, ascenseur
22	Espace d'accueil
19	Activités normales de bureau
16	Dessin techniques, postes de travail CAD

Concrètement et rigoureusement, l'éblouissement est une notion complexe (ce qui est bien traduit par la complexité de la formule) à modéliser et à mesurer et n'a de sens que dans une situation particulière, c'est-à-dire pour un observateur donné dans une pièce donnée avec des luminaires précis installés.

Dans la pratique, la quantité de lumière qui arrive dans la direction de l'observateur est divisée par la surface apparente de la source dans la direction donnée.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

En milieu de journée, un objet peut nous paraître parfaitement blanc mais au crépuscule, il prendra une teinte chaude. Pour caractériser cette dominante appliquée à la lumière, on parle de sa «température de couleur» que l'on mesure en degré Kelvin (°K).

Plus cet indice est bas plus la couleur est chaude. La température de la lumière neutre est de 5000-6000°K. En dessous de cette valeur la lumière tire sur le orange et au-dessus, elle tire sur le bleu.

Mais il s'agit toujours de lumière blanche, seule la température de couleur change, même si une pièce éclairée avec un blanc chaud en 2400°K ou un blanc froid en 7000°K aura deux ambiances totalement différentes. Dans le premier cas, on sera éclairé «à la bougie», dans le second, comme en milieu de journée en été par un ciel couvert.

Il n'y a donc pas de «Blanc lumière du jour», même si cette dénomination est souvent utilisée pour qualifier les luminaires d'environ 5000-6000°K. Au-dessus de 6500°K l'impression sera une lumière bleutée qui n'est pas agréable.

Lever et coucher de soleil : 2400°K,
Halogène : 2700-2900°K,
Matin / après-midi : 4000-4500°K
Blanc pur (non bleuté) : 5000-6000°K,
Milieu journée sans nuages : 5600°K,
Ciel couvert / voilé : 6500-8000°K,
Blanc froid (bleuté) : 7000°K et +.

IRC : RENDU DES COULEURS

L'IRC (Indice de Rendu des Couleurs et appelé Color Rendering Index – CRI – en anglais) est un indice qui permet de mesurer la propension d'une source lumineuse à bien rendre les couleurs. L'étude du rendu des couleurs a été initiée par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) en 1948.

Le développement de sources fluorescentes a amené la CIE en 1963 à développer une nouvelle méthode basée sur la comparaison entre un éclairage dû à la source étudiée par rapport à une source servant de référence. La moyenne des différences évalue les distorsions colorimétriques : il s'agit de l'indice CIE de rendu des couleurs (IRC).

INDEX DES PRODUITS

ACCESSOIRES ARCHITECTURAUX P.239
ALBA - P.36-37
ALBA-S - P.36-37
ALBA-R-INTEGRE P.36-37
ALBA DEPORTE P.32-33
ALBA-R DEPORTE P.34-35
ALTO P.162-163
ALU 100 PLAFONNIER P.121
ALU 100 SUSPENSION P.104
ASYMETRIQUE P.178
AURA P.11
BRELED P.160
BRIOLED P.196-197
BRIOLED BRILLANT P.198-199
CARA P.149
CARO P.148
CARY P.147
CASA PATÈRE P.248
CASA ADAPTATEUR P.249
CHAGA ADAPTATEUR P.38-39
CHAGA PATERE P.40-41
CHAGA S ADAPTATEUR P.42-43
CHAGA S PATERE P.44-45
CIL - SPR P.242
COCO PLAFONNIER P.120
COCO SUSPENSION P.79
COLIBRI PATERE P.226
COLIBRI RAMPE P.227
COLLERETTES DE RATTRAPAGE P.207
CRISTO P.146
DALLES DE SUPPORT P.206
DECO CASAMBI P.247
DECOLED P.192-193
DECOLED BRILLANT P.194-195
DECOLED ORIENTABLE P.174-175
DELTA 2 P.96-97
DELTA 3 P.98-99
DELTA 4 P.100-101
DOMILED 1 P.154-155
DOMILED 2 P.156-157
DOMILED 3 P.158-159
ELIO A - B P.94
ELIPS 2 P.102-103
ELYSA P.216
ETE P.261
EXPO - EXPO CTR P.243
FARY P.152-153
FINGER 105 P.235
FINGER 30 P.234
FINGER RAMPE P.237
FINGER SUSPENSION P.236
FLOR -1 P.170-171
FLOR -2 P.172-173
FLOR C P.150-151
FOCUS ADAPTATEUR P.24-25
FOCUS PATERE P.26-27
FOCUS POTENTIOMETRE P.22-23
FOLIA P.28-29
GALA P.78
GLOBUS P.105
HELIX P.166-167
IRIS P.217
ISOTOP P.88-89
JALIA P.164-165
KADRO R P.168-169
KORUS ADAPTATEUR P.30
KORUS PATERE P.31
LBD ADAPTATEUR P.54-55
LBD PATERE P.56-57
LEA PLAFONNIER P.233
LEA SUSPENSION P.75
LEDY A - B P.95
LENTIA P.18
LENTIA POTENTIOMETRE P.17
LIKA P.218
LINE P.144
LINEA P.145
LISEUSES L10 - L19 - L20 P.223
LITO P.220
LUKY PATERE P.228-229
LUKY RAMPE P.231
LUKY SUR TIGE P.230
LYRA PLAFONNIER P.118
LYRA SUSPENSION P.76
MEMBA P.80-81
MICRO ADAPT P.14
MICRO PATERE P.15
MIOLED P.200-201
MIOLED BRILLANT P.202-203
NEA P.20-21

NINA - 1 - 2 P.212
NINA - 3 - 4 - 5 P.210-211
NINA 44 P.213
NINO P.221
NINO LISEUSE P.222
OPUS ADAPT. P.12
OPUS PATERE P.13
PELICAN PATERE P.10
PELICAN SUSPENSION P.74
PL - PLL - TATOU P.238
POLEN 300 P.90-91
POLY 400 P.92-93
RAILS P.61
RASY P.179
RECTA 1200 - 1700 PLAF. P.112-113
RECTA 1200 ENC.+ LC P.126-127
RECTA 1200 PLAF. LC P.114-115
RECTA 1200 SUSP. LC P.70-71
RECTA 1200-1700 SUSPENSION P.68-69
RECTA 160 - 560 PLAFONNIER P.108-109
RECTA 1700 ENC. + LC P.128-129
RECTA 1700 PLAF. LC P.116-117
RECTA 1700 SUSP. LC P.72-73
RECTA 560 PLAF. LC P.110-111
RECTA 560 PROJECTEUR P.08-09
RECTA 560 SUSPENSION P.64-65
RECTA 560 SUSPENSION LC P.66-67
RECTA 580 ENC. + LC P.124-125
ROLUX ADAPTATEUR P.60
ROLUX PATERE P.58-59
RONDO P.176-177
ROSA P.182-183
ROXY P.180-181
SEMA P.184-185
SETO P.161
SINGLE P.241
SLIM 170 P.186-187
SLIM 200 P.188-189
SLIM 230 P.190-191
SNAK P.82-83
STEEL.C PLAFONNIER P.119
STEEL-C P.77
TETRIS 14 P.136-137
TETRIS 28 P.138-139
TETRIS 4 P.132-133
TETRIS 7 P.134-135
TETRIS DALLE E1 300 X 1200 P.142-143
TETRIS E 600 X 600 P.140-141
THEA - 160 - 280 - 560 P.214-215
TIPI P.254
TIPO - BALY P.255
TOB P.240
VAS 300 P.86-87
VAS 300 ALU P.84-85
VEA80 P.232
VEGA P.204-205
WING P.219
ZELDA ADAPTATEUR P.46-47
ZELDA PATERE P.48-49
ZELDA S ADAPTATEUR P.50-51
ZELDA S PATERE P.52-53
ZENO P.260

RETOUR AU SOMMAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LA FRANCE

RETOUR AU SOMMAIRE

TOUTE COMMANDE PASSÉE PAR NOS CLIENTS IMPLIQUE L'ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTE.

• Commandes
Minimum de commande 250 € en dessous 15 € de frais seront appliqués.

• Délais
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie.
Un retard n'autorise pas l'acheteur à annuler la vente, à refuser les marchandises ou à bénéficier de dommages et intérêts.
En cas de retard, l'acheteur ne peut annuler d'emblée sa commande: il doit impérativement adresser au vendeur une mise en demeure.
Aucunes pénalités pour retard de livraison ne sont acceptées.

• Transport
Dans tous les cas, nos expéditions sont réalisées aux risques et périls du destinataire.
Les transporteurs sont seuls responsables des pertes, casses ou avaries.
Un colis peut ne pas avoir de traces apparentes de chocs et cependant avoir été manipulé brutalement.
En cas d'avaries, de perte de colis ou de casse, celles-ci doivent faire l'objet de réserves précises, si possible sur le bordereau de livraison du transporteur, confirmées par **LETTRE RECOMMANDEE AU TRANSPORTEUR OU AU VENDEUR dans les trois jours francs suivant la réception.**

• Indiquer la quantité, la référence et le nom de la ou des pièce(s) endommagée(s)
• Préciser si le colis a été abimé, ouvert ou re-scotché et décrivez au mieux le dommage consécutif subi par la marchandise concernée
(ex: colis abimé, écrasé et 2 références xxx abimées, cassées, avec côté enfoncé, /ou colis ouvert et 2 références xxx manquantes)
• Prendre des photos à titre de preuves.

Quelques exemples de réserves non caractérisées/ inopérantes :
- Colis ouvert, défoncé, écrasé, abîmé, carton abîmé, colis abîmé, sans décrire une avarie consécutive sur les marchandises contenues dans ces emballages,
- Marchandise invendable, traces de chocs, HS …
- Palette cassée ou tombée du camion,
- Manque x pièces, sans mentionner que l'emballage n'est plus sécurisé,
- Sous réserve de déballage, de contrôle …
- Marchandise abimée …

Vous pouvez aussi demander sur ce bordereau le passage d'un agent de qualité pour asssiter à la vérification.
Aucune réclamation ne peut être admise sur nos marchandises, si elle est effectuée plus de 72 heures après leur réception.

• Expéditions
Franco de port et d'emballage à partir de 500 € H.T.
En dessous de 500 € de commande 25 € de frais de port seront appliqués.
Livraisons hors gabarit : (à partir de 3 palettes et/ou palette de 1,70m ou plus) une participation aux frais de port vous sera indiqué au moment de la commande.

• Retour
Aucun retour de matériel ne pourra avoir lieu si ce dernier n'est accompagné d'un bon de retour émis par la S.A.S. Cubi-Spot.
Le matériel ne pourra être repris que dans son emballage d'origine en parfait état, franco de port. Une décote de 40 % sera automatiquement appliquée.
En aucun cas du matériel posé ne sera repris.

• Garantie
Notre matériel est garanti 1 an contre tout vice de fabrication, cette garantie ne serait pas engagée dans le cas d'usure anormale du matériel ou de sa dégradation provenant de la négligence ou du défaut d'entretien.
Au cas où notre matériel ne donnerait pas satisfaction, sa dépose ne sera jamais effectuée avant que nous ayons pu en vérifier les conditions de fonctionnement et d'utilisation.
Tous frais de démontage et de remontage ou plus généralement tous frais annexes ne seront en aucun cas pris en charge par la S.A.S. Cubi-Spot.

En cas de garantie reconnue acquise, celle-ci se limite au remplacement des pièces ou des appareils reconnus défectueux ou au remplacement d'un appareil similaire.
Toute autre responsabilité ou indemnité, à quel titre que se soit étant exclue.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit :
-communiquer au vendeur, préalablement à la commande, la destination et les conditions d'utilisation du matériel.
-aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.
-donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.
-s'abstenir en outre, sauf accord exprès du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

• Réserve de propriété
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'à intégralité du paiement.

• Paiement
En cas de paiement par traite, l'acheteur est tenu de retourner acceptés dans un délai de 7 jours, les effets qui lui sont présentés.
Tout paiement non effectué à la date convenue entraîne de plein droit et sans mise en demeure le décompte d'agios, frais bancaires
15 % minimum et accessoires.

Tout dépassement d'échéance, entraînera l'application immédiate et sans autre avis d'une majoration de retard conformément à la loi 92-1442 du 31/12/1992 à un taux légal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

De convention expresse, le défaut de paiement même partiel de nos marchandises à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu.
Tout paiement non effectué à la date d'échéance entrainera l'application d'une majoration de retard au taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal.

Hors convention, le paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte.
En vertu du décret 2012-1115 du 02/10/2012 une indemnité forfaitaire minimum de 40 euros pour frais de recouvrement sera perçue en cas de retard de paiement.

Les factures seront émises au fur et à mesure des livraisons ou au plus tard le 31 de chaque mois sans que l'acheteur puisse opposer aucun report d'échéance pour transmission tardive.
L'acheteur s'interdit de différer le règlement à terme convenu de toute facture.

• Responsabilités :

1) Responsabilité pour dommages matériels directs.

Le vendeur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l'acheteur qui résultéraient de fautes imputables au vendeur dans l'exécution du contrat.
De ce fait, le vendeur n'est tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes de l'acheteur ou des tiers relatifs à l'exécution du contrat, ni les dommages résultant de l'utilisation par le vendeur de documents techniques, données, ou tout autre moyen fournis ou dont l'emploi est imposé par l'acheteur et comportant des erreurs non détectées par le vendeur.

2) Responsabilité pour dommages indirects et / ou immatériels.

En aucune circonstance, le vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages immatériels et / ou indirects tels que notamment : les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial ...
La responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans le contrat. Toutes les pénalités et indemnités qui y sont prévues ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

3) Dispositions générales.

A l'exclusion de la faute lourde du vendeur et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité du vendeur est limitée, toutes causes confondues, à une somme qui, en l'absence de stipulation différente du contrat est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la fourniture ou de la prestation au jour de la réclamation.
L'acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en situation contractuelle avec lui, contre le vendeur ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions fixées ci-dessus.

• Données techniques et visuel
L'ensemble des données techniques et des visuels (photographies, schémas, diagramme de dimension,etc) sont la propriété exclusive de CUBISPOT, et sont soumis à accord préalable avant toute utilisation, reproduction, diffusion.
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.

• Juridiction
En cas de litige et quels que soient la nature et lieu de domiciliation du client, seul le tribunal de Toulouse Place de la Bourse 31068 TOULOUSE Cedex 9 est compétent.

FABRICATIONS SPECIALES

RETOUR AU SOMMAIRE

FABRICATIONS SPECIALES

PLAFONNIER

RECTA AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

APPLIQUE NINA + DÉTECTEUR IR

APPLIQUE THEA SUR TIGE ET PATÈRE ENCASTRÉE

ENCASTRÉ POUR LAME LUXALON

ENCASTRÉ FACE CARRÉE 295X295

ENCASTRÉ COLLERETTE Ø 240

ENCASTRÉ COLLERETTE Ø 255

ENCASTRÉ COLLERETTE Ø 325

OBSERVATIONS

LE
CATALOGUE
2024

RETOUR AU SOMMAIRE

CONTACT

TÉL. : 05 61 82 11 12
MAIL : CONTACT@CUBISPOT.FR
ADRESSE : 335 CHEMIN DE CRANSAC, 31620 FRONTON, FRANCE

WWW.CUBISPOT.FR

Coordination éditoriale & design graphique : Studio Vost / Édition et mise en page : CUBISPOT & Studio Vost / Impression : Reprint.