

JALIABEE



Spot encastré


Orientable en aluminium thermolaqué, conçu pour offrir un éclairage précis et confortable. Grâce à son réflecteur métallisé et sa grille anti-éblouissement, il garantit une excellente qualité de lumière tout en réduisant la fatigue visuelle. Idéal pour les bureaux, zones de circulation ou espaces commerciaux, il se fixe facilement au plafond par un système à ressorts. Équipé d'un refroidissement passif pour une performance durable, il est disponible avec driver dimmable ou non dimmable déporté, selon les besoins d'installation.

Garantie 5 ans

IRC > 80/90 | RG1 | URG < 19 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
27 W	3000 K	1254 lm	46 lm/W
	4000 K	1316 lm	49 lm/W
40 W	3000 K	1738 lm	43 lm/W
	4000 K	1825 lm	47 lm/W

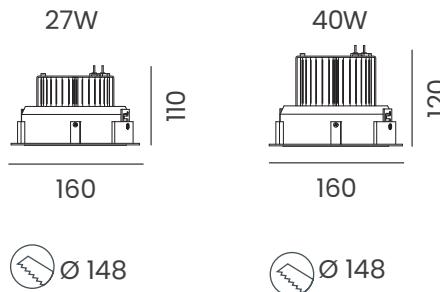

Puissance	Kelvin	Code
27 W	3000 K	766273-(.)
	4000 K	766274-(.)
40 W	3000 K	766403-(.)
	4000 K	766404-(.)

Dernier chiffre du code (.) : (1) = Blanc ; (2) = Noir ; (5) = Gris