

SLIMBEE



Spot encastré avec grille anti-éblouissement

En aluminium et acier thermolaqué, conçu pour les environnements de travail tels que les bureaux et salles d'activités. Doté d'une grille anti-éblouissement, il assure un éclairage précis tout en préservant le confort visuel. Son refroidissement passif garantit une performance durable. Installation discrète au plafond grâce à un système de fixation par ressorts. Disponible avec driver déporté, en version dimmable ou non.

Garantie 5 ans


IRC > 80 | RG1 | IP20 | IP40 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Déportée

0,6 kg

Puissances	Kelvin	Flux	lm/W
27 W	3000 K	1254 Lm	46 lm/W
	4000 K	1316 Lm	49 lm/W
40 W	3000 K	1738 Lm	43 lm/W
	4000 K	1825 Lm	46 lm/W

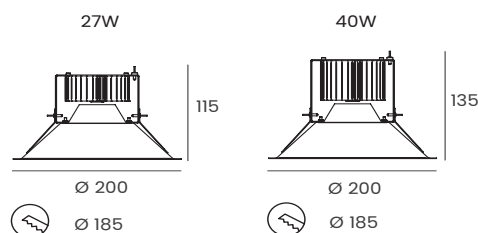

Puissances	Kelvin	Code
27 W	3000 K	765273-(.)
	4000 K	765274-(.)
40 W	3000 K	765403-(.)
	4000 K	765404-(.)