


TRIMLESS 2

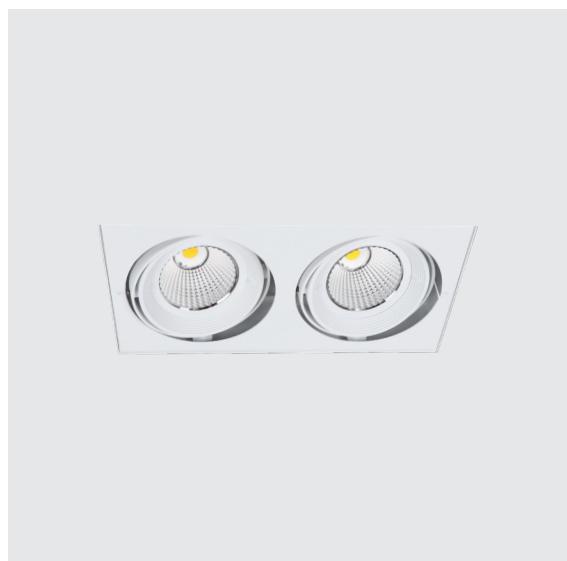

Spot encastré basculant


En acier et aluminium thermolaqué, ce spot encastré trimless allie discrétion absolue et précision. Son design sans bordure visible assure une intégration rasante dans les plafonds, pour un rendu épuré et professionnel. Doté d'un driver déporté (ON/OFF ou dimmable), d'un refroidisseur passif et d'un réflecteur métallisé, il garantit un IRC > 80 ou 90 et une orientation ajustable du flux lumineux. Sa fixation par deux équerres garantit une installation stable, sans jeu ni dépassement.

Garantie 5 ans

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux IRC>80	lm/W	Flux IRC>90	lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W



170

330



110

 335 x 170

Angles réflecteurs

Puissances	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°

Optiques disponibles

Désignation	Code
Nid d'abeille + cover transparent	9990050



TRIMLESS 2

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	TRI013-(.)	TRI023-(.)	TRI033-(.)
	4000 K	TRI014-(.)	TRI024-(.)	TRI034-(.)

ON / OFF

Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	TRI043-(.)	TRI053-(.)	TRI063-(.)
	4000 K	TRI044-(.)	TRI054-(.)	TRI064-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	TRII13-(.)	TRII23-(.)	TRII33-(.)
	4000 K	TRII14-(.)	TRII24-(.)	TRII34-(.)



Puissances	Kelvin	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	TRII43-(.)	TRII53-(.)	TRII63-(.)
	4000 K	TRII44-(.)	TRII54-(.)	TRII64-(.)

1-10 volts, coupure de phase ou **CASAMBI** (nous consulter)