Cubispot

Fabriqué en France

Notice de montage

SUSPENSIONS :

- ALU 100
- ELIPS 2
- ALU 130

Equipement

ON/OFF ou **DALI**

23°
37°
49°

1.1 kg
1.2 kg

5 Garantie

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100



1 Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

2 Raccordement au reseau

ON/OFF ou **DALI**

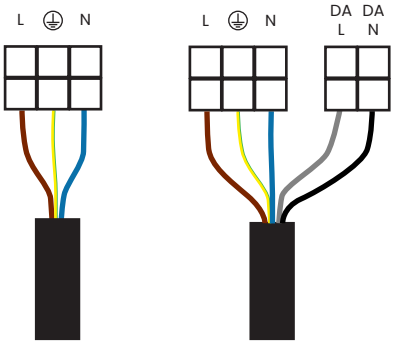

Schéma de câblage DALI

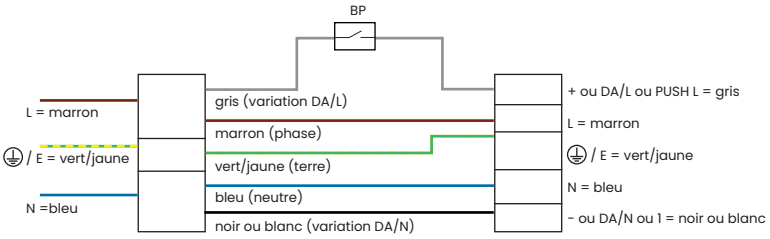

3 Attache patère

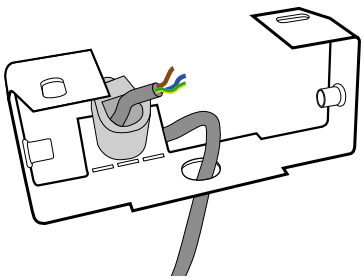

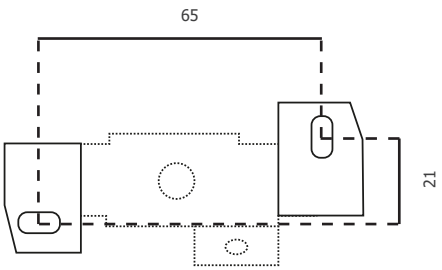

4 Installation

A

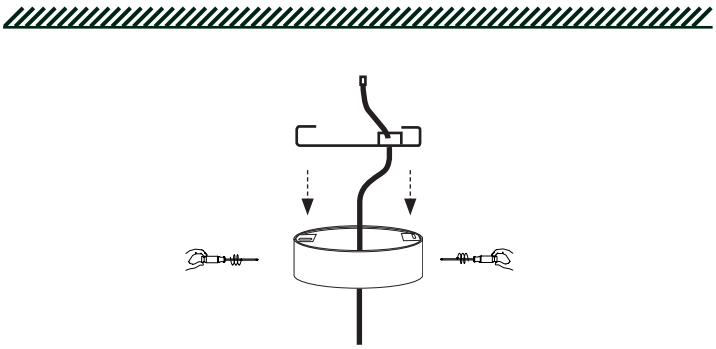

Démonter la patère de l'attache

B

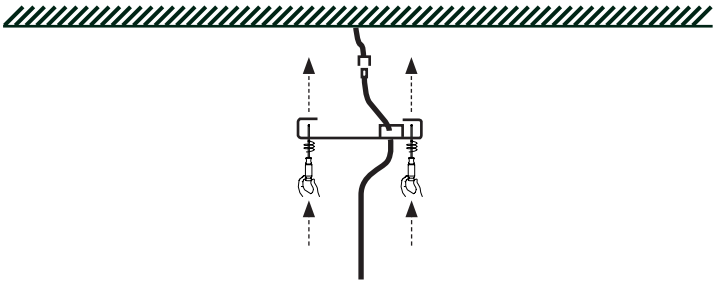

1. Connecter le câble d'alimentation
2. Fixer l'attache au plafond

C

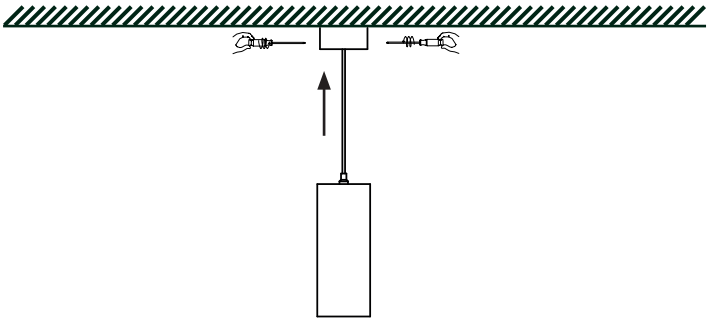

Positionner la patère sur l'attache
et revisser les vis de maintien

5  Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie