



Notice de montage

PROJECTEURS SUR PATÈRE RONDE :


- CHAGA S PAT
- LBD PAT
- ALBA-S
- MICRO
- PELICAN
- ZELDA S PAT
- ZENO
- ETE

Équipement

ON/OFF ou **DALI** (selon modèles)





Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100



① Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation

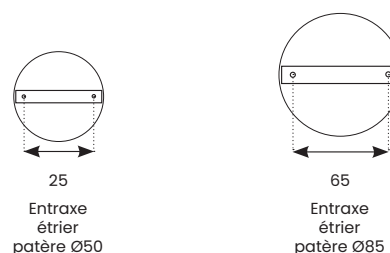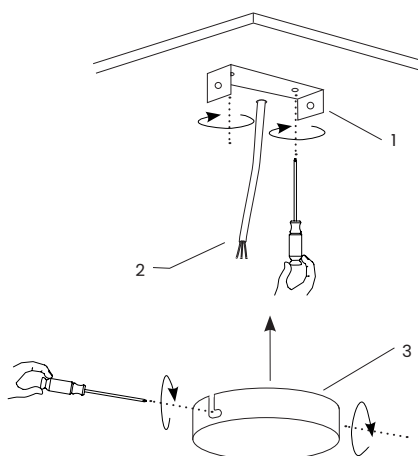

1. Fixer le support de l'étrier au plafond
2. Ajuster la longueur du câble d'alimentation et raccorder au réseau (Cf. «3-Raccordement réseau»)
3. Positionner l'appareil sur l'étrier

③ Raccordement au réseau






Schéma de câblage DALI

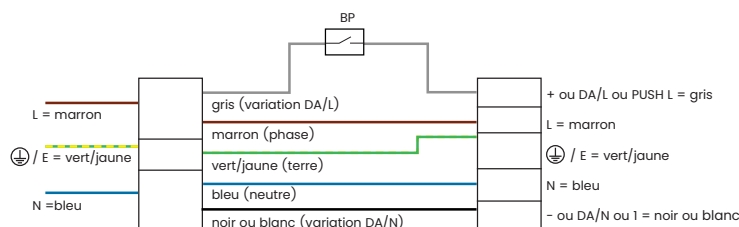

④ Un fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie