



Notice de montage

PROJECTEURS :

- AURA
- OPUS ADPT
- ROLUX ADPT
- MICRO ADPT
- CHAGA ADPT / CHAGA S ADPT
- ZELDA ADPT / ZELDA S ADPT
- ALBA / ALBA DPRT / ALBA-R DPRT / ALBA-R INTG
- LBD ADAPT

Equipement

ON/OFF ou **DALI** (selon modèles)



5



Garantie

0.25 kg
0.40 kg
0.60 kg
0.90 kg
1.10 kg
1.60 kg

Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100

- ①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation

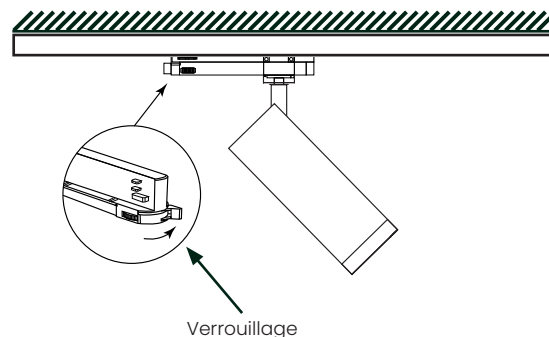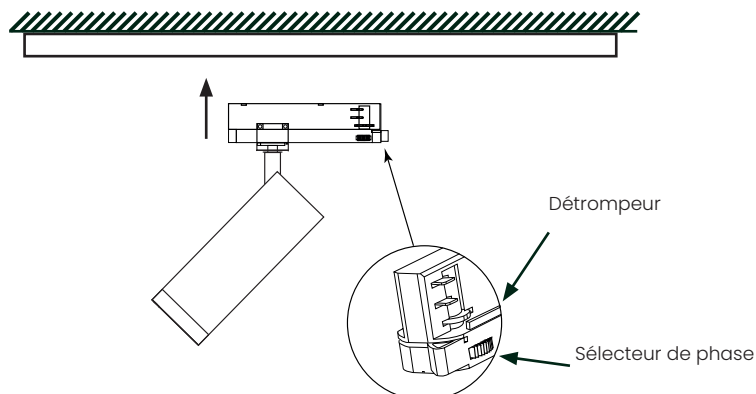

1. Représenter le détrompeur et sélectionner la phase
2. Positionner dans le rail et verrouiller l'adaptateur

- ③  Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie