


MICRO

Projecteur 230V sur patère


En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur compact, équipé d'un module 230 V intégré est monté sur une patère Ø 50 mm avec rotule. Sa petite taille et sa puissance offrent un éclairage d'accentuation précis et de grande qualité, idéal pour mettre en valeur les musées, bijouteries, boutiques et couloirs.

Garantie 5 ans

IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H



Puissances	Kelvin	Flux 12°	lm/W	Flux 24°	lm/W	Flux 36°	lm/W
10 W	3000 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3500 K	78 lm	780 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	82 lm	102 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

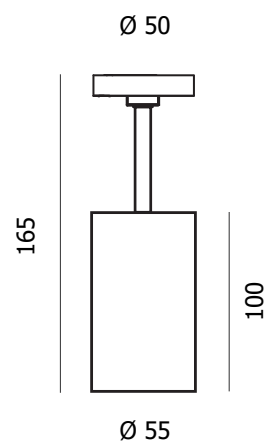

Puissances	Kelvin	Code 12°	Code 24°	Code 36°
10 W	2700 K	592122-(.)	592242-(.)	592362-(.)
	3000 K	592123-(.)	592243-(.)	592363-(.)
	4000 K	592124-(.)	592244-(.)	592364-(.)