


# NEA 1

## Projecteur sur patère


En aluminium et acier thermolaqué, ce projecteur monté sur rotule avec driver intégré est idéal pour l'éclairage d'accentuation. Grâce à son excellent rendu des couleurs, il met en valeur chaque détail avec précision. Parfaitement adapté aux environnements exigeants comme les musées, les bijouteries ou les boutiques, il sublime les objets exposés et renforce l'expérience visuelle.

### Garantie 5 ans


IRC > 90 | UGR < 19 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

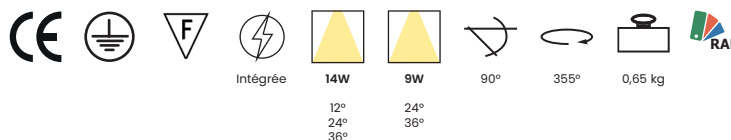

Puissances	Kelvin	Flux 12°	lm/W	Flux 24°	lm/W	Flux 36°	lm/W
9 W	2700 K	_____	_____	622 lm	69 lm/W	622 lm	69 lm/W
	3000 K	_____	_____	675 lm	75 lm/W	675 lm	75 lm/W
	4000 K	_____	_____	719 lm	80 lm/W	719 lm	80 lm/W
14 W	2700 K	970 lm	70 lm/W	1140 lm	82 lm/W	1140 lm	82 lm/W
	3000 K	1040 lm	75 lm/W	1170 lm	84 lm/W	1170 lm	84 lm/W
	4000 K	1130 lm	81 lm/W	1270 lm	91 lm/W	1270 lm	91 lm/W



Puissances	Kelvin	Code 12°	Code 24°	Code 36°
9 W	2700 K	_____	080923-(.)	080933-(.)
	3000 K	_____	080924-(.)	080934-(.)
	4000 K	_____	080925-(.)	080935-(.)
14 W	2700 K	081413-(.)	081423-(.)	081433-(.)
	3000 K	081414-(.)	081424-(.)	081434-(.)
	4000 K	081415-(.)	081425-(.)	081435-(.)



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris