



## Notice de montage

### PROJECTEURS :

- AURA
- OPUS ADPT
- ROLUX ADPT
- MICRO ADPT
- CHAGA ADPT / CHAGA S ADPT
- ZELDA ADPT / ZELDA S ADPT
- ALBA / ALBA DPRT / ALBA-R DPRT / ALBA-R INTG
- SLAM ADPT

Equipement

**ON/OFF** ou **DALI** (selon modèles)




**5**

Garantie  
0.25 kg  
0.40 kg  
0.60 kg  
0.90 kg  
1.10 kg  
1.60 kg


**Il est impératif de confier l'installation et la maintenance de l'appareil à du personnel qualifié, conformément à la norme d'installation NFC15-100**

- ①  Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées **Hors Tension**

② Installation

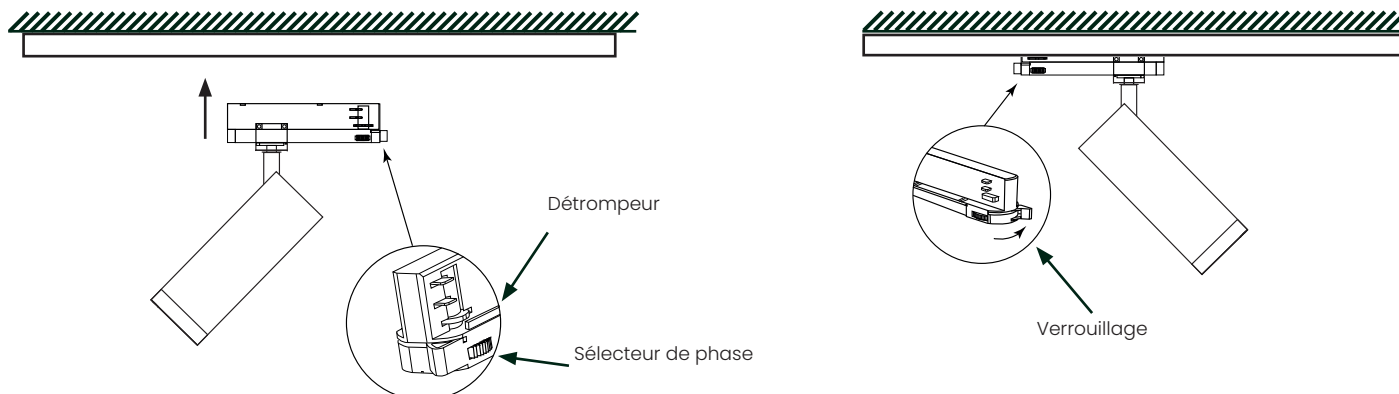

1. Reprérer le détrompeur et sélectionner la phase
2. Positionner dans le rail et verrouiller l'adaptateur

- ③  Une fois l'installation terminée et vérifiée, remettre sous tension

**Avant de mettre sous tension, bien s'assurer du branchement afin d'éviter tout dommage électrique sur l'appareil qui ne sera pas pris en garantie**